



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ \_\_\_\_\_

**Об утверждении Стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации**

В соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 29.01.2008 № 4,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации и приложение к ним.

2. Установить, что размещение вывесок осуществляется с учетом законодательства об объектах культурного наследия, особо охраняемых природных территориях.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить (опубликовать) настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми А.Г.Ярославцева.

Глава администрации города Перми

Д.И.Самойлов

## **Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации**

К основным элементам фасада здания относятся такие элементы как входные группы, карнизы, цоколи, крыльца, фронтоны, окна, сандрики, колонны, консоли, русты, балясины, барельефы, парапеты, витрины, балконы, эркеры, лоджии и т.п.

Дополнительными элементами фасада являются вывески, рекламные конструкции, маркизы, номерные знаки, мемориальные доски, светильники, защитные решетки, ставни, флагштоки, антенны, почтовые ящики, настенные кондиционеры и другое оборудование, смонтированное на стенах или вмонтированное в них.

Входная группа – это набор конструкций, которые образуют единую законченную композицию для создания оформленного в едином стилистическом решении дверного проема здания.

Витрина – остекленная часть фасадов здания.

Маркиза – это конструкция, представляющая собой легкий навес. Крепится к стене здания над окном или дверным проемом.

Фриз здания – декоративный элемент в виде горизонтальной полосы или ленты, увенчивающей или обрамляющей часть здания (сооружения).

Единая горизонтальная ось – это условная прямая линия, относительно которой располагаются информационные конструкции. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены. (рис.5)

Типы вывесок:

1. Настенная конструкция – конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов зданий, сооружений и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада здания, сооружения.

Виды настенных вывесок:

- объемные и (или) плоские буквы и знаки без подложки и (или) с плоской подложкой;

- световой короб (лайтбокс).

2. Консольная конструкция (панель-кронштейн) – конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, сооружений

и (или) их конструктивных элементов. Может быть установлена горизонтально или вертикально.

Виды консольных вывесок:

- простой прямоугольной формы
- сложной формы
- с элементами ковки
- блочные, т.е. состоящие из нескольких блоков на одном каркасе.

3. Информационные таблички – это средства визуальной коммуникации, располагаются непосредственно у входа в здание.

Термин «вывеска» в разделах 1 – 5 стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации, а также в графическом приложении к ним понимается как настенная конструкция и консольная конструкция (панель-кронштейн).

## Раздел 1. Информация допустимая к размещению на вывесках.

- 1.1. Вывеска состоит из графической и текстовой части (рис.1);
- 1.2. Графическая часть может содержать только логотип организации (рис.2, 3);
- 1.3. Текстовая часть может содержать только название организации и род ее деятельности (рис.2, 3);
- 1.4. Любую другую информацию размещать на вывесках не допускается (рис.4).

## Раздел 2. Допустимый состав вывески.

- 2.1. Вывеска может быть сформирована из трех типов элементов: логотип организации, ее название и род деятельности (рис.5).
- 2.2. Элементы вывески размещаются в единичном экземпляре. Допускается дублирование только одного из элементов. На вывеске не может быть больше четырех элементов (рис.6).

## Раздел 3. Размеры вывески.

- 3.1. Высота вывески не должна превышать 0,5 м (рис.7).
- 3.2. Логотип может быть больше максимальной высоты на 20%.
- 3.3. Ни один из элементов вывески не может превышать 10 м в длину и занимать более 70% длины фасада.

- 3.4. Вывеска не должна отстоять от стены более чем на 0,2 м и не должна превышать 0,3 м в толщину (рис.7).
- 3.5. При горизонтальном расположении панель-кронштейн не должен превышать высоту вывески на этом же фасаде (рис.7).
- 3.6. Минимальное расстояние между панель-кронштейнами – 5 м (рис.7).
- 3.7. Максимальная ширина всей конструкции панель-кронштейна – 0,9 м (рис.7).
- 3.8. Панель-кронштейны устанавливаются на расстоянии 0,2 м от стены (рис.7).
- 3.9. Минимальное расстояние от уровня земли до нижнего края панель-кронштейна должно быть не менее 2,5 м (рис.7).
- 3.10. Максимальный размер информационных табличек при расположении на фасаде дома или на остеклении дверных полотен 0,4 по ширине и 0,6 м по высоте.

#### Раздел 4. Расположение вывески.

Допускается:

- 4.1. Размещение вывески ниже уровня основания окон второго этажа.
- 4.2. Размещение вывески только в границах занимаемого нежилого помещения.
- 4.3. Размещение вывески над цокольными окнами, но не ниже чем 0,5 м от земли.
- 4.4. Размещение вывески на козырьках крылец и входных групп здания, исключительно на передней плоскости козырька (рис.12).
- 4.5. Непосредственно на остеклении витрины допустимо однотонное написание информации, состоящей только из букв, занимающей собой не более 30% площади витрины.
- 4.6. Вывески в витринах и на остеклении дверных полотен не должны превышать по высоте половину высоты витрины и остекления дверных полотен, а по ширине – половину ширины витрины и остекления дверных полотен.
- 4.7. Маркизы можно устанавливать на первом этаже над оконными и дверными проемами. На них можно размещать только логотип и название организации.
- 4.8. Вертикальная установка вывески на угловых глухих плоскостных частях фасада, состоящей только из букв, допустима при условии размещения ее в границах отметки покрытия пола до отметки потолка второго этажа.

4.9. У каждого входа в здание может располагаться две и не более информационных таблички. Информационные таблички могут быть как одного типа, так и разных.

4.10. При наличии нескольких организаций в одном здании информационные таблички различных организаций следует заменять на один общий указатель, на котором будут размещены логотипы и названия организаций с указателем этажа и номера офиса (рис.11).

4.11. При группировке информационных табличек сменные модули должны иметь одинаковые размеры, схему расположения информации и цветовое решение (рис.11).

Не допускается:

4.12. Размещать текстовую и графическую части вывески организации в разных плоскостях фриза одной входной группы.

4.13. Устанавливать вывески только на боковые стороны фриза входной группы (рис.12).

4.14. Использовать разные цветовые решения фронтальной и боковых сторон фриза при оформлении одной входной группы (рис.12).

4.15. Устанавливать вывески различных типов в пределах одного входного пространства (рис.12).

4.16. Устанавливать объемные конструкции вывесок (световые короба) на козырьках входных групп (рис.12).

4.17. Вывеска не должна быть больше козырька по высоте (рис.12).

4.18. Вывеска не должна закрывать и перекрывать проемы, арки, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление здания.

4.19. Устанавливать вывески на расстоянии меньше чем 1 м от мемориальных досок, указателей наименований улиц и номерных знаков домов (рис.10).

4.20. Размещать вывески на кровлях, лоджиях, балконах.

4.21. Размещать вывески в виде глухой оклейки витрин или замены остекления витрин световыми коробами и экранами.

4.22. Размещать вывески с грамматическими ошибками и нарушением правил геральдики.

## Раздел 5. Расположение нескольких вывесок.

5.1. Вывеска должна располагаться в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя (Рис.8).

- 5.2. Все вывески на одном фасаде дома должны быть оцентрированы относительно единой горизонтальной оси (Рис.8).
- 5.3. Каждая вывеска и (или) каждый элемент вывески центруются относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними (Рис.8).
- 5.4. При наличии нескольких организаций в одном здании допустимо устанавливать конструкции только из отдельных букв (Рис.10).
- 5.5. Если вход в помещение один, вывески одной организации на одном фасаде не могут находиться ближе чем 2 м от вывески другой организации (Рис.10).
- 5.6. При наличии нескольких входов в помещение допускается размещать вывески над каждым входом, при условии сохранения минимального расстояние между ними – не менее 2 м.
- 5.7. Если занимаемое организацией помещение имеет фасады на нескольких улицах, вывески можно дублировать на все фасады помещения.
- 5.8. Если вывесок на непрозрачной основе несколько у одного здания и (или) сооружения фон подложки в цвет фасада и габаритные размеры у них должны быть одинаковыми.
- 5.9. Допускается размещение вывесок на подложке единого цвета по длине всего фриза фасада (Рис.9).
- 5.10. В случае размещения вывесок на фризе здания допустима установка конструкций только из отдельных букв, не превышающих  $\frac{2}{3}$  высоты фриза (рис.9)

Графическое приложение  
к стандартным требованиям к вывескам,  
их размещению и эксплуатации

1. Информация, допустимая к размещению на вывесках :

Пункт 1.1.

Рис.1



Пункт 1.2.

Рис.2



Пункт 1.3.

Рис.3




Пункт 1.4.

Рис.4




## 2. Допустимый состав вывески:

### Пункт 2.1.

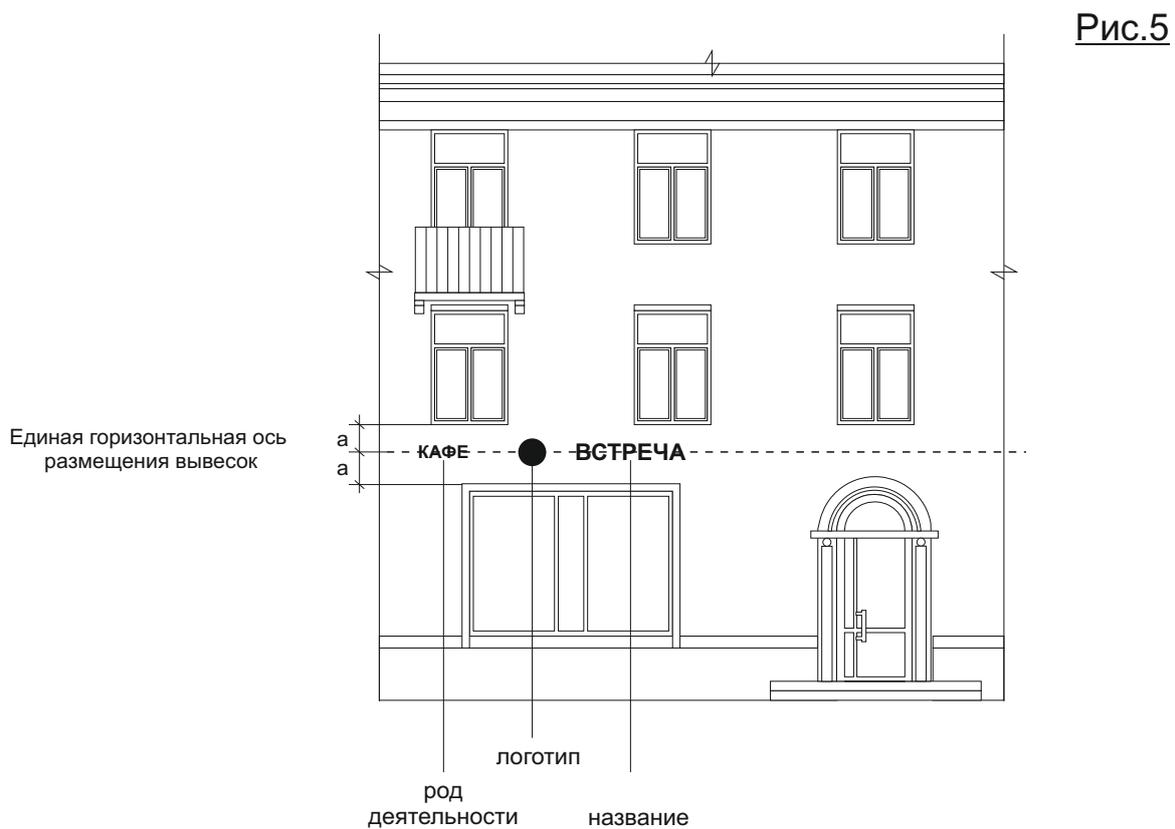


### Пункт 2.2.

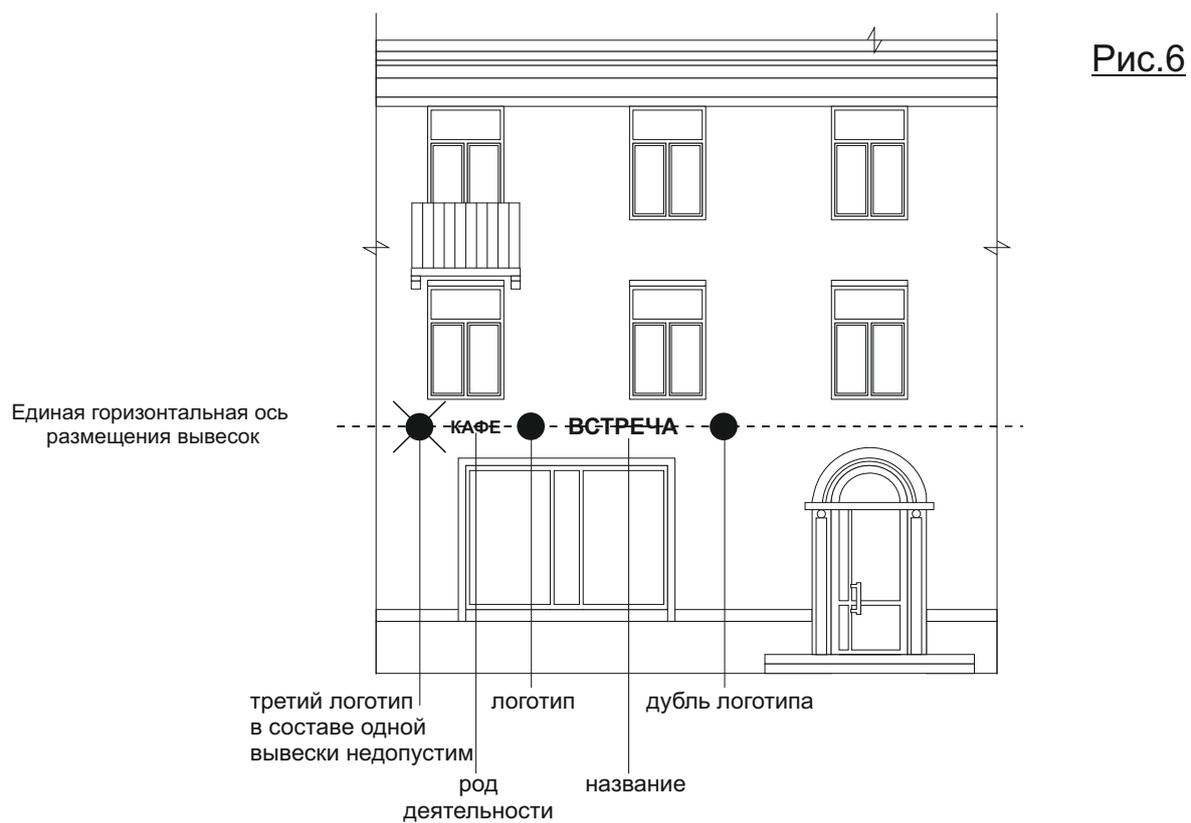

### 3. Размеры вывески:

Рис.7

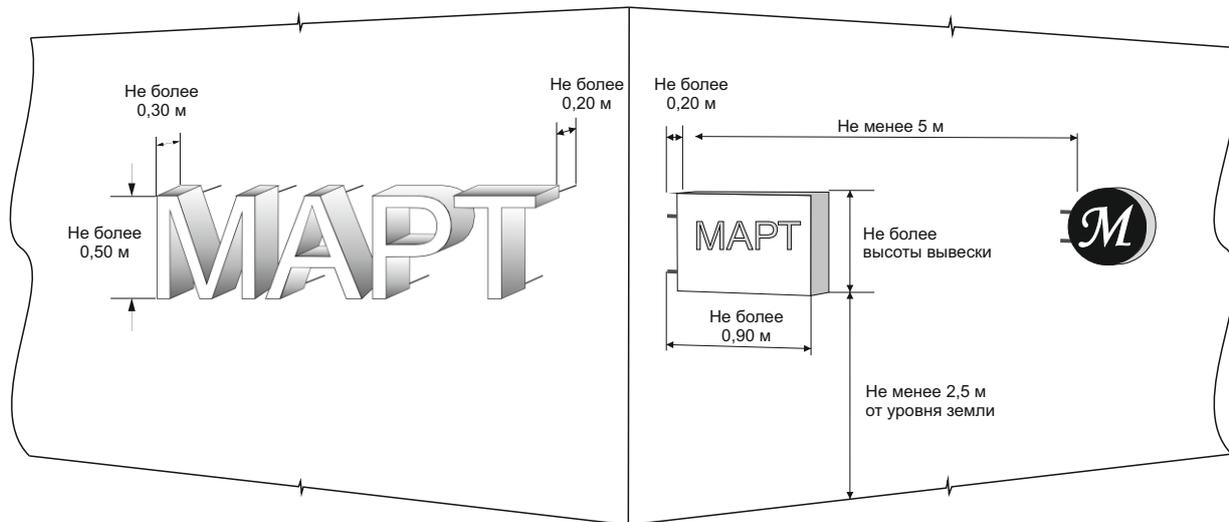

### 5. Расположение нескольких вывесок:

Рис.8


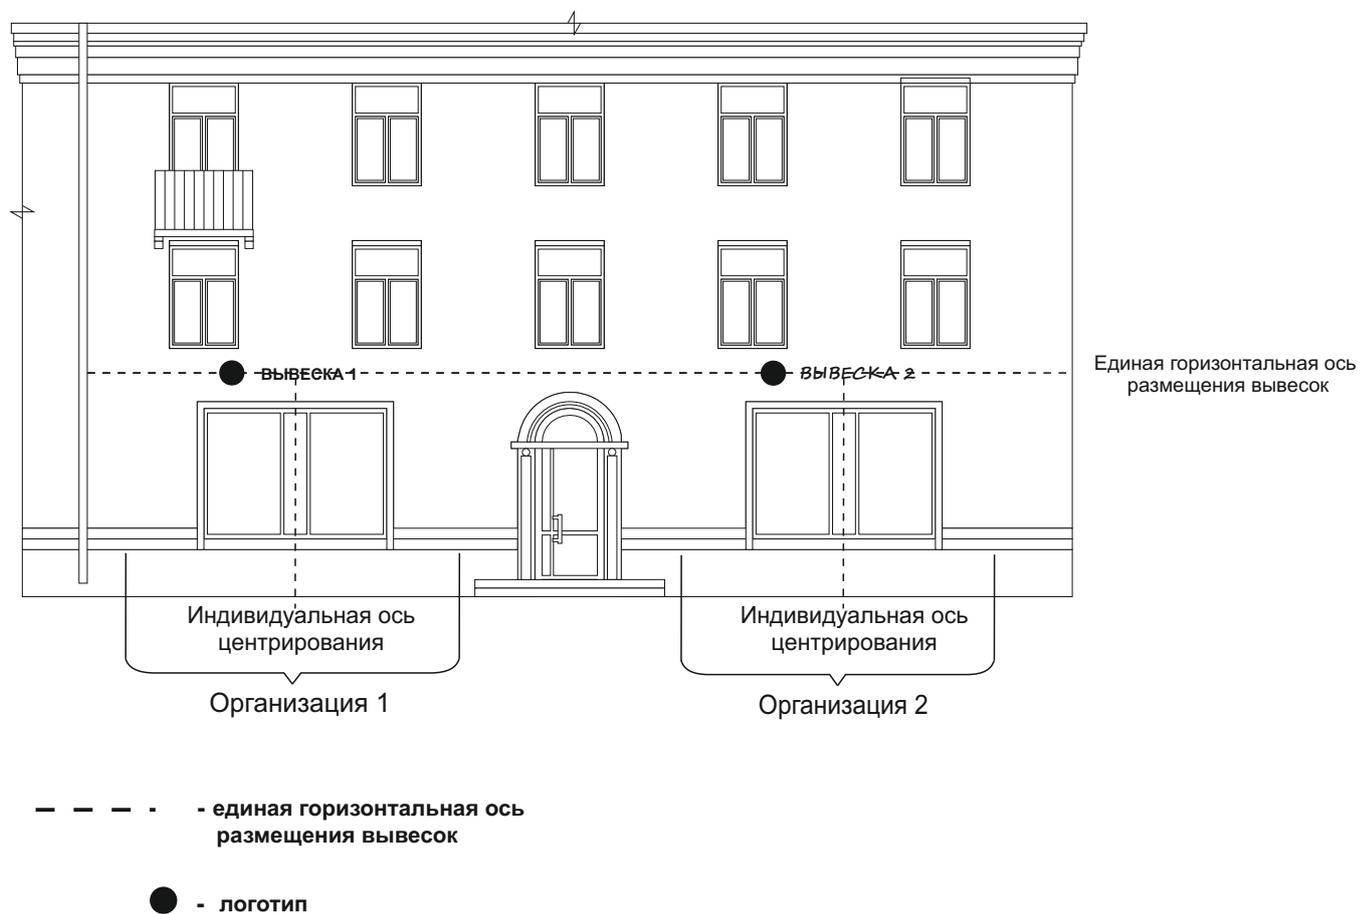


Рис.9

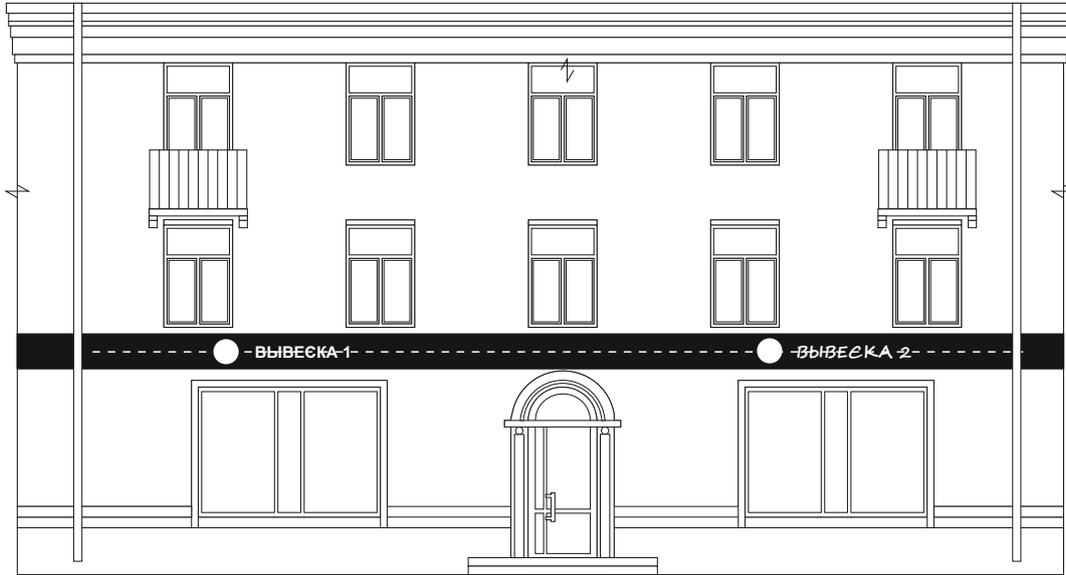

Единая горизонтальная ось размещения вывесок

----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок

● - логотип


**ВЫВЕСКА 1**

- подложка единого цвета по длине всего фриза здания

ВЫВЕСКА 1

- конструкция из отдельных букв, не превышающих 2/3 высоты фриза

Рис.10

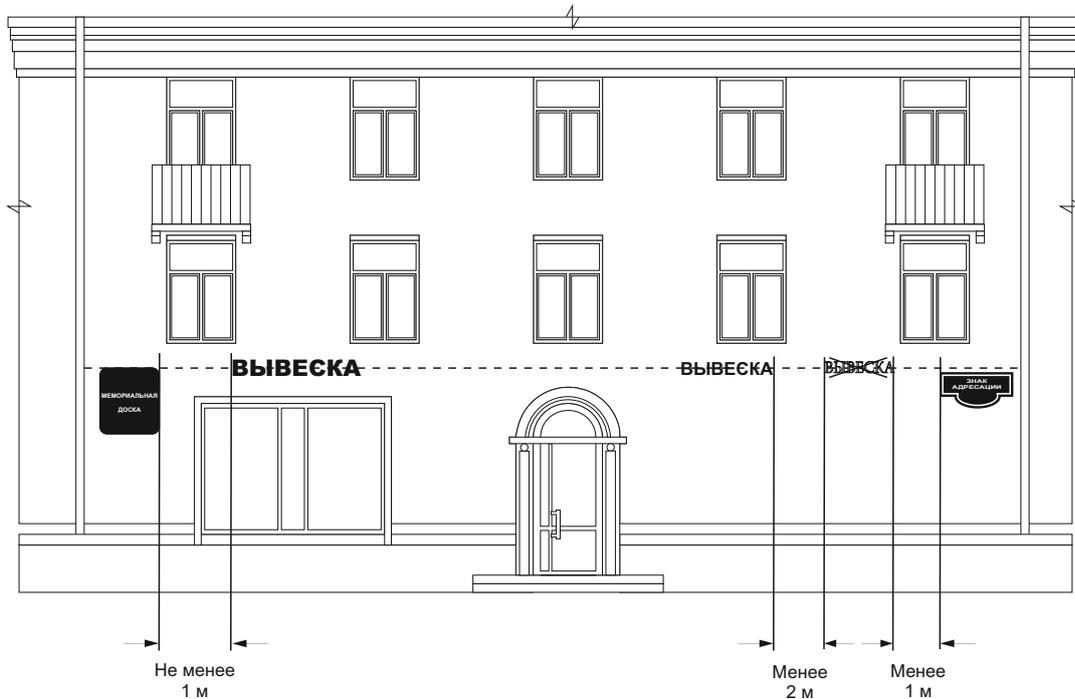

Единая горизонтальная ось размещения вывесок

Обозначение графической и текстовой части вывески:

----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок


**ВЫВЕСКА** - информационное поле (текстовая часть): буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры



- знак адресации



- мемориальная доска

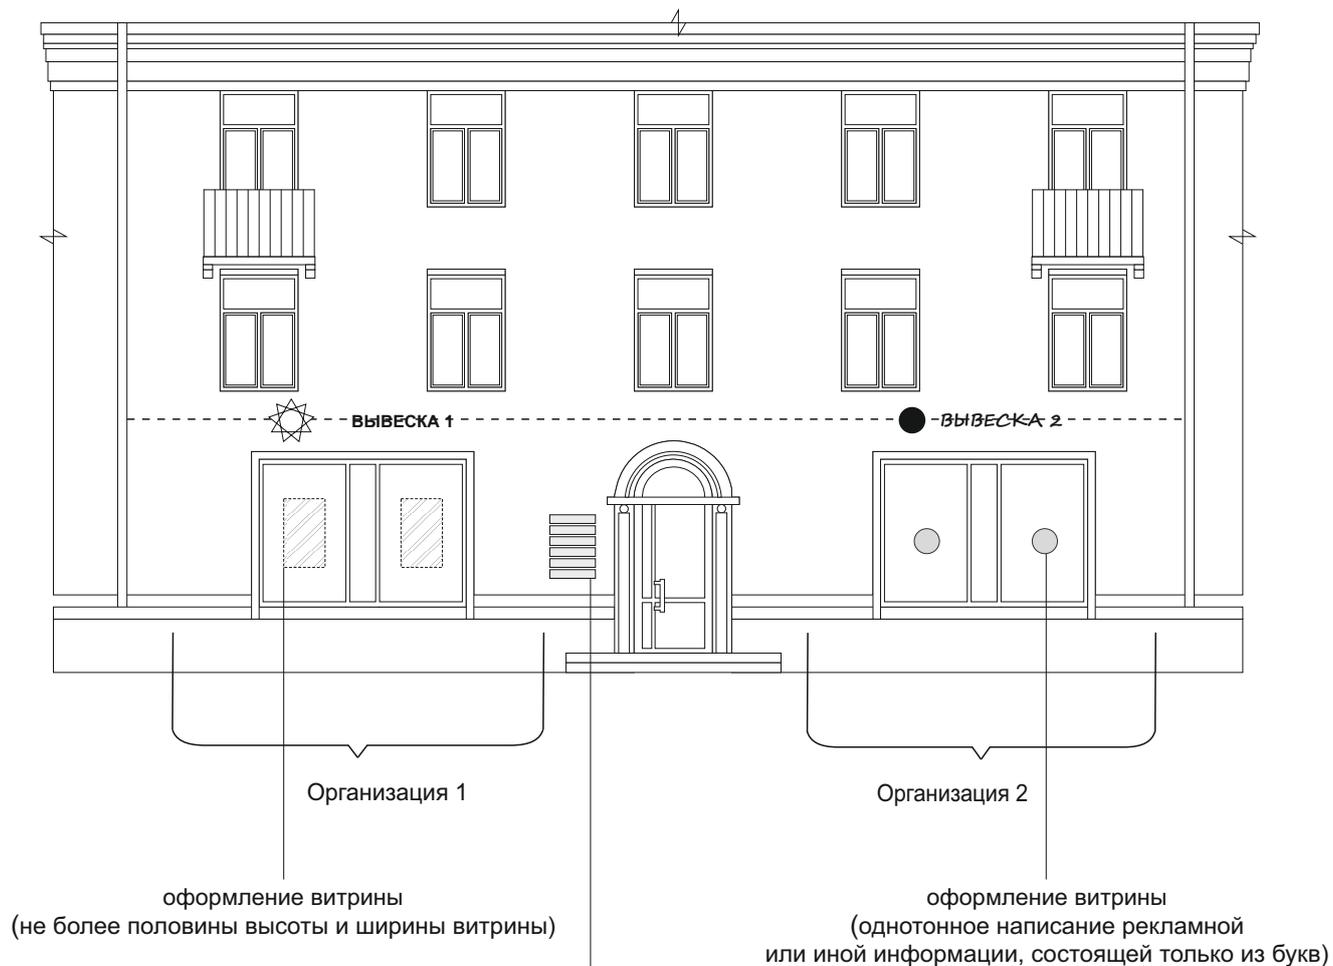

Пример группировки табличек

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ		САЛОН ОПТИКИ
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ		ОРГАНИЗАЦИЯ
1 ЭТАЖ		ЗООМАГАЗИН
1 ЭТАЖ ОФИС 14		ОРГАНИЗАЦИЯ
1 ЭТАЖ ОФИС 20		ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ		ЗООМАГАЗИН

Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп

Рис.12

•прямоугольный тип козырька

допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок



Раздел 4, пункт 4.14.

- использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон фриза при оформлении одной входной группы

Раздел 4, пункт 4.12

- размещение текстовой и графической части вывески в разных плоскостях одной входной группы

Раздел 4, пункт 4.17.




- вывеска не должна быть больше козырька по высоте

•козырьки различных геометрических форм

допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок

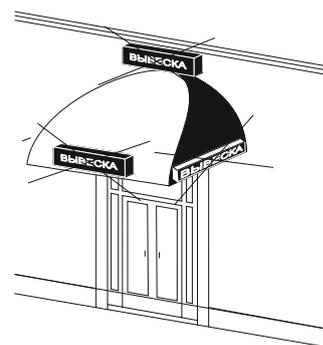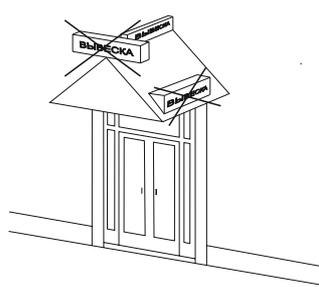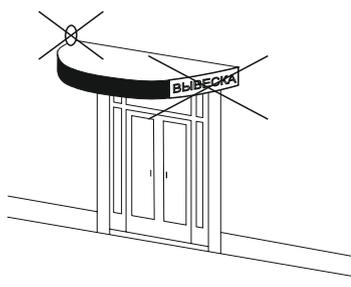

Раздел 4, пункт 4.15.

- установка вывесок различных типов в пределах одного входного пространства

Раздел 4, нарушение пункта 4.4.

- размещение вывески на козырьках крылец и входных групп здания, исключительно на передней плоскости козырька


Раздел 4, пункт 4.16.

- установка объемных конструкций вывесок (световые короба) на козырьках входных групп

## Примеры размещения вывесок, нарушающих архитектурный облик здания


Раздел 5 пункт 5.1.

- вывеска должна располагаться в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя

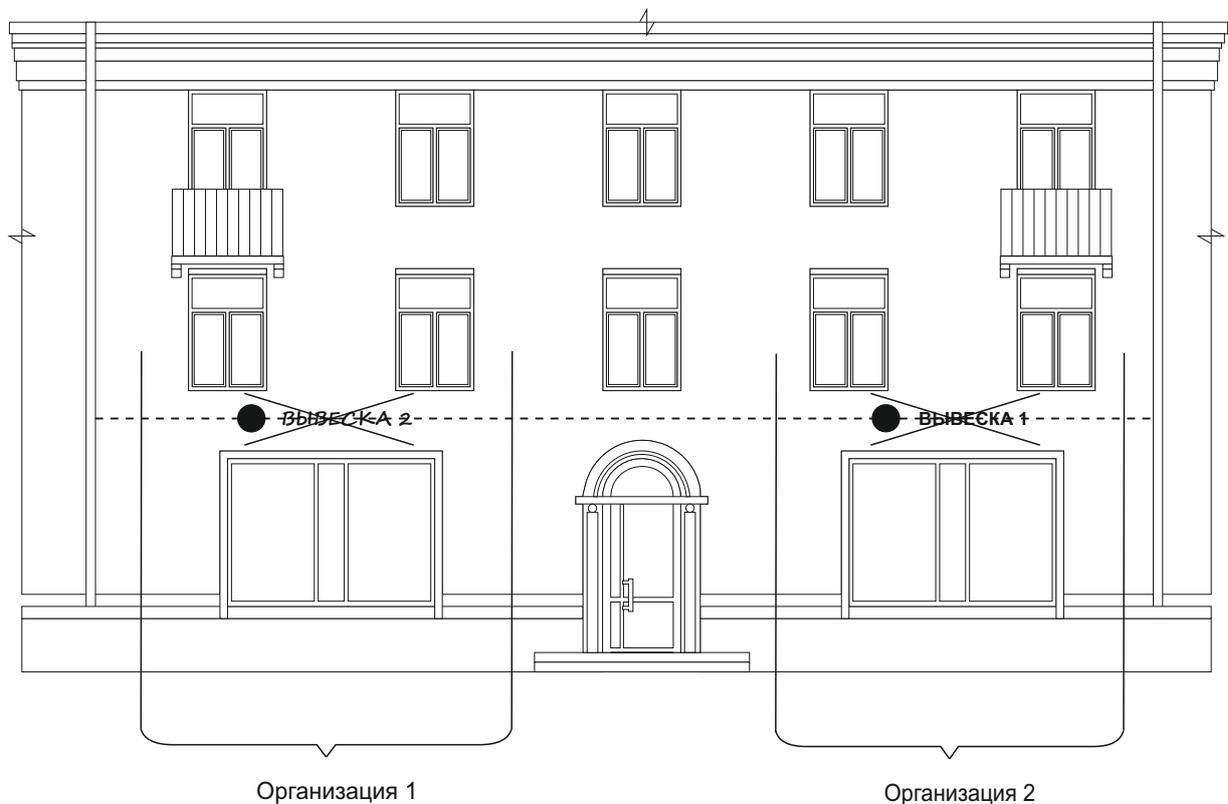

Раздел 5, нарушение пп. 5.2, 5.3.

- хаотичное расположение вывесок на фасаде здания без применения архитектурной композиции

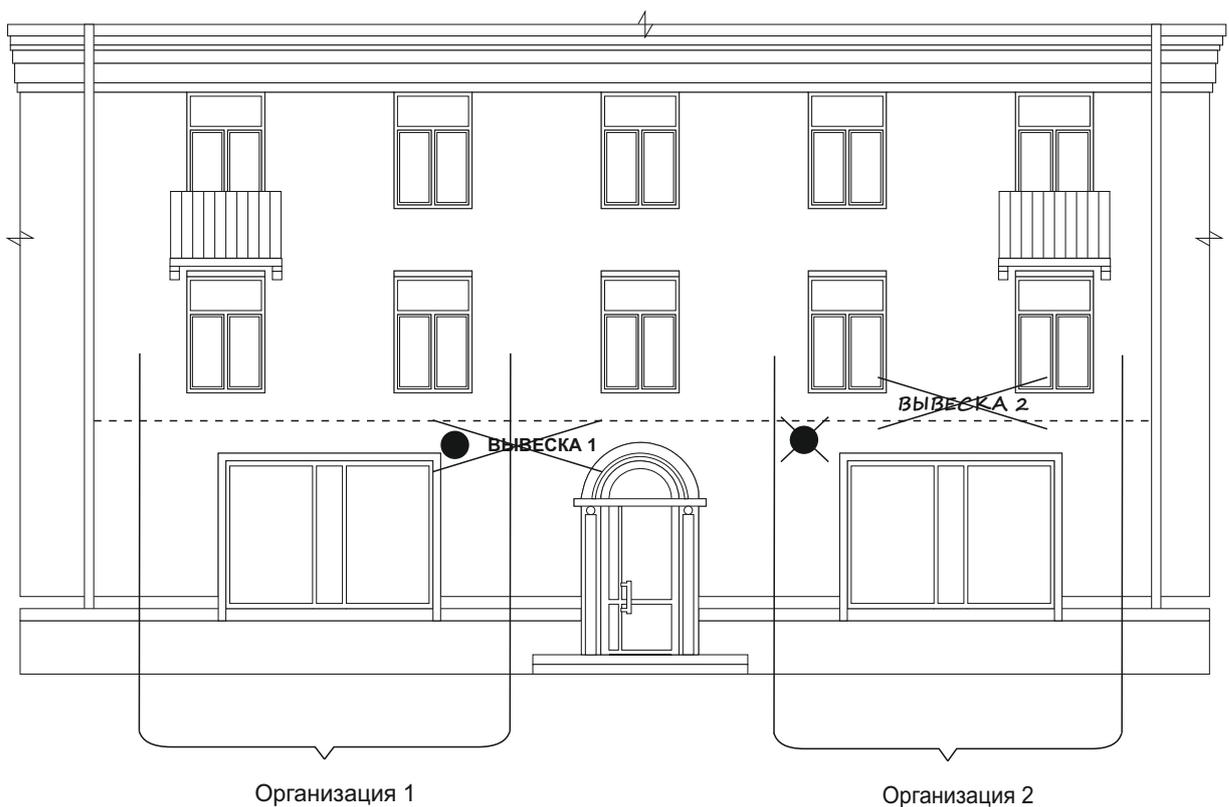

# Примеры размещения вывесок на зданиях различного назначения и типа:

## допустимое расположение вывесок



## недопустимое расположение вывесок

Нарушение разделов 2, 3, 4, 5



Обозначение графической и текстовой части вывески:

**ВЫВЕСКА** - информационное поле (текстовая часть): буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры

● - логотип

■ - панель-кронштейн


----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок




допустимое расположение вывесок

недопустимое расположение вывесок

Нарушение разделов 2, 3, 4, 5

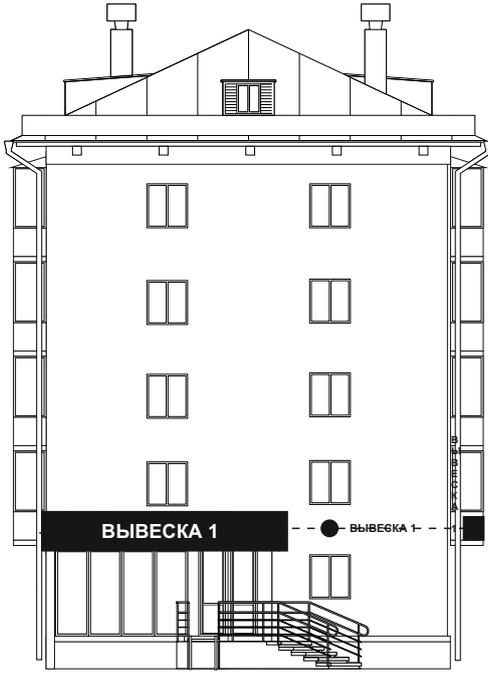

Организация 1

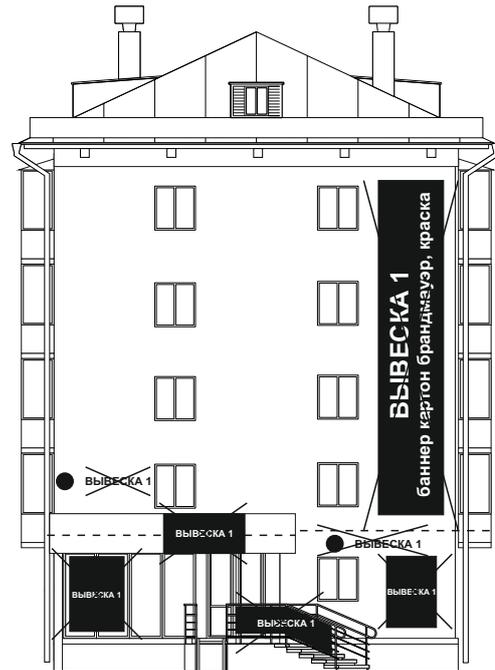

Обозначение графической и текстовой части вывески:


----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок

**ВЫВЕСКА** - информационное поле (текстовая часть): буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры

● - логотип

▬ - панель-кронштейн

**ВЫВЕСКА 1** - подложка, световой короб

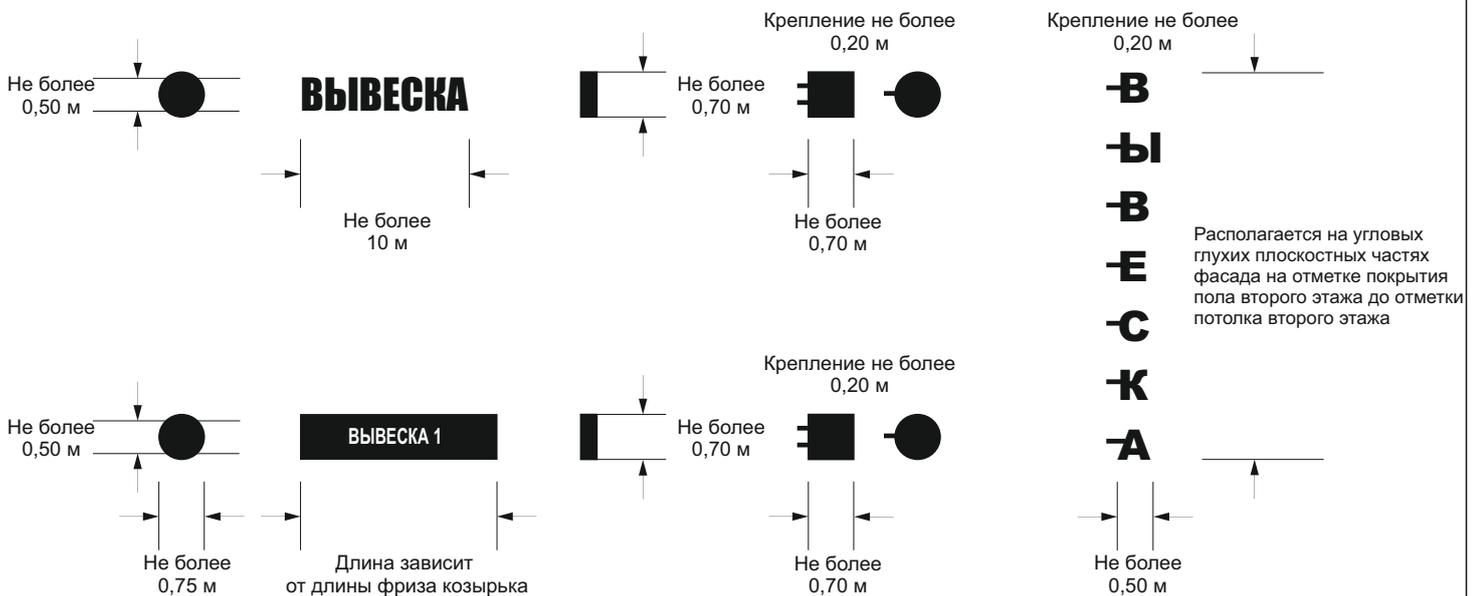


## допустимое расположение вывесок



## недопустимое расположение вывесок

Нарушение разделов 2, 3, 4, 5

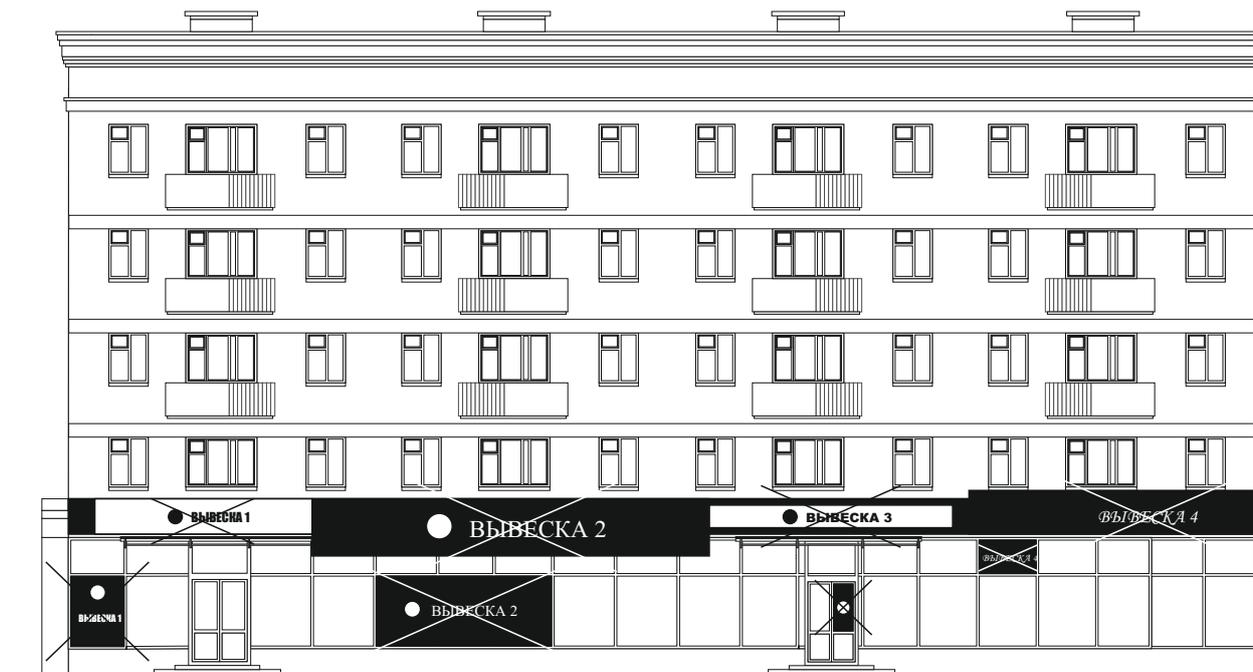

Обозначение графической и текстовой части вывески:


----- - единая горизонтальная ось размещения вывесок

**ВЫВЕСКА** - информационное поле (текстовая часть): буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры

● - логотип


▬ - панель-кронштейн

**ВЫВЕСКА 1** - подложка, световой короб

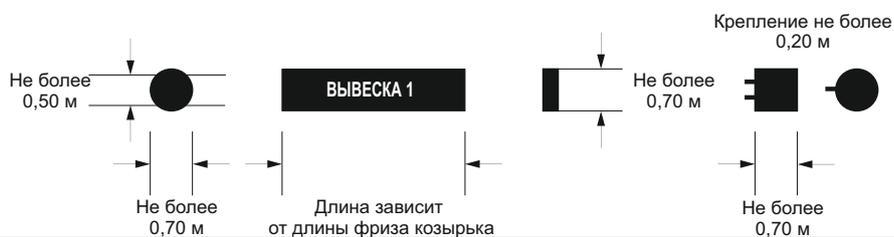




## допустимое расположение вывесок

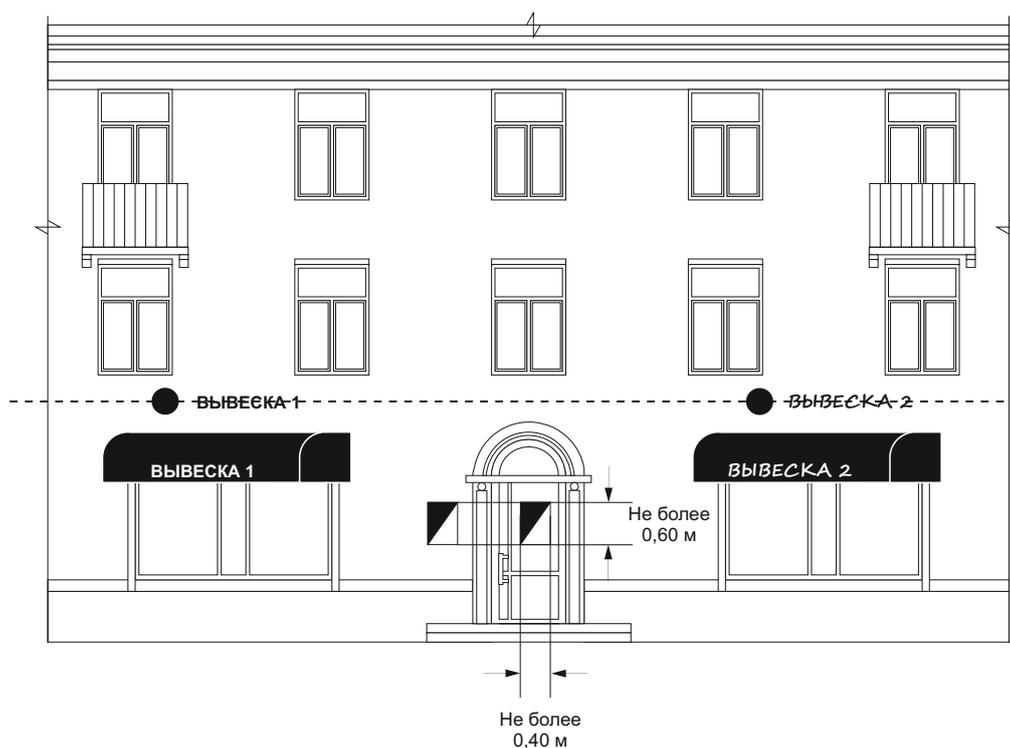

## недопустимое расположение вывесок

Нарушение разделов 2, 3, 4, 5

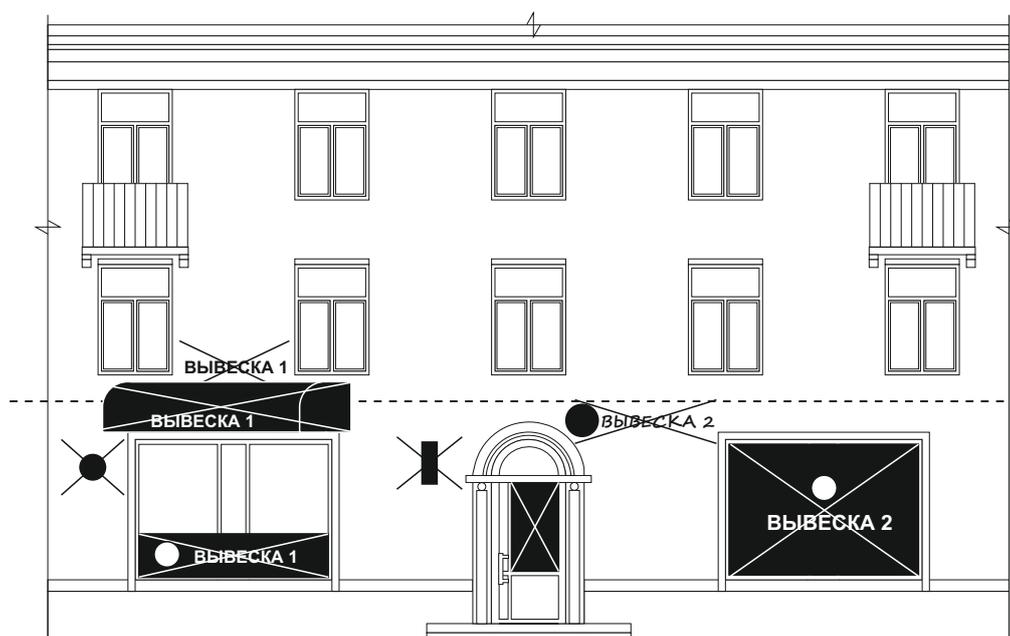

Обозначение графической и текстовой части вывески:

**ВЫВЕСКА** - информационное поле (текстовая часть): буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры

● - логотип

■ - панель-кронштейн

ВЫВЕСКА 1 - подложка, световой короб, баннер, картон, пленка

ВЫВЕСКА 1 - маркиза

▣ - информационная табличка о режиме работы