



Козырек К-1

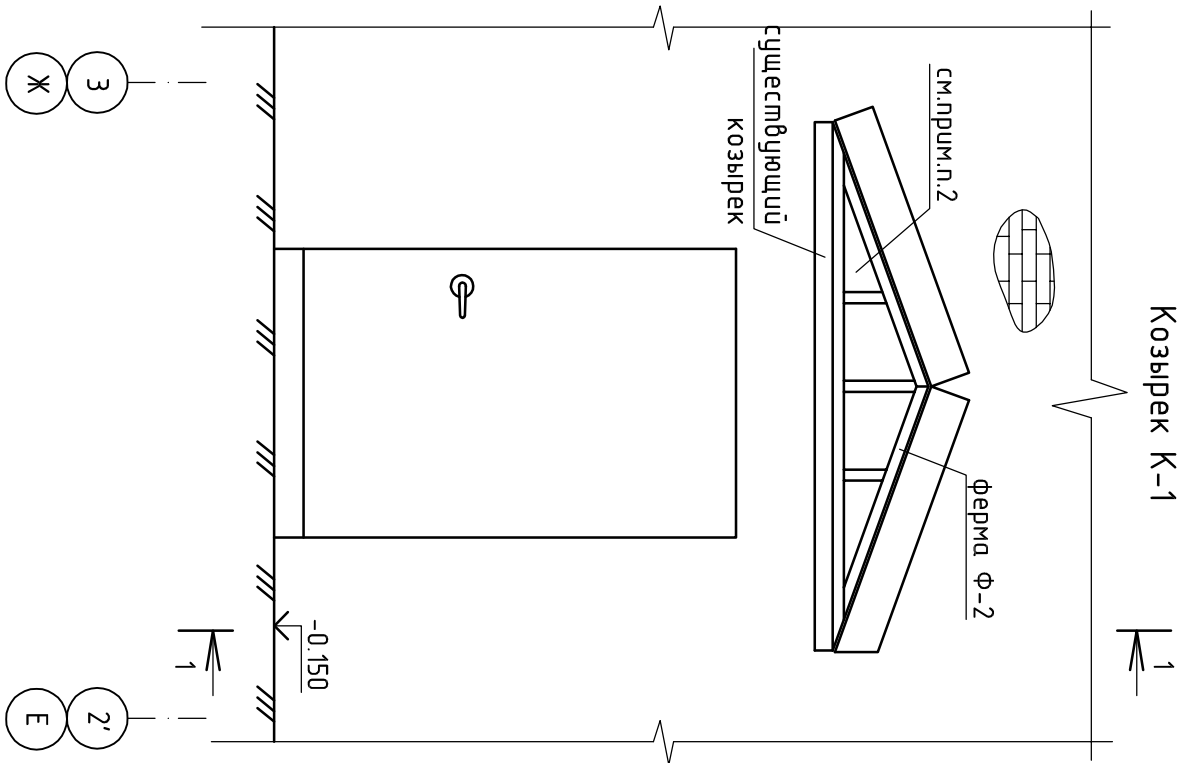

1-1

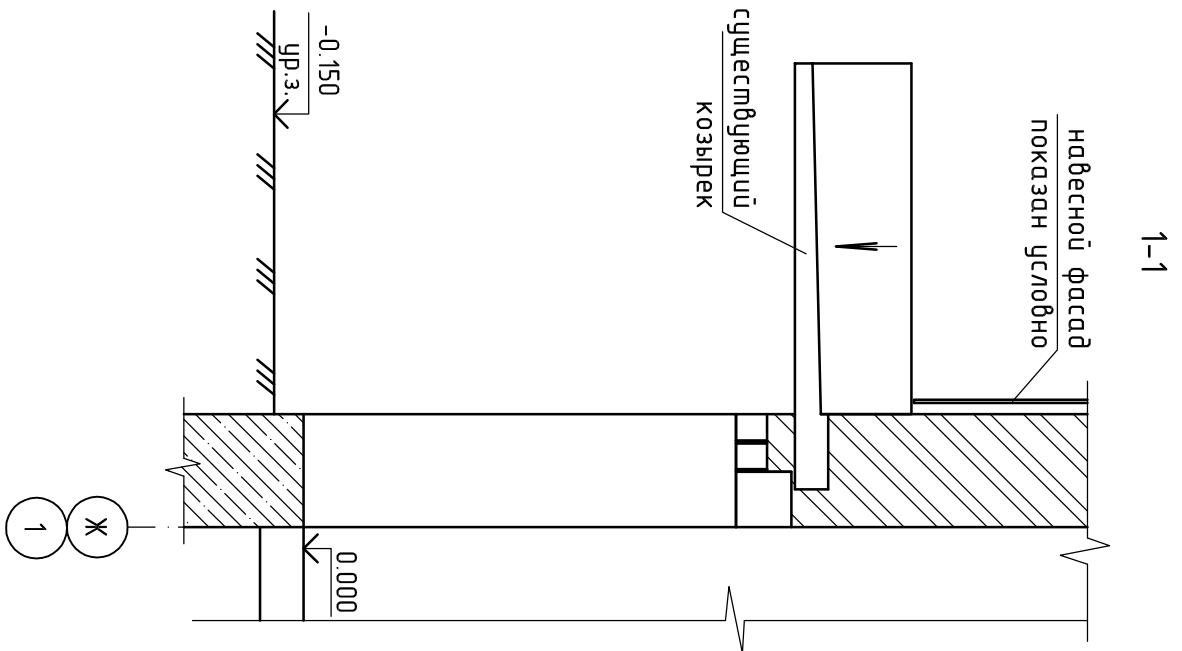

План кровли


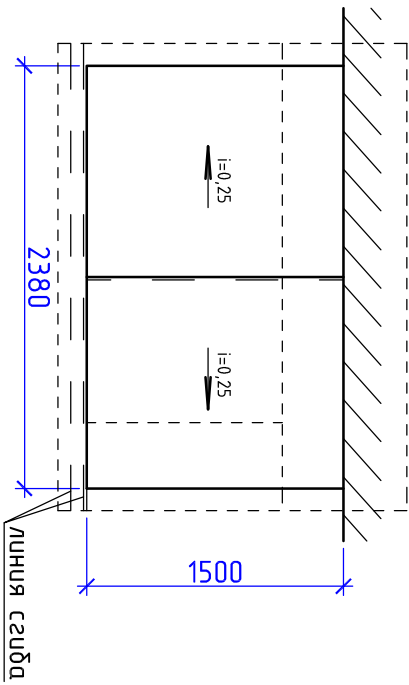


Схема расположения
ферм Ф-1

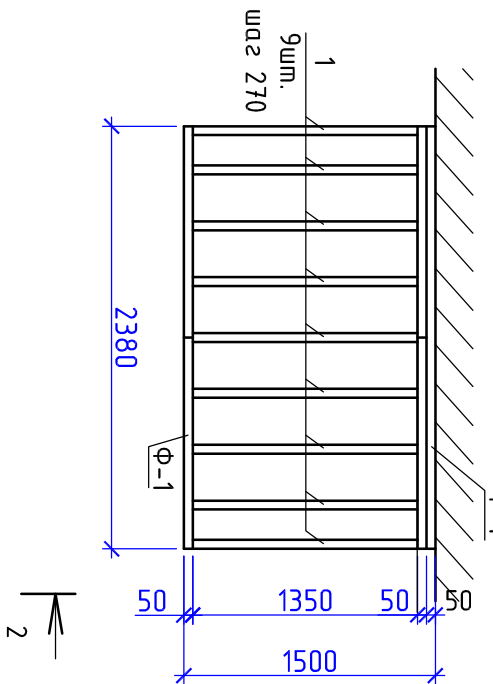

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед, кг.	Примеч.
		Козырек К-1 (2шт.)			
Ф-1	лист АС-54	Ферма Ф-1	2	14,8	
1	ГОСТ 30245-2003	Труба кв. 50х50х2,0 L=1350	11	3,95	
2	ГОСТ 30245-2003	Труба кв. 30х50х2,0 L=100	2	0,23	
3	ГОСТ 19903-90	Пластина 50х8 L=150	4	0,47	

- Конструкцию козырька установить до монтажа фасадной системы и после удаления с поверхности мха и мусора.
- Торец козырька зашить металлоидингом в цвет с покрытием козырька. Цвет покрытия козырька RAL 3004.
- Покрытые из листовой стали с полимерным покрытием изготомить единой карпиной на одинарно-лежащих фальцах.
- Сечение 2-2 смотреть на л. АС-40
- Все металлические элементы окрасить за 2 раза эмалью ПФ-115 (ГОСТ6465-76*) по антикоррозионной грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*).
- Количество козырьков на номеру А1 – 2 шт.
- Железобетонный козырёк с торца и снизу окрасить фасадной краской в цвет покрытия козырька. Площадь окраски на 1 козырек S=4,0 м2

Согласовано				Инв. N подл.		
				Подпись и дата	Взам. инв. N	

					МК 002/01-08-Р-А1 АС		
					МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16		
					в Кировском районе г. Перми		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Капитальный ремонт		
Разработ		Макарова		Дат			
ГИП		Чумаков			здания гимназии №6 (лит.А1)		
Проберил							
					Козырек К-1		
Н. контроль	Губанова				000 "ПРОМАКС"		