Схема расположения дощатых дорожек чердака

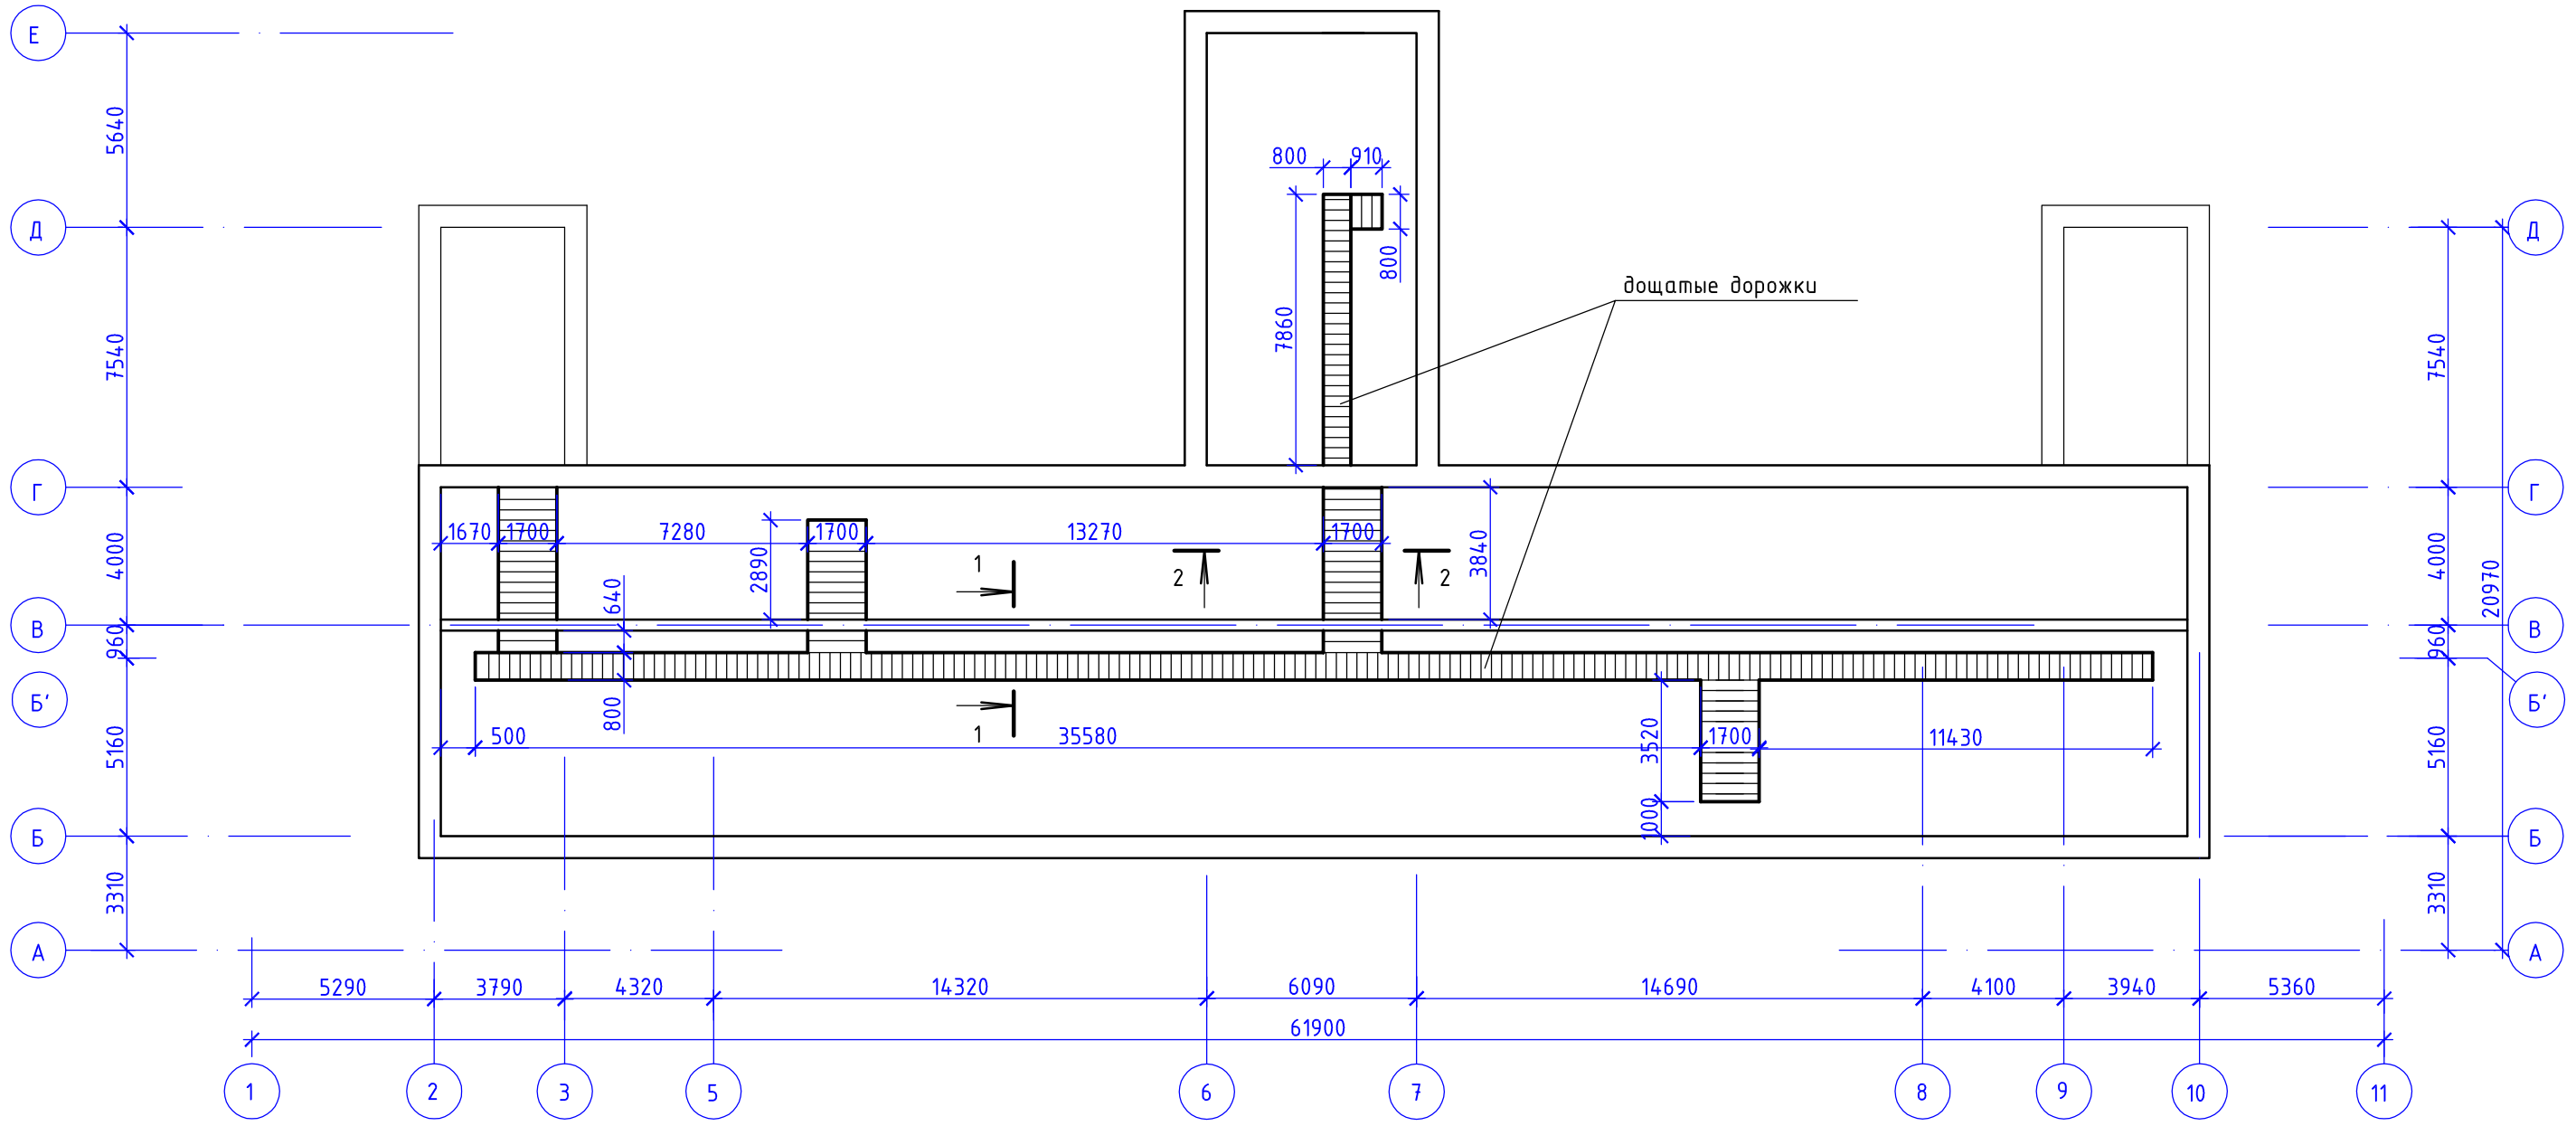

Щитовой накат 32х200 (позиция 1, 2)
Ветрозащитная пленка - ИЗОСПАН D
Утеплитель ISOVER KT 40-TWIN 150 мм
Армированная полиэтиленовая пленка
Щитовой накат - Доска 32 мм
Существующие металлические балки перекрытия
Подшивка потолка из ГКЛО 9,5 мм

1 - 1

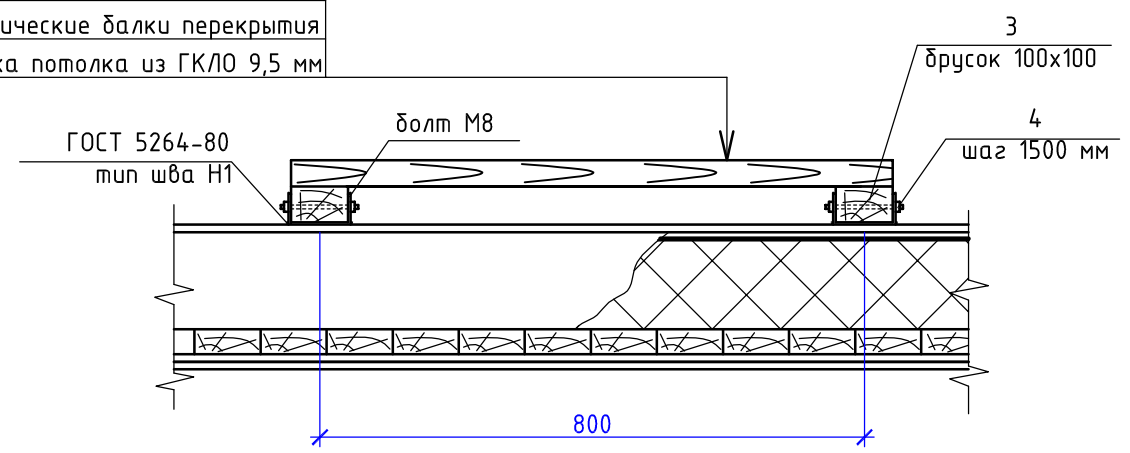

2-2

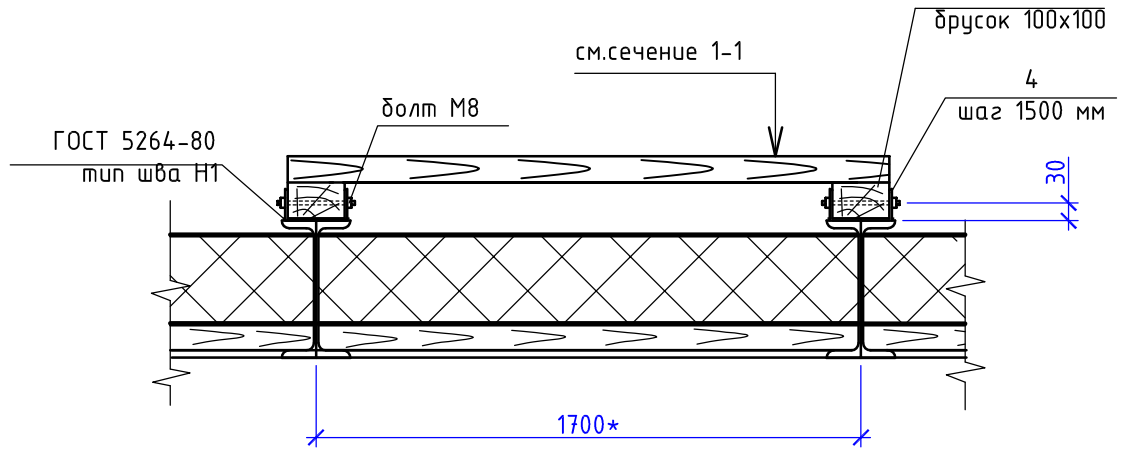

Спецификация элементов дощатых дорожек

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Объем ед, м3.	Примеч.
		Деревянные изделия			
1	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 32х200 L=1700	70	0,01	0,72 м3
2	ГОСТ 24454-80*Е	Доска 32х200 L=800	287	0,01	2,87 м3
3	ГОСТ 24454-80*Е	Брус 100х100 L=145,7 п.м.			1,45 м3
		Металлические изделия			
4	ГОСТ 8240-97	Швеллер №12 L=150	101		1,56 кг
		Болт М8	101		

1. Шаг металлических балок уточнить по месту.
2. Швеллер поз.4 приваривать к металлической балке по направлению бруса поз.3
* - размер уточнить по месту

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	МК 4/29-08-Р АС		
						МОУ "Гимназия №6" по ул.Федосеева,16 в Кировском районе г.Перми		
ГИП		Чумаков				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит.А)	Стадия: Р	Лист: 17
Проверил								
Разработал		Макарова						
Н.контроль		Губанова				Схема расположения дощатых дорожек чердака	ООО "ПРОМАКС"	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.