
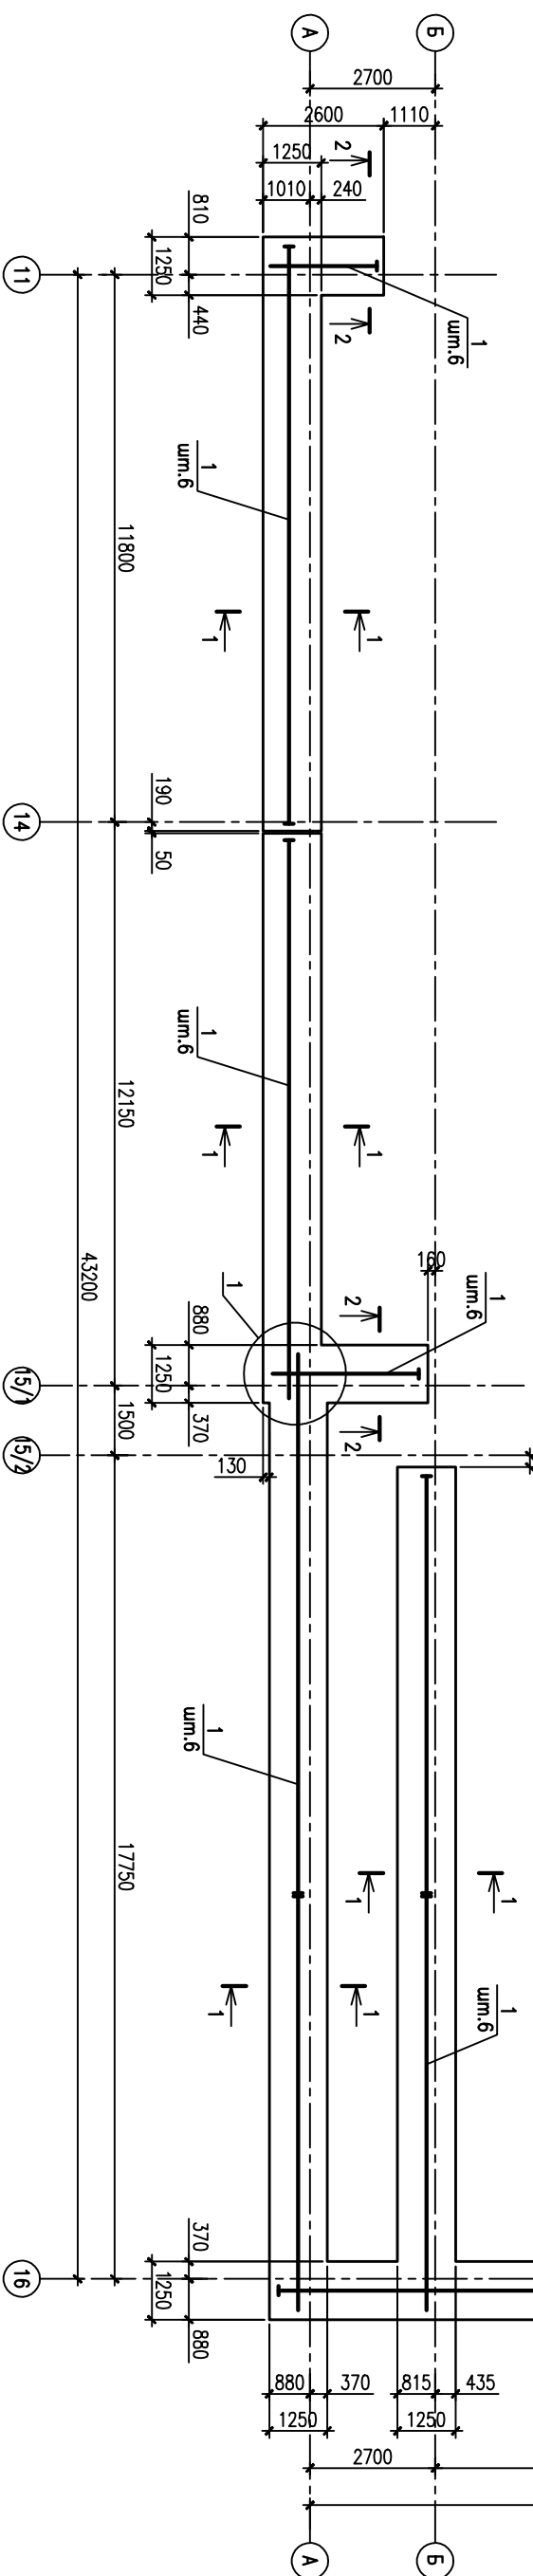


Конца каркаса свободный  
от поперечной арматуры

с поперечной  
арматурой

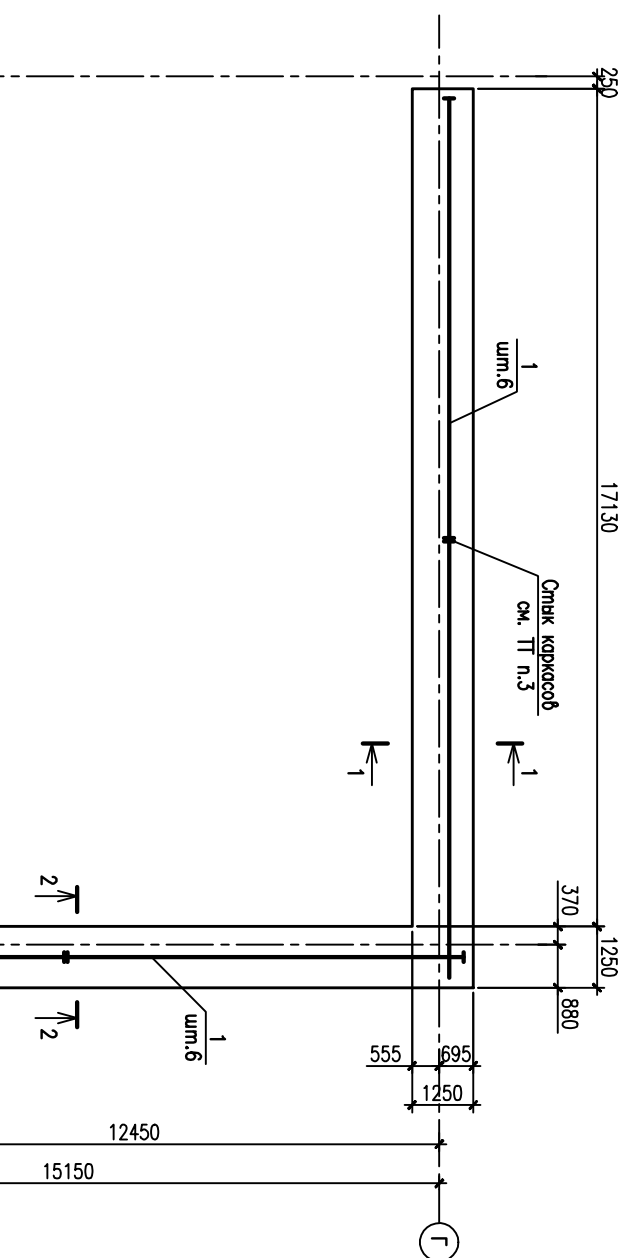

Бегоносиб пахогоа сшаи, ка

Марка элемента	Изделия арматурные						
	Арматура класса						
	AIII						
	ГОСТ 5781-82*						
	Всего						
	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20		Итого	
Плм4	2821	353	627	7655		11456	11456

[illegible]

1. Общие указания см. лист 1, ТТ см. лист 4.
2. Крестообразные соединения арматуры, на монтаже, во всех пересечениях вязать оmoженной вязальной проволокой или сбавлять по ГОСТ 14098-91-КЗ-Br при арматурной стали марки 25Г2С.
3. При отрицательных температурах сборка недопустима.
3. Стяг каркасов показан условно. По гилье стержни каркасов соединить на сборке по ГОСТ 14098-91-С21-Br с разбежкой соединений смежных стержней – не менее 1,0 м.