Марка	Схема сечения
ПР1 ПР2 ПР3	
ПР4	
ПР5 ПР32	
ПР6	
ПР7 ПР42 ПР43 ПР57	
ПР8	
ПР9 ПР51 ПР70	
ПР10 ПР65 ПР68 ПР74	
ПР11	
ПР12 ПР14	
ПР13 ПР15	

Марка	Схема сечения
ПР16	
ПР17 ПР47 ПР56 ПР64	
ПР18	
ПР19 ПР21 ПР23 ПР24 ПР33 ПР35 ПР36	
ПР22	
ПР26 ПР27	
ПР25 ПР28 ПР40	
ПР20 ПР29 ПР30 ПР31 ПР39	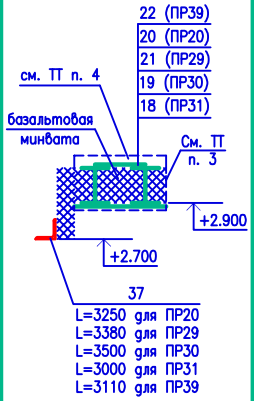

Марка	Схема сечения
ПР34	
ПР37 ПР41	
ПР38	
ПР44 ПР60	
ПР46 ПР69	
ПР45	
ПР49 ПР72	
ПР50	
ПР52	
ПР58 ПР63 ПР53	
ПР61	

Марка	Схема сечения
ПР62	
ПР66 ПР71 ПР73 ПР59	
ПР67	
ПР48	
ПР54	
ПР55	

Спецификация элементов перемычек

Поз.	Обозначение	Наименование	Масса ед.,кг	Приме-чание
1	1.038.1-1 вып. 4	8Пб13-1	35	
2		8Пб10-1	28	
3		8Пб19-3	52	
4		9Пб27-8-п	155	
5		8Пб17-2	45	
6		9Пб16-37-п	88	
7		9Пб18-37-п	103	
8		9Пб22-3-п	125	
9		10Пб25-37-п	291	
10		9Пб13-37-п	73	
11		9Пб26-4-п	148	
12		9Пб25-8-п	140	
13		10Пб27-37-п	322	
14		10Пб21-27-п	245	
15	1.225-2 вып.12	Прогон ПРГ36.1.4-4AIII	430	
16	27-2010-КР2.И-1	Перемычка металлическая ПРм1	125.4	
17	-2	Перемычка металлическая ПРм2	310.4	
18	-2	Перемычка металлическая ПРм3	284.8	
19	-2	Перемычка металлическая ПРм4	295.4	
20	-2	Перемычка металлическая ПРм5	282.2	
21	-2	Перемычка металлическая ПРм6	303.4	
22	-2	Перемычка металлическая ПРм7	261.2	
23	-1	Перемычка металлическая ПРм8	230.8	
24	-3	Перемычка металлическая ПРм9	332.1	
25	-1	Перемычка металлическая ПРм10	176.6	
26	-2	Перемычка металлическая ПРм11	232.0	
27	-5	Перемычка металлическая ПРм12	187.0	
28	-1	Перемычка металлическая ПРм13	250.3	
29	-4	Перемычка металлическая ПРм14	394.4	
30	-5	Перемычка металлическая ПРм15	162.6	
31	-4	Перемычка металлическая ПРм16	348.8	
32	-1	Перемычка металлическая ПРм17	185.2	
33	-5	Перемычка металлическая ПРм18	162.6	
34	-3	Перемычка металлическая ПРм19	351.8	
35	-5	Перемычка металлическая ПРм20	180.4	
36	-3	Перемычка металлическая ПРм21	238.7	
37		L110x7 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88*	11.9	п.м.
38		Т20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 / С245 ГОСТ 27772-88*	30.6	п.м.
39		Г12П ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-88* L=2070	21.5	
40		L 70x5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ 27772-88* L=1570	8.4	
		⌀6AIII ГОСТ 5781-82*	0.222	п.м.

1. Общие указания смотреть на листе 1.
2. Длина перемычек ПР4 из L110x7 складывается из ширины проема и опорных участков по 250мм с каждой стороны проема.
3. Перемычки из L110x7 и металлические элементы в облицовочном слое наружных стен защитить от коррозии цинковым покрытием толщиной 60мкм способом горячего цинкования или толщиной 150мкм способом газотермического напыления. Перемычки из L110x7 во внутренних перегородках покрасить эмалью ПФ 1189 за 2 раза. Составные металлические перемычки в стенах оштукатурить по сетке слоем цементно-песчаного раствора толщиной 20мм. 1.1
4. Над металлическими составными перемычками выполнить рядовые перемычки из арматуры ⌀6AIII из расчета по 1 стержню на каждые 120мм толщины стены в слое раствора толщиной min 30мм. Стержни должны быть заделаны в кладку на 250мм. Поперечные стержни (⌀6AIII) установить с шагом 200мм по всей длине продольных стержней.
5. Поз. 40 (L70x5) приварить к поз. 39 (Г12П) на расстоянии 250мм от края поз. 39.

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

1	1	-	03-2011		01.11	27 - 2010 - КР2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Новый корпус МОУ "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" по ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г.Перми	
Проверил	Зарубина						Стадия: П; Лист: 8; Листов:
Разраб.	Власова					Ведомость перемычек	ООО "Полярис"
Н. контр.	Безлепкий						