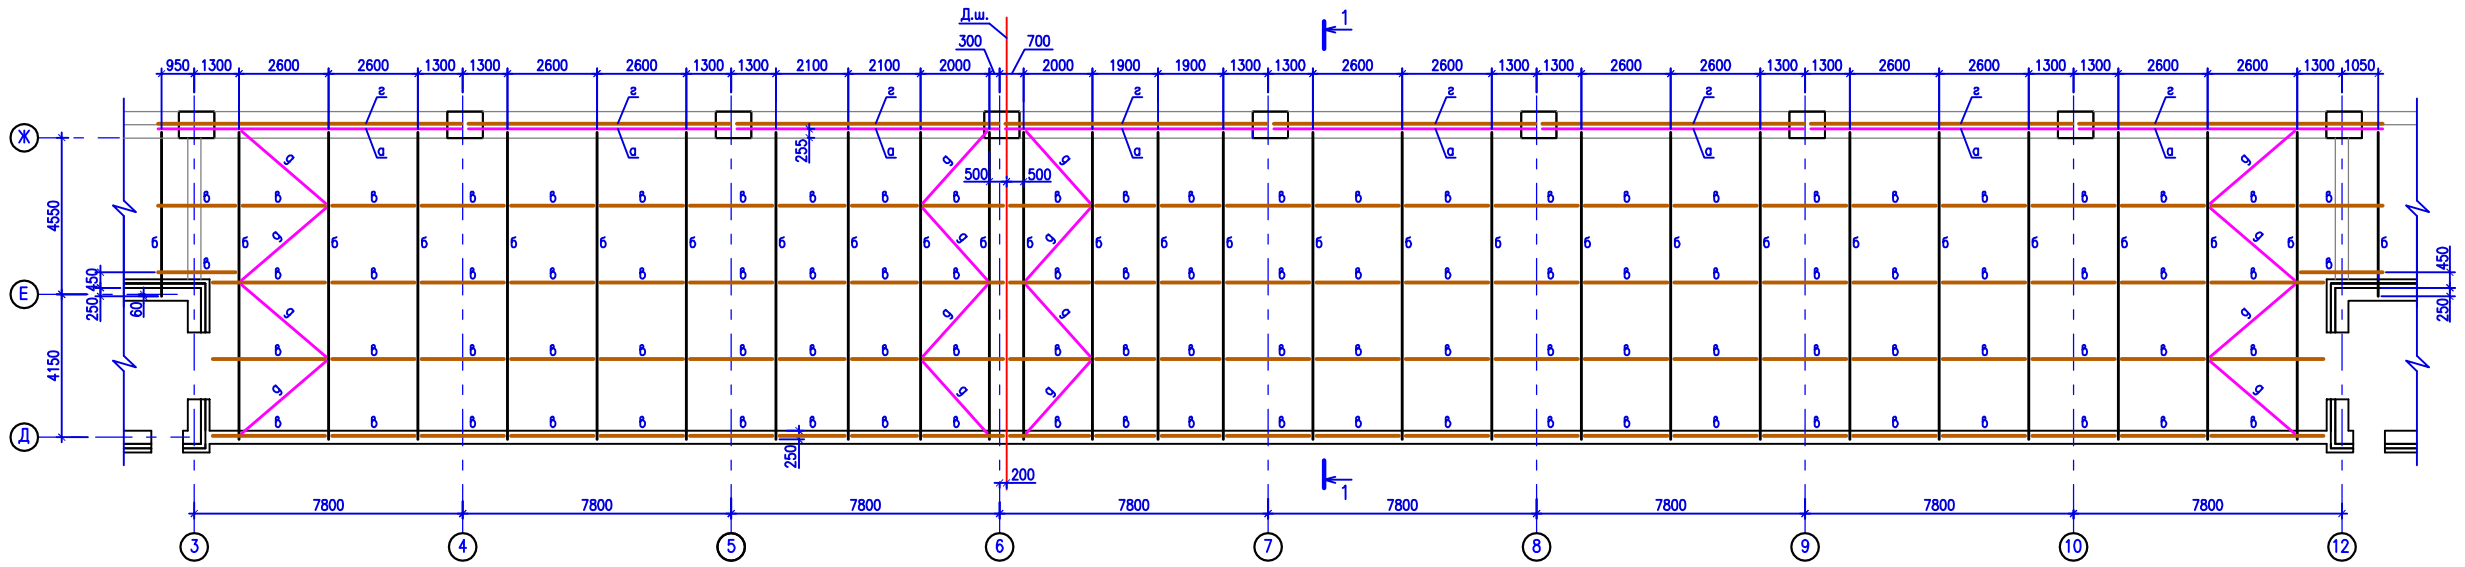

1–1

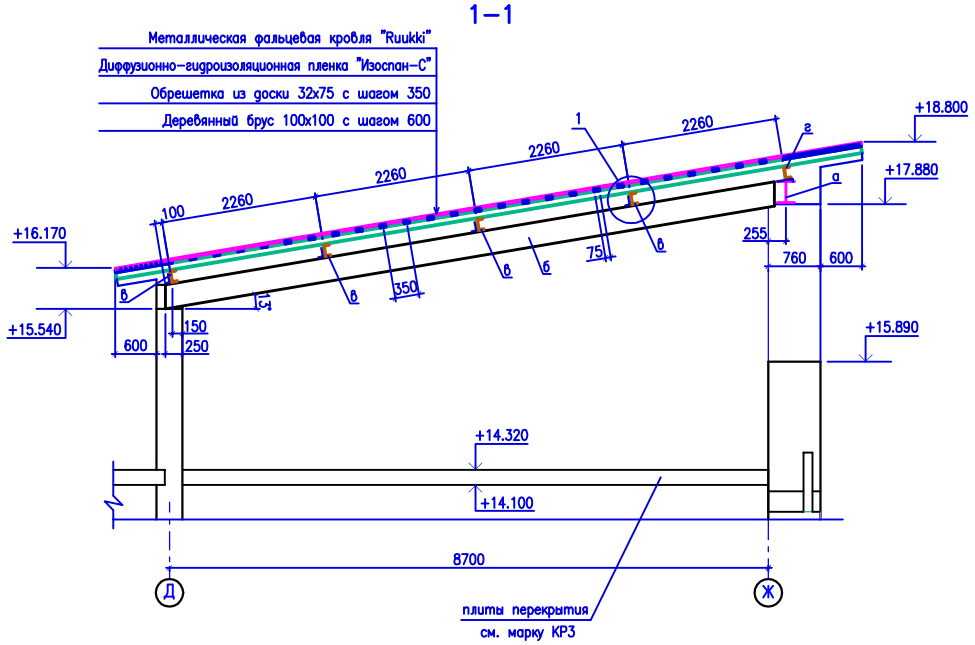

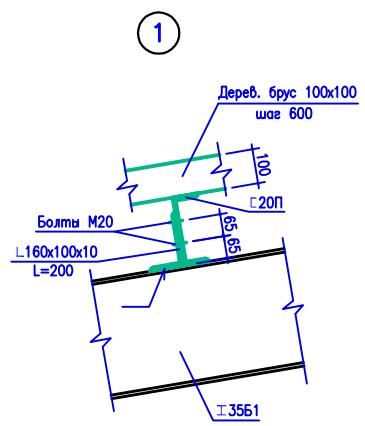

Ведомость элементов

Марка	Сечение			Усилие для прикрепления			Марка или наименование металла	Примечание
	эскиз	поз	состав	A, кН	N, кН	M, кН*м		
а	I		I35Ш1	99	–	–	С255	
б	I		I35Б1	62	15	–	С245	
в	[		[20П	13 / 3.1	–	–		
г	[		[20П	конструктивно				
д	L		L110х7	по гибкости			С235	

Элементы поз. д крепить на усилие 10кН
В знаменателе даны горизонтальные усилия

1. Общие указания см. лист 1.
2. Общий расход металла на элементы покрытия в осях В–Г и чердака в осях Д–Ж:
   - Гн.□150х6 (С245) – 5.7т
   - Гн.□80х5 (С245) – 1.6т
   - I35Ш1 (С255) –4.6т
   - I35Б1 (С245) –11.1т
   - [24П (С245) – 7.0т
   - [20П (С245) – 6.4т
   - L110х7 (С235) – 0.7т
   - L160х100х10 (С245) – 0.9т
   - t12 (С245) – 2.7т
   - t8 (С245) – 0.4т

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	03-2011		01.11

27 - 2010 - КР4

Новый корпус МОУ "Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева" по ул. Сибирская, 33 в Ленинском районе г.Перми

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Разраб.	Власова	Схема расположения элементов покрытия чердака в осях Д-Ж.
Н. контр.	Белогский	ООО "Полярис"

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

А3х3 к