



Схема расположения элементов входной группы козырька № 2

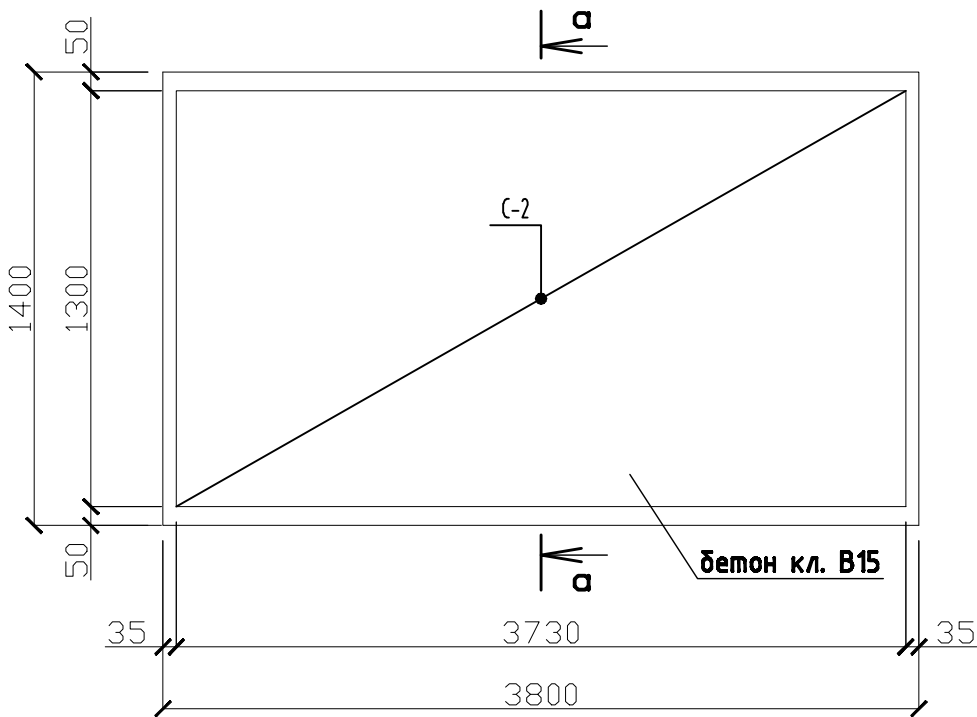

Сечение а-а

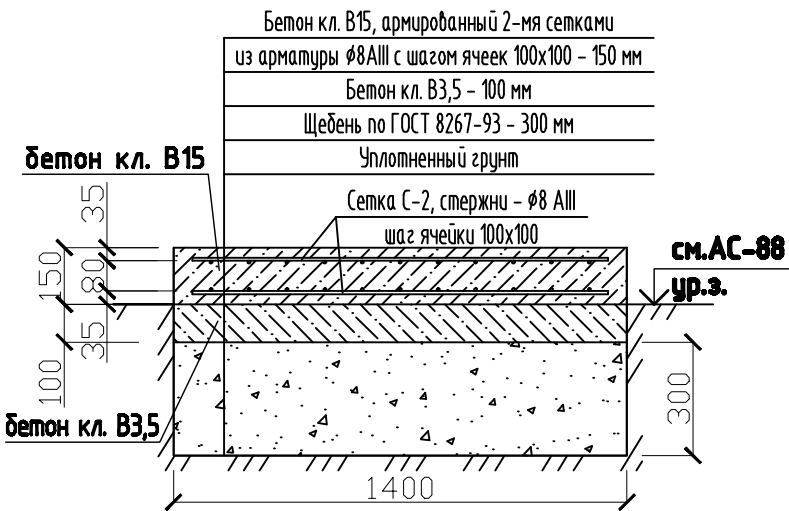

Спецификация к схеме расположения элементов входной группы козырька № 2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед, кг.	Примеч.
		Плита П-2			
С-2	См. лист 15	Сетка С-2	2	26,82	
		Прочие материалы			
		Бетон кл.В15	0,80		м3
		Бетон кл.В3,5	0,60		м3
		Щебень фракции до 20мм	1,60		м3

- Общие указания смотреть лист 9.
- Данный лист смотреть совместно с листами 9, 12, 13, 15.
- Все отметки и привязки смотреть лист 88 раздела АС.
- Габориты крыльца входа показаны без учёта конструкции покрытия. Конструкции покрытия крыльца входа смотреть лист 88 раздела АС.
- Боковые поверхности конструкций соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза.
- Сварку сеток производить по ГОСТ 14098-95 электродами Э-42. Тип шва КЗ-Рр.
- Под плиту П-2 выполнить щебеночную подготовку с проливкой битума толщиной - 300 мм. Разлив битума по щебню 0,8 л/м2. Общий расход битума - 4,5 л.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Имя. № подл.

228/31-КС

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Департамент образования г. Перми	Страниц	Лист	Листов
ГИП	Ширей						РД	14	
Гл. констр.	Антипина								
Инженер	Ведерникова					Схема расположения элементов входной группы козырька № 2	ООО "Термостроймет"		

Копировал

А3