



Узел бокового примыкания оконного блока к проёму с четвертью в стене из кирпича с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором

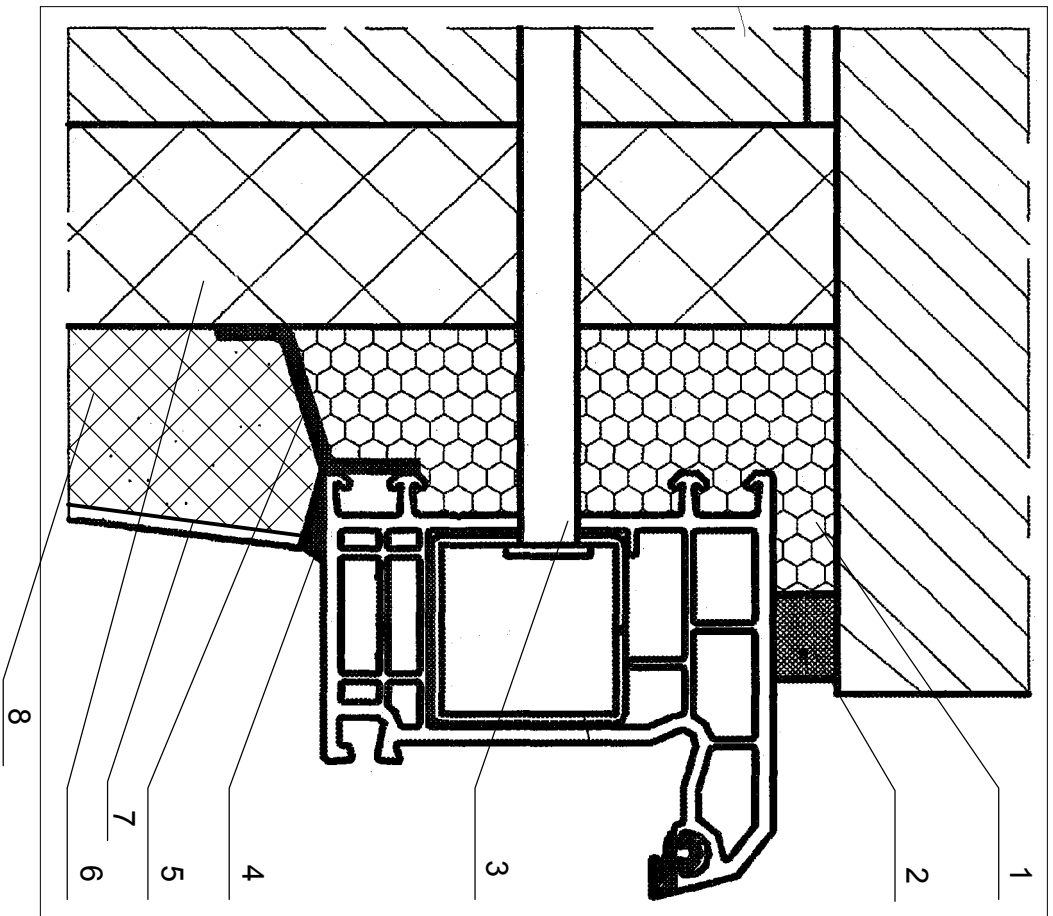

- 1-пенный утеплитель
- 2- изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента
- 3-рамный дюбель
- 4-герметик
- 5-пароизоляционная лента
- 6-компенсатор монтажного зазора (рекомендуется для утепления откоса в зданиях старой постройки может применяться для утепления откоса и изоляции пенного утеплителя от плоскости возможной конденсации)
- 7- 1 слой ГКЛВ по металлическому каркасу
- 8- монтажная пена

Нижний узел примыкания оконного блока,
подоконника и оконного слива
к стеновому проёму

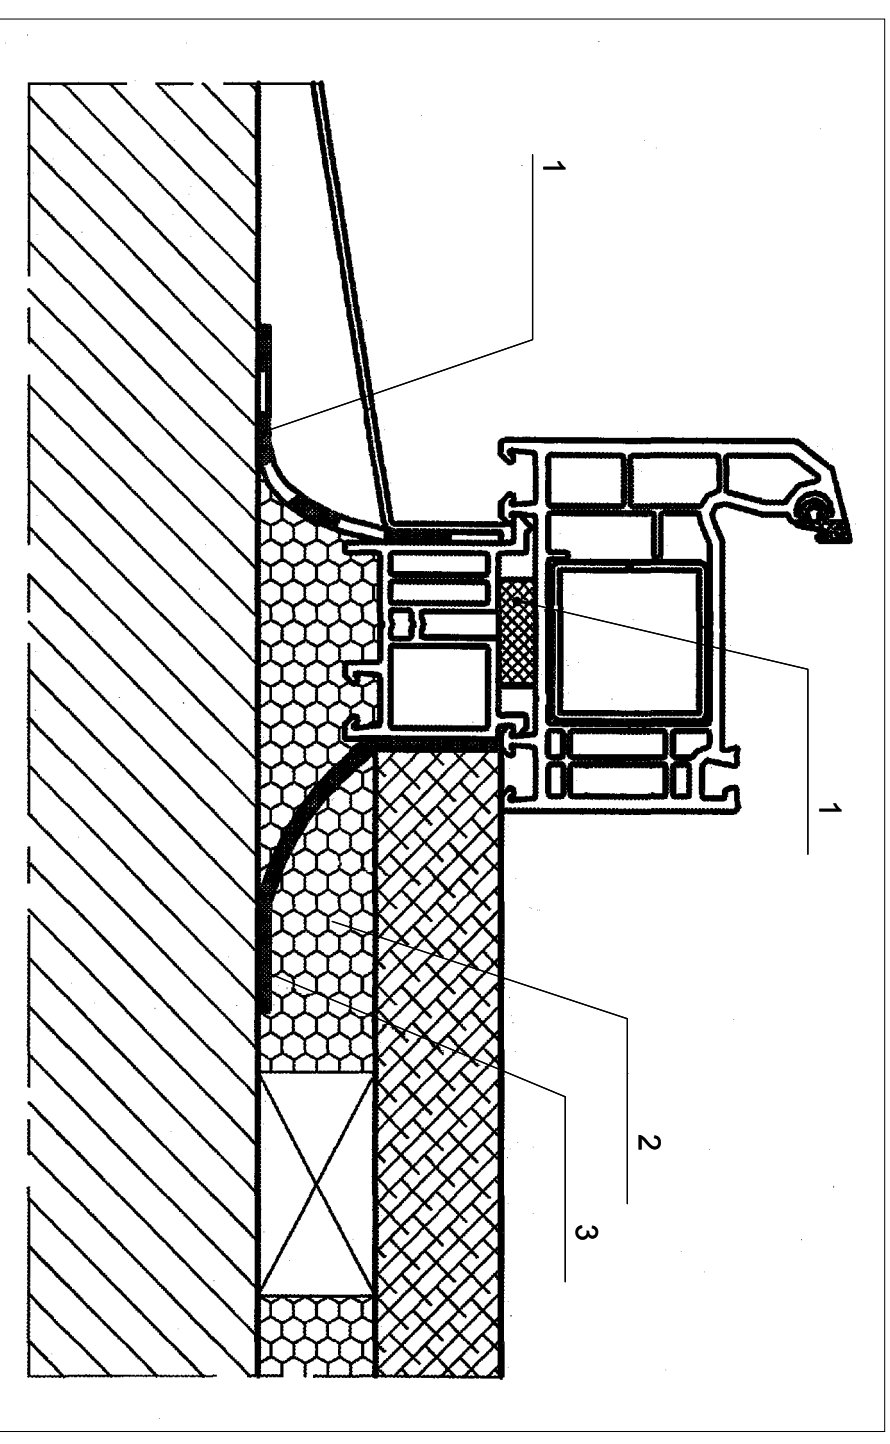

- 1-внешний уровень защиты от природных факторов (наружный слой)
- 2-средний тепло- и звукоизоляционный уровень (центральный слой)
- 3-внутренний пароизоляционный уровень (внутренний слой)

			Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				

[illegible]