


СОГЛАСОВАНО:

Инв. N подл. Подпись и дата Взамен инв. N


Узел 5.

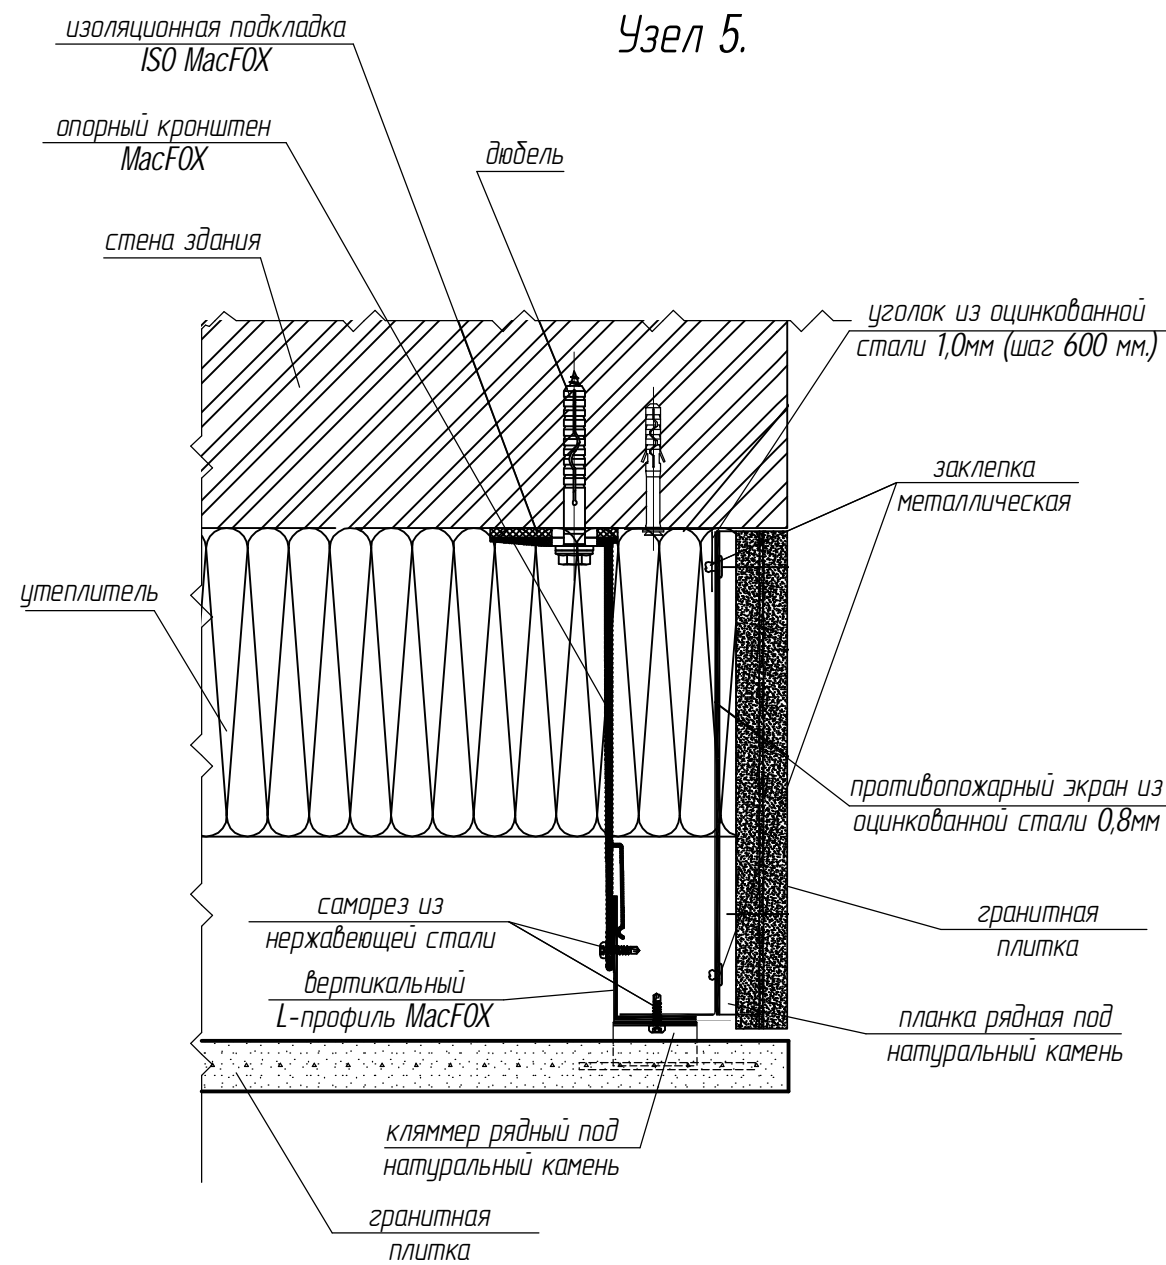

Примечания

1. Узел крепления разработан на основании альбома технических решений "Конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором MLV-v-20".
2. При монтаже пазы в гранитных плитах заполняются на всю глубину полиуретановым герметиком.

Узел 6.

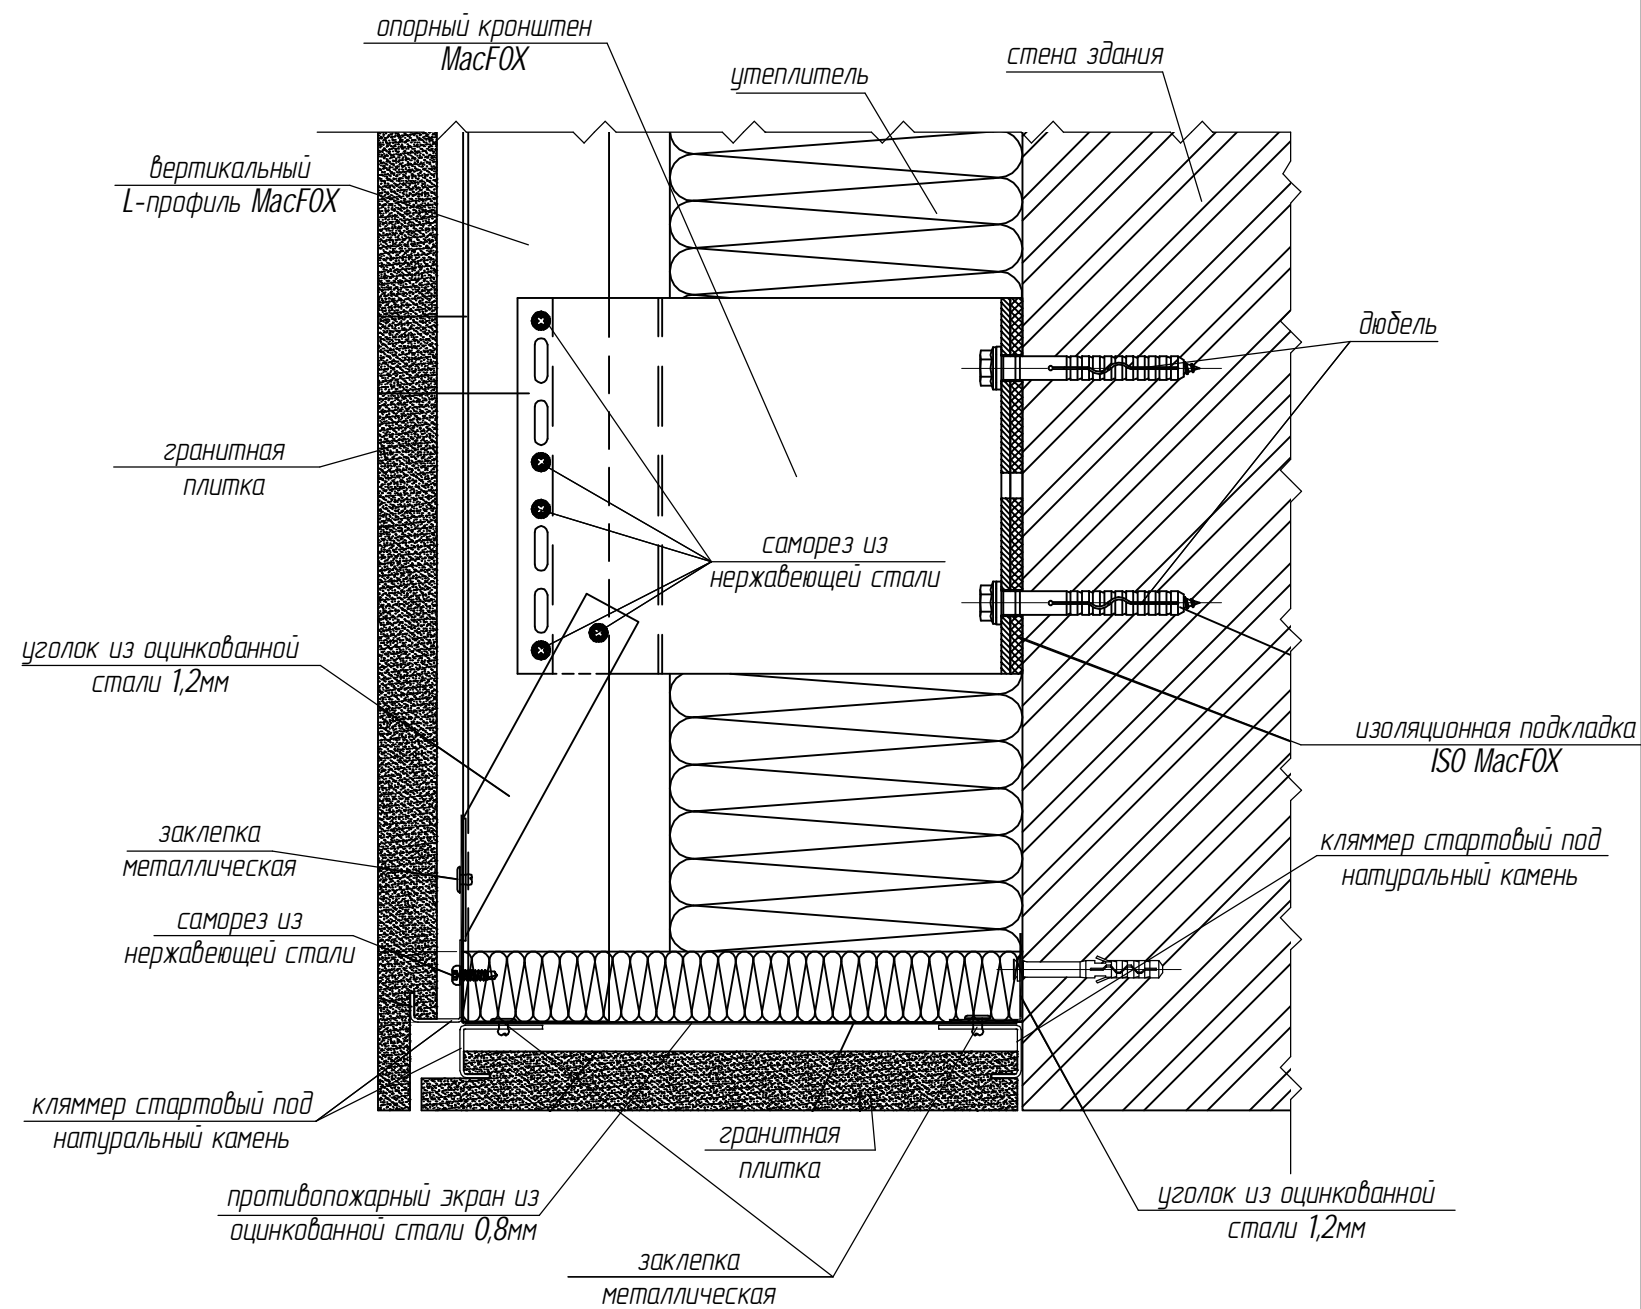

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|-------|---------|------|--|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | 2009/07-06-И-1-АР | | | |
| | | | | | | Реконструкция набережной р. Кама в г.Перми | | | |
| изм. | к уч. | лист | 1 док | подпись | дата | Здание хранения инвентаря | Стадия | Лист | Листов |
| Гл. спец. | Рябухина | | | | | | Р | 9 | |
| Разрад. | Захаров | | | | | | | | |
| Проверил | Рябухина | | | | | | | | |
| Н. контр. | Ярославцев | | | | | Узлы 5, 6. | | ЗАО Институт "ГИРС" | |