СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. М1:500

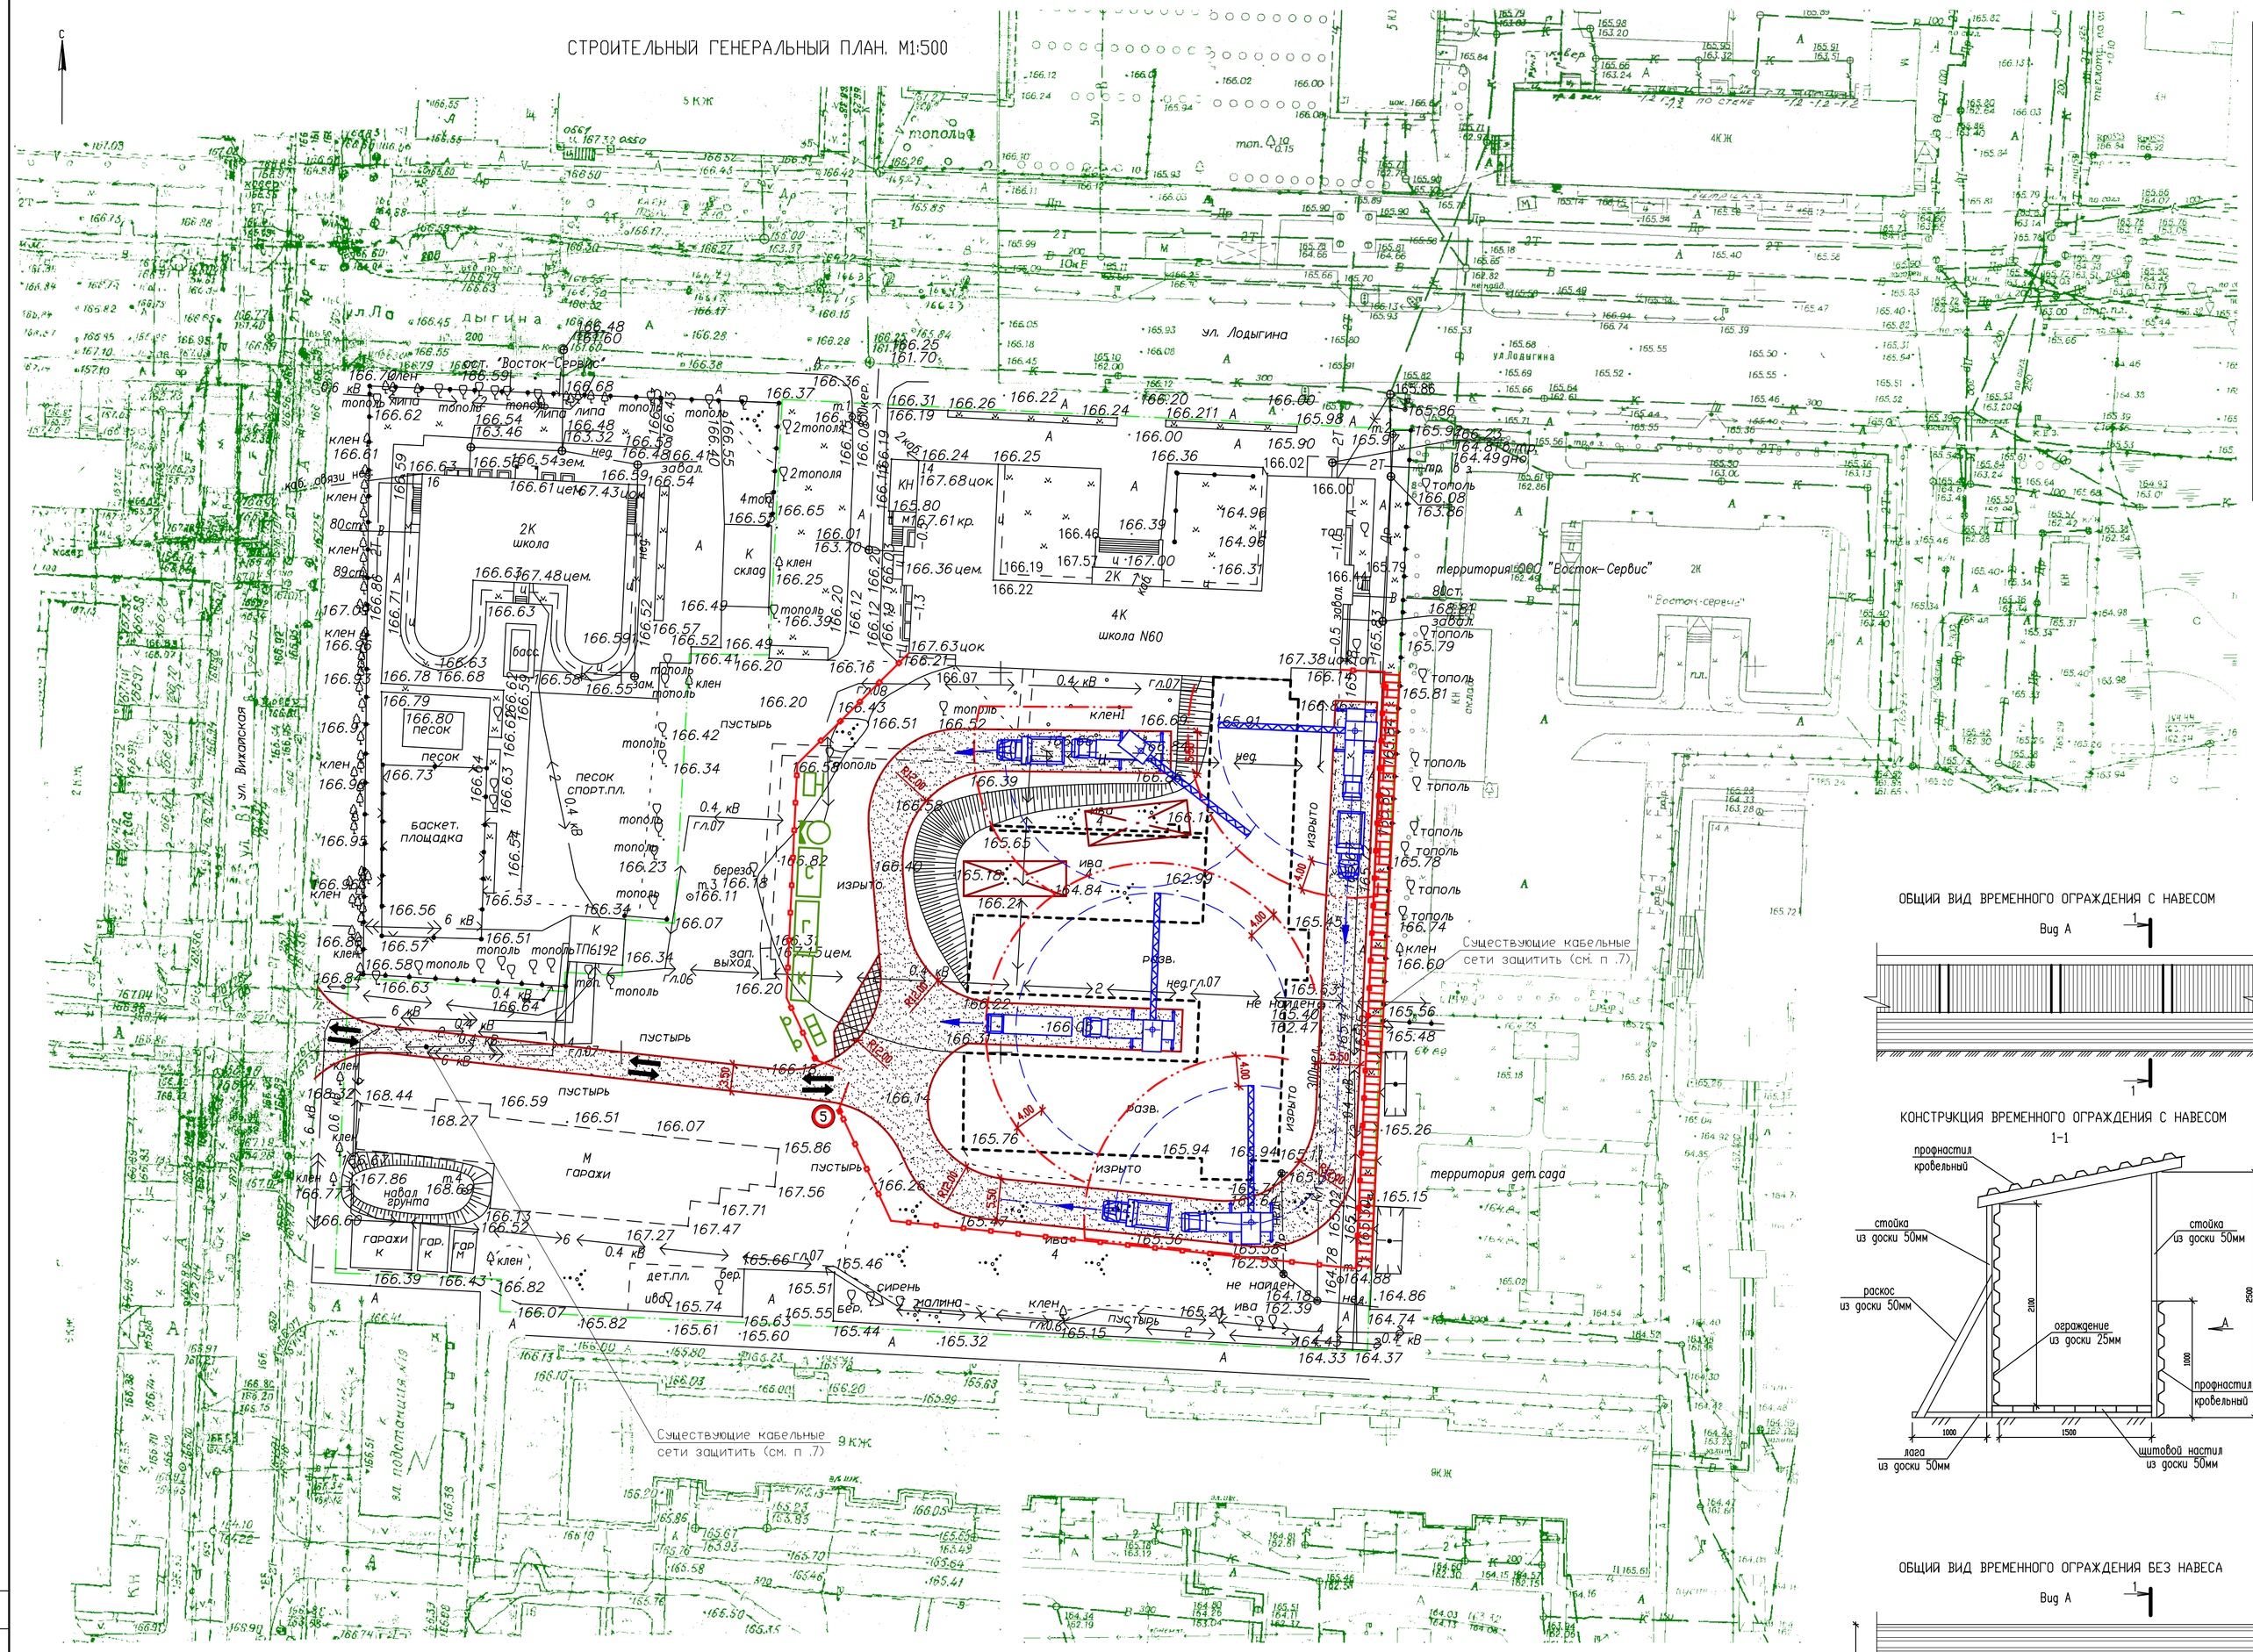

Обзорная схема участка работ
Масштаб 1:2000

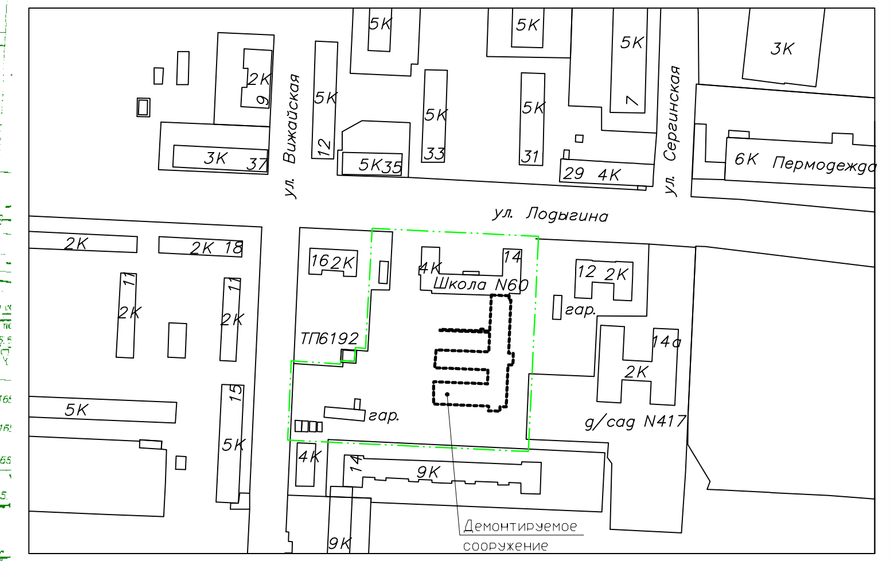

Условные обозначения

Обозначение и изображение	Наименование
	Граница отвода земельного участка
	Демонтируемый незавершенный строительством пристрой
	Временное ограждение строительной площадки
	Временное ограждение строительной площадки с навесом из профнастила шириной 2,0м
	Временная автомобильная дорога
	Площадка для очистки автотранспорта от грязи
	Временная площадка для размещения демонтированных негорючих конструкций, изделий и материалов
	Направление движения автотранспорта
5	Дорожный знак "Ограничение максимальной скорости (5 км/ч)" по ГОСТ Р 52290-2004
	Стенд с планом пожарной защиты
	Площадка для контейнеров под бытовые отходы и отходы строительного производства
К	Контора ИТР
Г	Гардеробная с помещением для отдыха и обогрева
С	Склад материально-технический
	Биотуалет
	Пожарный щит "ЩП-А"
	Площадка для курения
	Направление движения крана на шасси автомобильного типа КС-6472 в ходе демонтажа
	Автосамосвал
	Бортовая машина
	Опасная зона падения груза в процессе демонтажа

ОБЩИЙ ВИД ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С НАВЕСОМ

КОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С НАВЕСОМ
1-1

ОБЩИЙ ВИД ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ БЕЗ НАВЕСА

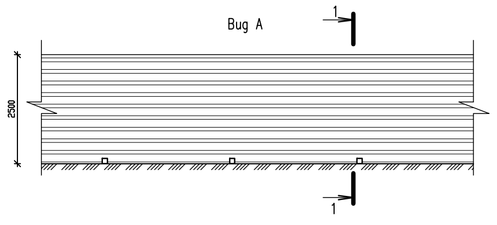

КОНСТРУКЦИЯ ВРЕМЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ БЕЗ НАВЕСА
1-1



Ворота въезда и выезда

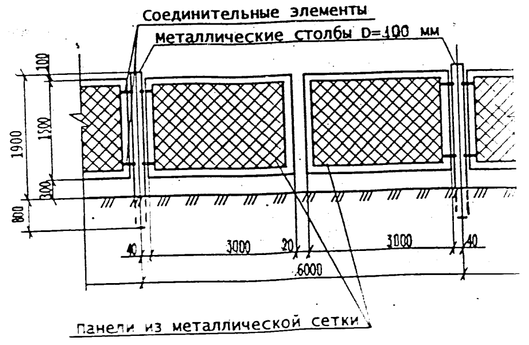

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Строительный генеральный план разработан на топографической основе в масштабе 1:500, на период работ по демонтажу незавершенного строительством пристроя школы N60, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14, Свердловский район.
2. Территорию строительной площадки оградить временным забором, с указанием проездов и проходов. Опасные зоны оградить или предупредить плакатами и надписями; сигнальные ограждения и знаки безопасности выполнить согласно ГОСТ 23407-78 и ГОСТ 12.4.026-2001.
3. Временное ограждение строительной площадки выполнить из профнастила, в местах прохода людей ограждение выполнить с навесом из профнастила шириной 2.0м.
4. Ворота для въезда на строплощадку выполнить шириной 6,0м. У въезда установить: план пожарной защиты в согласно ГОСТ 12.1.114-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические» с нанесенными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; дорожный знак «Ограничение максимальной скорости (5км/ч)» по ГОСТ Р 52290-2004.
5. Доставку оборудования и материалов осуществлять автотранспортом по существующим автодорогам.
6. Временную автомобильную дорогу внутри площадки строительства выполнить по спланированному и уплотненному основанию из щебня в один слой толщиной 150 мм.
7. Для защиты существующих инженерных сетей в местах пересечения с временной автомобильной дорогой уложить дорожные плиты ПД2-9,5 по уплотненному основанию из ПГС толщиной 100 мм
8. Обеспечение электроэнергией и водой для хозяйственно-производственных нужд производить от существующих инженерных сетей. Места подключения к существующим сетям определить согласно техническим условиям.
9. Все строительно-монтажные работы должны производиться с соблюдением требований СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», и в соответствии с проектом производства работ.
10. До начала работ мастер обязан ознакомить всех рабочих с безопасными методами ведения работ и принять меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.
11. Работы в наиболее опасных местах вести под постоянным надзором производителя работ или мастера.
12. Установку автомобильного крана КС-6472 производить с учетом конструктивных размеров крана, обеспечивающих безопасность технологического процесса монтажа.
13. Запретить организацию свалок на строплощадке, сжигание отходов и строительного мусора. Предусмотреть раздельное складирование отходов с последующей погрузкой их в автотранспорт и вывоз его на свалку в места, определенные соответствующими службами.
14. Подрядчику и эксплуатирующей организации оборудовать противопожарным инвентарем места пожарных постов на рабочем месте.

							09-2008-ПОС
							Капитальный ремонт МОУ "СОШ N60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	N ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА		Демонтаж незавершенного строительством проистроя
ГИП		Теплинская					Строительный генеральный план. Конструкция временного ограждения
Инженер		Казров					

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП		1

ООО "Спецтранс-Строй"

ФОРМАТ А1

СОГЛАСОВАНО

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N