

СХЕМА ЗАМЕНЫ РАЗРУШЕННОЙ КЛАДКИ
НОВОЙ В МЕСТЕ ОПИРАНИЯ ФЕРМ


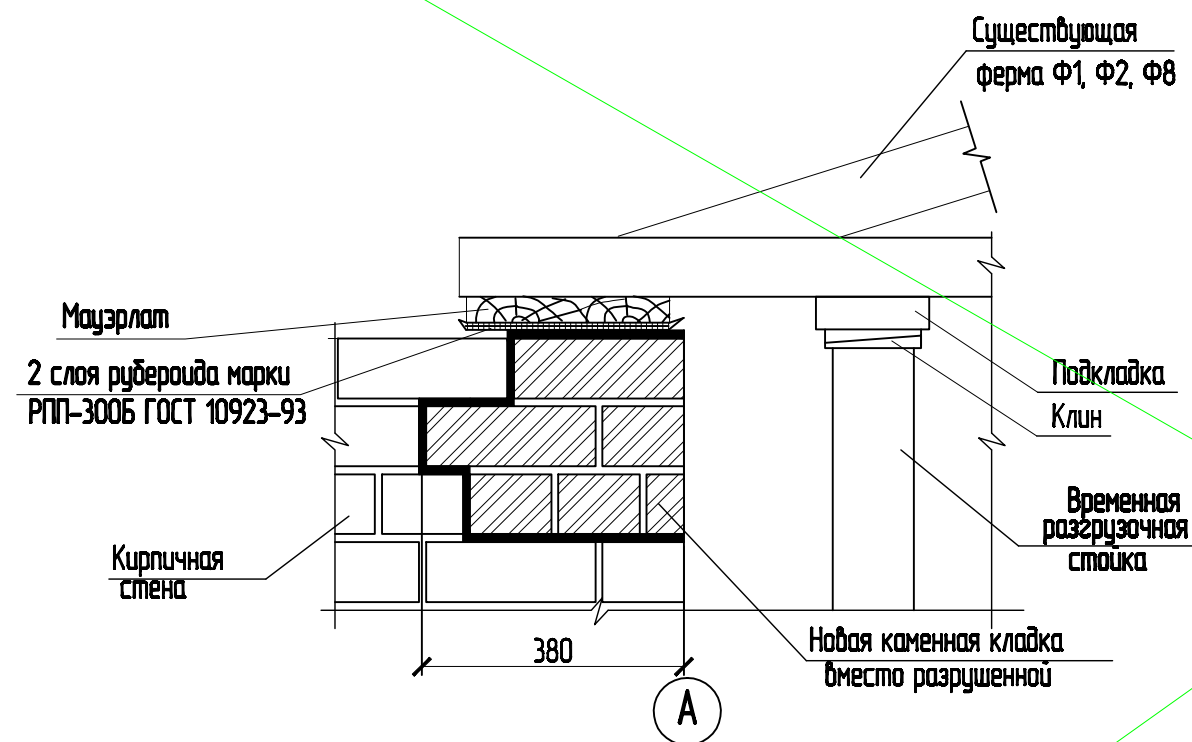


СХЕМА ВЫВЕШИВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ФЕРМ

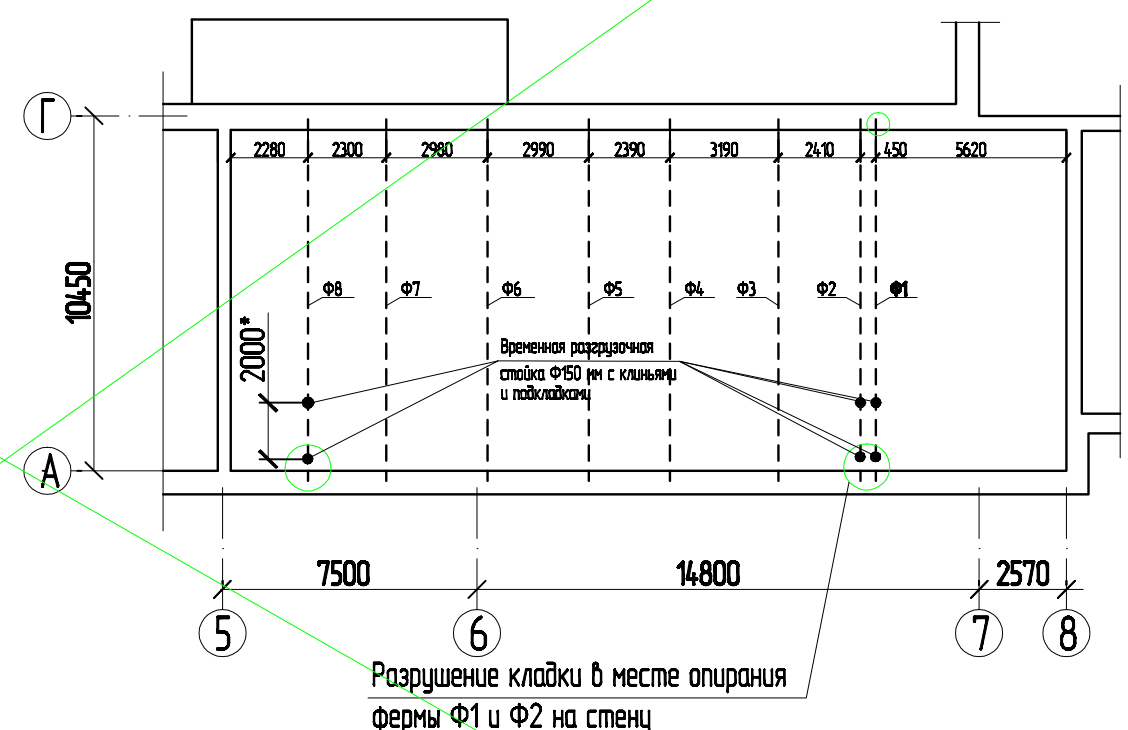

ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ЗАМЕНЕ УЧАСТКОВ
РАЗРУШЕННОЙ КЛАДКИ СТЕН В МЕСТЕ ОПИРАНИЯ ФЕРМ

- 1. Произвести вывешивание существующих ферм на временных разгрузочных стойках. Вывешивание производить в период отсутствия снеговой нагрузки.
- 2. Выполнить расчистку трещин и швов кладки.
- 5. Произвести замену участков разрушенной кладки новой.

Восстановить кирпичную кладку стен в местах опирания стропильных ферм Ф1, Ф2, Ф8 по оси А и Ф1 по оси Г и под мауэрлатом по оси З. Объем восстанавливаемой кладки 3,0куб. м.

Исполн.	Восм.инд.Н
Подпись и дата	
Инф.Н подл.	

						09-2008-АС				
1	—	Аннул.		И.Пот.	12.09	Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н				
Изм.	Кол.	Лист	Подк.	Подпись	Дата					
ГИП Инженер		Теплинская Потапова				Здание школы		Стация	/Лист	/Листов
								РП	17	
						Деталь ремонта кирпичной кладки стен в местах опирания ферм		ООО "Спецтранс-строй"		