


Выполн.	В.М.М.
Подпись и дата	
Инв. №	

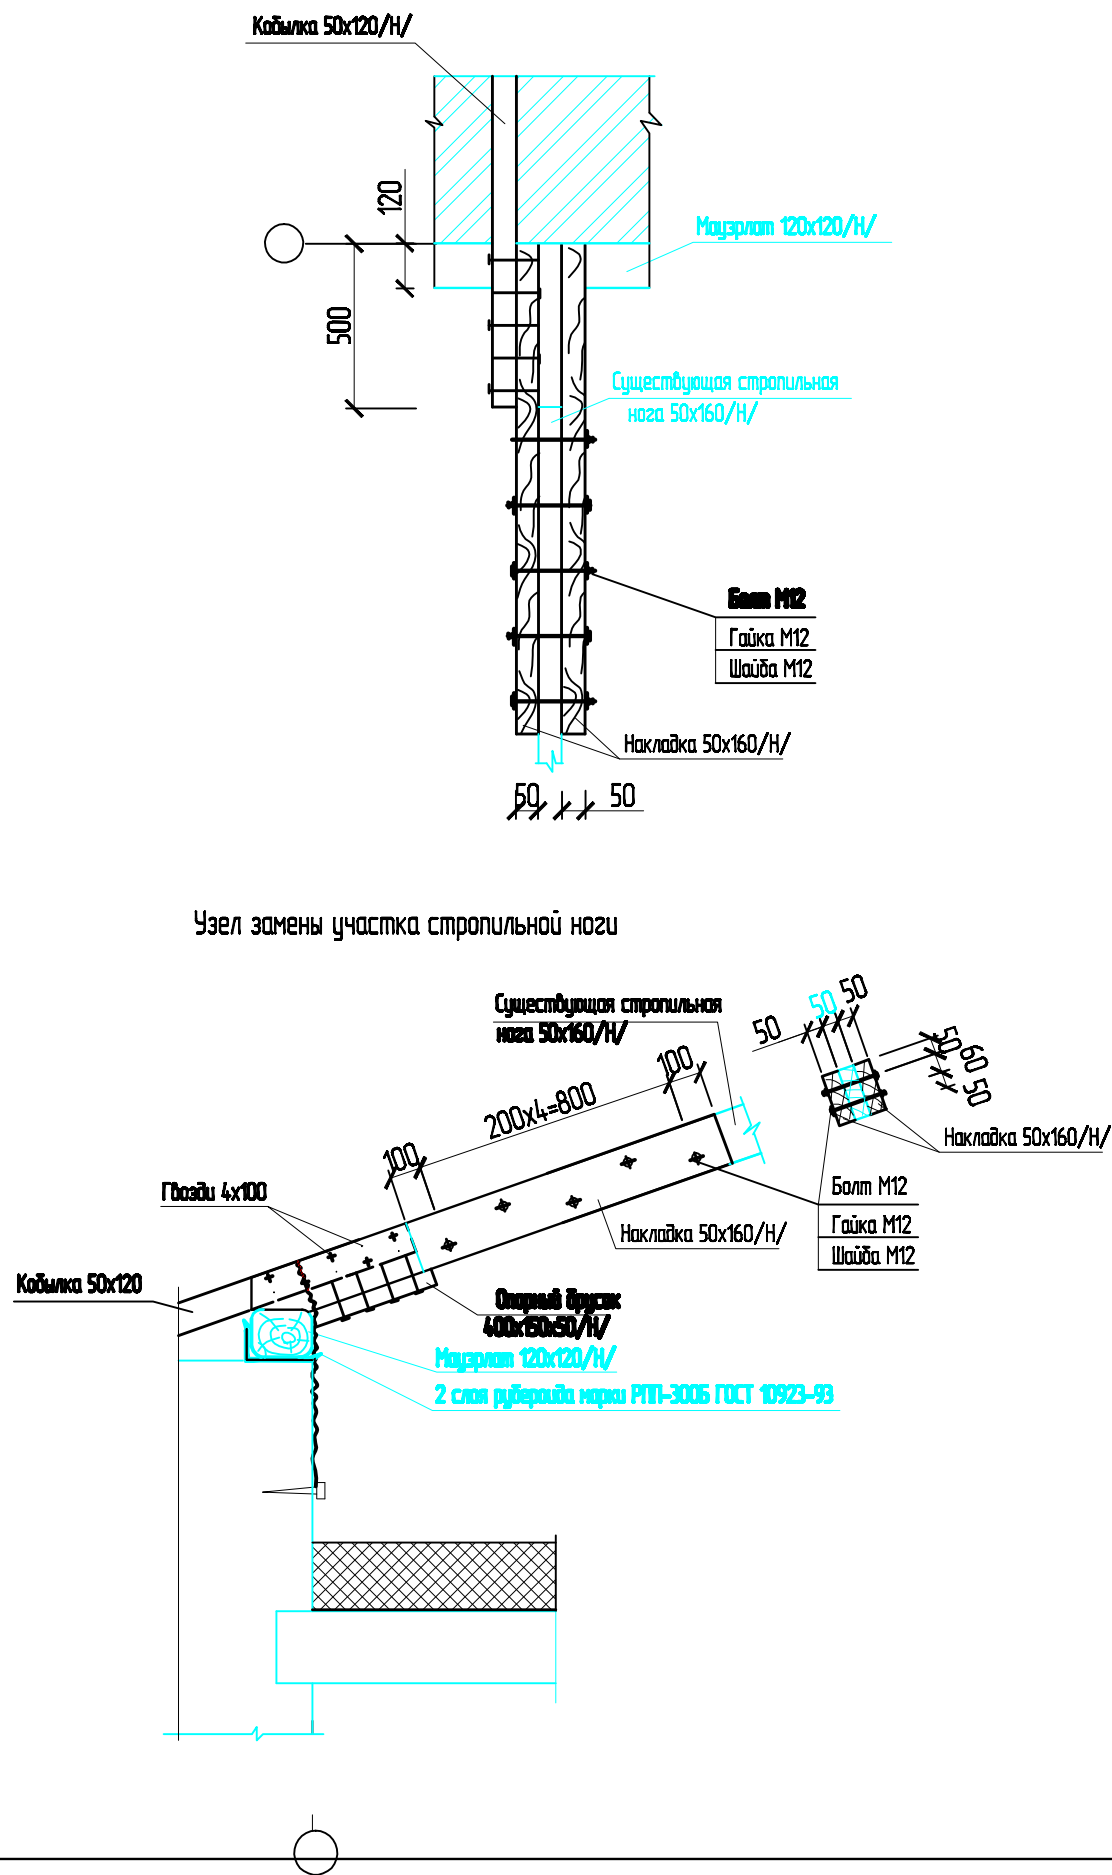

Узел замены участка стропильной ноги

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	ОБЪЕМ М <sup>3</sup> НА ЕД.	ПРИМЕЧАНИЕ
		Узел замены участка стропильной ноги	3		
	ГОСТ 24454-80*Е	Накладка 50x160(н) L=2000	2	0,016	0,032
		Опорный брус 50x150 L=400	1	0,003	
	ГОСТ 7798-70*	Болт М12 L=260	4	0,25	к2
	ГОСТ 5915-81*	Гайка М12	8	0,015	к2
	ГОСТ 11371-78*	Шайба А12.01	8	0,006	к2

1. Гайки предохранить от откручивания постановкой контргайки.
2. Деревянные элементы стропильной ноги обработать составом "Пирилэкс".

						09-2008-АС		
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н		
Изм.	Кол.	Лист	Вок.	Подпись	Дата	Здание школы	Стр.	Лист
ГИП		Теплинская					РП	68
Инженер		Потапова				Узел замены участка стропильной ноги	ООО "Спецтранс-строй"	