

## ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА ег.кг	ПРИМ.
1		Слой гравия, втопленного в битумную мастику МБК-Г-65	1210,0		м <sup>2</sup>
2		3 слоя рубероида на битумной мастике	1210,0		м <sup>2</sup>
3		Цементно-песчаная стяжка М100, армированная сеткой Ø 38 с ячейкой 200x200 (30мм)	36,3		м <sup>3</sup>
4		Пергамин	1210,0		м <sup>2</sup>
5		Керамзитовый гравий	363,0		м <sup>3</sup>
6		Паропетные плиты	275,0		м.п.

## СОСТАВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ

Слой гравия, втопленного в  
анитсептированную битумную мастику  
марки МБК-Г-65

---

З слоя рубероида на битумной мастике  
Цементно-песчаная стяжка М100,  
армированная сеткой из проволоки Ø38 с  
ячейкой 200x200

---


Слой пергамина

---

Утеплитель – из керамзитового гравия  
Пароизоляция – обмазка горячим битумом

---

Плиты перекрытия

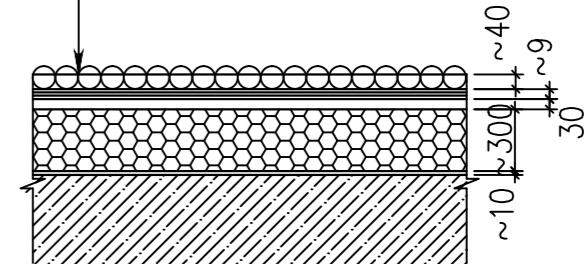

1. Перед началом работ полностью очистить бетонное основание от старого материала.
  2. Выполнить ремонт заделки стыков плит перекрытия.
  3. Демонтаж кровельного пирога допускается производить не разделяя на отдельные слои.