

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ СНИИ

ООО "САМТОРЕС-М"


Директор Кузнецов А.В.

ДИРЕКТОР

ДЕНИСОВ А.Ю.

2020 г

Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-14

(локальная смета)

(наименование стройки)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

на фасады

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 3695,073 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 36,707 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 4244,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	Ции	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	Ции	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт фасада												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (5828,18 руб.): 122% от ФОТ (4777,2 руб.) СП (3921,76 руб.): 80% от ФОТ (4777,2 руб.)	6,8234	906,01 697,51	14,79 2,61	193,71	6182,07	4759,39	100,92 17,81	1321,76	80,73	550,85
2	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т) Конструкции из кирпича и блоков	0,197879	6102		6102	1207,46			1207,46		
3	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) Конструкции из кирпича и блоков	0,054587	1100		1100	60,05			60,05		
4	ФЕР08-07-002-02	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (100 м2) (Изменение высоты лесов до 7 м ПЗ=1,2 (ОЗТ=1,2; ЭМ=1,2; ЗТМ=1,2; МАТ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) Конструкции из кирпича и блоков: НР (4850,88 руб.): 122% от ФОТ (3976,13 руб.) СП (3180,9 руб.): 80% от ФОТ (3976,13 руб.)	6,8234	650,52 580,86	10,49 1,86	59,17	4438,76	3963,44	71,58 12,69	403,74	67,23	458,74
5	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т) Конструкции из кирпича и блоков	0,197879	6102		6102	1207,46			1207,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (МЗ) Конструкции из кирпича и блоков	0,054587	1100		1100	60,05			60,05		
7	ФЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (106,14 руб.); 122% от ФОТ (87 руб.) СГ (69,6 руб.); 80% от ФОТ (87 руб.)	6,8234	12,75 12,75			87	87			1,5	10,24
8	ФССЦ-08.1.02.17-0171	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2 (10 м2) Конструкции из кирпича и блоков	68,234	18,8		18,8	1282,8			1282,8		
9	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (96,85 руб.); 83% от ФОТ (116,69 руб.) СГ (75,85 руб.); 65% от ФОТ (116,69 руб.)	1,644	71,18 70,98	0,2		117,02	116,69	0,33		9,1	14,96
10	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(расширение проемов) (МЗ) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (497,93 руб.); 110% от ФОТ (452,66 руб.) СГ (316,86 руб.); 70% от ФОТ (452,66 руб.)	6,2	113,91 73,01	40,9		706,24	452,66	253,58		8,24	51,09
11	ФЕРр53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности (100 м3) Стены (ремонтно-строительные): НР (502,83 руб.); 86% от ФОТ (584,69 руб.) СГ (409,28 руб.); 70% от ФОТ (584,69 руб.)	0,096	8944,42 5564,08	3369,6 526,5	10,74	858,66	534,15	323,48 50,54	1,03	628	60,29
12	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) Стены (ремонтно-строительные)	3,84	2027		2027	7783,68		7783,68			
13	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (МЗ) Стены (ремонтно-строительные)	2,3136	519,8		519,8	1202,61		1202,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФЕР31-01-061-01	Адмирвание цементобетонных покрытий: сетками (Т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Аэродромы: НР (4,39 руб.); 115% от ФОТ (3,82 руб.) СП (3,25 руб.); 85% от ФОТ (3,82 руб.)	0,069	139,5 42,52	92,75 12,83	4,23	9,63	2,93	6,4 0,89	0,3	4,58	0,32
15	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Арматурные сетки сварные (Т) Аэродромы	0,069	7200		7200	496,8			496,8		
16	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (848,38 руб.); 80% от ФОТ (1060,48 руб.) СП (530,24 руб.); 50% от ФОТ (1060,48 руб.)	6,5365	162,24 162,24			1060,48	1060,48			20,8	135,96
17	ФЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2) Малярные работы (ремонтно-строительные): НР (248,28 руб.); 80% от ФОТ (310,35 руб.) СП (155,18 руб.); 50% от ФОТ (310,35 руб.)	6,5365	55,03 47,48		7,55	359,7	310,35		49,35	5,98	39,09
18	ФЕРр08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкция из кирпича и блоков: НР (1932,07 руб.); 122% от ФОТ (1583,66 руб.) СП (1266,93 руб.); 80% от ФОТ (1583,66 руб.)	6,5365	242,28 242,28			1583,66	1583,66			25,19	164,65
19	ФЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площади в одном месте более 1 м2 (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (921,25 руб.); 86% от ФОТ (1071,22 руб.) СП (749,85 руб.); 70% от ФОТ (1071,22 руб.)	0,2362	4735 4508,21	223,98 27	2,81	1118,41	1064,84	52,9 6,38	0,67	551,8	130,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (М3) Стены (ремонтно-строительные)	1,36996	519,8		519,8	712,11			712,11		
21	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) Стены (ремонтно-строительные)	2,43995	2027		2027	4945,78			4945,78		
22	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (М2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (576,52 руб.): 90% от ФОТ (640,58 руб.) СП (448,41 руб.): 70% от ФОТ (640,58 руб.)	653,65	0,98 0,98			640,58	640,58			0,12	78,44
23	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шпаклями(удаление высолов) (М2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (5194,56 руб.): 90% от ФОТ (5771,73 руб.) СП (4040,21 руб.): 70% от ФОТ (5771,73 руб.)	653,65	8,83 8,83			5771,73	5771,73			1,04	679,8
24	ФЕР10-01-093-01	Антиоксидантная обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (689,86 руб.): 118% от ФОТ (584,63 руб.) СП (368,32 руб.): 63% от ФОТ (584,63 руб.)	6,5365	165,72 86,54	77,34 2,9	1,84	1083,23	565,67	505,53 18,96	12,03	10,33	67,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Милор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (кг) Деревянные конструкции	90,2037	19,55		19,55	1763,48			1763,48		
26	ФЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов (100 м2) Материальные работы (ремонтно-строительные): НР (248,28 руб.): 80% от ФОТ (310,35 руб.) СТ (155,18 руб.): 50% от ФОТ (310,35 руб.)	6,5365	55,03 47,48		7,55	359,7	310,35		49,35	5,98	39,09
27	ФЕР15-04-006-04	Покрывные работами грунтово-глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) Отделочные работы: НР (1080,08 руб.): 105% от ФОТ (1028,65 руб.) СТ (565,76 руб.): 55% от ФОТ (1028,65 руб.)	6,5365	158,98 157	1,62 0,37	0,36	1039,17	1026,23	10,59 2,42	2,35	16,32	106,68
28	ФССЦ-14.2.06.03-0901	Пропитка фасадная гидрофобизирующая, марка "HistoIith Aqua- Fassadenschutz" (л) Деревянные конструкции	261,46	1366,47		1366,47	357277,25			357277,25		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							403415,57	22250,15	1325,31 109,69	379840,11		2588,06
Накладные расходы							23626,48					
Сметная прибыль							16157,58					
Итого по разделу 1 Ремонт фасада :												
Конструкции из кирпича и блоков							37165,77					1184,48
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							289,72					14,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							1521,03					51,09
Стены (ремонтно-строительные)							19204,47					190,63
Азодормы							514,07					0,32
Малярные работы (ремонтно-строительные)							3965,41					214,14
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							16672,01					758,24
Деревянные конструкции							361182,14					67,52
Отделочные работы							2685,01					106,68
Итого							443199,63					2588,06
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							3128989,4					2588,06
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							379840,11					
Машинны и механизмы							1325,31					
ФОТ							22359,84					
Накладные расходы							23626,48					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
							16157,58					
Итого по разделу 1 Ремонт фасада							3128989,4					2588,06
Раздел 2. Инъектирование. Заделка трещин												
29	ФЕРр65-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича (М)	56	379,81 124,26	2,41	253,14	21269,36	6958,56	134,96	14175,84	13,7	767,2
Стены (ремонтно-строительные): НР (6984,36 руб.): 86% от ФОТ (6958,56 руб.) СП (4870,99 руб.): 70% от ФОТ (6958,56 руб.)												
30	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 шт)	3,36	46,83 46,83			157,35	157,35			5,49	18,45
Прочие ремонтно-строительные работы: НР (122,73 руб.): 78% от ФОТ (157,35 руб.) СП (78,68 руб.): 50% от ФОТ (157,35 руб.)												
31	ФЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 шт) (Толщина стены 2,5 кирпича ПЗ=4 (ОЗТ=4; ЗМ=4; МАТ=4; ТЗ=4))	3,36	180,16 180,16			605,34	605,34			21,12	70,96
Прочие ремонтно-строительные работы: НР (472,17 руб.): 78% от ФОТ (605,34 руб.) СП (302,67 руб.): 50% от ФОТ (605,34 руб.)												
32	ФЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 шт)	3,36	53,82 53,82			180,84	180,84			6,31	21,2
Прочие ремонтно-строительные работы: НР (141,06 руб.): 78% от ФОТ (180,84 руб.) СП (90,42 руб.): 50% от ФОТ (180,84 руб.)												
33	ФЕРр6-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м)	0,5544	287,95 143,58	144,37		159,64	79,6	80,04		15,64	8,67
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (87,56 руб.): 110% от ФОТ (79,6 руб.) СП (55,72 руб.): 70% от ФОТ (79,6 руб.)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Т) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (377,48 руб.); 105% от ФОТ (359,5 руб.) СП (233,68 руб.); 65% от ФОТ (359,5 руб.)</i>	0,1593	2289,36 2251,11	38,25 5,59		364,7	358,61	6,09 0,89		248,19	39,54
35	ФССЦ-08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутия, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (Т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,1593	5804		5804	924,58			924,58		
36	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м) <i>Стены (ремонтно-строительные): НР (115,9 руб.); 86% от ФОТ (134,77 руб.) СП (94,34 руб.); 70% от ФОТ (134,77 руб.)</i>	5,544	24,33 24,31		0,02	134,89	134,77		0,12	2,71	15,02
37	ФССЦ-04.1.02.01-0004	Бетон мелкозернистый, класс: В10 (М150) (М3) <i>Стены (ремонтно-строительные)</i>	0,11088	470,36		470,36	52,15			52,15		
38	ФЕРр53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (100 м) <i>Стены (ремонтно-строительные): НР (241,94 руб.); 86% от ФОТ (281,33 руб.) СП (196,93 руб.); 70% от ФОТ (281,33 руб.)</i>	0,5544	533,16 507,33	0,66 0,12	25,17	295,58	281,26	0,37 0,07	13,95	49,69	27,55
39	ФЕР08-02-006-01	Расшивка швов кладки: из кирпича(ремонт выветривания швов) (100 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (443,37 руб.); 122% от ФОТ (363,42 руб.) СП (290,74 руб.); 80% от ФОТ (363,42 руб.)</i>	1,5	242,28 242,28			363,42	363,42			25,19	37,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 М3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (617,82 руб.); 80% от ФОТ (772,27 руб.) СП (347,52 руб.); 45% от ФОТ (772,27 руб.)	0,424	1821,39 1821,39				772,27	772,27		217,35	92,16	
44	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 М3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (64,9 руб.); 95% от ФОТ (68,32 руб.) СП (34,16 руб.); 50% от ФОТ (68,32 руб.)	0,424	473,29 122,91	350,38 38,23			200,68	52,11	148,57 16,21	14,41	6,11	
45	ФЕР11-01-013-03	Устройство покрытий: щебеночных с прориткой битумом (100 М2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (420,41 руб.); 123% от ФОТ (341,8 руб.) СП (256,36 руб.); 75% от ФОТ (341,8 руб.)	1,06	2605,52 269,12	491,78 53,33	1844,62		2761,85	285,27	521,29 56,53	1955,29	32,66	34,62
46	ФССЦ-02.2.05-04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (М3) Польша	32	108,6		108,6	3475,2				3475,2		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
47	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (48,98 руб.); 95% от ФОТ (51,56 руб.) СП (25,78 руб.); 50% от ФОТ (51,56 руб.)	0,32	473,29 122,91	350,38 38,23		151,45	39,33	112,12 12,23		14,41	4,61	
48	ФЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общедо назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (203,28 руб.); 105% от ФОТ (193,6 руб.) СП (125,84 руб.); 65% от ФОТ (193,6 руб.)	0,04	11459,79 4413,08	3114,5 427,1	3932,21	458,39	176,52	124,58 17,08		157,29	20,87	
49	ФССЦ-04.1.02.02-0004	Бетон тяжёлый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком порландцементе), класс: В10 (М150) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	4,06	662,61		662,61	2690,2			2690,2			
50	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Автомобильные дороги: НР (811,81 руб.); 142% от ФОТ (571,7 руб.) СП (543,12 руб.); 95% от ФОТ (571,7 руб.)	0,76	4528,72 740,19	98,48 12,05	3690,05	3441,83	562,54	74,84 9,16		2804,45	87,49	66,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (ГОСТ 6665-91) (шт)	76	22,36			1699,36			1699,36		
		Автомобильные дороги										
52	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Автомобильные дороги: НР (244,64 руб.): 142% от ФОТ (172,28 руб.) СТ (163,67 руб.): 95% от ФОТ (172,28 руб.)	1,06	334,49 161,53	71,56 1	101,4	354,56	171,22	75,85 1,06	107,49	17,39	18,43
53	ФССЦ-04.2.01.01-0043	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Д (1)	7,5684	266,86		266,86	2019,7			2019,7		
		Автомобильные дороги										
54	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний (м3)	0,53	55,26		55,26	29,29			29,29		
		Автомобильные дороги										
55	ФЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (толщина 85мм) (100 м2) <i>(Толщина 85мм ПЗ=5,5 (ОЗТ=5,5; ЭМ=5,5; ЗТМ=5,5; МАТ=5,5; ТЗ=5,5; ТЗМ=5,5) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))</i> Автомобильные дороги: НР (183,28 руб.): 142% от ФОТ (129,07 руб.) СТ (122,62 руб.): 95% от ФОТ (129,07 руб.)	1,06	170,06 121,76	48,3		180,26	129,07	51,19		13,11	13,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФССД-04.2.01.01-0043	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: III, тип Д (Т) <i>Автомобильные дороги</i>	7,0543	266,86		266,86	1882,51		1108,44 112,27	1882,51		257,19
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							20117,55	2188,33				
Сметная прибыль							2595,13					
Итого по разделу 3 Отмостка :							1619,05					
Земляные работы, выполняемые ручным способом							1737,61					92,16
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							525,96					10,72
Полы							6913,81					34,62
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							787,51					20,87
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							2690,2					
Автомобильные дороги							11676,64					98,82
Итого							24331,73					257,19
Всего с учетом "Письма Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							171782,01					257,19
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							16820,78					
Машины и механизмы							1108,44					
ФОТ							2300,6					
Накладные расходы							2595,13					
Сметная прибыль							1619,05					
Итого по разделу 3 Отмостка							171782,01					257,19
Раздел 4. Прочие работы												
57	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i> НР (1498,58 руб.); 78% от ФОТ (1921,26 руб.) СЛ (960,63 руб.); 50% от ФОТ (1921,26 руб.)	1,236478	1553,82 1553,82			1921,26	1921,26				265
58	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (Т) <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i> НР (214,4 руб.); 78% от ФОТ (274,87 руб.) СЛ (137,44 руб.); 50% от ФОТ (274,87 руб.)	37,09434	23,81 7,41		16,4	883,22	274,87		608,35		38,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	123,6478	42,98	42,98		5314,38		5314,38			
60	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 20 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	123,6478	15,35	15,35		1897,99		1897,99			
Итого прямые затраты по разделу в Базисных Ценах												
Накладные расходы							10016,85	2196,13	7212,37	608,35		303,21
Сметная прибыль							1712,98					
Итого по разделу 4 Прочие работы :							1098,07					
Прочие ремонтно-строительные работы							5615,53					303,21
Погрузо-разгрузочные работы							5314,38					
Перевозка грузов автотранспортом							1897,99					
Итого							12827,9					303,21
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							90564,97					303,21
Справочно, в Базисных Ценах:												
Материалы							608,35					
Машины и механизмы							7212,37					
ФОТ							2196,13					
Накладные расходы							1712,98					
Сметная прибыль							1098,07					
Итого по разделу 4 Прочие работы							90564,97					303,21
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в Базисных Ценах							461232,75	36469,61	9942,15	414820,99		4244,02
Накладные расходы							36548,86		237,56			
Сметная прибыль							25599,8					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Ремонт фасада							3128989,4					2588,06
Итого по разделу 2 Инъецирование. Заделка трещин							303736,38					1095,56
Итого по разделу 3 Отмостка							171782,01					257,19
Итого по разделу 4 Прочие работы							90564,97					303,21
Итого							3695072,8					4244,02
Справочно, в Базисных Ценах:												
Материалы							414820,99					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Машины и механизмы							9942,15					
ФОТ							36707,17					
Накладные расходы							36548,86					
Сметная прибыль							25599,8					
ВСЕГО по смете							3695072,8					4244,02

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"

Директор Кузнецов А.В.

Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Рацкого» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-15
(локальная смета)

на Полы по грунту (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 4333,234 тыс. руб.
строительных работ 4283,918 тыс. руб.
монтажных работ 49,315 тыс. руб.
Средства на оплату труда 37,241 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4146,52 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	в т.ч. оплаты труда	цены	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Полы по грунту												

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ СМЦ
ДИРЕКТОР
ГЕНИСОВ А. Ю.
« 14 » 11/2019 2019 г



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-05-5-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручными способами: НР (1895,56 руб.); 80% от ФОТ (2369,45 руб.) СП (1066,25 руб.); 45% от ФОТ (2369,45 руб.)	1,3009	1821,39 1821,39				2369,45	2369,45			217,35	282,75
2	ФЕР46-04-00-2-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (МЗ) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (6210,14 руб.); 110% от ФОТ (5645,58 руб.) СП (3951,91 руб.); 70% от ФОТ (5645,58 руб.)	52,4	259 107,74	128,81	22,45	13571,6	5645,58	6749,64	1176,38	12,16	637,18	
3	ФЕР54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий (шт) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (223,23 руб.); 85% от ФОТ (262,62 руб.) СП (210,1 руб.); 80% от ФОТ (262,62 руб.)	9	113,01 13,65	99,36 15,53		1017,09	122,85	894,24 139,77		1,58	14,22	
4	ФЕР46-02-00-7-01	Кладка отделочных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 мЗ (МЗ) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (197,23 руб.); 110% от ФОТ (179,3 руб.) СП (125,51 руб.); 70% от ФОТ (179,3 руб.)	1,5	246,41 119,53	2,13	124,75	369,62	179,3	3,2	187,12	14,63	21,95	
5	ФЕР08-01-00-2-01	Устройство основания под фундаментом: песчаного (МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (5673,04 руб.); 122% от ФОТ (4650,03 руб.) СП (3720,02 руб.); 80% от ФОТ (4650,03 руб.)	183	54,93 21,61	32,95 3,8	0,37	10052,19	3954,63	6029,85 695,40	67,71	2,65	484,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР12-01-031-01	Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию (10 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (5846,95 руб.); 120% от ФОТ (4872,46 руб.) СП (3167,1 руб.); 65% от ФОТ (4872,46 руб.)</i>	23,2	750,48 210,02		540,46	17411,14	4872,46		12538,68	24,62	571,18
12	ФССЦ-12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная защитная типа "Плантер" (м2) <i>Кровли</i>	232	15,71		15,71	3644,72			3644,72		
13	ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см (10 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (7655,02 руб.); 120% от ФОТ (6379,18 руб.) СП (4911,97 руб.); 77% от ФОТ (6379,18 руб.)</i>	26,2	849,61 211,74	413,45 31,74	224,42	22259,78	5547,59	10832,39 831,59	5879,8	23,35	611,77
14	ФССЦ-04.3.02.04-0152	Смеси Бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2 (М3) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	52,4	711,12		711,12	37262,69			37262,69		
15	ФССЦ-08.4.03.02-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 12 мм (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	2,56	6508,75		6508,75	16662,4			16662,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровля: НР (613,03 руб.); 120% от ФОТ (510,86 руб.) СП (332,06 руб.); 65% от ФОТ (510,86 руб.)	2,32	1239,23 206,2	162,19 14	870,84	2875,01	478,38	376,28 32,48	2020,35	24,17	56,07
17	ФССЦ-12.2.05.09-0004	Устройство пароизоляции из полигипсоновой пленки в один слой насухо (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (97,39 руб.); 123% от ФОТ (79,18 руб.) СП (59,39 руб.); 75% от ФОТ (79,18 руб.)	2,32	1527,54 33,84	1,64 0,29	1492,06	3543,89	78,51	3,8 0,67	3461,58	3,97	9,21
18	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полигипсоновой пленки в один слой насухо (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (97,39 руб.); 123% от ФОТ (79,18 руб.) СП (59,39 руб.); 75% от ФОТ (79,18 руб.)	2,32	1527,54 33,84	1,64 0,29	1492,06	3543,89	78,51	3,8 0,67	3461,58	3,97	9,21
19	ФЕР31-01-061-01	Армирование цементобетонных покрытий: сетками (Т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Аэродромы: НР (18,34 руб.); 115% от ФОТ (15,95 руб.) СП (13,56 руб.); 85% от ФОТ (15,95 руб.)	0,2882	139,5 42,52	92,75 12,83	4,23	40,2	12,25	26,73 3,70	1,22	4,58	1,32
20	ФССЦ-08.4.02.01-0021	Арматурные сетки сварные (Т) Аэродромы	0,2882	7200		7200	2075,04			2075,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (1258,4 руб.); 123% от ФОТ (1023,09 руб.) СТ (767,32 руб.); 75% от ФОТ (1023,09 руб.)	2,65	425,73 364,63	52,56 21,44	8,54	1128,18	966,27	139,28 56,82	22,63	46,75	123,89
22	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2) (толщина 80 мм ПЗ=6; ОЗТ=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) Полы: НР (136,05 руб.); 123% от ФОТ (110,61 руб.) СТ (82,96 руб.); 75% от ФОТ (110,61 руб.)	2,65	72,24 23,99	48,25 17,75		191,44	63,57	127,87 47,04		3,08	8,16
23	ФССЦ-04.3.01.09-0017	Раствор готовый кладочный цементный марки: 250 (М3) Полы	21,2	651,78		651,78	13817,74			13817,74		
24	ФЕР26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами (М3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (36,63 руб.); 100% от ФОТ (36,63 руб.) СП (25,64 руб.); 70% от ФОТ (36,63 руб.)	0,165	479,18 212,01	56,68 10	210,49	79,06	34,98	9,35 1,65	34,73	25,3	4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФСРСЦ-12.2.05.01-0037	Пластмассы из вспененного полиэтилена толщиной: 5 мм (М2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,825	5,66		5,66	4,67			4,67		
26	ФСРСЦ-08-022-01	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (100 м) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (125,76 руб.): 110% от ФОТ (114,33 руб.) СП (80,03 руб.): 70% от ФОТ (114,33 руб.)	1,65	69,83 69,17	0,66 0,12		115,22	114,13	1,09 0,20		7,19	11,86
27	ФСРСЦ-14.5.01.06-0101	Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл) (шт) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2	43,26		43,26	86,52			86,52		
Перегородка												
28	ФСРСЦ-53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (100 м3) Стены (ремонтно-строительные): НР (132,04 руб.): 86% от ФОТ (153,53 руб.) СП (107,47 руб.): 70% от ФОТ (153,53 руб.)	0,025	8994,94 5614,6	3369,6 526,5	10,74	224,87	140,37	84,24 13,16	0,26	670	16,75
29	ФСРСЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт) Стены (ремонтно-строительные)	1	2027		2027	2027			2027		
30	ФСРСЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (м3) Стены (ремонтно-строительные)	0,59	519,8		519,8	306,68			306,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Нормативе СТ необходимо указать при составлении сметы): НР (714,81 руб.); 66% от ФОТ (1083,05 руб.) СП 0% от ФОТ	0,8	2039,75 1327,56	459,93 26,25	252,26	1631,8	1062,05	367,94 21,00	201,81	138	110,4
32	ФССЦ-08.3.11.01-0055	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18пс (1) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Нормативе СТ необходимо указать при составлении сметы)	0,8	5798,2		5798,2	4638,56			4638,56		
33	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (292,33 руб.); 79% от ФОТ (370,04 руб.) СП (185,02 руб.); 50% от ФОТ (370,04 руб.)	0,58	3935,63 636,48	8,71 1,51	3290,44	2282,67	369,16	5,05 0,88	1908,46	81,6	47,33
34	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (849,91 руб.); 105% от ФОТ (809,44 руб.) СП (445,19 руб.); 55% от ФОТ (809,44 руб.)	0,58	6206,72 1371,88	66,55 23,7	4768,29	3599,9	795,69	38,6 13,75	2765,61	149,44	86,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Отделочные работы: НР (201,77 руб.); 105% от ФОТ (192,16 руб.) СП (105,69 руб.); 55% от ФОТ (192,16 руб.)	0,58	341,24 318,71	21,29 12,6	1,24	197,92	184,85	12,35 7,31	0,72	37,36	21,67
36	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ(расход 0,1*м2) (кг) Отделочные работы	5,8	13,08		13,08	75,86			75,86		
37	ФССЦ-14.5.1.06-0008	Шпатлевка: Ветонит УН, цвет белый(расход 1,2*ЭМ*М2) (т) Отделочные работы	0,2088	10434,54		10434,54	2178,73			2178,73		
38	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) <i>(за 2 раза ПЗ=2; ОЗТ=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))</i> Отделочные работы: НР (465,55 руб.); 105% от ФОТ (443,38 руб.) СП (243,86 руб.); 55% от ФОТ (443,38 руб.)	0,58	1024,96 761,57	15,41 2,88	247,98	594,48	441,71	8,94 1,67	143,83	85,96	49,86
39	ФССЦ-14.3.02.01-0019	Краска акриловая: САРАМИХ ИНДЕКО W, САРАНОЛ(расход 0,3 л/кв м при 2х слойном покрытии) (л) Отделочные работы	17,4	98,75		98,75	1718,25			1718,25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФЕР1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (457,57 руб.); 123% от ФОТ (372,01 руб.) СП (279,01 руб.); 75% от ФОТ (372,01 руб.)	1,2	380,3 292,76	87,54 17,25		456,36	351,31	105,05 20,70		32,64	39,17
41	ФССЦ-12.2.05.06-0022	Плиты пенополистирольные М35 (М3) Теплоизоляционные работы	1,2	1339,64		1339,64	1607,57			1607,57		
42	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (55,44 руб.); 79% от ФОТ (70,18 руб.) СП (35,09 руб.); 50% от ФОТ (70,18 руб.)	0,11	828,13 636,48	8,71 1,51	182,94	91,09	70,01	0,96 0,17	20,12	81,6	8,98
43	ФССЦ-01.7.12.16-0083	Сетка стекловолоконная марки "Митекс" (М2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	1,1	59,13		59,13	650,43			650,43		
44	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (38,27 руб.); 105% от ФОТ (36,45 руб.) СП (20,05 руб.); 55% от ФОТ (36,45 руб.)	0,11	341,24 318,71	21,29 12,6	1,24	37,54	35,06	2,34 1,39	0,14	37,36	4,11
45	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ(расход 0,1*м2) (кг) Отделочные работы	1,1	13,08		13,08	14,39			14,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ФССЦ-14.5.1.1.06-0008	Шпатлевка: Ветонит УН, цвет белый(расход 1,2*ЗММ*М2) (1)	0,0396	10434,54		10434,54	413,21			413,21		
		Отделочные работы										
47	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) Отделочные работы: НР (88,29 руб.); 105% от ФОТ (84,09 руб.) СП (46,26 руб.); 55% от ФОТ (84,09 руб.)	0,11	1024,96 761,57	15,41 2,88	247,98	112,75	83,77	1,7 0,32	27,28	85,96	9,46
48	ФССЦ-14.3.02.01-0019	Краска акриловая: САРАМИХ ИНДЕКО W, САРАВОЛ(расход 0,3 г/кв м при 2х слойном покрытии) (1)	3,3	98,75		98,75	325,88			325,88		
		Отделочные работы										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
	Накладные расходы						36007,44					
	Сметная прибыль						21741,54					
Итого по разделу 1 Полы по грунту :												
	Итого Строительные работы						4073758,1					3332,51
	Итого Монтажные работы						49315,3					110,4
	Итого						4123073,4					3442,91
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						465706,37					
	Машины и механизмы						30859,84					
	ФОТ						32144,79					
	Накладные расходы						36007,44					
	Сметная прибыль						21741,54					
	Итого по разделу 1 Полы по грунту						4123073,4					3442,91
Раздел 2. Прочие работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (3477,54 руб.); 78% от ФОТ (4458,38 руб.) СП (2229,19 руб.); 50% от ФОТ (4458,38 руб.)	2,8693	1553,82 1553,82			4458,38	4458,38			214,32	614,95
50	ФЕРр69-15-1	Загаривание строительного мусора в мешки (т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (497,52 руб.); 78% от ФОТ (637,85 руб.) СП (318,93 руб.); 50% от ФОТ (637,85 руб.)	86,079	23,81 7,41		16,4	2049,54	637,85		1411,69	1,03	88,66
51	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	286,93	42,98	42,98		12332,25		12332,25			
52	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 20 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	286,93	15,35	15,35		4404,38		4404,38			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							23244,55	5096,23	16736,63	1411,69		703,61
Накладные расходы							3975,06					
Сметная прибыль							2548,12					
Итого по разделу 2 Прочие работы :												
Прочие ремонтно-строительные работы							13031,1					703,61
Погрузо-разгрузочные работы							12332,25					
Перевозка грузов автотранспортом							4404,38					
Итого							29767,73					703,61
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 373д1-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							210160,17					703,61
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							1411,69					
Машины и механизмы							16736,63					
ФОТ							5096,23					
Накладные расходы							3975,06					
Сметная прибыль							2548,12					
Итого по разделу 2 Прочие работы							210160,17					703,61
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						549500,3	34785,77	47596,47 2455,25	467118,06		4146,52
	Накладные расходы						39982,5					
	Сметная прибыль						24289,66					
	Итого по смете:											
	Итого по разделу 1 Полы по грунту						4123073,4					3442,91
	Итого по разделу 2 Прочие работы						210160,17					703,61
	Итого						4333233,6					4146,52
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						467118,06					
	Машины и механизмы						47596,47					
	ФОТ						37241,02					
	Накладные расходы						39982,5					
	Сметная прибыль						24289,66					
	ВСЕГО по смете						4333233,6					4146,52

Составил  Вайс А.С.


Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"

Директор Кузнецов А.В.



Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грაცинского» для современного использования расположенного на адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-10

(локальная смета)

на ЛС-02-01-10 Проемы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание:
 Сметная стоимость строительных работ _____ 6460,983 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 6,630 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 742,85 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ СМД

Директор

Денисов А.Ю. 2020 г.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	ЦМ	материалы	всего	оплаты труда	ЦМ	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Двери (д-1, д-2, д-3, д4)												
1	ФЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (22,46 руб.); 118% от ФОТ (19,03 руб.) СП (11,99 руб.); 63% от ФОТ (19,03 руб.)</i>	0,31806	112,88 57,79	53,25 2,03	1,84	35,9	18,38	16,94 0,65	0,58	6,83	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Милор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (кг)	2,92615	19,55								
3	ФЕР10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Деревянные конструкции: НР (159,69 руб.): 18% от ФОТ (135,33 руб.) СГ (85,26 руб.): 53% от ФОТ (135,33 руб.)	0,13189	2983,47 876,59	934,66 149,49	1172,22	393,49	115,61	123,27 19,72	154,61	93,25	12,3
4	ФССЦ-08.1.02.25-0031	Ерши металлические строительные (кг) <i>Деревянные конструкции</i>	2,95565	10,26								
5	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещении однопольных (компл.) <i>Деревянные конструкции</i>	6	94,68								
6	ФССЦ-11.2.02.01-0061	Блоки дверные из натурального массива: дуба (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура)(прим красное дерево) (м2) <i>Деревянные конструкции</i>	3,051	4336,97								
7	ФЕР15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм(прим толщина стекла 8 мм) (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Отделочные работы: НР (12,63 руб.): 105% от ФОТ (12,03 руб.) СГ (6,62 руб.): 55% от ФОТ (12,03 руб.)	0,0123	2283,64 958,88	115,3 19,21	1209,46	28,09	11,79	1,42 0,24	14,88	112,41	1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФСЦ-11.2.02.01-0062	Блоки дверные из натурального массива: дуба (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура)(прим красное дерево) (м2) Деревянные конструкции	10,138	3872,3		3872,3	39257,38			39257,38		
9	ФЕР15-04-027-03	Третья шпателька при высококачественной окраске по Дереву: заполнения дверных проемов (100 м2) (л.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (80,44 руб.); 105% от ФОТ (76,61 руб.) СП (42,14 руб.); 55% от ФОТ (76,61 руб.)	0,31806	508,82 240,38	2,03 0,46	266,41	161,84	76,46	0,65 0,15	84,73	25,28	8,04
10	ФЕР15-04-037-03	Проолифка деревянных поверхностей: кистью (100 м2) (л.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (20,77 руб.); 105% от ФОТ (19,78 руб.) СП (10,88 руб.); 55% от ФОТ (19,78 руб.)	0,31806	62,19 62,19			19,78	19,78			7,29	2,32
11	ФСЦ-14.2.06.09-0202	Морилка натуральная (т) Отделочные работы	0,003817	32485		32485	124			124		
12	ФЕР15-04-038-11	Покрывтие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения оконных проемов за 2 раза (100 м2) (л.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (124,56 руб.); 105% от ФОТ (118,63 руб.) СП (65,25 руб.); 55% от ФОТ (118,63 руб.)	0,31806	375,59 372,38	2,85 0,61	0,36	119,46	118,44	0,91 0,19	0,11	38,71	12,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-14.5.09.07-0001	Растворитель (т) <i>Отделочные работы</i>	0,000191	12500		12500	2,39			2,39		
14	ФССЦ-14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров "БИРСС Гермолак" (т) <i>Отделочные работы</i>	0,006997	42003,94		42003,94	293,9			293,9		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				54323,95	360,46	143,19 20,95	53820,3			38,52		
Накладные расходы				420,54								
Сметная прибыль				222,13								
Итого по разделу 1 Двери (д-1, д-2, д-3, д4) :				53853,88						14,47		
Деревянные конструкции				1112,74						24,05		
Отделочные работы				54966,62						38,52		
Итого				388064,34						38,52		
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы				53820,3								
Машины и механизмы				143,19								
ФОТ				381,41								
Накладные расходы				420,54								
Сметная прибыль				222,13								
Итого по разделу 1 Двери (д-1, д-2, д-3, д4)				388064,34						38,52		
Раздел 2. Окна												
ОК-1												
15	ФЕРР56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (200,29 руб.); 82% от ФОТ (244,26 руб.) СГ (151,44 руб.); 62% от ФОТ (244,26 руб.)	0,63882	398,87 369,8	29,07 12,56		254,81	236,24	18,57 8,02		46,11	29,46
16	ФЕРР56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 шт) <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (682,4 руб.); 82% от ФОТ (807,81 руб.) СГ (500,84 руб.); 62% от ФОТ (807,81 руб.)	0,27	3108,13 2982,41	125,72 9,45		839,2	805,26	33,94 2,55		382,36	103,24
17	ФЕРР56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (74,83 руб.); 82% от ФОТ (91,25 руб.) СГ (56,56 руб.); 62% от ФОТ (91,25 руб.)	0,1198	761,66 761,66			91,25	91,25			94,97	11,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопренном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Деревянные конструкции: НР (1,14 руб.): 118% от ФОТ (0,97 руб.) СП (0,61 руб.): 63% от ФОТ (0,97 руб.)</i>	0,01623	112,88 57,79	53,25 2,03	1,84	1,83	0,94	0,86 0,03	0,03	6,83	0,11
19	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Милор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (кг) <i>Деревянные конструкции</i>	0,149316	19,55		19,55	2,92			2,92		
20	ФЕР10-01-027-04	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-старенными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Деревянные конструкции: НР (1265,11 руб.): 118% от ФОТ (1072,13 руб.) СП (675,44 руб.): 63% от ФОТ (1072,13 руб.)</i>	0,63882	4839,44 1569,51	672,4 108,79	2597,53	3091,53	1002,63	429,54 69,50	1659,36	177,15	113,17
21	ФССЦ-01.7.04.08-0073	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: двухстворных с фрамугой шириной до 2,1 м (компл.) <i>Деревянные конструкции</i>	27	273,37		273,37	7380,99			7380,99		
22	Сопоставительная ведомость п.1	ОК-1 128520/7,06=18203,97 (шт) <i>Деревянные конструкции</i>	27	18203,97		18203,97	491507,19			491507,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ФЕР10-01-033-02	Установка Деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (78,62 руб.): 118% от ФОТ (66,63 руб.) СГ (41,98 руб.): 63% от ФОТ (66,63 руб.)	0,1198	1552,57 552,24	22,18 3,91	978,15	186	66,16	2,66 0,47	117,18	63,92	7,66
24	ФССЦ-11.1.01.06-0004	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка: ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм (М) Деревянные конструкции	8,8652	75,35		75,35	667,99			667,99		
25	ФЕР15-04-027-04	Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (643,68 руб.): 105% от ФОТ (613,03 руб.) СГ (337,17 руб.): 55% от ФОТ (613,03 руб.)	1,9248	690,62 318,03	2,03 0,46	370,56	1329,31	612,14	3,91 0,89	713,26	33,44	64,37
26	ФЕР15-04-037-03	Пролифка деревянных поверхностей: кистью (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (125,69 руб.): 105% от ФОТ (119,7 руб.) СГ (65,84 руб.): 55% от ФОТ (119,7 руб.)	1,9248	62,19 62,19			119,7	119,7			7,29	14,03
27	ФССЦ-14.2.06.09-0202	Морилка натуральная (1) Отделочные работы	0,023098	32485		32485	750,34			750,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР15-04-038-11	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: заполнения оконных проемов за 2 раза (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (753,83 руб.); 105% от ФОТ (717,93 руб.) СП (394,86 руб.); 55% от ФОТ (717,93 руб.)	1,9248	375,59 372,38	2,85 0,61	0,36	722,94	716,76	5,49 1,17	0,69	38,71	74,51
29	ФССЦ-14.5.09.07-0001	Растворитель Отделочные работы	0,001155	12500		12500	14,44			14,44		
30	ФССЦ-14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров "БИРСС Гермолак" (т) Отделочные работы	0,042346	42003,94		42003,94	1778,7			1778,7		
ОК-2												
31	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) Проемы (ремонтно-строительные): НР (109,99 руб.); 82% от ФОТ (134,13 руб.) СП (83,16 руб.); 62% от ФОТ (194,13 руб.)	0,350784	398,87 369,8	29,07 12,56		139,92	129,72	10,2 4,41		46,11	16,17
32	ФЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 шт) Проемы (ремонтно-строительные): НР (343,47 руб.); 82% от ФОТ (418,86 руб.) СП (259,69 руб.); 62% от ФОТ (418,86 руб.)	0,14	3108,13 2982,41	125,72 9,45		435,14	417,54	17,6 1,32		382,36	53,53
33	ФЕРр56-3-2	Снятые подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) Проемы (ремонтно-строительные): НР (38,79 руб.); 82% от ФОТ (47,3 руб.) СП (29,33 руб.); 62% от ФОТ (47,3 руб.)	0,0621	761,66 761,66			47,3	47,3			94,97	5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (9,9 руб.); 118% от ФОТ (8,39 руб.) СГ (5,29 руб.); 63% от ФОТ (8,39 руб.)	0,14031	112,88 57,79	53,25 2,03	1,84	15,84	8,11	7,47 0,28	0,26	6,83	0,96
35	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Мигор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (кг) Деревянные конструкции	1,29085	19,55	672,4 108,79	19,55	25,24	550,56	235,87 38,16	25,24	177,15	62,14
36	ФЕР10-01-027-04	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-старенными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (694,69 руб.); 118% от ФОТ (588,72 руб.) СГ (370,89 руб.); 63% от ФОТ (588,72 руб.)	0,350784	4839,44 1569,51	2597,53	1697,6	550,56	235,87 38,16	911,17	177,15	62,14	
37	ФССЦ-01.7.04.08-0073	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: двухстворных с фрамугой шириной до 2,1 м (компл.) Деревянные конструкции	14	273,37	273,37	3827,18	3827,18					
38	Сопоставительная ведомость п.2	ОК-2 1474207,06=20881,02 (шт) Деревянные конструкции	14	20881,02	20881,02	292334,28	292334,28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕР10-01-033-02	Установка Деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (40,75 руб.); 118% от ФОТ (34,53 руб.) СП (21,75 руб.); 83% от ФОТ (34,53 руб.)	0,0621	1552,57 552,24	22,18 3,91	978,15	96,41	34,29	1,38 0,24	60,74	63,92	3,97
40	ФССП-11.1.01.06-0004	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка: ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм (М) Деревянные конструкции	4,5954	75,35		75,35	346,26			346,26		
41	ФЕР15-04-027-04	Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: заполненный оконных проемов (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (383,81 руб.); 105% от ФОТ (365,53 руб.) СП (201,04 руб.); 55% от ФОТ (365,53 руб.)	1,1477	690,62 318,03	2,03 0,46	370,56	792,62	365	2,33 0,53	425,29	33,44	38,38
42	ФЕР15-04-037-03	Проилфка деревянных поверхностей: Кистью (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (74,95 руб.); 105% от ФОТ (71,38 руб.) СП (39,26 руб.); 55% от ФОТ (71,38 руб.)	1,1477	62,19 62,19			71,38	71,38			7,29	8,37
43	ФССП-14.2.06.09-0202	Морилка натуральная (1) Отделочные работы	0,013772	32485		32485	447,38			447,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФЕР15-04.038-11	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: заполнений оконных проемов за 2 раза (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Отделочные работы: НР (449,48 руб.): 105% от ФОТ (428,08 руб.) СП (236,44 руб.): 55% от ФОТ (428,08 руб.)	1,1477	375,59 372,38	2,85 0,61	0,36	431,06	427,38	3,27 0,70	0,41	38,71	44,43
45	ФССЦ-14.5.09.07-0001	Растворитель <i>(т)</i> Отделочные работы	0,000689	12500		12500	8,61			8,61		
46	ФССЦ-14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров "БИРСС Гермолак" <i>(т)</i> Отделочные работы	0,025249	42003,94		42003,94	1060,56			1060,56		
ОК-3												
47	ФЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) <i>(Проемы (ремонтно-строительные): НР (12,73 руб.): 82% от ФОТ (15,52 руб.) СП (9,62 руб.): 62% от ФОТ (15,52 руб.)</i>	0,040582	398,87 369,8	29,07 12,56		16,19	15,01	1,18 0,51		46,11	1,87
48	ФЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 шт) <i>(Проемы (ремонтно-строительные): НР (98,14 руб.): 82% от ФОТ (119,68 руб.) СП (74,2 руб.): 62% от ФОТ (119,68 руб.)</i>	0,04	3108,13 2982,41	125,72 9,45		124,33	119,3	5,03 0,38		382,36	15,29
49	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) <i>(Проемы (ремонтно-строительные): НР (5,02 руб.): 82% от ФОТ (6,12 руб.) СП (3,79 руб.): 62% от ФОТ (6,12 руб.)</i>	0,00804	761,66 761,66			6,12	6,12			94,97	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (18,04 руб.): 118% от ФОТ (15,29 руб.) СГ (9,63 руб.): 63% от ФОТ (15,29 руб.)</i>	0,25566	112,88 57,79	53,25 2,03	1,84	28,85	14,77	13,61 0,52	0,47	6,83	1,75
51	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Милор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (кг) <i>Деревянные конструкции</i>	2,35152	19,55		19,55	45,97			45,97		
52	ФЕР10-01-027-04	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-старенными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (80,36 руб.): 118% от ФОТ (68,1 руб.) СГ (42,9 руб.): 63% от ФОТ (68,1 руб.)</i>	0,040562	4839,44 1569,51	672,4 108,79	2597,53	196,39	63,69	27,29 4,41	105,41	177,15	7,19
53	ФССЦ-01.7.04.08-0073	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий: двухстворных с фрамугой шириной до 2,1 м (компл.) <i>Деревянные конструкции</i>	2	273,37		273,37	546,74			546,74		
54	Сопоставительная ведомость п.3	ОК-3 133385,42/7,06=18893,12 (шт) <i>Деревянные конструкции</i>	2	18893,12		18893,12	37786,24			37786,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ФЕР10-01-033-02	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (100 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Деревянные конструкции:</i> НР (5,25 руб.): 118% от ФОТ (4,45 руб.) СП (2,8 руб.): 63% от ФОТ (4,45 руб.)	0,008	1552,57 552,24	22,18 3,91	978,15	12,42	4,42	0,18 0,03	7,82	63,92	0,51
56	ФССЦ-11.1.01.06-0004	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка: ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм (м) <i>Деревянные конструкции</i>	0,592	75,35		75,35	44,61			44,61		
57	ФЕР15-04-027-04	Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Отделочные работы:</i> НР (11,71 руб.): 105% от ФОТ (11,15 руб.) СП (6,13 руб.): 55% от ФОТ (11,15 руб.)	0,035	690,62 318,03	2,03 0,46	370,56	24,17	11,13	0,07 0,02	12,97	33,44	1,17
58	ФЕР15-04-037-03	Проолифка деревянных поверхностей: кистью (100 м2) <i>(п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Отделочные работы:</i> НР (2,65 руб.): 105% от ФОТ (2,52 руб.) СП (1,39 руб.): 55% от ФОТ (2,52 руб.)	0,0406	62,19 62,19			2,52	2,52			7,29	0,3
59	ФССЦ-14.2.06.09-0202	Морилка натуральная (1) <i>Отделочные работы</i>	0,000487	32485		32485	15,82			15,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	ФЕР15-04-038-11	Покрывтие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнения оконных проемов за 2 раза (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i> <i>Отделочные работы:</i> НР (15,9 руб.): 105% от ФОТ (15,14 руб.) СГ (8,33 руб.): 55% от ФОТ (15,14 руб.)	0,0406	375,59 372,38	2,85 0,61	0,36	15,25	15,12	0,12 0,02	0,01	38,71	1,57
61	ФССЦ-14.5.09.07-0001	Растворитель <i>Отделочные работы</i>	0,000024	12500		12500	0,3			0,3		
62	ФССЦ-14.3.03.01-0101	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров "ВИРСС Гермолак" <i>Отделочные работы</i>	0,000893	42003,94		42003,94	37,51			37,51		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							6201,19		820,57 134,16			682,19
Сметная прибыль							3629,41					
Итого по разделу 2 Окна :												
Проемы (ремонтно-строительные)							4668,56					237,6
Деревянные конструкции							843207,65					197,46
Отделочные работы							11373,74					247,13
Итого							859249,95					682,19
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							6066304,7					682,19
Справочно, в Базисных ценах:												
Материалы							842644,34					
Машины и механизмы							820,57					
ФОТ							6088,6					
Накладные расходы							6201,19					
Сметная прибыль							3629,41					
Итого по разделу 2 Окна							6066304,7					682,19
Раздел 3. Прочие работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (109,44 руб.); 78% от ФОТ (140,31 руб.) СП (70,16 руб.); 50% от ФОТ (140,31 руб.)	0,0903	1553,82 1553,82			140,31	140,31			214,32	19,35
64	ФЕРР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (15,65 руб.); 78% от ФОТ (20,07 руб.) СП (10,04 руб.); 50% от ФОТ (20,07 руб.)	2,709006	23,81 7,41		16,4	64,5	20,07		44,43	1,03	2,79
65	ФССЦЛг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,03002	42,98	42,98		388,11		388,11			
66	ФССЦЛг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,03002	15,35	15,35		138,61		138,61			
Итого прямые затраты по разделу в Базисных Ценах				731,53	160,38		526,72		44,43			22,14
Накладные расходы				125,1								
Сметная прибыль				80,19								
Итого по разделу 3 Прочие работы :				410,1								22,14
Прочие ремонтно-строительные работы				388,11								
Погрузо-разгрузочные работы				138,61								
Перевозка грузов автотранспортом				936,82								22,14
Итого				6613,95								22,14
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"				44,43								
Справочно, в Базисных Ценах:				526,72								
Материалы				160,38								
Машины и механизмы				125,1								
ФОТ				80,19								
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Прочие работы				6613,95								22,14
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							904474,83	6475,28	1490,48	896509,07		742,85
Накладные расходы							6746,83					
Сметная прибыль							3931,73					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Двери (Д-1, Д-2, Д-3, Д4)							388064,34					38,52
Итого по разделу 2 Окна							6066304,7					682,19
Итого по разделу 3 Прочие работы							6613,95					22,14
Итого							6460982,9					742,85
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							896509,07					
Машины и механизмы							1490,48					
ФОТ							6630,39					
Накладные расходы							6746,83					
Сметная прибыль							3931,73					
ВСЕГО по смете							6460982,9					742,85


Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"
Директор Кузнецов А.В.



Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу:
Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-11
(локальная смета)


на Потолочные т/п

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 878,947 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 9,999 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1119,65 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ СМУ

Директор Ленисов А.Ю.
« 11 » _____ 2020 г

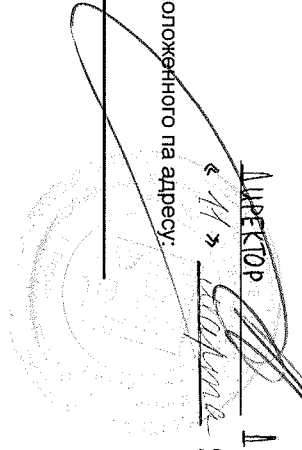

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	ЦПИ	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	ЦПИ	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Первый этаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР15-03-001-03	Установка гипсовых потонных деталей орнаментированных; плоских, выпуклых, рельефных; простого или сложного рисунка (порежки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм(потолочные тяги (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (5949,29 руб.); 105% от ФОТ (5665,99 руб.) СП (3116,29 руб.); 55% от ФОТ (5665,99 руб.)	5,09582	1255,4 1101,69	35,29 10,2	118,42	6397,29	5614,01	179,83 51,98	603,45	126,05	642,33
2	ФССП-05.3.01.07-0004	Изделия потонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: до 300 мм (М) Отделочные работы	509,582	78,49	78,49	39997,09			39997,09			
3	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (192,29 руб.); 105% от ФОТ (183,13 руб.) СП (100,72 руб.); 55% от ФОТ (183,13 руб.)	1,39019	536,51 131,12	2,85 0,61	402,54	745,85	182,28	3,96 0,85	559,61	13,79	19,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) <i>(л.8, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (264,22 руб.); 105% от ФОТ (251,64 руб.) СП (138,4 руб.); 55% от ФОТ (251,64 руб.)</i>	1,39019	182,94 180,55	2,03 0,46	0,36	254,32	251	2,82 0,64	0,5	18,77	26,09
5	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка: «Бетоноконтакт», КНАУФ (кг) <i>Отделочные работы</i>	27,804	15,09		15,09	419,56			419,56		
6	ФЕР15-04-007-03	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по оборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) <i>(л.8, 7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (489,12 руб.); 105% от ФОТ (465,83 руб.) СП (256,21 руб.); 55% от ФОТ (465,83 руб.)</i>	1,39019	460,35 333,49	8,56 1,6	118,3	639,97	463,61	11,9 2,22	164,46	37,64	52,33
7	ФССЦ-14.3.02.01-0218	Краска водоразбавляемая белая (т) <i>Отделочные работы</i>	0,041706	5019,7		5019,7	209,35			209,35		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							48663,43	6510,9	198,51 55,69	41954,02		739,92
Накладные расходы							6894,92					
Сметная прибыль							3611,62					
Итого по разделу 1 Первый этаж :												
Отделочные работы							59169,97					739,92
Итого							59169,97					739,92
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							417739,99					739,92
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							41954,02					
Машины и механизмы							198,51					
ФОТ							6566,59					
Накладные расходы							6894,92					
Сметная прибыль							3611,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Первый этаж							417739,99					739,92

Раздел 2. Второй этаж

8	ФЕР15-03-001-03	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм(потолочные тяги) (100 м) <i>(л. 8, 7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (65,64 руб.): 105% от ФОТ (62,51 руб.)</i> <i>СГ (34,38 руб.): 55% от ФОТ (62,51 руб.)</i>	0,056227	1255,4 1101,69	35,29 10,2	118,42	70,59	61,94	1,98 0,57	6,67	126,05	7,09
9	ФССЦ-05.3.01.07-0004	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: до 300 мм (М) <i>Отделочные работы</i>	562,27	78,49		78,49	44132,57			44132,57		
10	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) <i>(л. 8, 7. 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (225,47 руб.): 105% от ФОТ (214,73 руб.)</i> <i>СГ (118,1 руб.): 55% от ФОТ (214,73 руб.)</i>	1,6301	536,51 131,12	2,85 0,61	402,54	874,57	213,74	4,65 0,99	656,18	13,79	22,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 2 Второй этаж							340023,58					121,53

Раздел 3. Монтаж коробов ГКЛ

1 этаж


15	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Деревянные конструкции: НР (456,32 руб.): 118% от ФОТ (386,71 руб.) СП (243,63 руб.): 63% от ФОТ (386,71 руб.)</i>	0,52218	1463,53 740,57	15,95	707,01	764,23	386,71	8,33	369,19	81,65	42,64
16	ФССЦ-01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм(прим 9 мм) (м2) <i>Деревянные конструкции</i>	52,218	16,6		16,6	866,82			866,82		
17	ФЕР15-04-029-04	Оклейка тканями: стэн(прим потолок) (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>Отделочные работы: НР (93,83 руб.): 105% от ФОТ (94,12 руб.) СП (51,77 руб.): 55% от ФОТ (94,12 руб.)</i>	0,52218	221,28 178,15	10,65 2,08	32,48	115,55	93,03	5,56 1,09	16,96	19,86	10,37
18	ФССЦ-12.2.03.11-0051	Холсты стекланные, высший сорт (10 м2) <i>Отделочные работы</i>	5,2218	27		27	140,99			140,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ФЕР15-02-01-9-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Отделочные работы: НР (210,34 руб.): 105% от ФОТ (200,32 руб.) СП (110,18 руб.): 55% от ФОТ (200,32 руб.)	0,52218	393,99 370,21	22,46 13,4	1,32	205,73	193,32	11,73 7,00	0,68	43,4	22,66
20	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ(расход 0,1*м2) <i>(кп)</i> Отделочные работы	5,2218	13,08		13,08	68,3			68,3		
21	ФССЦ-14.5.1.1.06-0008	Шпательная: Ветонит УН, цвет белый(расход 1,2*ЗММ*м2) <i>(т)</i> Отделочные работы	0,18798	10434,54		10434,54	1961,48			1961,48		
22	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по оборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) <i>(ва 2 раза ТЗ=2; ОЗГ=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))</i> Отделочные работы: НР (419,14 руб.): 105% от ФОТ (399,18 руб.) СП (219,55 руб.): 55% от ФОТ (399,18 руб.)	0,52218	1024,96 761,57	15,41 2,88	247,98	535,21	397,68	8,05 1,50	129,48	85,96	44,89
23	ФССЦ-14.3.02.01-0019	Краска акриловая: САРАМИХ ИНДЕКО W, САРАНО(расход 0,3 л/кв м при 2х слойном покрытии) <i>(л)</i> Отделочные работы	15,66	98,75		98,75	1546,43			1546,43		
2 этаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625); оконным проемом (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (520,98 руб.); 118% от ФОТ (441,51 руб.) СП (278,15 руб.); 63% от ФОТ (441,51 руб.)	0,59618	1463,53 740,57	15,95	707,01	872,53	441,51	9,51	421,51	81,65	48,68
25	ФССЦ-01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм(прим 9мм) (м2) Деревянные конструкции	59,618	16,6		16,6	989,66			989,66		
26	ФЕР15-04-029-04	Клейка таями: стен(прим потолок) (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (112,82 руб.); 105% от ФОТ (107,45 руб.) СП (59,1 руб.); 55% от ФОТ (107,45 руб.)	0,59618	221,28 178,15	10,65 2,08	32,48	131,92	106,21	6,35 1,24	19,36	19,86	11,84
27	ФССЦ-12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, вышший сорт (10 м2) Отделочные работы	5,9618	27		27	160,97			160,97		
28	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (240,14 руб.); 105% от ФОТ (228,7 руб.) СП (125,79 руб.); 55% от ФОТ (228,7 руб.)	0,59618	393,99 370,21	22,46 13,4	1,32	234,89	220,71	13,39 7,99	0,79	43,4	25,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ(расход 0,1*м2) (кг) <i>Отделочные работы</i>	5,9618	13,08		13,08	77,98			77,98		
30	ФССЦ-14.5.11.06-0008	Шпатлевка: Ветонит УН, цвет белый(расход 1,2*ЗММ*м2) (т) <i>Отделочные работы</i>	0,21462	10434,54		10434,54	2239,46			2239,46		
31	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) <i>Отделочные работы</i> (за 2 раза ПЗ=2; ОЗТ=2; ЗМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) <i>Отделочные работы:</i> НР (478,54 руб.): 105% от ФОТ (455,75 руб.) СП (250,66 руб.): 55% от ФОТ (455,75 руб.)	0,59618	1024,96 761,57	15,41 2,88	247,98	611,06	454,03	9,19 1,72	147,84	85,96	51,25
32	ФССЦ-14.3.02.01-0019	Краска акриловая: САРАМИХ ИНДЕКО W, САРАНОЛ(расход 0,3 г/кв м при 2х слойном покрытии) (л) <i>Отделочные работы</i>	17,88	98,75		98,75	1765,65			1765,65		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						13288,86	2293,2	72,11 20,54	10923,55			258,2
Накладные расходы						2537,1						
Сметная прибыль						1338,82						
Итого по разделу 3 Монтаж коробов ГКЛ :						4992,32						91,32
Деревянные конструкции						12172,46						166,88
Отделочные работы						17164,78						258,2
Итого						121183,35						258,2
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"						10923,55						
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы						10923,55						
Машины и механизмы						72,11						
ФОТ						2313,74						
Накладные расходы						2537,1						
Сметная прибыль						1338,82						
Итого по разделу 3 Монтаж коробов ГКЛ						121183,35						258,2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							108324,62	9917,71	294,51 81,15	98112,4		1119,65
Накладные расходы							10606,48					
Сметная прибыль							5565,63					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Первый этаж							417739,99					739,92
Итого по разделу 2 Второй этаж							340023,58					121,53
Итого по разделу 3 Монтаж коробов ГКЛ							121183,35					258,2
Итого							878946,92					1119,65
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							98112,4					
Машины и механизмы							294,51					
ФОТ							9998,86					
Накладные расходы							10606,48					
Сметная прибыль							5565,63					
ВСЕГО по смете							878946,92					1119,65

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"
Директор Кузнецов А.В.



Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-12
(локальная смета)

на Усиление фундамента (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 199,456 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,846 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 177,87 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ СМЦ

Директор
« 11 » сентября 2020 г.
Генищев А.Ю.



№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатационная	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Первый этаж												
1	ФЕР46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см (10 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (346,24 руб.); 110% от ФОТ (314,76 руб.) СТ (220,39 руб.); 70% от ФОТ (314,76 руб.)	0,725	789,04 434,15	354,89		572,05	314,76	257,29		48,4	35,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (МЗ)	17,4	420,96 34,51	203,19 19,6	183,26	7324,7	600,47	3535,51 341,04	3188,72	3,71	64,55
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25) Свайные работы: НР (1223,96 руб.); 130% от ФОТ (941,51 руб.) СП (753,21 руб.); 80% от ФОТ (941,51 руб.)										
3	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), П3, F150, W6 (МЗ)	17,4	745,24		745,24	12967,18			12967,18		
		Сайные работы										
4	ФССЦ-07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический (шт)	0,0261	346		346	9,03			9,03		
		Свайные работы										
5	ФЕРр53-20-4	Кладка отделочных участков из кирпича: внутренних стен (100 МЗ)	0,01825	8994,94 5614,6	3369,6 526,5	10,74	164,16	102,47	61,5 9,61	0,19	670	12,23
		Стены (ремонтно-строительные): НР (96,39 руб.); 86% от ФОТ (112,08 руб.) СП (78,46 руб.); 70% от ФОТ (112,08 руб.)										
6	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт)	0,73	2027		2027	1479,71			1479,71		
		Стены (ремонтно-строительные)										
7	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (МЗ)	0,4307	519,8		519,8	223,88			223,88		
		Стены (ремонтно-строительные)										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							1666,59					
Сметная прибыль							1052					
Итого по разделу 1 Первый этаж :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отделочных конструктивных элементов)							1138,62					35,09
Свайные работы							22278,08					64,55
Стены (ремонтно-строительные)							2042,6					12,23
Итого							25459,3					111,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Первый этаж												
Раздел 2. Прочие работы												
8	ФЕР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (326,2 руб.); 78% от ФОТ (418,21 руб.) СП (209,11 руб.); 50% от ФОТ (418,21 руб.)	0,26915	1553,82 1553,82			418,21	418,21			214,32	57,68
9	ФЕР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (46,67 руб.); 78% от ФОТ (59,83 руб.) СП (29,92 руб.); 50% от ФОТ (59,83 руб.)	8,0745	23,81 7,41		16,4	192,25	59,83		132,42	1,03	8,32
10	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,915	42,98	42,98		1156,81		1156,81			
11	ФССЦлг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 20 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	26,915	15,35	15,35		413,15		413,15			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Прочие работы :												
Прочие ремонтно-строительные работы												
Погрузо-разгрузочные работы												
Перевозка грузов автотранспортом												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
							24921,13	1495,74	5424,26	18001,13		177,87
Накладные расходы							2039,46		350,65			
Сметная прибыль							1291,02					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Первый этаж							179742,66					111,87
Итого по разделу 2 Прочие работы							19713,71					66
Итого							199456,37					177,87
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							18001,13					
Машины и механизмы							5424,26					
ФОТ							1846,39					
Накладные расходы							2039,46					
Сметная прибыль							1291,02					
ВСЕГО по смете							199456,37					177,87


Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"
Директор Кузнецов А.В.



Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-13 (локальная смета)

на Перекрытия _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 3235,065 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 63,654 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 7392,98 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ СМИ

Директор Денисов А.Ю.
« 11 » _____ 2019 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	цены	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	цены	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Прямые												
Демонтажные работы												
1	ФЕР46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий(демонтаж мет. листов; уголка)	0,206864	203,12 91,71	83,15 7,58	28,26	42,02	18,97	17,2 1,57	5,85	10,84	2,24
				(1)			Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (22,59 руб.): 110% от ФОТ (20,54 руб.) СП (14,38 руб.): 70% от ФОТ (20,54 руб.)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (5,49 руб.); 83% от ФОТ (6,61 руб.) СП (4,3 руб.); 65% от ФОТ (6,61 руб.)	0,02939	255,37 219,08	36,29 5,67		7,51	6,44	1,07 0,17		27,08	0,8
3	ФЕР46-04-01-3-04	Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (133,27 руб.); 110% от ФОТ (121,15 руб.) СП (84,81 руб.); 70% от ФОТ (121,15 руб.)	0,03069	6742,48 3737,71	2843,42 209,72	161,35	206,93	114,71	87,26 6,44	4,96	416,69	12,79
4	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен (М3) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (54,45 руб.); 110% от ФОТ (49,5 руб.) СП (34,65 руб.); 70% от ФОТ (49,5 руб.)	0,678	113,91 73,01	40,9		77,23	49,5	27,73		8,24	5,59
5	ФЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов (М3) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (467,34 руб.); 110% от ФОТ (424,85 руб.) СП (297,4 руб.); 70% от ФОТ (424,85 руб.)	5	185,96 84,97	100,99		929,8	424,85	504,95		9,59	47,95
6	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (9034,1 руб.); 80% от ФОТ (11292,62 руб.) СП (5081,68 руб.); 45% от ФОТ (11292,62 руб.)	6,2	1821,39 1821,39			11292,62	11292,62			217,35	1347,57
Монтажные работы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (54,47 руб.); 122% от ФОТ (44,65 руб.) СП (35,72 руб.); 80% от ФОТ (44,65 руб.)	0,1902	1219,88 231,85	89,55 2,9	898,48	232,02	44,1	17,03 0,55	170,89	24,38	4,64
12	ФЕР08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций (Т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (501,68 руб.); 122% от ФОТ (411,21 руб.) СП (328,97 руб.); 80% от ФОТ (411,21 руб.)	0,6966	632,22 581,92	50,3 8,39		440,4	405,37	35,03 5,84		73,29	51,05
13	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 8 мм (Т) Конструкции из кирпича и блоков	0,0076	6780		6780	51,53			51,53		
14	ФССЦ-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 16-18 мм (Т) Конструкции из кирпича и блоков	0,689	5650		5650	3892,85			3892,85		
15	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (0,11 руб.); 122% от ФОТ (0,09 руб.) СП (0,07 руб.); 80% от ФОТ (0,09 руб.)	0,003	84,35 22,55	61,43 6,95	0,37	0,25	0,07	0,18 0,02		2,76	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-02.2.05.04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (М3) (М3) Поли	0,3	108,6		108,6	32,58			32,58		
17	ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см (10 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (584,35 руб.); 120% от ФОТ (486,96 руб.) СГ (374,96 руб.); 77% от ФОТ (486,96 руб.)	2	849,61 211,74	413,45 31,74	224,42	1699,22	423,48	826,9 63,48	448,84	23,35	46,7
18	ФССЦ-11.2.1.04-0019	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК; сорт 1/2, толщина 21 мм (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,7988	4448,29		4448,29	3553,29			3553,29		
19	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), П3, F150, W6 (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	5	745,24		745,24	3726,2			3726,2		
20	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметр: 8 мм (Т) Конструкции из кирпича и блоков	0,0076	6780		6780	51,53			51,53		
21	ФССЦ-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметр: 16-18 мм (Т) Конструкции из кирпича и блоков	0,689	5650		5650	3892,85			3892,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	ФЕР06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки (м) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1674,14 руб.); 120% от ФОТ (1395,12 руб.) СГ (1074,24 руб.); 77% от ФОТ (1395,12 руб.)	6,34	241,93 216	25,93 4,05			1533,84	1369,44	164,4 25,68		24,08	152,67
23	ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см (10 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (85,03 руб.); 120% от ФОТ (70,86 руб.) СГ (54,56 руб.); 77% от ФОТ (70,86 руб.)	0,291	849,61 211,74	413,45 31,74	224,42	247,24	61,62	120,31 9,24	65,31	23,35	6,79	
24	ФССЦ-11.2.1.1.04-0019	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК; сорт 1/2, толщина 21 мм (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,026649	4448,29		4448,29	118,54			118,54			
25	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), П3, F150, W6 (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,7	745,24		745,24	521,67			521,67			
26	ФССЦ-08.4.03.02-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (1) Конструкции из кирпича и блоков	0,019	6780		6780	128,82			128,82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФРСЦ-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, Диаметр: 16-18 мм (1) Конструкции из кирпича и блоков	0,0758	5650		5650	428,27			428,27		
28	ФЕРр53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (100 м3) Стены (ремонтно-строительные): НР (35,81 руб.): 86% от ФОТ (41,64 руб.) СП (29,15 руб.): 70% от ФОТ (41,64 руб.)	0,00678	8994,94 5614,6	3369,6 526,5	10,74	60,99	38,07	22,85 3,57	0,07	670	4,54
29	ФРСЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) Стены (ремонтно-строительные)	0,2712	2027		2027	549,72			549,72		
30	ФРСЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (м3) Стены (ремонтно-строительные)	0,160008	519,8		519,8	83,17			83,17		
31	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (37,37 руб.): 120% от ФОТ (31,14 руб.) СП (20,24 руб.): 65% от ФОТ (31,14 руб.)	0,0325	13506,45 947,61	67,24 10,33	12491,6	438,96	30,8	2,19 0,34	405,97	104,48	3,4
32	ФЕР13-03-002-04	Отрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (2,93 руб.): 90% от ФОТ (3,26 руб.) СП (2,28 руб.): 70% от ФОТ (3,26 руб.)	0,05	279,28 65,03	11,53 0,28	202,72	13,96	3,25	0,58 0,01	10,13	6,11	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	ФЕР13-03-004-26	Окразка металлических оштугованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологических процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАГ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (3,63 руб.); 90% от ФОТ (4,03 руб.) СЛ (2,82 руб.); 70% от ФОТ (4,03 руб.)	0,05	657,46 79,9	15,02 0,56	562,54	32,87	15046,5	2490,82 192,97	0,75 0,03	28,12	8,8	0,44
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах													
Накладные расходы				13568,62			36770,08					1779,48	
Сметная прибыль				7985,35									
Итого по разделу 1 Приямок :							2364,85					68,57	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)													
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)				17,3								0,8	
Земляные работы, выполняемые ручным способом				26187,86								1388,91	
Конструкции из кирпича и блоков				13108,38								106,05	
Земляные работы, выполняемые механизированным способом				51,89								0,3	
Полы				32,58									
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве				10999,42								206,16	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве				4247,87									
Стены (ремонтно-строительные)				758,84								4,54	
Кровли				496,57								3,4	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				58,49								0,75	
Итого				58324,05								1779,48	
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № З7341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"				411767,79								1779,48	
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы				19232,76									
Машины и механизмы				2490,82									
ФОТ				15239,47									
Накладные расходы				13568,62									
Сметная прибыль				7985,35									
Итого по разделу 1 Приямок				411767,79								1779,48	
Раздел 2. Перекрытие 1 этаж													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
34	ФЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (1794,86 руб.); 85% от ФОТ (2111,6 руб.) СП (1689,28 руб.); 80% от ФОТ (2111,6 руб.)	2,9347	785,6 669,31	116,29 50,22		2305,5	1964,22	341,28 147,38		79,87	234,39	
35	ФЕР46-04-007-03	Разборка Деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устройство и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3183,83 руб.); 110% от ФОТ (2894,39 руб.) СП (2026,07 руб.); 70% от ФОТ (2894,39 руб.)	2,7777	1140,8 967,89	172,91 74,12		3168,8	2688,51	480,29 205,88		121,9	338,6	
36	ФЕРр54-4-2	Замена черепных брусьев деревянных балок (100 м) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (609,88 руб.); 85% от ФОТ (717,5 руб.) СП (574 руб.); 80% от ФОТ (717,5 руб.)	3,5839	881,94 199,04	6,57 1,16		3160,78	713,34	23,55 4,16		2423,89	22,19 79,53	
37	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев(разборка) (м3) (МДС88 п.3.3.1. Ремонтная (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗГ=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Деревянные конструкции: НР (6478,61 руб.); 118% от ФОТ (5490,35 руб.) СП (3458,92 руб.); 63% от ФОТ (5490,35 руб.)	35,61	169,77 150,84	18,93 3,34		6045,51	5371,41	674,1 118,94		18	640,98	
38	ФЕР10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (9330,92 руб.); 118% от ФОТ (7907,56 руб.) СП (4981,76 руб.); 63% от ФОТ (7907,56 руб.)	35,61	594,01 216,83	29,58 5,23		21152,7	7721,32	1053,34 186,24		12378,04	25,88	921,59
39	ФССЦ-11.1.03.01- 0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4- 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта(ширина 300, толщина 300) (м3) Деревянные конструкции	13,51	2156			2156	29127,56			29127,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ФССЦ-11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта(ширина 400, толщина 400) (м3) Деревянные конструкции	22,1	2156	114,1 49,28	2156	47647,6	698,84	334,85 144,62	47647,6		
41	ФЕР46-04-01-0-02	Разборка покрытий полов: Дощатых (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (927,81 руб.): 110% от ФОТ (843,46 руб.) СГ (590,42 руб.): 70% от ФОТ (843,46 руб.)	2,9347	352,23 238,13			1033,69	698,84	334,85 144,62		30,53	89,6
42	ФЕР10-01-021-03	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (4201,43 руб.): 118% от ФОТ (3560,53 руб.) СГ (2243,13 руб.): 63% от ФОТ (3560,53 руб.)	2,7777	6536,77 1229,13	386,41 52,7	4921,23	18157,19	3414,15	1073,33 146,38	13669,71	149,17	414,35
43	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (м3) Деревянные конструкции	6,94425	1243		1243	8631,7			8631,7		
44	ФССЦ-12.2.05.03-0003	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки: ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 70-200 мм (м3) Деревянные конструкции	41,6	888,13		888,13	36946,21			36946,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
45	ФЕР1-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (116,62 руб.); 123% от ФОТ (94,81 руб.) СП (71,11 руб.); 75% от ФОТ (94,81 руб.)	2,7777	35,48 33,84	1,64 0,29		98,55	94	4,55 0,81		3,97	11,03	
46	ФССЦ-12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН: В (10 м2) Полы	27,777	27,5		27,5	763,87			763,87			
47	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: Досками обшивки (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (2006,35 руб.); 118% от ФОТ (1700,3 руб.) СП (1071,19 руб.); 63% от ФОТ (1700,3 руб.)	2,9347	4790,07 569,63	64,14 9,75		4156,3	14057,42	1671,69	188,23 28,61	12197,5	65,93	193,48
48	ФЕР11-01-033-03	Устройство покрытий: из брусков (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (355,37 руб.); 123% от ФОТ (288,92 руб.) СП (216,69 руб.); 75% от ФОТ (288,92 руб.)	0,404	15951,36 677,25	165,23 37,9		15108,88	6444,35	273,61	66,75 15,31	6103,99	79,4	32,08
49	ФЕР11-01-012-01	Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (1042,93 руб.); 123% от ФОТ (847,91 руб.) СП (635,93 руб.); 75% от ФОТ (847,91 руб.)	1,896	3279,06 438,48	55,18 8,73		2785,4	6217,1	831,36	104,62 16,55	5281,12	51,41	97,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (123,2 руб.); 123% от ФОТ (100,16 руб.) СП (75,12 руб.); 75% от ФОТ (100,16 руб.)	2,9347	35,48 33,84	1,64 0,29		104,12	99,31	4,81 0,85	1150,4	3,97	11,65
51	ФССЦ-12.1.02.11-0014	ИЗОСПАН: А (10 м2) Полы	29,347	39,2		39,2	1150,4			1150,4		
52	ФЕРр57-4-1	Переделка дощатых полов не крашенных (100 м2) Полы (ремонтно-строительные): НР (2435,42 руб.); 80% от ФОТ (3044,28 руб.) СП (2070,11 руб.); 68% от ФОТ (3044,28 руб.)	2,9347	1347,44 1032,13	27,84 5,21	287,47	3954,33	3028,99	81,7 15,29	843,64	121	355,1
53	ФССЦ-11.1.01.04-0031	Доски для покрытия полов толщиной: 47 мм, шириной 68 и 78 мм (м3) Полы (ремонтно-строительные)	0,557593	2353,29		2353,29	1312,18			1312,18		
54	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (706,13 руб.); 100% от ФОТ (706,13 руб.) СП (494,29 руб.); 70% от ФОТ (706,13 руб.)	25,989	38,62 27,17	11,45	1003,7	706,13	297,57			3,19	82,9
55	ФССЦ-14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины (кг) Теплоизоляционные работы	748,483	15,16		15,16	11347			11347		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (1838,72 руб.); 85% от ФОТ (2163,2 руб.) СП (1730,56 руб.); 80% от ФОТ (2163,2 руб.)	3,0064	785,6 669,31	116,29 50,22		2361,83	2012,22	349,61 150,98		79,87	240,12
60	ФЕРд46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (3359,91 руб.); 110% от ФОТ (3054,46 руб.) СП (2138,12 руб.); 70% от ФОТ (3054,46 руб.)	2,93131	1140,8 967,89	172,91 74,12		3344,04	2837,19	506,85 217,27		121,9	357,33
61	ФЕРр54-4-2	Замена черепных брусков деревянных балок (100 м) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (1080,83 руб.); 85% от ФОТ (1271,57 руб.) СП (1017,86 руб.); 80% от ФОТ (1271,57 руб.)	6,3515	881,94 199,04	6,57 1,16	676,33	5601,64	1264,2	41,73 7,37	4295,71	22,19	140,94
62	ФЕР10-01-021-03	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (4433,78 руб.); 118% от ФОТ (3757,44 руб.) СП (2367,19 руб.); 63% от ФОТ (3757,44 руб.)	2,93131	6536,77 1229,13	386,41 52,7	4921,23	19161,3	3602,96	1132,69 154,48	14425,65	149,17	437,26
63	ФССЦ-11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта (М3) Деревянные конструкции	7,328	1243		1243	9108,7			9108,7		
64	ФССЦ-12.2.05.11-0027	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКДАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006) (М3) Деревянные конструкции	52,56	281,6		281,6	14800,9			14800,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	ФЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (126,21 руб.); 123% от ФОТ (102,61 руб.) СП (76,96 руб.); 75% от ФОТ (102,61 руб.)	3,0064	35,48 33,84	1,64 0,29		106,67	101,74	4,93 0,87	826,76	3,97	11,94
66	ФССЦ-12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН: В (10 м2) Полы	30,064	27,5		27,5	826,76			826,76		
67	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (205,38 руб.); 118% от ФОТ (174,185 руб.) СП (1097,37 руб.); 63% от ФОТ (1741,85 руб.)	3,0064	4790,07 569,63	64,14 9,75	4156,3	14400,87	1712,54	192,83 29,31	12495,5	65,93	198,21
68	ФЕР26-02-018-01	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (446,6 руб.); 100% от ФОТ (446,6 руб.) СП (312,62 руб.); 70% от ФОТ (446,6 руб.)	16,437	38,62 27,17	11,45		634,8	446,6	188,2		3,19	52,43
69	ФССЦ-14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины (кг) Теплоизоляционные работы	473,386	15,16		15,16	7176,53			7176,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
70	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (2593,18 руб.); 122% от ФОТ (2125,56 руб.) СТ (1700,45 руб.); 80% от ФОТ (2125,56 руб.)	3,036	906,01 697,51	14,79 2,61	193,71	2750,65	2117,64	44,9 7,92	588,11	80,73	245,1				
71	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т) Конструкции из кирпича и блоков	0,088044	6102	6102	6102	537,24			537,24						
72	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (МЗ) Конструкции из кирпича и блоков	0,024288	1100	1100	1100	26,72	80838,65	14095,09	2461,74 568,20	64281,82	1683,33				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Перекрытие 2 этаж :																
Перекрытия (ремонтно-строительные)																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																
Деревянные конструкции																
Полы																
Теплоизоляционные работы																
Конструкции из кирпича и блоков																
Итого																
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машинны и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Перекрытие 2 этаж																
Раздел 4. Прочие работы																
											756929,29					1683,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (911,33 руб.); 78% от ФОТ (1168,37 руб.) СП (584,19 руб.); 50% от ФОТ (1168,37 руб.)	0,751937	1553,82 1553,82			1168,37	1168,37			214,32	161,16
74	ФЕРР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (130,38 руб.); 78% от ФОТ (167,16 руб.) СП (83,58 руб.); 50% от ФОТ (167,16 руб.)	22,558099	23,81 7,41		16,4	537,11	167,16		369,95	1,03	23,23
75	ФССЦПг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	75,193664	42,98	42,98		3231,82		3231,82			
76	ФССЦПг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	75,193664	15,35	15,35		1154,22		1154,22			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							6091,52	1335,53	4386,04			184,39
Сметная прибыль							1041,71			369,95		
Итого по разделу 4 Прочие работы :												
Прочие ремонтно-строительные работы							3414,96					184,39
Погрузо-разгрузочные работы							3231,82					
Перевозка грузов автотранспортом							1154,22					
Итого							7801					184,39
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № З7341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							55075,06					184,39
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							369,95					
Машины и механизмы							4386,04					
ФОТ							1335,53					
Накладные расходы							1041,71					
Сметная прибыль							667,77					
Итого по разделу 4 Прочие работы							55075,06					184,39
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							350817,17	61853,78	14112,09 1800,05	274851,3		7392,98
Накладные расходы							66429,61					
Сметная прибыль							40977,79					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Прямок							411767,79					1779,48
Итого по разделу 2 Перекрытия 1 этаж							2011293,3					3745,78
Итого по разделу 3 Перекрытия 2 этаж							756929,29					1683,33
Итого по разделу 4 Прочие работы							55075,06					184,39
Итого							3235065,5					7392,98
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							274851,3					
Машины и механизмы							14112,09					
ФОТ							63653,83					
Накладные расходы							66429,61					
Сметная прибыль							40977,79					
ВСЕГО по смете							3235065,5					7392,98

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"

Директор _____ Кузнецов А.В.

" _____ " 2019 г.

Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Рацкого» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-08
(локальная смета)

на Тех. подполье

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 519,938 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 5,762 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 614,58 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	в т.ч. оплаты труда	ЦИИ	всего	оплаты труда	ЦИИ	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Тех. подполье												

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ СМН
ДИРЕКТОР

Евнисов А.Ю.

" _____ " _____ 2019 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (168,15 руб.): 80% от ФОТ (210,19 руб.) СП (94,59 руб.): 45% от ФОТ (210,19 руб.)	0,1154	1821,39 1821,39				210,19	210,19			217,35	25,08
2	ФЕР1-01-013-03	Устройство покрытия: щебеночных с пропиткой битумом (100 М2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы: НР (115,66 руб.): 123% от ФОТ (94,03 руб.) СП (70,52 руб.): 75% от ФОТ (94,03 руб.)	0,2916	2605,52 269,12	491,78 53,33	1844,62	759,77	78,48	143,4 15,55	537,89	32,66		9,52
3	ФССЦ-02.2.05.04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (МЗ) Полы	5,8	108,6		108,6	629,88			629,88			
4	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (8,88 руб.): 95% от ФОТ (9,35 руб.) СП (4,68 руб.): 50% от ФОТ (9,35 руб.)	0,058	473,29 122,91	350,38 38,23		27,45	7,13	20,32 2,22		14,41	0,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФЕР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (163,89 руб.); 105% от ФОТ (156,09 руб.); СП (101,46 руб.); 65% от ФОТ (156,09 руб.)	0,059	5824,73 2164,56	3171,75 481,01	488,42	343,66	127,71	187,13 28,38	28,82	263,76	14,97
6	ФССЦ-04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2 (МЗ) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	5,9885	711,12	711,12	4258,54	4258,54			4258,54		
7	ФССЦ-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм (Т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	1,6138	5650	5650	9117,97	9117,97			9117,97		
8	ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см (10 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (311,16 руб.); 120% от ФОТ (259,3 руб.); СП (199,66 руб.); 77% от ФОТ (259,3 руб.)	1,065	849,61 211,74	413,45 31,74	224,42	904,83	225,5	440,32 33,80	239,01	23,35	24,87
9	ФССЦ-11.2.11.04-0019	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 21 мм (МЗ) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,426	4448,29	4448,29	1894,97	1894,97			1894,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФССЦ-04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2 (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	4,36	711,12		711,12	3100,48			3100,48		
11	ФССЦ-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 16-18 мм (Т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,25895	5650		5650	1463,07			1463,07		
12	ФЕР06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки (М) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1563,24 руб.); 120% от ФОТ (1302,7 руб.) СП (1003,08 руб.); 77% от ФОТ (1302,7 руб.)	5,92	241,93 216	25,93 4,05		1432,23	1278,72	153,51 23,98		24,08	142,55
13	ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см (10 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (186,12 руб.); 120% от ФОТ (155,1 руб.) СП (119,43 руб.); 77% от ФОТ (155,1 руб.)	0,637	849,61 211,74	413,45 31,74	224,42	541,2	134,88	263,37 20,22	142,95	23,35	14,87
14	ФССЦ-11.2.11.04-0019	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК; сорт 1/2, толщина 21 мм (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,2548	4448,29		4448,29	1133,42			1133,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФСЦ-04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), ПЗ, F100, W2 (МЗ) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	2,64	711,12		711,12	1877,36			1877,36		
16	ФСЦ-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 16-18 мм (1) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,1547	5650		5650	874,06			874,06		
17	ФЕР06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки (М) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (934,78 руб.); 120% от ФОТ (778,98 руб.) СИ (599,81 руб.); 77% от ФОТ (778,98 руб.)	3,54	241,93 216	25,93 4,05		856,43	764,64	91,79 14,34		24,08	85,24
18	ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см (10 М2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (290,14 руб.); 120% от ФОТ (241,78 руб.) СИ (186,17 руб.); 77% от ФОТ (241,78 руб.)	0,993	849,61 211,74	413,45 31,74	224,42	843,66	210,26	410,56 31,52	222,84	23,35	23,19
19	ФСЦ-11.2.11.04-0019	Фанера общего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК; сорт 1/2, толщина 21 мм (МЗ) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,3974	4448,29		4448,29	1767,75			1767,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССП-04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (M250), П3, F100, W2 (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	4,06	711,12		711,12	2887,15			2887,15		
21	ФССП-08.4.03.02-0006	Горчакатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 16-18 мм (1) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,2431	5650		5650	1373,52			1373,52		
22	ФЕР06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки (М) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1457,62 руб.); 120% от ФОТ (1214,68 руб.) СЛ (935,3 руб.); 77% от ФОТ (1214,68 руб.)	5,52	241,93 216	25,93 4,05		1335,45	1192,32	143,13 22,36		24,08	132,92
23	ФЕР06-01-098-12	Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций: внутренних стен толщиной до 30 см (10 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (207,14 руб.); 120% от ФОТ (172,62 руб.) СЛ (132,92 руб.); 77% от ФОТ (172,62 руб.)	0,709	849,61 211,74	413,45 31,74	224,42	602,37	150,12	293,14 22,50	159,11	23,35	16,56
24	ФССП-11.2.11.04-0019	Фанера обшего назначения из шпона листовых пород водостойкая марки ФК; сорт 1/2, толщина 21 мм (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,2836	4448,29		4448,29	1261,54			1261,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССП-04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2 (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	2,94	711,12		711,12	2090,69			2090,69		
26	ФССП-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм (1) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,17255	5650		5650	974,91			974,91		
27	ФЕР06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки (М) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новых строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1040,4 руб.); 120% от ФОТ (867 руб.) СГ (667,59 руб.); 77% от ФОТ (867 руб.)	3,94	241,93 216	25,93 4,05		953,2	851,04	102,16 15,96		24,08	94,88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							43515,75	5230,99	2248,83 230,83	36035,93		585,49
Сметная прибыль							6447,17					
Итого по разделу 1 Тех. подполье :							4115,21					
Земляные работы, выполняемые ручным способом							472,93					25,08
Полы							1575,83					9,52
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							41,01					0,84
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							14823,23					14,97
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве							37165,13					535,08
Итого							54078,13					585,49
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							381791,6					585,49
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							36035,93					
Машин и механизмы							2248,83					
ФОТ							5461,82					
Накладные расходы							6447,17					
Сметная прибыль							4115,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Тех. подполье												
Раздел 2. Перекрытие тех. подполья												
28	ФЕРР06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i> Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (175 руб.); 105% от ФОТ (166,67 руб.) СП (108,34 руб.); 65% от ФОТ (166,67 руб.)	0,063	5824,73 2164,56	3171,75 481,01	488,42	366,96	136,37	199,82 30,30	30,77	253,76	15,99
29	ФССЦ-04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2 (М3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	6,3945	711,12	711,12	4547,26				4547,26		
30	ФССЦ-08.4.03.02-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм (Т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	1,8712	5650	5650	10572,28				10572,28		
31	ФЕРР53-20-4	Кладка отделенных участков из кирпича: внутренних стен (100 м3) Стены (ремонтно-строительные): НР (16,51 руб.); 86% от ФОТ (19,2 руб.) СП (13,44 руб.); 70% от ФОТ (19,2 руб.)	0,003125	8994,94 5614,6	3369,6 526,5	10,74	28,11	17,55	10,53 1,65	0,03	670	2,09
32	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150 (1000 шт) Стены (ремонтно-строительные)	0,125	2027	2027	253,38				253,38		
33	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (М3) Стены (ремонтно-строительные)	0,07375	519,8	519,8	38,34				38,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
							19061,51	259,37	254,19	18547,95		29,09
Накладные расходы												
							300,37		40,31			
Сметная прибыль												
							205,65					
Итого по разделу 2 Перекрытия тех. подполья :												
							5197,56					15,99
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве												
							10572,28					
Стены (ремонтно-строительные)												
							349,78					2,09
Отделочные работы												
							157,22					4,34
Строительные металлические конструкции												
							3290,69					6,67
Итого												
							19567,53					29,09
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"												
							138146,76					29,09
Справочно, в базисных ценах:												
							18547,95					
							254,19					
							299,68					
							300,37					
							205,65					
							138146,76					29,09
Итого по разделу 2 Перекрытия тех. подполья												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах												
							62577,26	5490,36	2503,02	54583,88		614,58
							6747,54		271,14			
							4320,86					
Итого по смете:												
							381791,6					585,49
							138146,76					29,09
							519938,36					614,58
Справочно, в базисных ценах:												
							54583,88					
							2503,02					
							5761,5					
							6747,54					
							4320,86					
							519938,36					614,58
ВСЕГО по смете												
							519938,36					614,58

Составил _____ Вайс А.С.

Проверил _____ Ненашева И.В.

СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"

Директор

Кузнецов А.В.

2019 г.

Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-09

(локальная смета)

на демонтажные и отделочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ СМУ

ДИРЕКТОР

ДЕНИСОВ А.Ю.

21/10/2019 г.

Основание:

Сметная стоимость

1470,630 тыс. руб.

строительных работ

1466,212 тыс. руб.

Монтажных работ

4,418 тыс. руб.

Средства на оплату труда

50,968 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

5852,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	в т.ч. оплаты труда	цм	всего	оплаты труда	цм	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1 этаж												
1	ФЕРР54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной(прим стен) (100 м2) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (1537,57 руб.): 85% от ФОТ (1808,9 руб.) СП (1447,12 руб.): 80% от ФОТ (1808,9 руб.)	2,514	785,6 669,31	116,29 50,22		1975	1682,65	292,35 126,25		79,87	200,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (738,62 руб.): 110% от ФОТ (671,47 руб.) СП (470,03 руб.): 70% от ФОТ (671,47 руб.)	3,7723	178 178			671,47	671,47			22,82	86,08
3	ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых однослойных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (592,83 руб.): 110% от ФОТ (538,94 руб.) СП (377,26 руб.): 70% от ФОТ (538,94 руб.)	1,2709	555,66 324,02	231,64 100,04		706,19	411,8	294,39 127,14		42,86	54,47
4	ФЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 шт) Проемы (ремонтно-строительные): НР (8870,24 руб.): 82% от ФОТ (10817,37 руб.) СП (6706,77 руб.): 62% от ФОТ (10817,37 руб.)	3	3746,95 3605,79	141,16		11240,85	10817,37	423,48		449,6	1348,8
5	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных потолген (100 м2) Проемы (ремонтно-строительные): НР (18,43 руб.): 82% от ФОТ (22,47 руб.) СП (13,89 руб.): 62% от ФОТ (22,47 руб.)	0,078	288,06 288,06			22,47	22,47			36,28	2,83
6	ФЕР46-04-013-02	Разборка лестничных: маршей на двух косоурах (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (устранение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (414,73 руб.): 110% от ФОТ (377,03 руб.) СП (263,92 руб.): 70% от ФОТ (377,03 руб.)	0,12	3856,74 3026,11	611,06 115,81	219,57	462,81	363,13	73,33 13,90	26,35	377,32	45,28
7	ФЕРМ10-04-066-03	Шит распределительный (ШТ) (МДСЭТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в пом) без разборки и резки ОЭТ=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЭТМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЭ=0,3; ТЭМ=0,3) Монтаж радиопегелизионного и электронного оборудования: НР (188,54 руб.): 92% от ФОТ (204,94 руб.) СП (133,21 руб.): 65% от ФОТ (204,94 руб.)	2	102,47 102,47			204,94	204,94			9,9	19,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ФЕР09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали(решеток с окон) (1) (МДС88 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Строительные металлические конструкции: НР (178,18 руб.); 90% от ФОТ (197,98 руб.) СТ (168,28 руб.); 85% от ФОТ (197,98 руб.)	0,64709	391,33 303,27	88,06 2,67		253,23	196,25	56,98 1,73		35,55	23

2 этаж

16	ФЕРР54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной(прим стен) (100 м2) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (2471,87 руб.); 85% от ФОТ (2908,08 руб.) СТ (2326,46 руб.); 80% от ФОТ (2908,08 руб.)	4,04164	785,6 669,31	116,29 50,22		3175,11	2705,11	470 202,97		79,87	322,81
17	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1478,28 руб.); 110% от ФОТ (1343,89 руб.) СТ (940,72 руб.); 70% от ФОТ (1343,89 руб.)	7,54992	178 178			1343,89	1343,89			22,82	172,29
18	ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных цитовых и дощатых однослойных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (953,39 руб.); 110% от ФОТ (866,72 руб.) СТ (606,7 руб.); 70% от ФОТ (866,72 руб.)	2,04384	555,66 324,02	231,64 100,04		1135,68	662,25	473,43 204,47		42,86	87,6
19	ФЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок: чистых цитовых дощатых (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (29,35 руб.); 110% от ФОТ (26,68 руб.) СТ (18,68 руб.); 70% от ФОТ (26,68 руб.)	0,085	435,33 221,51	213,82 92,34		37	18,83	18,17 7,85		29,3	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕРр39-01-009-05	Монтаж металлических: лестниц и площадок (Т) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Металлические конструкции гидротехнических сооружений: НР (14,51 руб.); 90% от ФОТ (16,12 руб.) СП (13,7 руб.); 85% от ФОТ (16,12 руб.)	0,04	1104,61 312,38	792,23 90,6		44,18	12,5	31,68 3,62		31,05	1,24
21	ФЕРр09-06-001-02	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полусовой и тонколистовой стали (Т) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) Сиропильные металлические конструкции: НР (78,62 руб.); 90% от ФОТ (87,36 руб.) СП (74,26 руб.); 85% от ФОТ (87,36 руб.)	0,28556	391,33 303,27	88,06 2,67		111,75	86,6	25,15 0,76		35,55	10,15
22	ФЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м) Электропроводочные работы (ремонтно-строительные): НР (16,84 руб.); 85% от ФОТ (19,81 руб.) СП (12,88 руб.); 65% от ФОТ (19,81 руб.)	1	19,81 19,81			19,81	19,81			2,54	2,54
23	ФЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке (100 шт) Проемы (ремонтно-строительные): НР (662,4 руб.); 82% от ФОТ (807,81 руб.) СП (500,84 руб.); 62% от ФОТ (807,81 руб.)	0,27	3108,13 2982,41	125,72 9,45		839,2	805,26	33,94 2,55		382,36	103,24
24	ФЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) Проемы (ремонтно-строительные): НР (15,61 руб.); 82% от ФОТ (19,04 руб.) СП (11,8 руб.); 62% от ФОТ (19,04 руб.)	0,025	761,66 761,66			19,04	19,04			94,97	2,37
25	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Отделочные работы: НР (96,82 руб.); 105% от ФОТ (92,21 руб.) СП (50,72 руб.); 55% от ФОТ (92,21 руб.)	0,11229	1030,27 770,5	259,77 50,71		115,69	86,52	29,17 5,69		81,97	9,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	ФЕРР54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной(с откосов) (100 м2) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (4,87 руб.): 85% от ФОТ (5,73 руб.) СП (4,58 руб.): 80% от ФОТ (5,73 руб.)	0,007952	785,6 669,31	116,29 50,22		6,25	5,33	0,92 0,40		79,87	0,64	
27	ФЕРР53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (100 м2) Стены (ремонтно-строительные): НР (52,3 руб.): 86% от ФОТ (60,81 руб.) СП (42,57 руб.): 70% от ФОТ (60,81 руб.)	0,61388	143,39 92,99	50,4 6,08		88,02	57,08	30,94 3,73		12,3	7,55	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							23732,24	21291,82	2414,07 710,47	26,35		2640,86	
Накладные расходы							19315,27						
Сметная прибыль							14877,6						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :							404533,55					2615,98	
Итого Строительные работы							4417,72					24,88	
Итого Монтажные работы							408951,27					2640,86	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							26,35						
Материалы							2414,07						
Машины и механизмы							22002,29						
ФОТ							19315,27						
Накладные расходы							14877,6						
Сметная прибыль							408951,27					2640,86	
Раздел 2. Отделочные работы													
1 этаж													
28	ФЕРР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (3942,76 руб.): 122% от ФОТ (3231,77 руб.) СП (2585,42 руб.): 80% от ФОТ (3231,77 руб.)	4,61602	906,01 697,51	14,79 2,61		193,71	4182,16	3219,72	68,27 12,05	894,17	80,73	372,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укрупненные пробками, крочками и хомутами, окрашенные (т) Конструкции из кирпича и блоков	0,133864	6102		6102	816,84			816,84		
30	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) Конструкции из кирпича и блоков	0,036928	1100		1100	40,62			40,62		
31	ФЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (362,08 руб.): 118% от ФОТ (306,85 руб.) СТ (193,32 руб.): 63% от ФОТ (306,85 руб.)	5,12958	112,88 57,79	53,25 2,03	1,84	579,03	296,44	273,15 10,41	9,44	6,83	35,04
32	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Мигор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (кг) Деревянные конструкции	47,1921	19,55		19,55	922,61			922,61		
33	ФЕР61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2585,38 руб.): 79% от ФОТ (3272,63 руб.) СТ (1636,32 руб.): 50% от ФОТ (3272,63 руб.)	5,12958	3935,63 636,48	8,71 1,51	3290,44	20188,13	3264,88	44,68 7,75	16878,57	81,6	418,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕР15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором Высококачественная: по камню и бетону стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (7519,8 руб.): 105% от ФОТ (7161,71 руб.) СП (3938,94 руб.): 55% от ФОТ (7161,71 руб.)	5,12958	2802,88 1336,56	99,43 59,6	1366,89	14377,6	6855,99	510,03 305,72	7011,58	134,73	691,11
35	ФССЦ-07.2.06.03-0091	Профиль маячковый: 6-3000 мм (М) Отделочные работы	939	3,5		3,5	3286,5			3286,5		
36	ФЕРР53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (100 м3) Стены (ремонтно-строительные): НР (26,4 руб.): 86% от ФОТ (30,7 руб.) СП (21,49 руб.): 70% от ФОТ (30,7 руб.)	0,005	8994,94 5614,6	3369,6 526,5	10,74	44,97	28,07	16,85 2,63	0,05	670	3,35
37	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) Стены (ремонтно-строительные)	0,2	2027		2027	405,4			405,4		
38	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 (м3) Стены (ремонтно-строительные)	0,118	519,8		519,8	61,34			61,34		
39	ФЕР15-03-001-03	Установка гипсовых потолочных деталей орнаментированных, плоских, выгуклях, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) Высотой: до 500 мм(оконные наличники) (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (691,29 руб.): 105% от ФОТ (658,37 руб.) СП (362,1 руб.): 55% от ФОТ (658,37 руб.)	0,59212	1255,4 1101,69	35,29 10,2	118,42	743,35	652,33	20,9 6,04	70,12	126,05	74,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40	ФССЦ-05.3.01.07-0004	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: до 300 мм (м) Отделочные работы	59,8041	78,49		78,49	4694,02			4694,02			
41	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (6,88 руб.): 105% от ФОТ (6,55 руб.) СП (3,6 руб.): 55% от ФОТ (6,55 руб.)	0,04973	536,51 131,12		2,85 0,61	402,54	26,68	6,52	0,14 0,03	20,02	13,79	0,69
42	ФЕР15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2) (Окраска труб в 2 раза ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2; ЗТМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) Отделочные работы: НР (17,67 руб.): 105% от ФОТ (16,83 руб.) СП (9,26 руб.): 55% от ФОТ (16,83 руб.)	0,04973	341,92 337,55		3,65 0,83	0,72	17	16,79	0,18 0,04	0,03	35,09	1,75
43	ФССЦ-14.3.01.01-0001	Грунтовка: «Бетоконтакт», КНАУФ (кг) Отделочные работы	0,995	15,09		15,09	15,01			15,01			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	ФЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> Отделочные работы: НР (17,49 руб.): 105% от ФОТ (16,66 руб.) СП (9,16 руб.): 55% от ФОТ (16,66 руб.)	0,04973	460,35 333,49	8,56 1,6	118,3	22,89	16,58	0,43 0,08	5,88	37,64	1,87	
45	ФССЦ-14.3.02.01-0218	Крапка водоэмульсионная белая (т) <i>Отделочные работы</i>	0,001492	5019,7		5019,7	7,49			7,49			
2 этаж													
46	ФЕР08-07-002-01	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25)</i> Конструкции из кирпича и блоков: НР (2412,37 руб.): 122% от ФОТ (1977,35 руб.) СП (1581,88 руб.): 80% от ФОТ (1977,35 руб.)	2,8243	906,01 697,51	14,79 2,61	193,71	2558,84	1969,98	41,77 7,37	547,09	80,73	228,01	
47	ФССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	0,081905	6102		6102	499,78			499,78			
48	ФССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	0,022594	1100		1100	24,85			24,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ФЕР10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биоциреном "Нортекс-Дезинфектор" (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (305,54 руб.); 118% от ФОТ (258,93 руб.) СП (163,13 руб.); 63% от ФОТ (258,93 руб.)	4,32844	112,88 57,79	53,25 2,03	1,84	488,59	250,14	230,49 8,79	7,96	6,83	29,56
50	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (к) Деревянные конструкции	0,398213	19,55		19,55	7,79			7,79		
51	ФЕРрр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (2181,59 руб.); 79% от ФОТ (2761,51 руб.) СП (1390,76 руб.); 50% от ФОТ (2761,51 руб.)	4,32844	3935,63 636,48	8,71 1,51	3290,44	17035,14	2754,97	37,7 6,54	14242,47	81,6	353,2
52	ФЕР15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором Высококачественная: по камню и бетону стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (6345,36 руб.); 105% от ФОТ (6043,2 руб.) СП (3323,76 руб.); 55% от ФОТ (6043,2 руб.)	4,32844	2802,86 1336,56	99,43 59,6	1366,89	12132,1	5785,22	430,38 257,98	5916,5	134,73	583,17
53	ФССЦ-07.2.06.03-0091	Профиль маячковый: 6-3000 мм (М) Отделочные работы	793	3,5		3,5	2775,5			2775,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	ФЕР15-03-001-03	Установка гипсовых потонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 500 мм (оконные наличники) (100 м) (л.8,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (1072,33 руб.); 105% от ФОТ (1021,27 руб.) СП (561,7 руб.); 55% от ФОТ (1021,27 руб.)	0,9185	1255,4 1101,69	35,29 10,2	118,42	1153,08	1011,9	32,41 9,37	108,77	126,05	115,78
55	ФССЦ-05.3.01.07-0004	Изделия потонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: до 300 мм (м) Отделочные работы	92,7685	78,49		78,49	7281,4			7281,4		
56	ФЕР15-04-027-05	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (л.8,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (10,68 руб.); 105% от ФОТ (10,17 руб.) СП (5,59 руб.); 55% от ФОТ (10,17 руб.)	0,07715	536,51 131,12	2,85 0,61	402,54	41,39	10,12	0,22 0,05	31,05	13,79	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в Базисных Ценах:												
	Материалы						66626,94					
	Машины и механизмы						1708,54					
	ФОТ						26826,45					
	Накладные расходы						27552,17					
	Сметная прибыль						15804,99					
Итого по разделу 2 Отделочные работы							973461,46					2916,06
Раздел 3. Прочие работы												
61	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (1459,74 руб.): 78% от ФОТ (1871,46 руб.) СП (936,73 руб.): 50% от ФОТ (1871,46 руб.)	1,204426	1553,82 1553,82			1871,46	1871,46			214,32	258,13
62	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (208,84 руб.): 78% от ФОТ (267,74 руб.) СП (133,87 руб.): 50% от ФОТ (267,74 руб.)	36,13278	23,81 7,41		16,4	860,32	267,74		592,58	1,03	37,22
63	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	120,442588	42,98	42,98		5176,62		5176,62			
64	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	120,442588	15,35	15,35		1848,79		1848,79			
Итого прямые затраты по разделу в Базисных Ценах							9757,19	2139,2	7025,41	592,58		295,35
Накладные расходы							1668,58					
Сметная прибыль							1069,6					
Итого по разделу 3 Прочие работы :												
Прочие ремонтно-строительные работы							5469,96					295,35
Погрузо-разгрузочные работы							5176,62					
Перевозка грузов автотранспортом							1848,79					
Итого							12495,37					295,35
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							88217,31					295,35
Справочно, в Базисных Ценах:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						592,58					
	Машины и механизмы						7025,41					
	ФОТ						2139,2					
	Накладные расходы						1668,58					
	Сметная прибыль						1069,6					
	Итого по разделу 3 Прочие работы						88217,31					295,35
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						128016,33	49622,44	11148,02	67245,87		5852,27
	Накладные расходы						48536,02		1345,50			
	Сметная прибыль						31752,19					
	Итого по смете:											
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы						408951,27					2640,86
	Итого по разделу 2 Отделочные работы						973461,46					2916,06
	Итого по разделу 3 Прочие работы						88217,31					295,35
	Итого						1470630					5852,27
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						67245,87					
	Машины и механизмы						11148,02					
	ФОТ						50967,94					
	Накладные расходы						48536,02					
	Сметная прибыль						31752,19					
	ВСЕГО по смете						1470630					5852,27

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЭС-М"

Директор

2019 г.

Кузнецов А.В.



УТВЕРЖДАЮ:

МКУ СМД

Директор

11 "Июня" 2019 г.

Денисов А.Ю.

Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-05 (локальная смета)

на Потолоки (1, 2 этаж) ступени в вестибюле 1 этажа

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 816,304 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 17,542 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1968,09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	цены	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	цены	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
Раздел 1. Потолок 1 этаж												
1	ФЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2) Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (1498,42 руб.): 85% от ФОТ (1762,85 руб.) СП (1410,28 руб.): 80% от ФОТ (1762,85 руб.)	2,45	786,6	116,29	669,31	1924,72	1639,81	284,91	123,04	79,87	195,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (479,71 руб.): 110% от ФОТ (436,1 руб.) СП (305,27 руб.): 70% от ФОТ (436,1 руб.)	2,45	178 178			436,1	436,1			22,82	55,91
3	ФЕР10-05-01 1-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (5849,99 руб.): 118% от ФОТ (4957,62 руб.) СП (3123,3 руб.): 63% от ФОТ (4957,62 руб.)	4,9	4347,52 1011,76	13,44	3322,32	21302,85	4957,62	65,86	16279,37	111,55	546,6
4	ФССЦ-01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм(прим 9 мм) (м2) Деревянные конструкции	490	16,6		16,6	8134			8134		
5	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (986,83 руб.): 105% от ФОТ (939,84 руб.) СП (516,91 руб.): 55% от ФОТ (939,84 руб.)	2,45	393,99 370,21	22,46 13,4	1,32	965,28	907,01	55,03 32,83	3,24	43,4	106,33
6	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ(расход 0,1*м2) (кг) Отделочные работы	24,5	13,08		13,08	320,46			320,46		
7	ФССЦ-14.5.11.06-0008	Шпатлевка: Ветонит ВН, цвет белгий(расход 1,2*Змм*м2) (т) Отделочные работы	0,882	10434,54		10434,54	9203,26			9203,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР15-04-029-04	Оклепка тканями: стен(прим потолок) (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (463,65 руб.): 105% от ФОТ (441,57 руб.) СТ (242,86 руб.): 55% от ФОТ (441,57 руб.)	2,45	221,28 178,15	10,65 2,08	32,48	542,14	436,47	26,09 5,10	79,58	19,86	48,66
9	ФССЦ-12.203.11-0051	Холсты стеклянные, высший сорт (10 м2) Отделочные работы	24,5	27		27	661,5			661,5		
10	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенной: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2) (за 2 раза ТЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2; ЗГМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) Отделочные работы: НР (1966,56 руб.): 105% от ФОТ (1872,91 руб.) СТ (1030,1 руб.): 55% от ФОТ (1872,91 руб.)	2,45	1024,96 761,57	15,41 2,88	247,98	2511,15	1865,85	37,75 7,06	607,55	85,96	210,6
11	ФССЦ-14.3.02.01-0019	Краска акриловая: САРАМИХ ИНДЕКО W, САРАНОЛ(расход 0,3 л/кв м при 2х слойном покрытии) (п)	73,5	98,75		98,75	7258,13			7258,13		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							53259,59	10242,86	469,64 168,03	42547,09		1163,78
Накладные расходы							11245,16					
Сметная прибыль							6628,73					
Итого по разделу 1 Потолок 1 этаж :							4833,42					195,68
Перекрытия (ремонтно-строительные)							1221,08					55,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)												
Деревянные конструкции							38410,14					546,6
Отделочные работы							26668,84					365,59
Итого							71133,48					1163,78
Итого с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							502202,37					1163,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							42547,09					
Машины и механизмы							469,64					
ФОТ							10410,89					
Накладные расходы							11245,16					
Сметная прибыль							6628,73					
Итого по разделу 1 Потолок 1 этаж							502202,37					1163,78
Раздел 2. Потолок 2 этаж												
12	ФЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2) <i>Перекрытия (ремонтно-строительные): НР (1601,79 руб.): 85% от ФОТ (1894,46 руб.) СП (1507,57 руб.): 80% от ФОТ (1894,46 руб.)</i>	2,619	785,6 669,31	116,29 50,22		2057,49	1752,93	304,56 131,53		79,87	209,18
13	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (укрепление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (512,8 руб.): 110% от ФОТ (466,18 руб.) СП (326,33 руб.): 70% от ФОТ (466,18 руб.)</i>	2,619	178 178			466,18	466,18			22,82	59,77
14	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (62,54 руб.): 118% от ФОТ (53 руб.) СП (33,39 руб.): 63% от ФОТ (53 руб.)</i>	0,05238	4347,52 1011,76	13,44	3322,32	227,72	53	0,7	174,02	111,55	5,84
15	ФССЦ-01.6.01.02-0009	Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм(прим 9мм) (М2) <i>Деревянные конструкции</i>	5,238	16,6		16,6	86,95			86,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР15-02-019-04	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2) (л.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (1054,9 руб.): 105% от ФОТ (1004,67 руб.) СП (552,57 руб.): 55% от ФОТ (1004,67 руб.)	2,619	393,99 370,21	22,46 13,4	1,32	1031,86	969,58	58,82 35,09	3,46	43,4	113,66
17	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ(расход 0,1*м2) (кп) Отделочные работы	26,19	13,08		13,08	342,57			342,57		
18	ФССЦ-14.5.1.1.06-0008	Шпатлевка: Ветонит УН, цвет белый(расход 1,2*ЗММ*м2) (т) Отделочные работы	0,94284	10434,54		10434,54	9838,1			9838,1		
19	ФЕР15-04-029-04	Оклейка тканями: стен(прим потолков) (100 м2) (л.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (495,62 руб.): 105% от ФОТ (472,02 руб.) СП (259,61 руб.): 55% от ФОТ (472,02 руб.)	2,619	221,28 178,15	10,65 2,08	32,48	579,53	466,57	27,89 5,45	85,07	19,86	52,01
20	ФССЦ-12.2.03.11-0051	Холсты стеклянные, высший сорт (10 м2) Отделочные работы	26,19	27		27	707,13			707,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 М2) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; ЭПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) Отделочные работы: НР (2102,19 руб.); 105% от ФОТ (2002,09 руб.) СЛ (1101,15 руб.); 55% от ФОТ (2002,09 руб.)	2,619	1024,96 761,57	15,41 2,88	247,98	2684,37	1994,55	40,36 7,54	649,46	85,96	225,13
22	ФССЦ-14.3.02.01-0019	Краска акриловая: САРАМИХ ИНДЕКО W, САРАРОЛ (расход 0,3 г/кв м при 2х слойном покрытии) (п) Отделочные работы	78,57	98,75		98,75	7758,79			7758,79		
Итого прямые затраты по разделу в Базисных ценах												
Накладные расходы							5829,85					
Сметная прибыль							3780,62					
Итого по разделу 2 Потолок 2 этаж :							5166,85					209,18
Перекрытия (ремонтно-строительные)							1305,31					59,77
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							410,6					5,84
Деревянные конструкции							28508,4					390,8
Отделочные работы							35391,16					665,59
Итого							249861,59					665,59
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"												
Справочно, в Базисных Ценах:												
Материалы							19645,55					
Машины и механизмы							432,33					
ФОТ							5882,42					
Накладные расходы							5829,85					
Сметная прибыль							3780,62					
Итого по разделу 2 Потолок 2 этаж							249861,59					665,59
Раздел 3. Ступени в вестибюле 1 этажа												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве												
							5490,29					138,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
							3608,93					
Итого												
							9099,22					138,72
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"												
							64240,49					138,72
Справочно, в базисных ценах:												
							5103,44					
							337,97					
							1248,34					
							1498,01					
							961,22					
							64240,49					138,72
Итого по разделу 3 Ступени в вестибюле 1 этажа												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
							85680,27	17144,25	1239,94	67296,08		1968,09
							18573,02		397,40			
							11370,57					
Итого по смете:												
							502202,37					1163,78
							249861,59					665,59
							64240,49					138,72
							816304,45					1968,09
Итого												
Справочно, в базисных ценах:												
							67296,08					
							1239,94					
							17541,65					
							18573,02					
							11370,57					
							816304,45					1968,09
ВСЕГО по смете												

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЭС-М"

Директор Кузнецов А.В.

" 11 " 2019 г.

Регистрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-06

(локальная смета)

на Лестницы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
 Сметная стоимость 338,296 тыс. руб.
 строительно-монтажных работ 262,354 тыс. руб.
 монтажных работ 75,942 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 3,676 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 373,36 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ СМЦ
Директор

Денисов А.Ю.

" 11 " 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатат	ЦМ	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатат	ЦМ	материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Лестница ЛС 1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (21,57 руб.); 80% от ФОТ (26,96 руб.) СП (12,13 руб.); 45% от ФОТ (26,96 руб.)	0,0148	1821,39 1821,39			26,96	26,96			217,35	3,22
2	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: Щебеночного (М3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (10,08 руб.); 122% от ФОТ (8,26 руб.) СП (6,61 руб.); 80% от ФОТ (8,26 руб.)	0,28	84,35 22,55	61,43 6,95	0,37	23,62	6,31	17,2 1,95	0,11	2,76	0,77
3	ФССЦ-02.2.05-04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (М3) Конструкции из кирпича и блоков	0,364	108,6		108,6	39,53			39,53		
4	ФЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (60,99 руб.); 105% от ФОТ (58,09 руб.) СП (37,76 руб.); 65% от ФОТ (58,09 руб.)	0,012	11459,79 4413,08	3114,5 427,1	3932,21	137,52	52,96	37,37 5,13	47,19	521,64	6,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ФССЦ-04.1.02.02-0006	Бетон тяжелый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком поргланцементе), класс: В15 (М200) (МЗ) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	1,218	708,91		708,91	863,45					
6	ФЕР06-01-01-5-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг(ЗД-2, ЗД-3) (Т) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25)</i> Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (118,43 руб.); 105% от ФОТ (112,79 руб.) СП (73,31 руб.); 65% от ФОТ (112,79 руб.)	0,04998	2289,36 2251,11	38,25 5,59		114,42	112,51	1,91 0,28		248,19	12,4
7	ФССЦ-08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (Т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,04998	5804		5804	290,08				290,08	
8	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен(устройство ниш в стене) (МЗ) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усленые и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (11,24 руб.); 110% от ФОТ (10,22 руб.) СП (7,15 руб.); 70% от ФОТ (10,22 руб.)	0,14	113,91 73,01	40,9		15,95	10,22	5,73		8,24	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФЕР09-03-002-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м(БЛ1, БЛ2, БЛ3, КП1, КП2, СТ1) (Т) (г.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (123,29 руб.); 90% от ФОТ (136,99 руб.) СП (116,44 руб.); 85% от ФОТ (136,99 руб.)	0,4977	964,4 217,55	645,4 57,7	101,45	479,98	108,27	321,22 28,72	50,49	21,93	10,91
10	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (Т) Строительные металлические конструкции	0,4977	10990	459,93 26,25	10990	5469,72	660,73	228,91 13,06	5469,72	138	68,68
11	ФЕРМ38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Т) (г.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве) в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Нормативе СТ необходимо указать при составлении сметы): НР (444,7 руб.); 66% от ФОТ (673,79 руб.) СП 0% от ФОТ	0,4977	2039,75 1327,56	459,93 26,25	252,26	1015,18	660,73	228,91 13,06	125,54	138	68,68
12	ФССЦ-08.3.1.01-0055	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18пс (Т) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Нормативе СТ необходимо указать при составлении сметы)	0,4977	5798,2	5798,2	5798,2	2885,76	2885,76	2885,76	2885,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (100 м2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новых строительных элементах) возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (9,9 руб.); 90% от ФОТ (11 руб.) СП (7,7 руб.); 70% от ФОТ (11 руб.)	0,12	316,49 91,26	2,79 0,41	222,44	37,98	10,95	0,33 0,05	26,7	10,44	1,25
14	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) <i>(Окраска труб в 2 раза ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2; ЗТМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительств. в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень))</i> Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (13,19 руб.); 90% от ФОТ (14,65 руб.) СП (10,26 руб.); 70% от ФОТ (14,65 руб.)	0,12	547,77 121,58	20,75 0,5	405,44	65,73	14,59	2,49 0,06	48,65	11,42	1,37
15	ФЕР06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкоштуповой опалубке (типа "Модостр")(МУ1 ступени) (100 м3) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (822,89 руб.); 120% от ФОТ (685,74 руб.) СП (528,02 руб.); 77% от ФОТ (685,74 руб.)	0,02	126151,67 30311,26	27012,79 3975,25	68827,62	2523,03	606,23	540,26 79,51	1376,54	3508,25	70,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-08.4.03.02-0004	Горнячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, Диаметр: 12 мм (Т)	0,1828	6508,75		6508,75	1189,8			1189,8		
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
17	ФССЦ-04.1.02.02-0008	Бетон тяжёлый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком поргланцементе), класс: В22,5 (М300) (М3)	2,03	830,96		830,96	1686,85			1686,85		
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
18	ФССЦ-11.2.1.1.04-0031	Фанера общего назначения из шпона листованных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 21 мм (М3)	0,0325	3979,38		3979,38	129,33			129,33		
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
19	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м)	0,053	982,3 493,48	255,1 38,46	233,72	52,06	26,15	13,52 2,04	12,39	52,5	2,78
		(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЭТМ=1,25; Т3=1,15; ТЭМ=1,25) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (43,69 руб.); 155% от ФОТ (28,19 руб.) СП (28,19 руб.); 100% от ФОТ (28,19 руб.)										
20	ФССЦ-08.3.04.03-0011	Сталь круглая нержавеющей марки: 12Х18Н10Т Диаметр 10-250 мм (Т)	0,15466	24664,85		24664,85	3814,67			3814,67		
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							1679,97					
Сметная прибыль							827,57					
Итого по разделу 1 Лестница ЛС 1 :												
Итого Строительные работы							134306,05					110,28
Итого Монтажные работы							30680,22					68,68
Итого							164986,27					178,96
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							18056,8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Лестница ЛС 1							164986,27					178,96

Раздел 2. Лестница наружная Л-1

21	ФЕР01-02-05-5-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (68,49 руб.); 80% от ФОТ (85,61 руб.) СП (38,52 руб.); 45% от ФОТ (85,61 руб.)	0,047	1821,39 1821,39					85,61	85,61			217,35	10,22
22	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (73,16 руб.); 122% от ФОТ (69,97 руб.) СП (47,98 руб.); 80% от ФОТ (59,97 руб.)	2,36	54,93 21,61	32,95 3,8		0,37		129,63	51	77,76 8,97	0,87	2,65	6,25
23	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний (МЗ)	2,832	55,26			55,26		156,5			156,5		
24	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (42,47 руб.); 122% от ФОТ (34,81 руб.) СП (27,85 руб.); 80% от ФОТ (34,81 руб.)	1,18	84,35 22,55	61,43 6,95		0,37		99,53	26,61	72,49 8,20	0,43	2,76	3,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	ФССП-02.2.05.04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) Конструкции из кирпича и блоков	1,534	108,6		108,6	166,59			166,59		
26	ФЕР06-01-005-04	Устройство железобетонных фундаментом общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (97,07 руб.); 105% от ФОТ (92,45 руб.) СП (60,09 руб.); 65% от ФОТ (92,45 руб.)	0,0191	11459,79 4413,08	3114,5 427,1	3932,21	218,88	84,29	59,49 8,16	75,1	521,64	9,96
27	ФССП-04.1.02.02-0006	Бетон тяжёлый для гидротехнических сооружений (на сульфатостойком поргланцементе), класс: В15 (М200) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	1,93865	708,91		708,91	1374,33			1374,33		
28	ФССП-08.4.03.02-0006	Горнякатаная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 16-18 мм (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,0742	5650		5650	419,23			419,23		
29	ФЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг(ЗД-4, ЗД-5) (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (141,23 руб.); 105% от ФОТ (134,5 руб.) СП (87,43 руб.); 65% от ФОТ (134,5 руб.)	0,0596	2289,36 2251,11	38,25 5,59		136,45	134,17	2,28 0,33		248,19	14,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФССЦ-08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно (Т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,0596	5804	645,4 57,7	5804	345,92		473,88 42,37	345,92		16,1
31	ФЕР09-03-002-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 50 м (Т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (181,89 руб.); 90% от ФОТ (202,1 руб.) СЛ (171,79 руб.); 85% от ФОТ (202,1 руб.)	0,73424	964,4 217,55	645,4 57,7	101,45	708,1	159,73	473,88 42,37	74,49	21,93	16,1
32	ФССЦ-07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т (Т) Строительные металлические конструкции	0,73424	10990		10990	8069,3			8069,3		
33	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (норматива СТ необходимо указать при составлении сметы): НР (656,05 руб.); 66% от ФОТ (944,02 руб.) СЛ 0% от ФОТ	0,73424	2039,75 1327,56	459,93 26,25	252,26	1497,67	974,75	337,7 19,27	185,22	138	101,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЭСЦ-08.3.11.01-0055	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18тс (Т) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Нормативе СГ необходимо указать при составлении сметы)	0,73424	5798,2		5798,2	4257,27			4257,27		
35	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (22,03 руб.): 90% от ФОТ (24,48 руб.) СГ (17,14 руб.): 70% от ФОТ (24,48 руб.)	0,267	316,49 91,26	2,79 0,41	222,44	84,5	24,37	0,74 0,11	59,39	10,44	2,79
36	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Окраска труб в 2 раза ГЗ=2 (ОЗТ=2; ЭМ=2; ЗТМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (29,33 руб.): 90% от ФОТ (32,59 руб.) СГ (22,81 руб.): 70% от ФОТ (32,59 руб.)	0,267	547,77 121,58	20,75 0,5	405,44	146,25	32,46	5,54 0,13	108,25	11,42	3,05
37	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (9,67 руб.): 90% от ФОТ (10,74 руб.) СГ (7,52 руб.): 70% от ФОТ (10,74 руб.)	0,267	328,73 39,95	7,51 0,28	281,27	87,77	10,67	2,01 0,07	75,09	4,4	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	ФЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (т) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (48,14 руб.); 90% от ФОТ (53,49 руб.) СТ (45,47 руб.); 85% от ФОТ (53,49 руб.)	0,1079	1288,53 413,09	786,95 82,64	88,49	139,03	44,57	84,91 8,92	9,55	45	4,86
39	ФССЦ-08.3.12.04-0002	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный В листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм (т) Строительные металлические конструкции	0,1079	8307,49		8307,49	896,38			896,38		
40	ФЕР13-03-004-26	Окразка металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (4,77 руб.); 90% от ФОТ (5,3 руб.) СП (3,71 руб.); 70% от ФОТ (5,3 руб.)	0,1316	328,73 39,95	7,51 0,28	281,27	43,26	5,26	0,99 0,04	37,01	4,4	0,58
41	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (61,02 руб.); 155% от ФОТ (39,37 руб.) СП (39,37 руб.); 100% от ФОТ (39,37 руб.)	0,074	982,3 493,48	255,1 38,46	233,72	72,69	36,52	18,88 2,85	17,29	52,5	3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль												
							1509,25					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Лестница ЛС 1							164986,27					178,96
Итого по разделу 2 Лестница наружная Л-1							173309,37					194,4
Итого							338295,64					373,36
Справочно, в Базисных Ценах:												
Материалы							37367,9					
Машины и механизмы							2308,57					
ФОТ							3676,13					
Накладные расходы							3286,12					
Сметная прибыль							1509,25					
ВСЕГО по смете							338295,64					373,36

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.




СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"

Директор Кузнецов А.В.

2019 г.

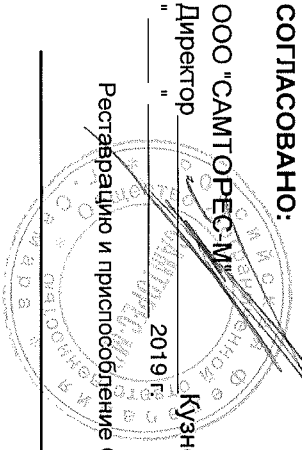

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ СМД

Директор Денисов А.Ю.

2019 г.

Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-07
(локальная смета)

на Усиление стен

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 228,601 тыс. руб.
строительных работ 76,957 тыс. руб.
монтажных работ 151,645 тыс. руб.
Средства на оплату труда 4,634 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 488,77 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	цели	эксплуатация	всего	оплаты труда	цели	эксплуатация	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						материалы						
Раздел 1. Усиление стен												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР46-03-015-02	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сеченция: свыше 20 см2 до 50 см2 (100 м) Работы по реконструкции зданий и сооружений (установка и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (157,65 руб.): 110% от ФОТ (143,32 руб.) СП (100,32 руб.): 70% от ФОТ (143,32 руб.)	1,5192	94,34 94,34								
2	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой [Ф-02] (грунтовка бапок) (100 м2) (Окраска труб в 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (92,88 руб.): 90% от ФОТ (103,2 руб.) СП (72,24 руб.): 70% от ФОТ (103,2 руб.)	0,84534	547,77 121,58	20,75 0,5	405,44	463,05	102,78	17,54 0,42	342,73	11,42	9,65
3	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (30,61 руб.): 90% от ФОТ (34,01 руб.) СП (23,81 руб.): 70% от ФОТ (34,01 руб.)	0,84534	328,73 39,95	7,51 0,28	281,27	277,89	33,77	6,35 0,24	237,77	4,4	3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм38-01-003-04	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или ручную (мелких деталей) (Т) (л.8,7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) Изготовление в построчечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Нормативе СТ необходимо указать при составлении сметы): НР (2198,05 руб.); 66% от ФОТ (3330,38 руб.) СП 0% от ФОТ	2,46	2039,75 1327,56	459,93 26,25	252,26	5017,79	3265,8	1131,43 64,58	620,56	138	339,48
5	ФССП-08.3.1.01-0055	Швеллеры: № 16-24 сталь марки 18Гс (Т) Изготовление в построчечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Нормативе СТ необходимо указать при составлении сметы)	2,46	5798,2		5798,2	14263,57			14263,57		
6	ФЕР46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (100 шт) Работы по реконструкции зданий и сооружений Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов: НР (108,67 руб.); 110% от ФОТ (98,79 руб.) СП (69,15 руб.); 70% от ФОТ (98,79 руб.)	1,53	64,57 64,57			98,79	98,79			7,57	11,58
7	ФЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 шт) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (42,74 руб.); 78% от ФОТ (54,79 руб.) СП (27,4 руб.); 50% от ФОТ (54,79 руб.)	1,17	46,83 46,83			54,79	54,79			5,49	6,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2) Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (191,42 руб.): 79% от ФОТ (242,31 руб.) СЛ (121,16 руб.): 50% от ФОТ (242,31 руб.)	0,3798	3935,63 636,48	8,71 1,51	3290,44	1494,75	241,74	3,31 0,57	1249,7	81,6	30,99
9	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (556,54 руб.): 105% от ФОТ (530,04 руб.) СЛ (291,52 руб.): 55% от ФОТ (530,04 руб.)	0,3798	6206,72 1371,88	66,55 23,7	4768,29	2357,31	521,04	25,28 9,00	1810,99	149,44	56,76
10	ФЕР09-05-003-02	Поставка болтов: высокопрочных (100 шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции: НР (1,88 руб.): 90% от ФОТ (2,09 руб.) СЛ (1,78 руб.): 85% от ФОТ (2,09 руб.)	0,0117	405,64 178,11	14,55 0,73	212,98	4,75	2,08	0,17 0,01	2,5	18,52	0,22
11	ФССЦ-01.7.15.02-0055	Болты высокопрочные (т) Строительные металлические конструкции	0,129004	27595		27595	3559,87			3559,87		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы							27735,88	4464,11	1184,08 74,82	22087,69		475,62
Сметная прибыль							3380,44					
Итого по разделу 1 Усиление стен :							707,39					
Итого Строительные работы							73030,76					136,14
Итого Монтажные работы							151644,63					339,48
Итого							224675,39					475,62
Справочно. в Базисных Ценах:												
Материалы							22087,69					
Машины и механизмы							1184,08					
ФОТ							4538,93					
Накладные расходы							3380,44					
Сметная прибыль							707,39					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Усиление стен							224675,39					475,62

Раздел 2. Прочие работы

12	ФЕРР69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (64,96 руб.); 78% от ФОТ (83,28 руб.) СТ (41,64 руб.); 50% от ФОТ (83,28 руб.)	0,0536	1553,82 1553,82			83,28	83,28			214,32	11,49
13	ФЕРР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (т) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (9,3 руб.); 78% от ФОТ (11,92 руб.) СТ (5,96 руб.); 50% от ФОТ (11,92 руб.)	1,608	23,81 7,41			38,29	11,92		26,37	1,03	1,66
14	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	5,36	42,98	42,98		230,37		230,37			
15	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 20 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СТ 0% от ФОТ	5,36	15,35	15,35		82,28		82,28			

Итого прямые затраты по разделу в Базисных Ценах							434,22	95,2	312,65	26,37		13,15
Накладные расходы							74,26					
Сметная прибыль							47,6					

Итого по разделу 2 Прочие работы :												
Прочие ремонтно-строительные работы							243,43					13,15
Погрузо-разгрузочные работы							230,37					
Перевозка грузов автотранспортом							82,28					
Итого							556,08					13,15
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							3925,92					13,15
Справочно, в Базисных Ценах:												
Материалы							26,37					
Машины и механизмы							312,65					
ФОТ							95,2					
Накладные расходы							74,26					
Сметная прибыль							47,6					
Итого по разделу 2 Прочие работы							3925,92					13,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							28170,1	4559,31	1496,73 74,82	22114,06		488,77
Накладные расходы							3454,7					
Сметная прибыль							754,99					
Итого по смете:												
Итого по разделу 1 Усиление стен							224675,39					475,62
Итого по разделу 2 Прочие работы							3925,92					13,15
Итого							228601,31					488,77
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							22114,06					
Машины и механизмы							1496,73					
ФОТ							4634,13					
Накладные расходы							3454,7					
Сметная прибыль							754,99					
ВСЕГО по смете							228601,31					488,77

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



Заказчик

МКУ «Содержание муниципального имущества»

"Утвержден" «11» *ноября* 2020 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 26153,962 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА - ССР-1

Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на III квартал 2019


№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС-02-01	Объектная смета 2019	24828,142	281,32			25109,462
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	24828,142	281,32			25109,462
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	24828,142	281,32			25109,462
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	24828,142	281,32			25109,462
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	24828,142	281,32			25109,462
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 года №468	Строительный контроль 2,14%				537,342	537,342
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					537,342	537,342
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Договор	Проверка достоверности сметной стоимости					
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						
	Итого по Главам 1-12		24828,142	281,32		537,342	25646,804
Непредвиденные затраты							
		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	496,563	5,626			502,189
	Итого "Непредвиденные затраты"		496,563	5,626			502,189
Налоги и обязательные платежи							
	НДС 20%	на материалы				4,969	4,969
	Итого "Налоги и обязательные платежи"					4,969	4,969
	Итого по сводному расчету		25324,705	286,946		542,311	26153,962

СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕС-М"
Директор Кузнецов А.В.



Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)



ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ОС-02-01

(объектная смета)

Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования
на _____ расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14
(наименование объекта)

Сметная стоимость 25109,462 тыс. руб.

Средства на оплату труда 262,769 тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости	
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Локальные сметы (расчеты)										
1	ЛС-02-01-01	Отопление	920,213					920,213	5,007	
2	ЛС-02-01-02	Холодное водоснабжение и канализация	28,473					28,473	0,333	
3	ЛС-02-01-03	Электроснабжение	100,478					100,478	0,38	
4	ЛС-02-01-04	Кровля	1883,771					1883,771	18,39	
5	ЛС-02-01-05	Потолки (1, 2 этаж) ступени в вестибюле 1 этажа	816,304					816,304	17,542	
6	ЛС-02-01-06	Лестницы	262,354	75,942				338,296	3,676	
7	ЛС-02-01-07	Усиление стен	76,957	151,645				228,602	4,634	
8	ЛС-02-01-08	Тех. подполье	519,938					519,938	5,762	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ЛС-02-01-09	Демонтажные и отделочные работы	1466,212	4,418			1470,63	50,968	
10	ЛС-02-01-10	Проемы	6460,983				6460,983	6,63	
11	ЛС-02-01-11	Потолочные тяги	878,947				878,947	9,999	
12	ЛС-02-01-12	Усиление фундамента	199,456				199,456	1,846	
13	ЛС-02-01-13	Перекрытия	3235,065				3235,065	63,654	
14	ЛС-02-01-14	Фасады	3695,073				3695,073	36,707	
15	ЛС-02-01-15	Полы по грунту	4283,918	49,315			4333,233	37,241	
		Итого "Локальные сметы (расчеты)"	24828,142	281,32			25109,462	262,769	
		Итого по объектной смете	24828,142	281,32			25109,462	262,769	

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ „СМИ“

Директор

Денисов А.Ю.

ООО "САМТОРЕС-М"

Директор Кузнецов А.В.
2019 г.

11 " _____ " _____ 2020 г.

Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №ЛРС-02-01-01 (локальная смета)

на Отопление

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 920,213 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,007 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 525,88 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуатат	ЦИИ	оплаты труда	оплаты в т.ч. труда	материалы	оплаты труда	оплаты в т.ч. труда	материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система отопления												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР 18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных(прим биметаллических) (100 кВт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (861,25 руб.): 128% от ФОТ (672,85 руб.) СГ (558,47 руб.): 83% от ФОТ (672,85 руб.)	0,9279	2078,68 676,69	240,73 48,44	1161,26	1928,81	627,9	223,37 44,95	1077,54	75,44	70
2	ФССЦ 18.5.10.05-0005	Радиаторы биметаллические, марка:"Rifar-A 500", количество секций 7, мощность 1155 Вт (шт.) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	13	956,9		956,9	12439,7		12439,7			
3	ФССЦ 18.5.10.05-0006	Радиаторы биметаллические, марка:"Rifar-A 500", количество секций 8, мощность 1320 Вт (шт.) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	1093,6		1093,6	2187,2		2187,2			
4	ФССЦ 18.5.10.05-0007	Радиаторы биметаллические, марка:"Rifar-A 500", количество секций 9, мощность 1485 Вт (шт.) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	5	1230,3		1230,3	6151,5		6151,5			
5	ФССЦ 18.5.10.05-0008	Радиаторы биметаллические, марка:"Rifar-A 500", количество секций 10, мощность 1650 Вт (шт.) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	1367		1367	13670		13670			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦ 18.5.10.05-0009	Радиаторы биметаллические, марка: "Rifar-A 500", количество секций 11, мощность 1815 Вт (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	5	1503,69		1503,69	7518,45			7518,45		
7	ФССЦ 18.5.10.05-0004	Радиаторы биметаллические, марка: "Rifar-A 500", количество секций 6, мощность 990 Вт (прим 12 секций) (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	820,2		820,2	8202			8202		
8	ФССЦ 18.5.10.05-0005	Радиаторы биметаллические, марка: "Rifar-A 500", количество секций 7, мощность 1155 Вт (прим 14 секций) (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10	956,9		956,9	9569			9569		
9	ФССЦ 18.5.10.05-0005	Радиаторы биметаллические, марка: "Rifar-A 500", количество секций 7, мощность 1155 Вт (прим 17 секций) (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	956,9		956,9	1913,8			1913,8		
10	ФССЦ 18.5.10.05-0008	Радиаторы биметаллические, марка: "Rifar-A 500", количество секций 10, мощность 1650 Вт (прим 17 секций) (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	1367		1367	2734			2734		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕР 16-05-001-01	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром: до 25 мм (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2318,28 руб.); 128% от ФОТ (1811,16 руб.) СП (1503,26 руб.); 83% от ФОТ (1811,16 руб.)	117	44,92 15,33	4,38 0,15	25,21	5255,64	1793,61	512,46 17,55	2949,57	1,69	197,73
12	ФССЦ 18.1.06.10-0001	Краны регулирующие: двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	47	26,34		26,34	1237,98			1237,98		
13	ФССЦ 18.1.09.06-0064	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды Диаметром: 15 мм, тип В/Н (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	47	32,22		32,22	1514,34			1514,34		
14	ФССЦ 18.1.09.06-0062	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды Диаметром: 15 мм со стеном (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	35,22		35,22	70,44			70,44		
15	ФССЦ 18.1.09.06-0067	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды Диаметром: 20 мм со стеном (шт.) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4	54,73		54,73	218,92			218,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФССЦ-18.1.09.08-0072	Кран шаровый муфтовый Valtes для воды Диаметр: 25 мм со стоном (ЦЛТ) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	101,68		101,68	203,36			203,36		
17	ФССЦ-18.1.09.08-0032	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 15 мм (ЦЛТ) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	11	320,81		320,81	3528,91			3528,91		
18	ФССЦ-18.1.09.08-0033	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 20 мм (ЦЛТ) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	401,24		401,24	401,24			401,24		
19	ФССЦ-18.1.09.08-0034	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром: 25 мм (ЦЛТ) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3	572,89		572,89	1718,67			1718,67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР16-05-001-02	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром: до 50 мм (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЭМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (79,97 руб.); 128% от ФОТ (62,48 руб.) СП (51,86 руб.); 83% от ФОТ (62,48 руб.)	4	45,18 15,33	5,19 0,29	24,66	180,72	61,32	20,76 1,16	98,64	1,69	6,76
21	ФССЦ-18.1.09.08-0035	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), Диаметр: 32 мм (шт) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	3	720,63		720,63	2161,89			2161,89		
22	ФССЦ-18.1.09.08-0036	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см ²), Диаметр: 40 мм (шт) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	1000,85		1000,85	1000,85			1000,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ФЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (643,43 руб.): 128% от ФОТ (502,88 руб.) СП (417,22 руб.): 83% от ФОТ (502,88 руб.)	1,35	440,93 364,75	48,91 7,61	27,27	595,26	492,41	66,03 10,27	36,82	37,92	51,19
27	ФССЦ-18.2.07.01-0005	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм (М) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	135	32,75		32,75	4421,25			4421,25		
28	ФЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (190,64 руб.): 128% от ФОТ (148,94 руб.) СП (123,62 руб.): 83% от ФОТ (148,94 руб.)	0,4	441,55 364,75	48,91 7,61	27,89	176,62	145,9	19,56 3,04	11,16	37,92	15,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	ФССЦ-18.2.07.01-0006	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (М) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	40	35,71		35,71	1428,4			1428,4		
30	ФЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) (л.8,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОГТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (114,39 руб.); 128% от ФОТ (89,37 руб.) СП (74,18 руб.); 83% от ФОТ (89,37 руб.)	0,24	442,63 364,75	48,91 7,61	28,97	106,23	87,54	11,74 1,83	6,95	37,92	9,1
31	ФССЦ-18.2.07.01-0007	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (М) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	24	42,85		42,85	1028,4			1028,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ФЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (85,8 руб.): 128% от ФОТ (67,03 руб.) СЛ (55,63 руб.): 83% от ФОТ (67,03 руб.)	0,18	444,16 364,75	48,91 7,61	30,5	79,95	65,66	8,8 1,37	5,49	37,92	6,83
33	ФССЦ-18.2.07.01-0008	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (М) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	18	49,66		49,66	893,88			893,88		
34	ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (318,13 руб.): 128% от ФОТ (248,54 руб.) СЛ (206,29 руб.): 83% от ФОТ (248,54 руб.)	0,3	991,72 809,92	147,78 18,54	34,02	297,52	242,98	44,33 5,56	10,21	82,98	24,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ФССЦ-23.5.02.02-0004	Трубы стальные электроварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (М) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	30	33,39			1001,7			1001,7		
36	ФЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (МЗ) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (109,28 руб.): 100% от ФОТ (109,28 руб.) СП (76,5 руб.): 70% от ФОТ (109,28 руб.)	0,535	821,16 198,47	36,04 5,8	586,65	439,32	106,18	19,28 3,10	313,86	21,62	11,57
37	ФССЦ-12.2.08.02-0052	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка ЦФ-80, толщина 100, внутренним диаметром: 21 мм (М) Теплоизоляционные работы	5	112,61		112,61	563,05			563,05		
38	ФССЦ-12.2.08.02-0053	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка ЦФ-80, толщина 100, внутренним диаметром: 25 мм (М) Теплоизоляционные работы	5	119,33		119,33	596,65			596,65		
39	ФССЦ-12.2.08.02-0055	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка ЦФ-80, толщина 100, внутренним диаметром: 32 мм (М) Теплоизоляционные работы	24	127,11		127,11	3050,64			3050,64		
40	ФССЦ-12.2.08.02-0057	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка ЦФ-80, толщина 100, внутренним диаметром: 42 мм (М) Теплоизоляционные работы	18	131,57		131,57	2368,26			2368,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ФЕР 16-05-001-01	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром: до 25 мм (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (118,89 руб.): 128% от ФОТ (92,88 руб.) СП (77,09 руб.): 83% от ФОТ (92,88 руб.)	6	44,92 15,33	4,38 0,15	25,21	269,52	91,98	26,28 0,90	151,26	1,69	10,14
48	ФССЦ-18.1.09.08-0021	Кран шаровой патунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметр: 15 мм (шт) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	28,58		28,58	57,16			57,16		
49	ФССЦ-18.1.09.08-0023	Кран шаровой патунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметр: 25 мм (шт) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	4	63,17		63,17	252,68			252,68		
50	ФЕР18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (79,62 руб.): 128% от ФОТ (62,2 руб.) СП (51,63 руб.): 83% от ФОТ (62,2 руб.)	2	524,21 30,77	10,13 0,33	483,31	1048,42	61,54	20,26 0,66	966,62	3,31	6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном (КОМПЛ.) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (19,28 руб.); 128% от ФОТ (15,06 руб.) СП (12,5 руб.); 83% от ФОТ (15,06 руб.)	6	3,35 2,51		0,84	20,1	15,06		5,04	0,25	1,5
52	ФССЦ-63.4.01-02-0011	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 (КОМПЛ.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	56		56	336			336		
53	ФССЦ-18.1.11.07-0021	Отборное устройство давления 16-225П (шт) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6	131,31		131,31	787,86			787,86		
54	ФЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых (КОМПЛ.) (п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (8,58 руб.); 128% от ФОТ (6,7 руб.) СП (5,56 руб.); 83% от ФОТ (6,7 руб.)	2	5,21 3,35		1,86	10,42	6,7		3,72	0,36	0,72
55	ФССЦ-63.4.05.01-0001	Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) (шт) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2	265,2		265,2	530,4			530,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (159,07 руб.): 128% от ФОТ (124,27 руб.) СП (103,14 руб.): 83% от ФОТ (124,27 руб.)	0,15	991,72 809,92	147,78 18,54	34,02	148,76	121,49	22,17 2,78	5,1	82,98	12,45
57	ФССЦ-23.5.02.02-0004	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (М) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	15	33,39		33,39	500,85			500,85		
58	ФЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2,38 руб.): 128% от ФОТ (1,86 руб.) СП (1,54 руб.): 83% от ФОТ (1,86 руб.)	0,005	440,47 364,75	48,91 7,61	26,81	2,2	1,82	0,24 0,04	0,14	37,92	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФССЦ-18.2.07.01-0004	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм (М) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,5	28,25		28,25	14,13					
60	ФЕР16-02-001-03	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (38,13 руб.); 128% от ФОТ (29,79 руб.) СП (24,73 руб.); 83% от ФОТ (29,79 руб.)	0,08	441,55 364,75	48,91 7,61	27,89	35,32	29,18	3,91 0,61	2,23	37,92	3,03
61	ФССЦ-18.2.07.01-0006	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (М) Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8	35,71		35,71	285,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (Окраска труб в 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2; ЗГМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (3,13 руб.): 90% от ФОТ (3,48 руб.) СП (2,44 руб.): 70% от ФОТ (3,48 руб.)	0,0285	547,77 121,58	20,75 0,5	405,44	15,61	3,47	0,59 0,01	11,55	11,42	0,33
63	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (Окраска труб в 2 раза ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЭМ=2; ЗГМ=2; МАТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень)) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (0,6 руб.): 90% от ФОТ (0,67 руб.) СП (0,47 руб.): 70% от ФОТ (0,67 руб.)	0,009	650,75 74,69	13,52 0,5	562,54	5,86	0,67	0,12	5,07	8,23	0,07
64	ФССЦ-23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: Кронштейны, планки, хомуты (кг) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	25	11,99	11,99	299,75	393,23	94,33 6,16	5910,32		41,81	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Узел ввода :												
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Итого												
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.201 СМР=7,06"												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в базисных ценах:												
	Материалы						5910,32					
	Машины и механизмы						94,33					
	ФОТ						399,39					
	Накладные расходы						509,65					
	Сметная прибыль						330,96					
	Итого по разделу 2 Узел ввода						51103,74					41,81
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						119845,13	4889,74	1166,35	113789,04		525,88
	Накладные расходы						6361,04		117,15			
	Сметная прибыль						4135,64					
	Итого по смете:											
	Итого по разделу 1 Система отопления						869109,44					484,07
	Итого по разделу 2 Узел ввода						51103,74					41,81
	Итого						920213,18					525,88
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						113789,04					
	Машины и механизмы						1166,35					
	ФОТ						5006,89					
	Накладные расходы						6361,04					
	Сметная прибыль						4135,64					
	ВСЕГО по смете						920213,18					525,88

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.

8

СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЕГ-М"

Директор Кузнецов А.В.

2019 г.

Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Ращинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ «СМД»

Директор

Денисов А. Ю.

14 октября 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-02
(локальная смета)

(наименование стройки)

на Холодное водоснабжение и канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 28,473 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,333 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 32,06 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	ЦИИ	в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	ЦИИ	в т.ч. оплаты труда	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Холодное водоснабжение												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР 22-03-006-01	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм (цлг.) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (27,14 руб.); 130% от ФОТ (20,88 руб.) СП (18,59 руб.); 99% от ФОТ (20,88 руб.)	2	24,13 10,29	0,83 0,15	13,01	48,26	20,58	1,66 0,30	26,02	1,16	2,32
2	код:18.1.02.03-Е07	Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные) (цлг.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	2									
3	С238-3-3786 код:23.8.03.09-0411	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,0 МПа (10 кг/см ²), диаметром 50 мм (цлг.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	4	255,69		255,69	1022,76		1022,76			
4	ФССЦ 24.3.05.01-0001	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр: 63 мм (цлг.) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	2	10,61		10,61	21,22		21,22			
5	С231-2-387 код:23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: Кронштейны, планки, хомуты (кг) Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	0,6	11,99		11,99	7,19		7,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Диаметр: 110 мм (100 м) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (171,19 руб.): 128% от ФОТ (133,74 руб.) СГТ (111 руб.): 83% от ФОТ (133,74 руб.)	0,19	851,33 702,73	7,68 1,14	140,92	161,75	133,52	1,46 0,22	26,77	70,84	13,46
9	ФССЦ 24.3.01.06-0012	Трубопроводы для внутренней канализации: из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм (прим. диаметром 110мм) (М) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	8	104,07		104,07	832,56			832,56		
10	ФССЦ 24.3.02.02-0004	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром: 110 мм (М) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	11	43,52		43,52	478,72			478,72		
11	С231-2-387 код:23.1.02.07-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,7	11,99		11,99	8,39			8,39		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах				1481,42	133,52	1481,42	1763,61	1,46 0,22	1346,44			13,46
Накладные расходы				171,19								
Сметная прибыль				111								
Итого по разделу 2 Канализация :							1763,61					13,46
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1763,61					13,46
Итого							12451,09					13,46
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.201 СМР=7,06"							12451,09					13,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Справочно, в базисных ценах:												
	Материалы						1346,44					
	Машины и механизмы						1,46					
	ФОТ						133,74					
	Накладные расходы						171,19					
	Сметная прибыль						111					
	Итого по разделу 2 Канализация						12451,09					13,46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						3329,57	308,87	174,29	2846,41		32,06
	Накладные расходы						426,14		23,73			
	Сметная прибыль						277,3					
	Итого по смете:											
	Итого по разделу 1 Холодное водоснабжение						16021,96					18,6
	Итого по разделу 2 Канализация						12451,09					13,46
	Итого						28473,05					32,06
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						2846,41					
	Машины и механизмы						174,29					
	ФОТ						332,6					
	Накладные расходы						426,14					
	Сметная прибыль						277,3					
	ВСЕГО по смете						28473,05					32,06

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОР-ЕС-М"

Директор Кузнецов А.В.

" 14 " марта 2019 г.



Реставрацию и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. 26 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-03

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
МКУ СМИ
ДИРЕКТОР
ГЕНИНОВ А.Ю.
" 14 " марта 2019 г.

на Электроснабжение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 100,478 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 0,380 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 40,04 чел.час
Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	ЦПИ	Материалы	всего	Материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Электроснабжение												
1	ФЕР 10-06-037-04	Шкаф для трубных проводок: наполный, размер до 800х1800 мм (шт)	1	200,89 33,66	7,76 1,04	159,47	200,89	33,66	7,76 1,04	159,47	4,12	4,12
		Деревянные конструкции: НР (40,95 руб.); 118% от ФОТ (34,7 руб.) СП (21,86 руб.); 63% от ФОТ (34,7 руб.) Вводно-распределительное устройство типа: ВРУ 1-11-10 (шт.) Деревянные конструкции				5776,73	5776,73			5776,73		
2	С621-2-1994 код:62.1.02.10-0001		1	5776,73		5776,73	5776,73			5776,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) Деревянные конструкции: НР (85,29 руб.): 118% от ФОТ (72,28 руб.) СП (45,54 руб.): 63% от ФОТ (72,28 руб.)	0,1	1370,83 700,75	155,72 21,97	514,36	137,08	70,08	15,57 2,20	51,43	70,64	7,06
4	С509-1221 код:509-6766-03	Светильник светодиодный ДБО-84-10-002 LED, прозрачный, IP65 (шт.) Деревянные конструкции	10									
5	ФЕР 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный углоленного типа при скрытой проводке (100 шт) Деревянные конструкции: НР (12,1 руб.): 118% от ФОТ (10,25 руб.) СП (6,46 руб.): 63% от ФОТ (10,25 руб.)	0,04	295,16 255,54	4,67 0,64	34,95	11,81	10,22	0,19 0,03	1,4	25,76	1,03
6	С204-1-3184 код:20.4.01.02-0034	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка:С16-057, цвет белый (10 шт.) Деревянные конструкции	4	67		67	268			268		
7	ФЕР 08-03-523-02	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 250 А (шт) Деревянные конструкции: НР (15,66 руб.): 118% от ФОТ (13,27 руб.) СП (8,36 руб.): 63% от ФОТ (13,27 руб.)	1	16,8 13,27	0,11	3,42	16,8	13,27	0,11	3,42	1,23	1,23
8	С204-2-3245 код:20.4.02.05-0003	Предохранитель:плавкие ПН2-250 (10 шт.) Деревянные конструкции	0,1	452,9		452,9	45,29			45,29		
9	ФЕР 08-03-575-01	Прибор или аппарат (шт) Деревянные конструкции: НР (26,22 руб.): 118% от ФОТ (22,22 руб.) СП (14 руб.): 63% от ФОТ (22,22 руб.)	2	11,51 11,11		0,4	23,02	22,22		0,8	1,12	2,24
10	С621-1-1245 код:62.1.01.09-0010	Выключатели автоматические: "ЕК" ВА47-29 2P 10А, характеристика С (шт.) Деревянные конструкции	1	20,9		20,9	20,9			20,9		
11	С621-1-1247 код:62.1.01.09-0012	Выключатели автоматические: "ЕК" ВА47-29 2P 25А, характеристика С (шт.) Деревянные конструкции	1	19,75		19,75	19,75			19,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР 08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) <i>Деревянные конструкции:</i> НР (131,72 руб.): 118% от ФОТ (111,63 руб.) СЛ (70,33 руб.): 63% от ФОТ (111,63 руб.)	0,8	156,33 139,54		16,79	125,06	111,63		13,43	15,2	12,16
13	ФССЦ 24.3.01.02-0012	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозагужающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметр: 20 мм (10 м) <i>Деревянные конструкции</i>	8	19,7		19,7	157,6			157,6		
14	ФССЦ 23.8.03.02-0002	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметр: 20 мм (10 шт.) <i>Деревянные конструкции</i>	24	2,9		2,9	69,6			69,6		
15	ФЕР 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (100 м) <i>Деревянные конструкции:</i> НР (48,31 руб.): 118% от ФОТ (40,94 руб.) СЛ (25,79 руб.): 63% от ФОТ (40,94 руб.)	0,8	68,7 50,67	3,55 0,5	14,48	54,96	40,54	2,84 0,40	11,58	5,39	4,31
16	ФССЦ 21.1.06.10-0235	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5 (1000 м) <i>Деревянные конструкции</i>	0,08	11531,72		11531,72	922,54			922,54		
17	ФЕР 10-01-055-02	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной (100 м) <i>Деревянные конструкции:</i> НР (83,05 руб.): 118% от ФОТ (70,38 руб.) СЛ (44,34 руб.): 63% от ФОТ (70,38 руб.)	0,2	1290,77 336,5	137,68 15,39	816,59	258,15	67,3	27,54 3,08	163,31	37,1	7,42
18	ФССЦ 21.1.06.10-0272	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 5х50 (1000 м) <i>Деревянные конструкции</i>	0,02	267642,67		267642,67	5352,85			5352,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						448,88					
	Сметная прибыль						239,66					
	ВСЕГО по смете						100477,85					40,04


Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.



СОГЛАСОВАНО:

ООО "САМТОРЭС-М"
Директор _____ Кузнецов А.В.



Реставрация и приспособление Объекта культурного наследия «Дом С. Е. Грацинского» для современного использования расположенного по адресу:
Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 47/ ул. Малышева, 14

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-02-01-04

(локальная смета)


на Кровля

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1883,771 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 18,390 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2166,68 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019

УТВЕРЖДАЮ:

МКУ СМЦ
Директор _____ Денисов А.Ю.
" 11 " ноября 2019 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	цми	материалы	всего	оплаты труда	цми	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (296,66 руб.): 110% от ФОТ (269,69 руб.) СП (188,78 руб.): 70% от ФОТ (269,69 руб.)</i>	4,03	79,44 66,92	12,52		320,14	269,69	50,45		8,58	34,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (423,4 руб.): 83% от ФОТ (510,12 руб.) СП (331,58 руб.): 65% от ФОТ (510,12 руб.)	4,03	160,11 120,37	39,74 6,21		645,24	485,09	160,15 25,03		15,16	61,09		
3	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (3,2 руб.): 83% от ФОТ (3,85 руб.) СП (2,5 руб.): 65% от ФОТ (3,85 руб.)	0,01711	255,37 219,08	36,29 5,67		4,37	3,75	0,62 0,10		27,08	0,46		
4	ФЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: мауэрлатов (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (5,97 руб.): 83% от ФОТ (7,19 руб.) СП (4,67 руб.): 65% от ФОТ (7,19 руб.)	0,126	76,77 53,44	23,33 3,65		9,67	6,73	2,94 0,46		6,73	0,85		
5	ФЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: стропил со стойками и подкосами из досок(кобылка брус) (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (48,22 руб.): 83% от ФОТ (58,1 руб.) СП (37,77 руб.): 65% от ФОТ (58,1 руб.)	0,31	208,54 183,48	25,06 3,92		64,65	56,88	7,77 1,22		22,68	7,03		
6	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (877,27 руб.): 83% от ФОТ (1056,95 руб.) СП (687,02 руб.): 65% от ФОТ (1056,95 руб.)	4,03	2485,53 252,73	34,12 9,54		10016,69	1018,5	137,5 38,45		8860,69	31,83	128,27	
7	ФЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки(подшивка свесов) (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (333,28 руб.): 118% от ФОТ (282,44 руб.) СП (177,94 руб.): 63% от ФОТ (282,44 руб.)	0,4875	4790,07 569,63	64,14 9,75		4156,3	2335,16	277,69	31,27 4,75		2026,2	65,93	32,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕР10-02-036-01	Установка стропил (МЗ) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Деревянные конструкции: НР (1771,07 руб.); 118% от ФОТ (1500,91 руб.) СП (945,57 руб.); 63% от ФОТ (1500,91 руб.)	11,38	320,19 126,16	39,08 5,73	154,95	3643,76	1435,7	444,73 65,21	1763,33	14,79	168,31
9	ФЕР10-02-036-01	Установка стропил (мауэрлаты, балка, стойки, подкосы, затяжки, кобылки, лобовая доска) (МЗ) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Деревянные конструкции: НР (1406,9 руб.); 118% от ФОТ (1192,29 руб.) СП (751,14 руб.); 63% от ФОТ (1192,29 руб.)	9,04	320,19 126,16	39,08 5,73	154,95	2894,52	1140,49	353,28 51,80	1400,75	14,79	133,7
10	ФЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листового стали(конр брус) (100 М2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (30,69 руб.); 83% от ФОТ (36,97 руб.) СП (24,03 руб.); 65% от ФОТ (36,97 руб.)	0,21	263,87 169,52	22,48 6,52	71,87	55,41	35,6	4,72 1,37	15,09	21,35	4,48
11	ФССЦ-11.1.03.05-0083	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта (МЗ) Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	2,1	1222,37		1222,37	2566,98		2566,98			
12	ФЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 М2) <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> Кровли: НР (398,11 руб.); 120% от ФОТ (331,76 руб.) СП (215,64 руб.); 65% от ФОТ (331,76 руб.)	4,038	285,89 78,8	37,59 3,36	169,5	1154,42	318,19	151,79 13,57	684,44	9,02	36,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ФССЦ-12.1.02.11-0003	ИЗОСПАН: Д (10 м2) Кровли	40,38	37,5		37,5	1514,25			1514,25		
14	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (М3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (64,07 руб.): 122% от ФОТ (52,52 руб.) СП (42,02 руб.): 80% от ФОТ (52,52 руб.)	0,9	215,68 51,6	43,2 6,75	120,88	194,11	46,44	38,88 6,08	108,79	6,21	5,59
15	ФССЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 (1000 шт) Конструкции из кирпича и блоков	0,3546	2088,24		2088,24	740,49			740,49		
16	ФЕР12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (4641,79 руб.): 120% от ФОТ (3868,16 руб.) СП (2514,3 руб.): 65% от ФОТ (3868,16 руб.)	4,038	13506,45 947,61	67,24 10,33	12491,6	54539,05	3826,45	271,52 41,71	50441,08	104,48	421,89
17	ФЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 шт) Кровли, кровли (ремонтно-строительные): НР (22,49 руб.): 83% от ФОТ (27,1 руб.) СП (17,62 руб.): 65% от ФОТ (27,1 руб.)	0,01	2720,29 2709,92	10,37		27,2	27,1	0,1		341,3	3,41
18	ФЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (шт) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (80,82 руб.): 118% от ФОТ (68,49 руб.) СП (43,15 руб.): 63% от ФОТ (68,49 руб.)	1	313,96 65,03	24,44 3,46	224,49	313,96	65,03	24,44 3,46	224,49	7,62	7,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
19	ФССЦ-11.2.07.11-0001	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 (м2) Деревянные конструкции	0,9	151,4			151,4			136,26					
20	ФССЦ-01.7.04.08-0055	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами: одностворных высотой до 1,8 м (компл.) Деревянные конструкции	1	37,57			37,57			37,57					
21	ФЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок (100 м2) Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (17,41 руб.); 83% от ФОТ (20,98 руб.) СП (13,64 руб.); 65% от ФОТ (20,98 руб.)	0,08	2485,53 252,73		34,12 9,54	2198,68			198,84	20,22	2,73 0,76	175,89	31,83	2,55
22	ФЕР10-02-036-01	Установка стропил (Перемычки, коньковый брус, ригель, опорные распорки, опорный брус) (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (22,56 руб.); 118% от ФОТ (19,12 руб.) СП (12,05 руб.); 63% от ФОТ (19,12 руб.)	0,145	320,19 126,16		39,08 5,73	154,95			46,43	18,29	5,67 0,83	22,47	14,79	2,14
23	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(карнизная планка) (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (24,52 руб.); 120% от ФОТ (20,43 руб.) СП (13,28 руб.); 65% от ФОТ (20,43 руб.)	0,0184	10023,95 1106,02		27,35 4,39	8890,58			184,44	20,35	0,5 0,08	163,59	129,66	2,39


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕРр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке (100 м) Прочие ремонтно-строительные работы: НР (10,1 руб.); 78% от ФОТ (12,95 руб.) СП (6,48 руб.); 50% от ФОТ (12,95 руб.)	0,015	7760,19 837,29	126,09 25,93	6796,81	116,4	12,56	1,89 0,39	101,95	104,4	1,57
25	ФЕР12-01-008-01	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, подски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб(труб, колен, отливов, воронок, ухватов) (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (50,46 руб.); 120% от ФОТ (42,05 руб.) СП (27,33 руб.); 65% от ФОТ (42,05 руб.)	0,3188	1073,46 131,45	2,46 0,44	939,55	342,22	41,91	0,78 0,14	299,53	15,41	4,91
26	ФЕР26-02-014-01	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к рас.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Теплоизоляционные работы: НР (3971,79 руб.); 100% от ФОТ (3971,79 руб.) СП (2780,25 руб.); 70% от ФОТ (3971,79 руб.)	9,0231	3792,94 437,28	178,44 2,9	3177,22	34224,08	3945,62	1610,08 26,17	28668,38	47,63	429,77
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							116326,31	13072,28	3301,81 281,58	99952,22		1489,17
Накладные расходы							14500,79					
Сметная прибыль							8836,76					
Итого по разделу 1 Ремонт кровли :												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							805,58					34,58
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							16136,52					208,14
Деревянные конструкции							14952,15					343,91
Кровли							65619,82					465,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Конструкции из кирпича и блоков						1040,69					5,59
	Прочие ремонтно-строительные работы						132,98					1,57
	Теплоизоляционные работы						40976,12					429,77
	Итого						139663,86					1489,17
	Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"						986026,85					1489,17
	Справочно, в Базаисных ценах:											
	Материалы						99952,22					
	Машины и механизмы						3301,81					
	ФОТ						13353,86					
	Накладные расходы						14500,79					
	Сметная прибыль						8836,76					
	Итого по разделу 1 Ремонт кровли						986026,85					1489,17
Раздел 2. Ограждение крыши												
27	ФЕР08-02-001-01	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м(парапетный столбик) (м3) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков: НР (441,36 руб.): 122% от ФОТ (361,77 руб.) СП (289,42 руб.): 80% от ФОТ (361,77 руб.)	6,2	215,68 51,6	43,2 6,75	120,88	1337,22	319,92	267,84 41,85	749,46	6,21	38,5
28	ФССЦ-06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 (1000 шт) Конструкции из кирпича и блоков	2,4428	2088,24		2088,24	5101,15		5101,15			
29	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (100 м2) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (197,21 руб.): 120% от ФОТ (164,34 руб.) СП (106,82 руб.): 65% от ФОТ (164,34 руб.)	0,148	10023,95 1106,02	27,35 4,39	8890,58	1483,54	163,69	4,05 0,65	1315,8	129,66	19,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Конструкции из кирпича и блоков							7169,15					38,5
Кровли							94054,3					26,89
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							74,13					0,83
Итого							101297,58					66,22
Всего с учетом "Письмо Минстрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"							715160,91					66,22
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							99222					
Машины и механизмы							329,72					
ФОТ							608,75					
Накладные расходы							735,46					
Сметная прибыль							450,34					
Итого по разделу 2 Ограждение крыши							715160,91					66,22
Раздел 3. Прочие												
34	ФЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора (100 т) <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i> НР (3021,22 руб.): 78% от ФОТ (3873,36 руб.) СП (1936,68 руб.): 50% от ФОТ (3873,36 руб.)	2,4928	1553,82			3873,36	3873,36			214,32	534,26
35	ФЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки (т) <i>Прочие ремонтно-строительные работы:</i> НР (432,24 руб.): 78% от ФОТ (554,15 руб.) СП (277,08 руб.): 50% от ФОТ (554,15 руб.)	74,784	23,81 7,41			1780,61	554,15		1226,46	1,03	77,03
36	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>Погрузо-разгрузочные работы:</i> НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	249,28	42,98			10714,05	10714,05				
37	ФССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 20 км (1 т груза) <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	249,28	15,35			3826,45	4427,51	14540,5	1226,46		611,29
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Прочие :												
Прочие ремонтно-строительные работы												
							11321,19					611,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы						10714,05					
	Перевозка грузов автотранспортом						3826,45					611,29
	Итого						25861,69					611,29
	Всего с учетом "Плюс/минус Мистрой России № 37341-ДВ/09 от 04.10.2019 СМР=7,06"						182583,53					611,29
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						1226,46					
	Машины и механизмы						14540,5					
	ФОТ						4427,51					
	Накладные расходы						3453,46					
	Сметная прибыль						2213,76					
	Итого по разделу 3 Прочие						182583,53					611,29
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						236632,56	18059,85	18172,03 330,27	200400,68		2166,68
	Накладные расходы						18689,71					
	Сметная прибыль						11500,86					
	Итого по смете:						986026,85					1489,17
	Итого по разделу 1 Ремонт кровли						715160,91					66,22
	Итого по разделу 2 Ограждение крыши						182583,53					611,29
	Итого по разделу 3 Прочие						1883771,3					2166,68
	Итого											
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы						200400,68					
	Машины и механизмы						18172,03					
	ФОТ						18390,12					
	Накладные расходы						18689,71					
	Сметная прибыль						11500,86					
	ВСЕГО по смете						1883771,3					2166,68

Составил  Вайс А.С.

Проверил  Ненашева И.В.

