


Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Раздевалка	20,1
2	Лестничная клетка	15,4
3	Кабинет — Подсобное помещение	13,0
4	Лестничная клетка	12,4
5	Кладовая инвентаря	12,3
6	Коридор	2,2
7	Санузел	1,1
8	Умывальная	1,1
9	Душевая	3,0
10	Коридор	1,7
Общая площадь 3 этажа		82,3

План полов и схема заполнения проемов в осях И-М и 1-4 3-20 этажа

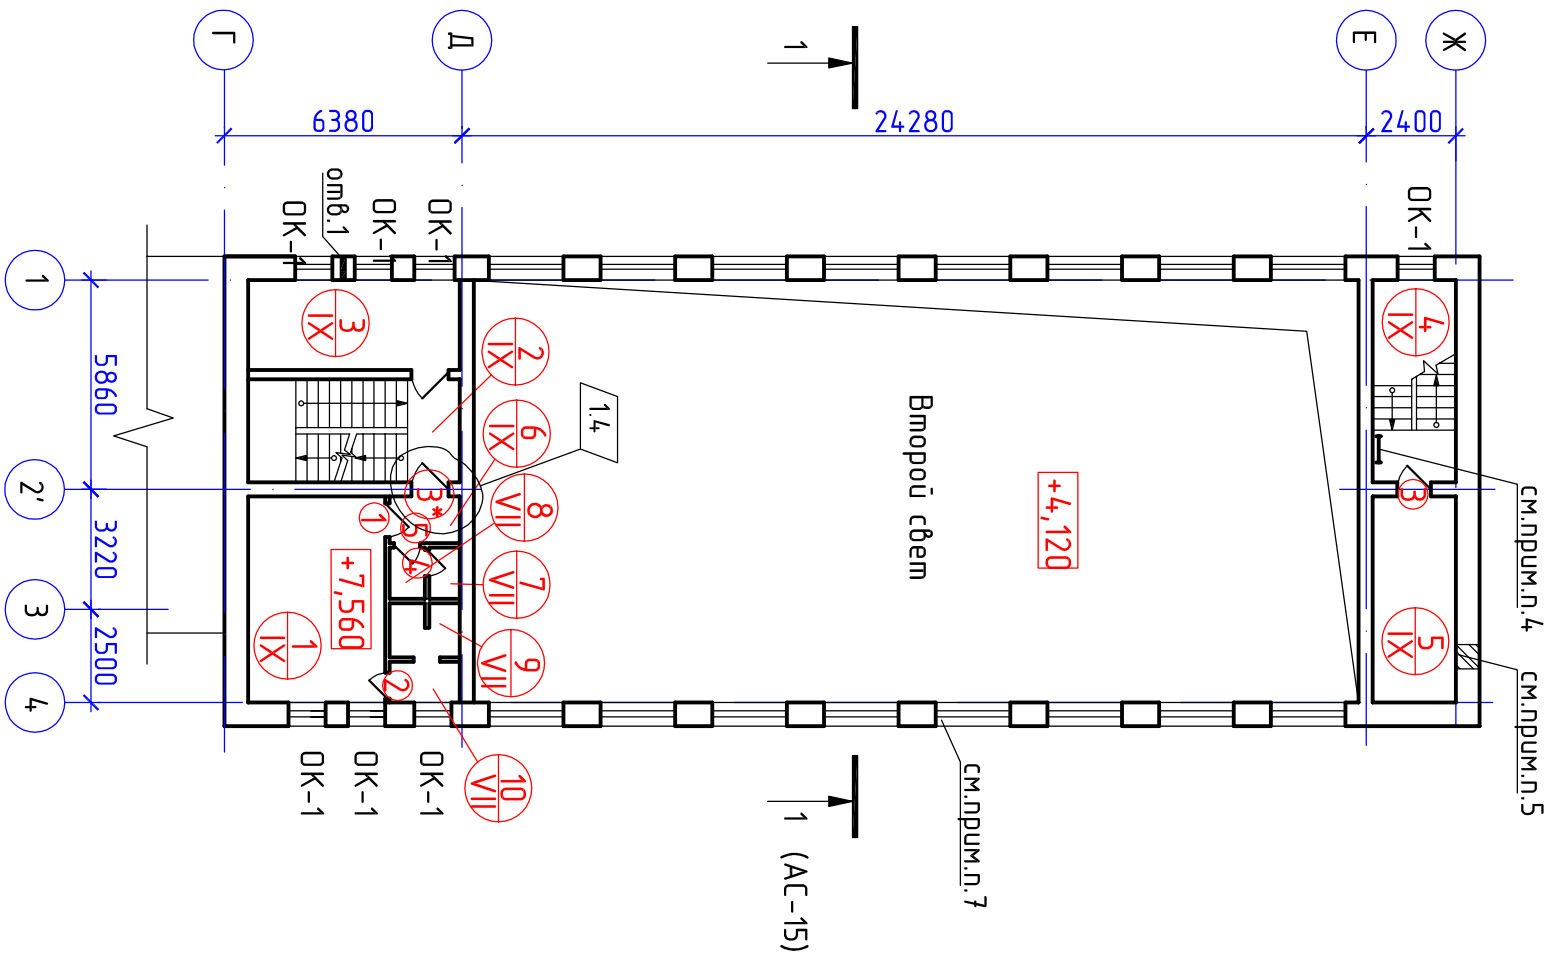

Условные обозначения:

① Тип дверного блока по проекту

OK-2 Тип оконного блока по проекту

Номер помещения блока по плану

Тип пола по проекту

Примечание:

1. Спецификацию элементов заполнения оконных и дверных проемов см лист АС-13
2. Во всех помещениях выполнить ремонт стен и потолков. Ведомость отделки см. лист АС-13
3. Во всех помещениях выполнить замену покрытия пола. Экспликация полов см. лист АС-14
4. Металлическую лестницу в помещении 4 обработать огнезащитной краской "Ограке-В-СК" по антикоррозийной грунтовке ГФ-021.
5. В помещении 5 в стене по оси Ж существующее вентиляционное отверстие заложить полнотелым керамическим кирпичом по ГОСТ 530-95\* марки 75 на цементно-песчаном растворе марки 50 до отм. 9.060 толщиной 250 мм, оставив проем 600х300(н). Объем кирпича V=0,13 м³
6. В помещении 5 демонтировать каркасно-щитовую перегородку, площадь S=7,05 м².
7. После демонтажа вентиляционных систем в окне спортзала по оси 4 восстановить 9 стеклоблоков на цементно-песчаном растворе М 50, в месте установки новой вентиляционной системы 9 стеклоблоков удалить.
8. Объем демонтируемой кладки при устройстве отверстий для семей ОВУ=0,02 м³
9. Металлическую лестницу в помещении 4 обработать эмалью ПФ-115 по антикоррозийной грунтовке ГФ-021.

Ведомость отверстий к плану 3-20 этажа

№ п/п	отм. нуля	размер канала	кол. шт.	марка
1	+9.500	150х150	1	ОВ

МК 002/01-08-Р-А1 АС					МуУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 в Кировском районе г. Перми		
1	4	И0010					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись			
Архитектор	Пальчиков				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лш. А1)		
Проектировщик							
ГИП	Чумаков						
План полов и схема заполнения проемов на 3 этаже (фрагмент)					Смодия	Лист	Листов
					Р	12	
					ООО "ПРОМАКС"		