


Каркас Кр - 1

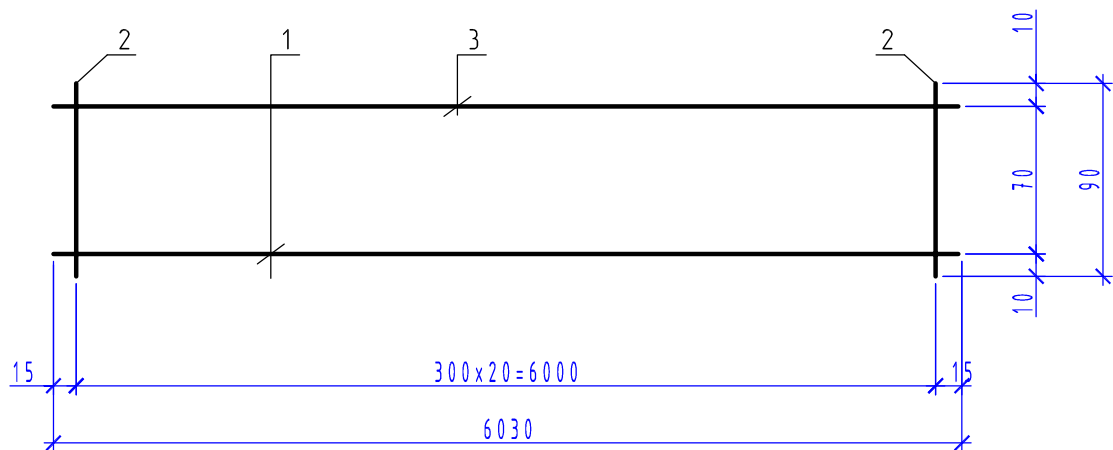

Спецификация элементов

Марка изделия	Поз. дет	Наименование	Кол.	Масса 1дет.,кг	Масса изделия,кг
Кр-1	1	Ф 10 АIII L=6030 ГОСТ 5781-82*	1	3.72	6,52
	2	Ф 6 АIII L=90 ГОСТ 5781-82*	21	0.02	
	3	Ф 8 АIII L=6030 ГОСТ 5781-82*	1	2.38	

1. Крестообразные соединения стержней следует осуществлять контактно -точечной сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91.
2. Каркас Кр-1 замаркирован на л. КЖ-62, 63.

						МК 002/01-08-Р-А АС			
2		нов.	ИОО15			МОУ "Гимназия №6" по ул. Федосеева, 16 г. Перми в Кировском районе			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.		Макарова				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит А)	Стадия	Лист	Листов
Провер.							Р	64	
ГИП		Чумаков							
						Каркас Кр-1	ООО "ПРОМАКС"		