Мд-1 Мд-1' 1-1

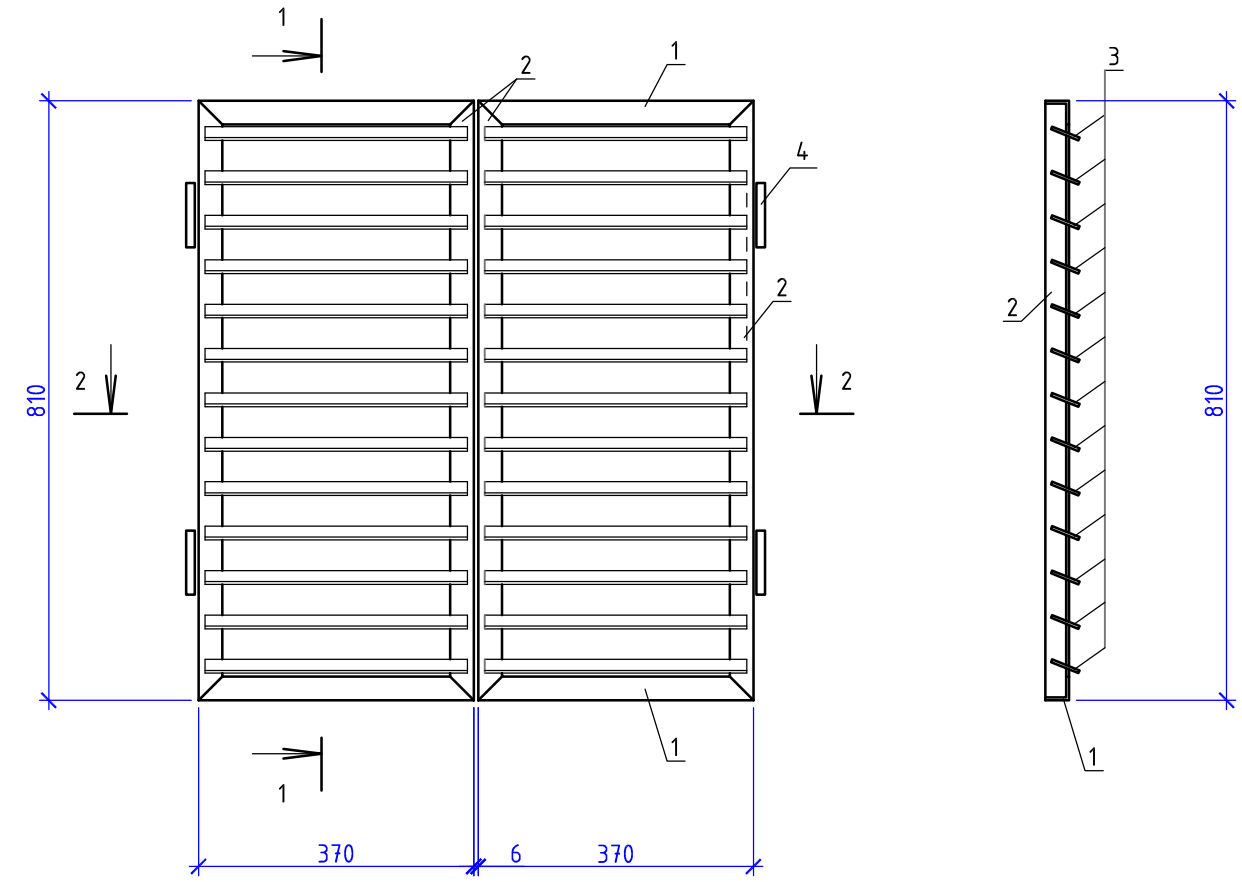

2-2

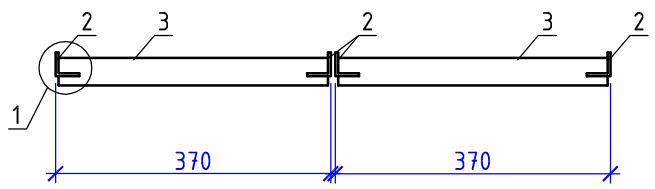

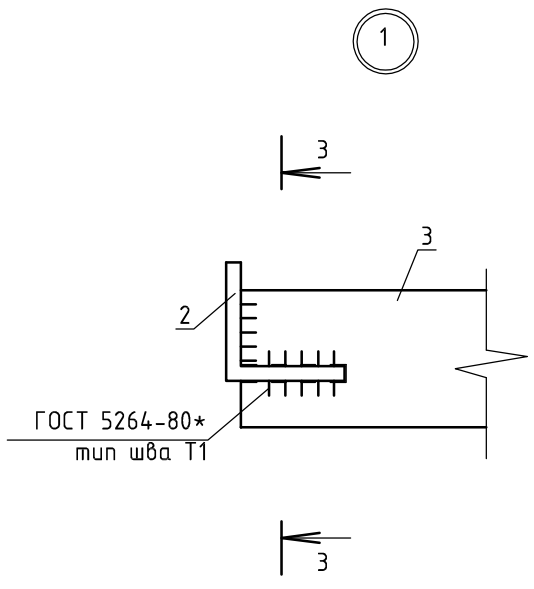

3-3

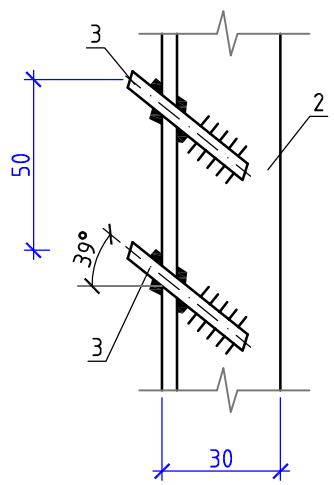

Спецификация элементов металлической двери Мд-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Объем ед, м3.	Примеч.
		Мд-1		8,54	
1	ГОСТ 8509-93	L 32х3 L=370	2	0,54	
2	ГОСТ 8509-93	L 32х3 L=810	2	1,18	
3	ГОСТ 19903-90	- 40х3 L=364	15	0,34	
4	ГОСТ 5088-94	Петли ПН-1-85	2		

1.1

1. Металлическая дверь предназначена для слухового окна.
2. Металлическую дверь покрыть огнезащитной краской "Огракс-В-СК" толщиной сухого слоя 1,5 мм эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82)
3. Металлическую дверь Мд-1' выполнить зеркально.
4. При установке пластин поз.3 в них необходимо сделать надрезы для заведения в полку уголка поз.2.
5. Дверные петли приварить к металлическим дверям Мд-1, Мд-1' и к металлической раме Р-1.
6. Количество металлических дверей Мд-1 на всю крышу п=1шт, Мд-1' - п=1шт.

						МК 4/29-08-Р АС
						МОУ "Гимназия №6" по ул.Федосеева,16 в Кировском районе г.Перми
1	1		И0011			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
ГИП		Чумаков				Капитальный ремонт здания гимназии №6 (лит.А)
Проверил						
Разработал		Макарова				Дверь металлическая Мд-1
Н.контроль		Губанова				

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

ООО "ПРОМАКС"

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А3