


N по пор.	Помещение	t внут. воз-духа, °C	Строительный объем, м³
1	Раздевалка	22	63,5
2	Лестничная клетка	16	48,7
3	Кабинет	18	41,0
4	Лестничная клетка	16	40,0
5	Кладовая инвентаря	16	38,9
6	Коридор	16	7,0
7	Санузел	18	3,5
8	Умывальная	22	3,5
9	Душевая	25	9,5
10	Коридор	16	5,4

План 3-го этажа

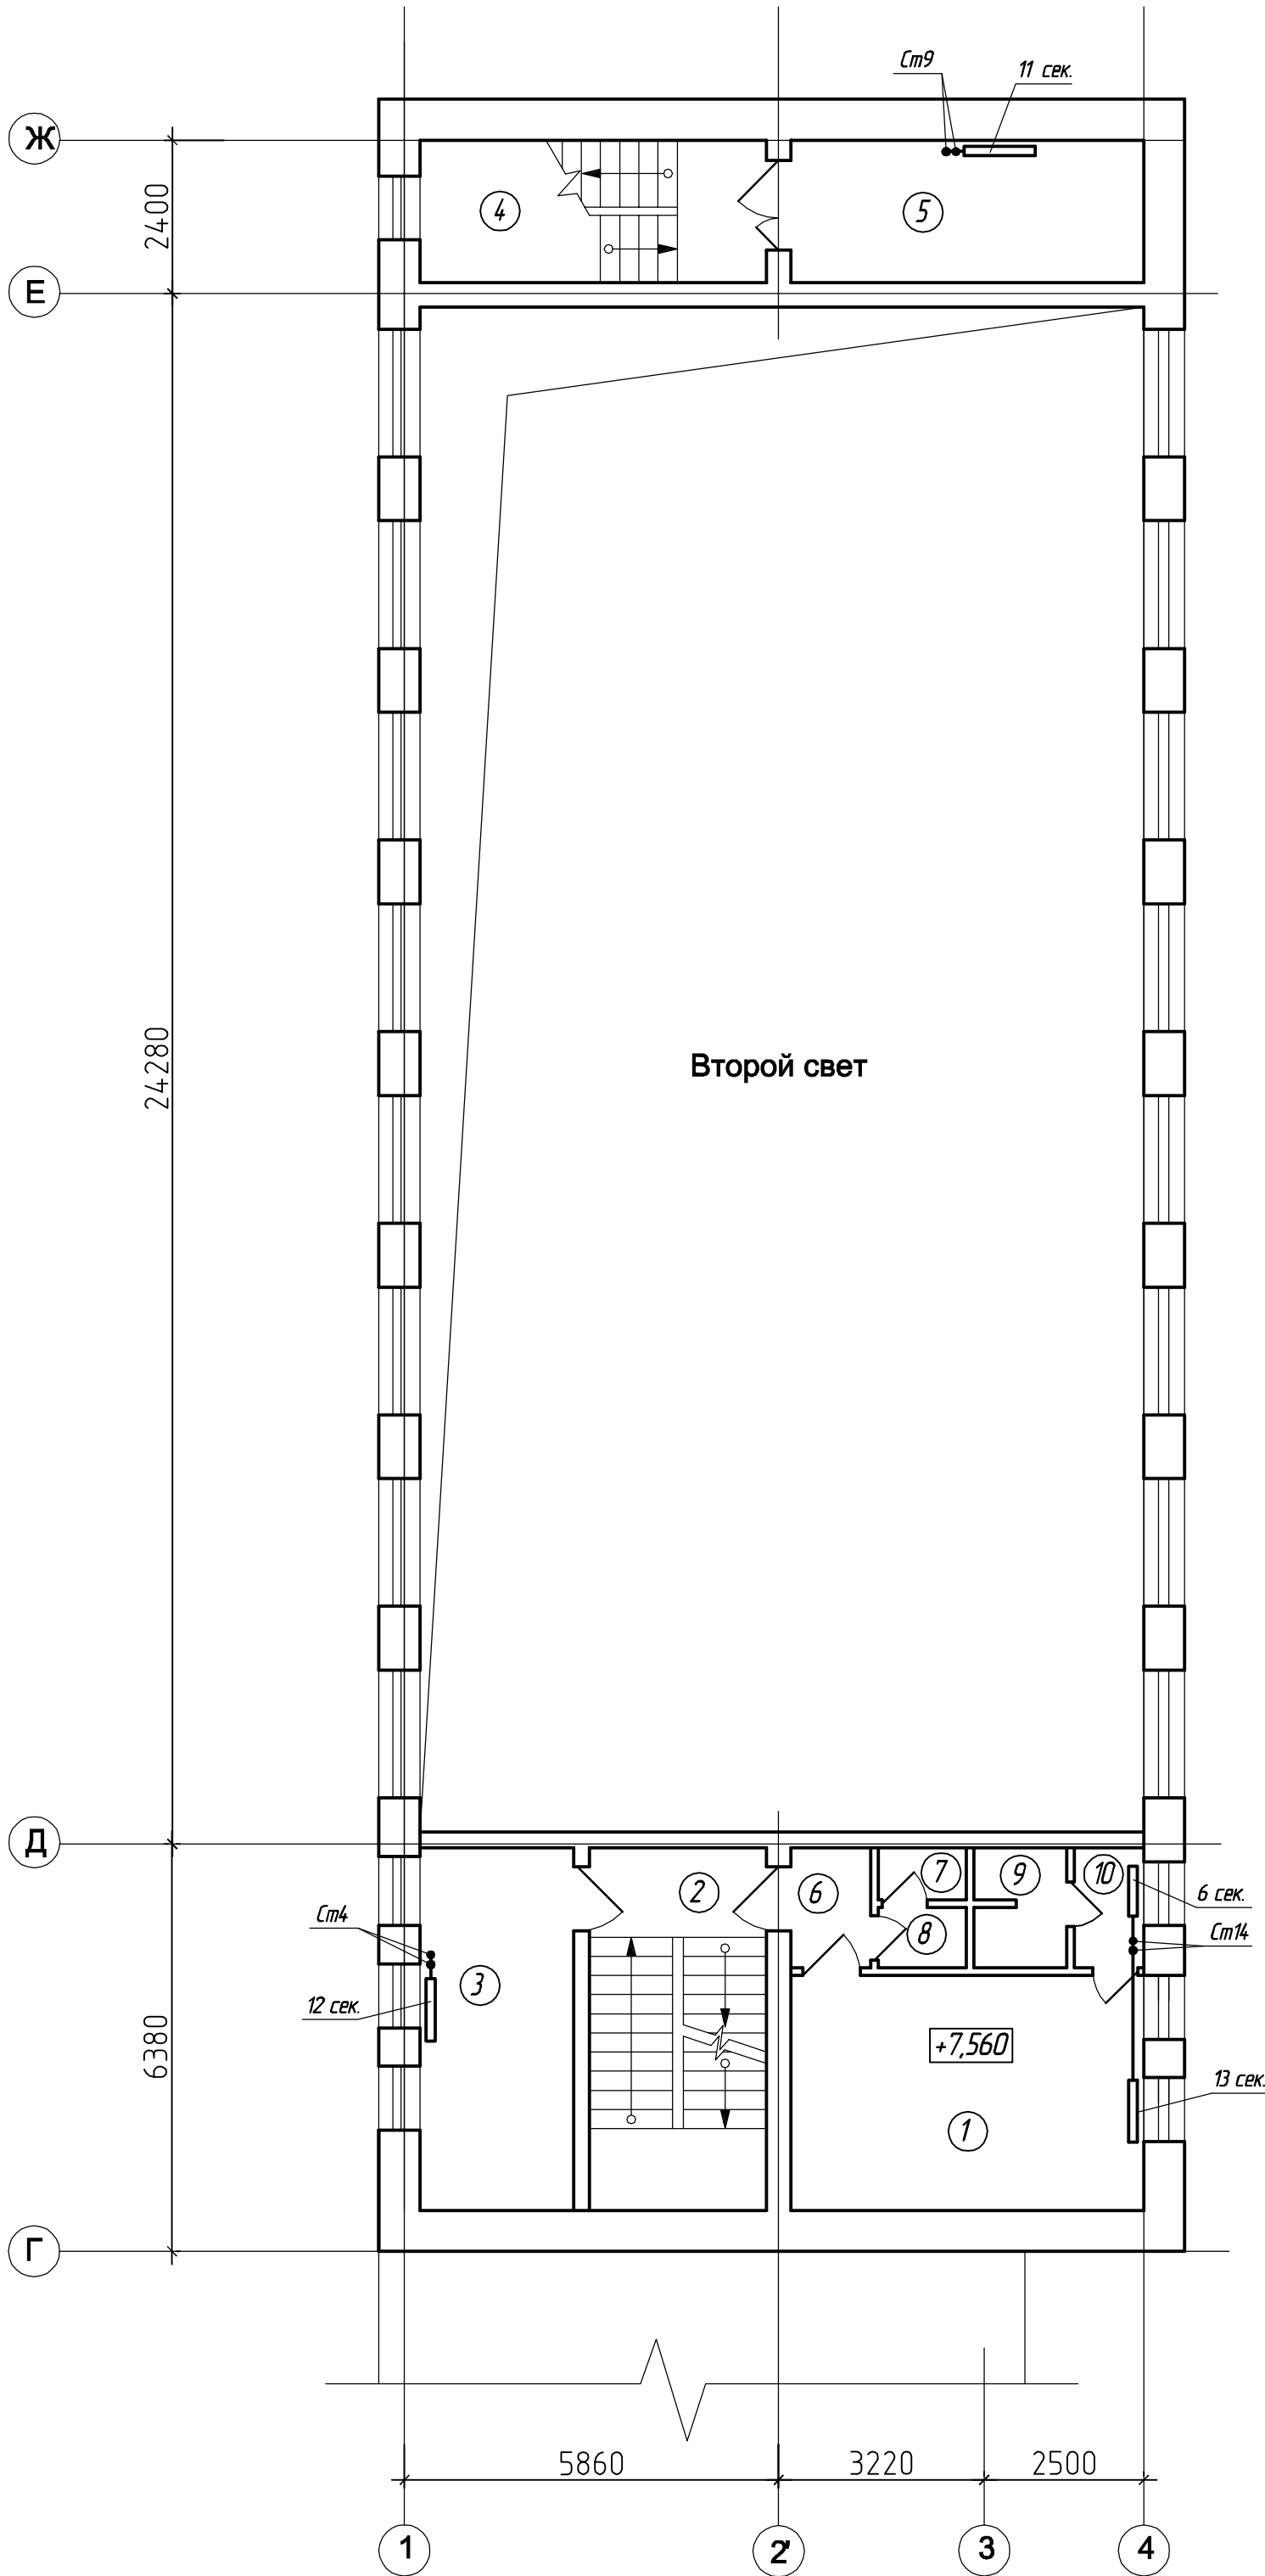

Ведомость демонтажа радиаторов и трубопроводов

Марка, позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
Третий этаж				
	М 140	Радиатор чугунный 6 секций	1	
	М 140	Радиатор чугунный 11 секций	1	
	М 140	Радиатор чугунный 12 секций	1	
	М 140	Радиатор чугунный 13 секций	1	
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 15	12,8	(м)
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 20	25,6	(м)
Подвал				
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 25	81,4	(м)
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 32	64,0	(м)
	ГОСТ3262-75*	Труба водогазопроводная Ø 40	76,8	(м)

МК-4/29.08-08					
Капитальный ремонт основного здания МОУ Гимназия №6 по ул. Федосеева, 16 (литер А, А1) в Кировском районе г. Перми					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Инженер	Попова				
ГИП	Чумаков				
Упр.проект	Иткинин				
Отопление и вентиляция основного здания (литер А, А1)				Стадия	Лист
				Р	19
План демонтажа системы отопления 3 этажа.				Листов	22
				ООО "Промакс"	