


План 4-20 этажа

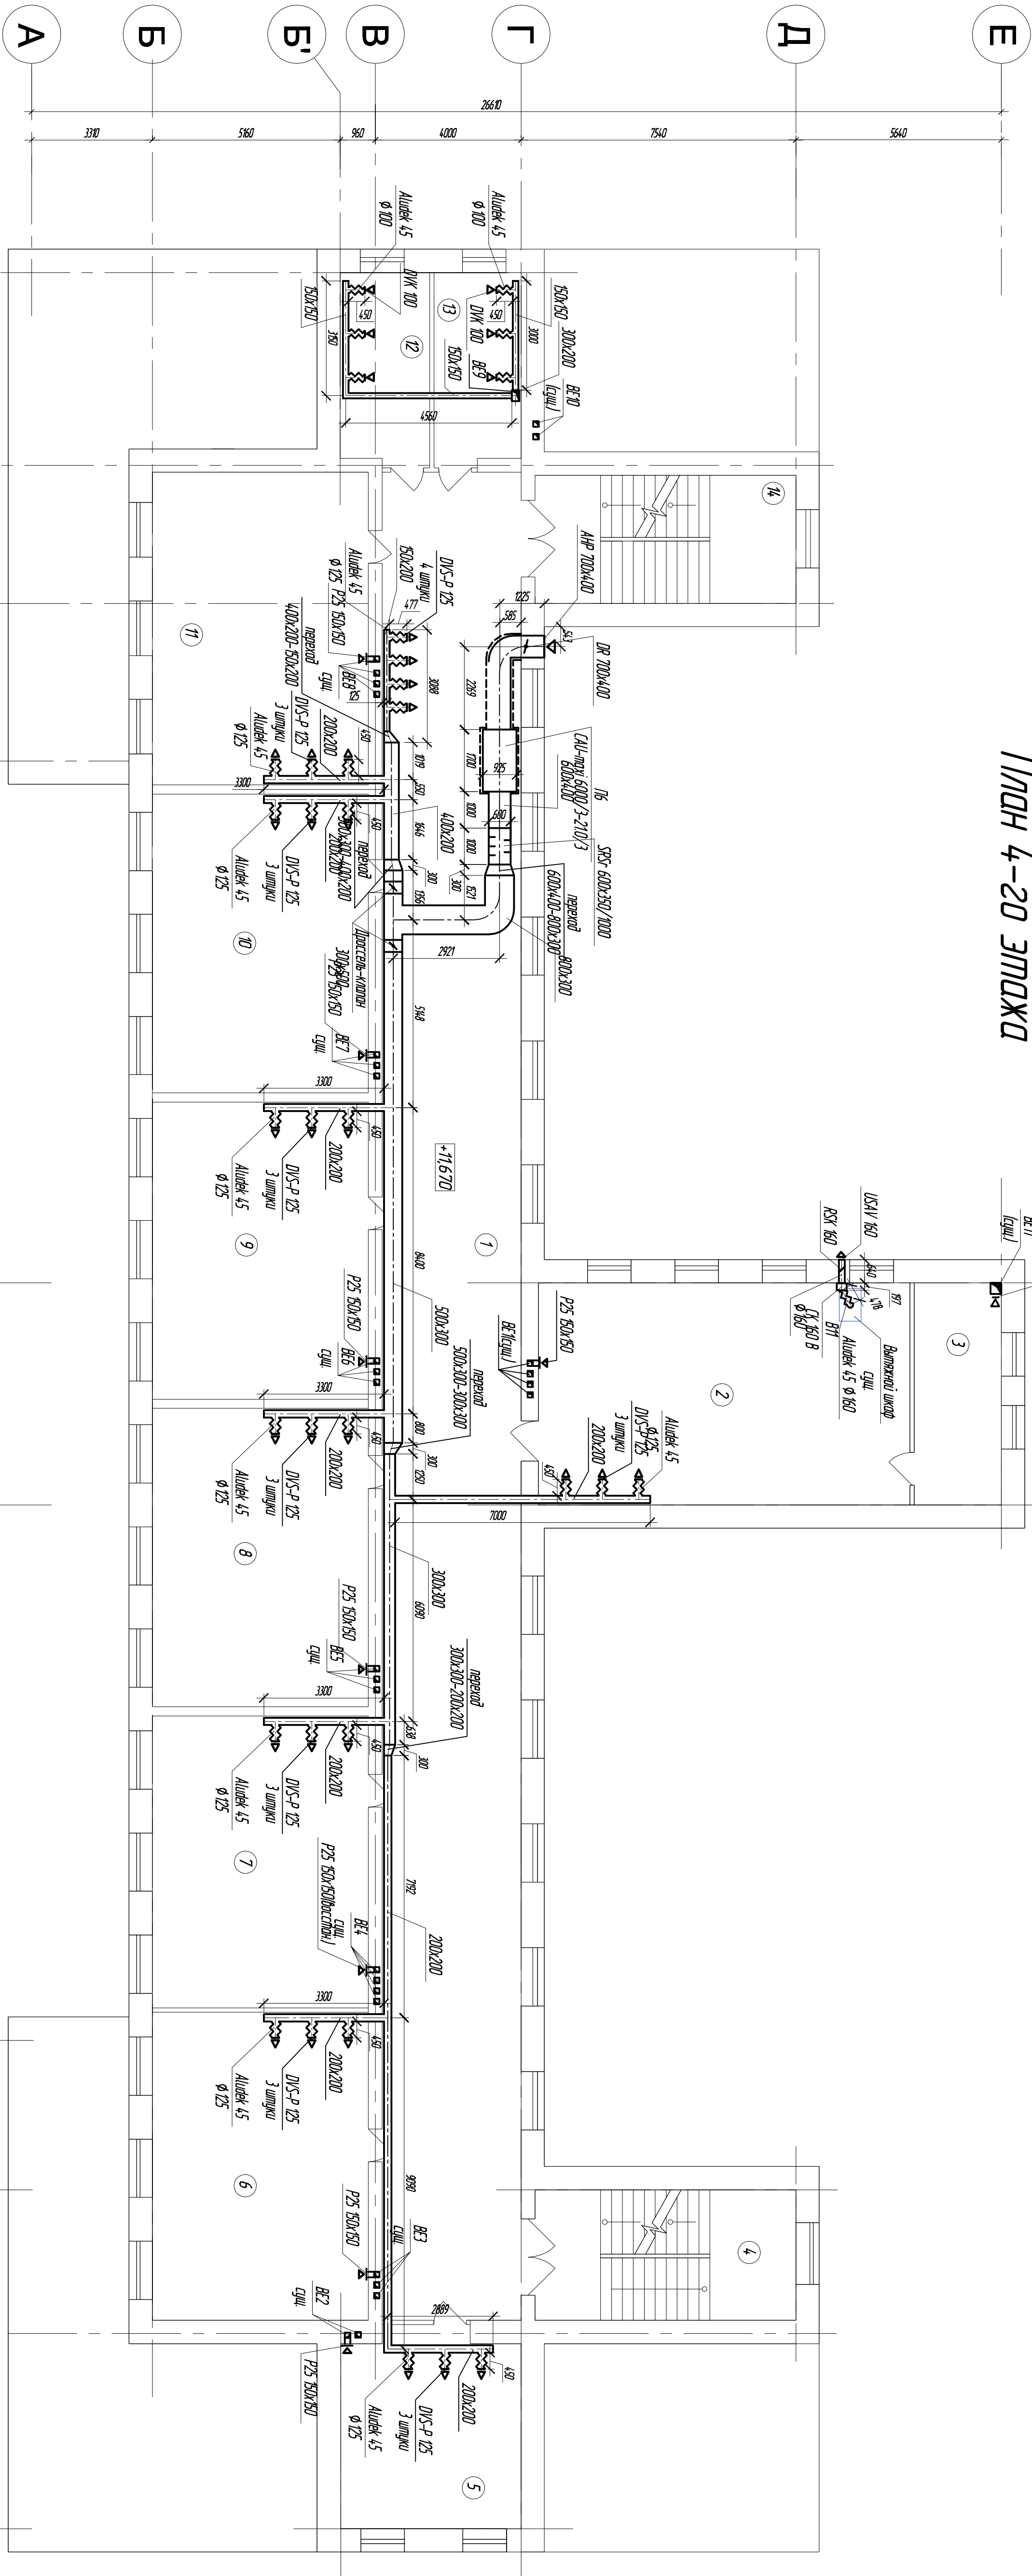

Воздухообъемы по помещениям

№ по под.	Помещение	Гориз.-высот. объём, м³	Кратность воздухообмена		Расход воздуха, м³/час		Удельный расход	
			выт-жиз.	прит-техн.	выт-жиз.	прит-техн.	выт-жиз.	прит-техн.
4	Этаж		-	-	-	-	-	-
1	Коридор	16	672.1	-	-	-	4.00	-
2	Класс	18	234.4	16м³/ч	4.80	4.80	811	116
3	Лобби-холл	18	52.6	-15	-	80	-	811
4	Лестничная клетка	16	90.7	-	-	-	-	-
5	Класс	18	91.1	16м³/ч	4.00	4.00	8	116
6	Класс	18	187.2	16м³/ч	4.00	4.00	8	116
7	Класс	18	177.84	16м³/ч	4.00	4.00	8	116
8	Класс	18	180.36	16м³/ч	4.00	4.00	8	116
9	Класс	18	179.28	16м³/ч	4.00	4.00	8	116
10	Класс	18	181.8	16м³/ч	4.00	4.00	8	116
11	Класс	18	181.8	16м³/ч	4.00	4.00	8	116
12	Санузел	18	44.28	50м³/ч	-	200	-	819
13	Санузел	18	46.44	50м³/ч	-	200	-	819
14	Лестничная клетка	16	91.08	-	-	-	-	-
Итого по 4 этажу					3680	3680		

Примечания:

1. В межэтажном перекрытии в санузле на систему ВЭС установить проливной дренаж марки К1001-1.
2. Все вытяжные каналы естественной вентиляции необходимо установить и подключить промышленным способом, обеспечивая вытяжные решетки естественной вентиляцией в классах и кабинетах.
3. Приточные установки П16 заэкранировать рудонным утеплителем "Энергофлекс Супер-А1/1", 5-20 мм. (см. спецификацию).

ЖК-4/29.08-08									
Копировать проект с любого здания МРЗ Тюменской № 6 по ул. Фабричной, 6 (номер А.4.1.1 в коридоре рядом с лифтом)									
Имя	Фамилия	Лист	№ документа	Дата	Описание и выполнение сканов здания (номер А.4.1)				
Удостоверен	Подпись	Инициалы	Инициалы	Инициалы					
Ведомость	Ведомость	Ведомость	Ведомость	Ведомость					
Ведомость	Ведомость	Ведомость	Ведомость	Ведомость					
Воздухообъем по помещениям					Страна	Лист	Лист	ООО "ПромСтрой"	
					РП	5	22		