



Разрез 1-1

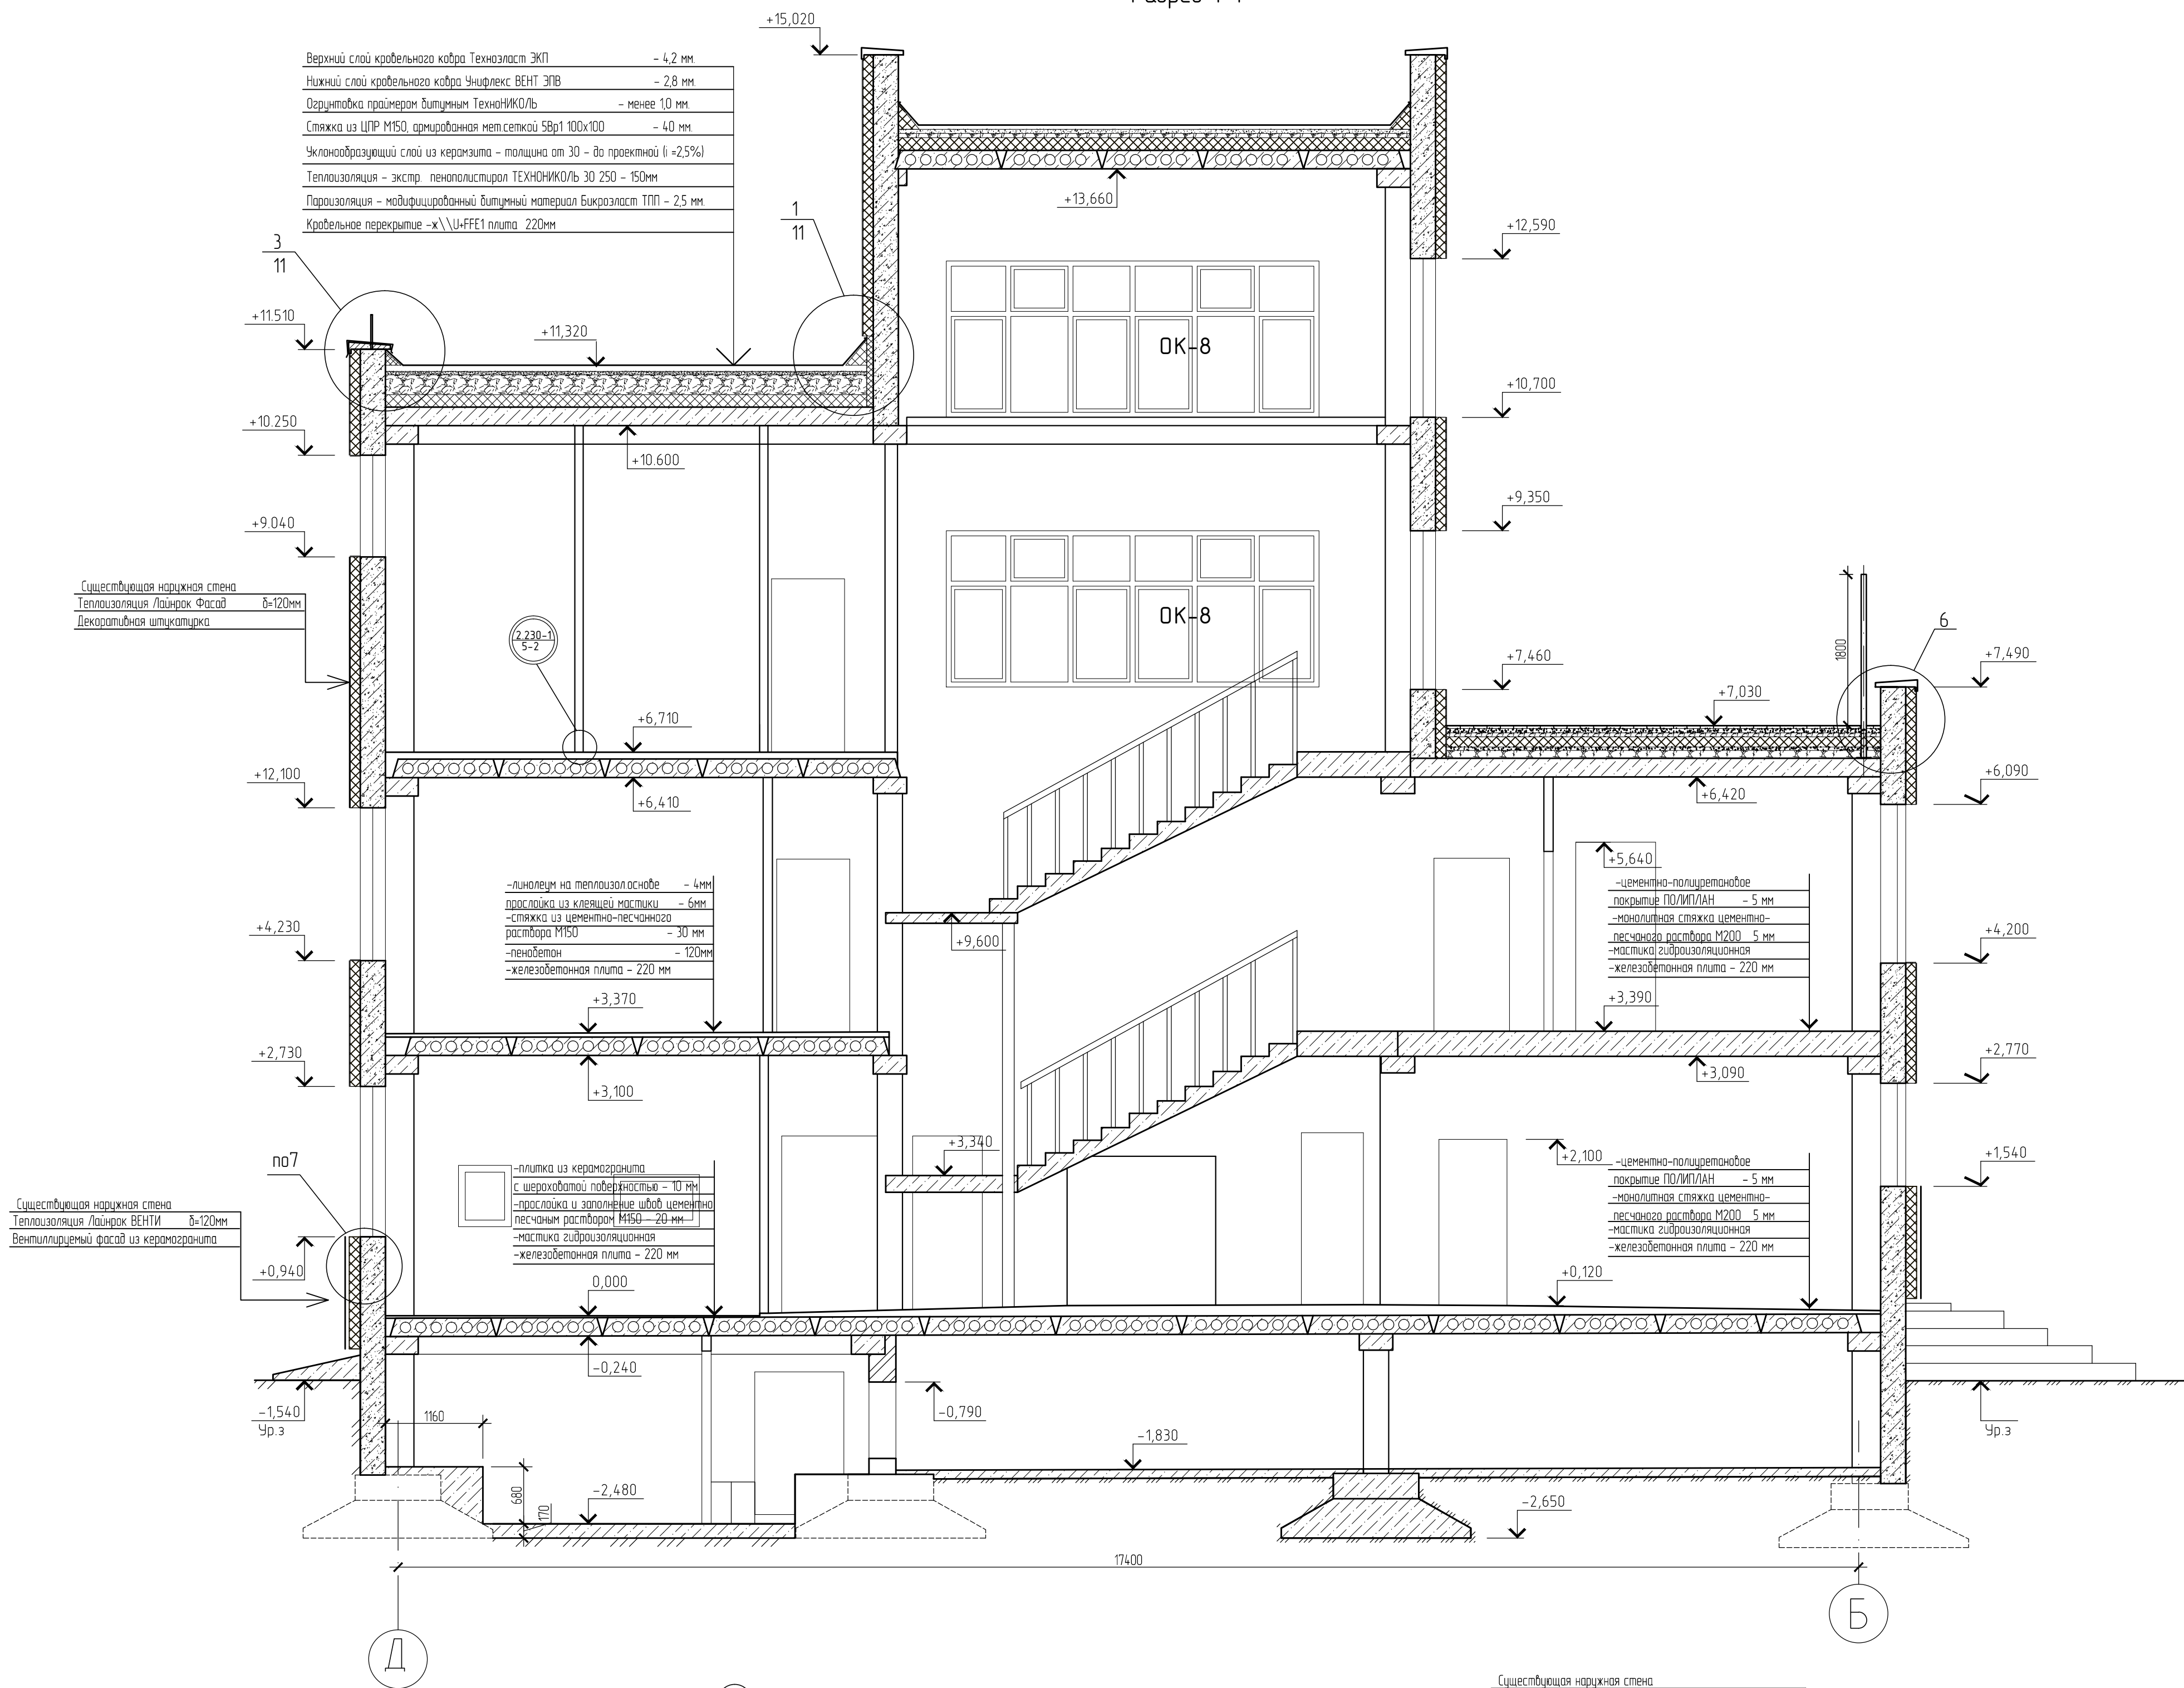


Крыша на отм.+6,640

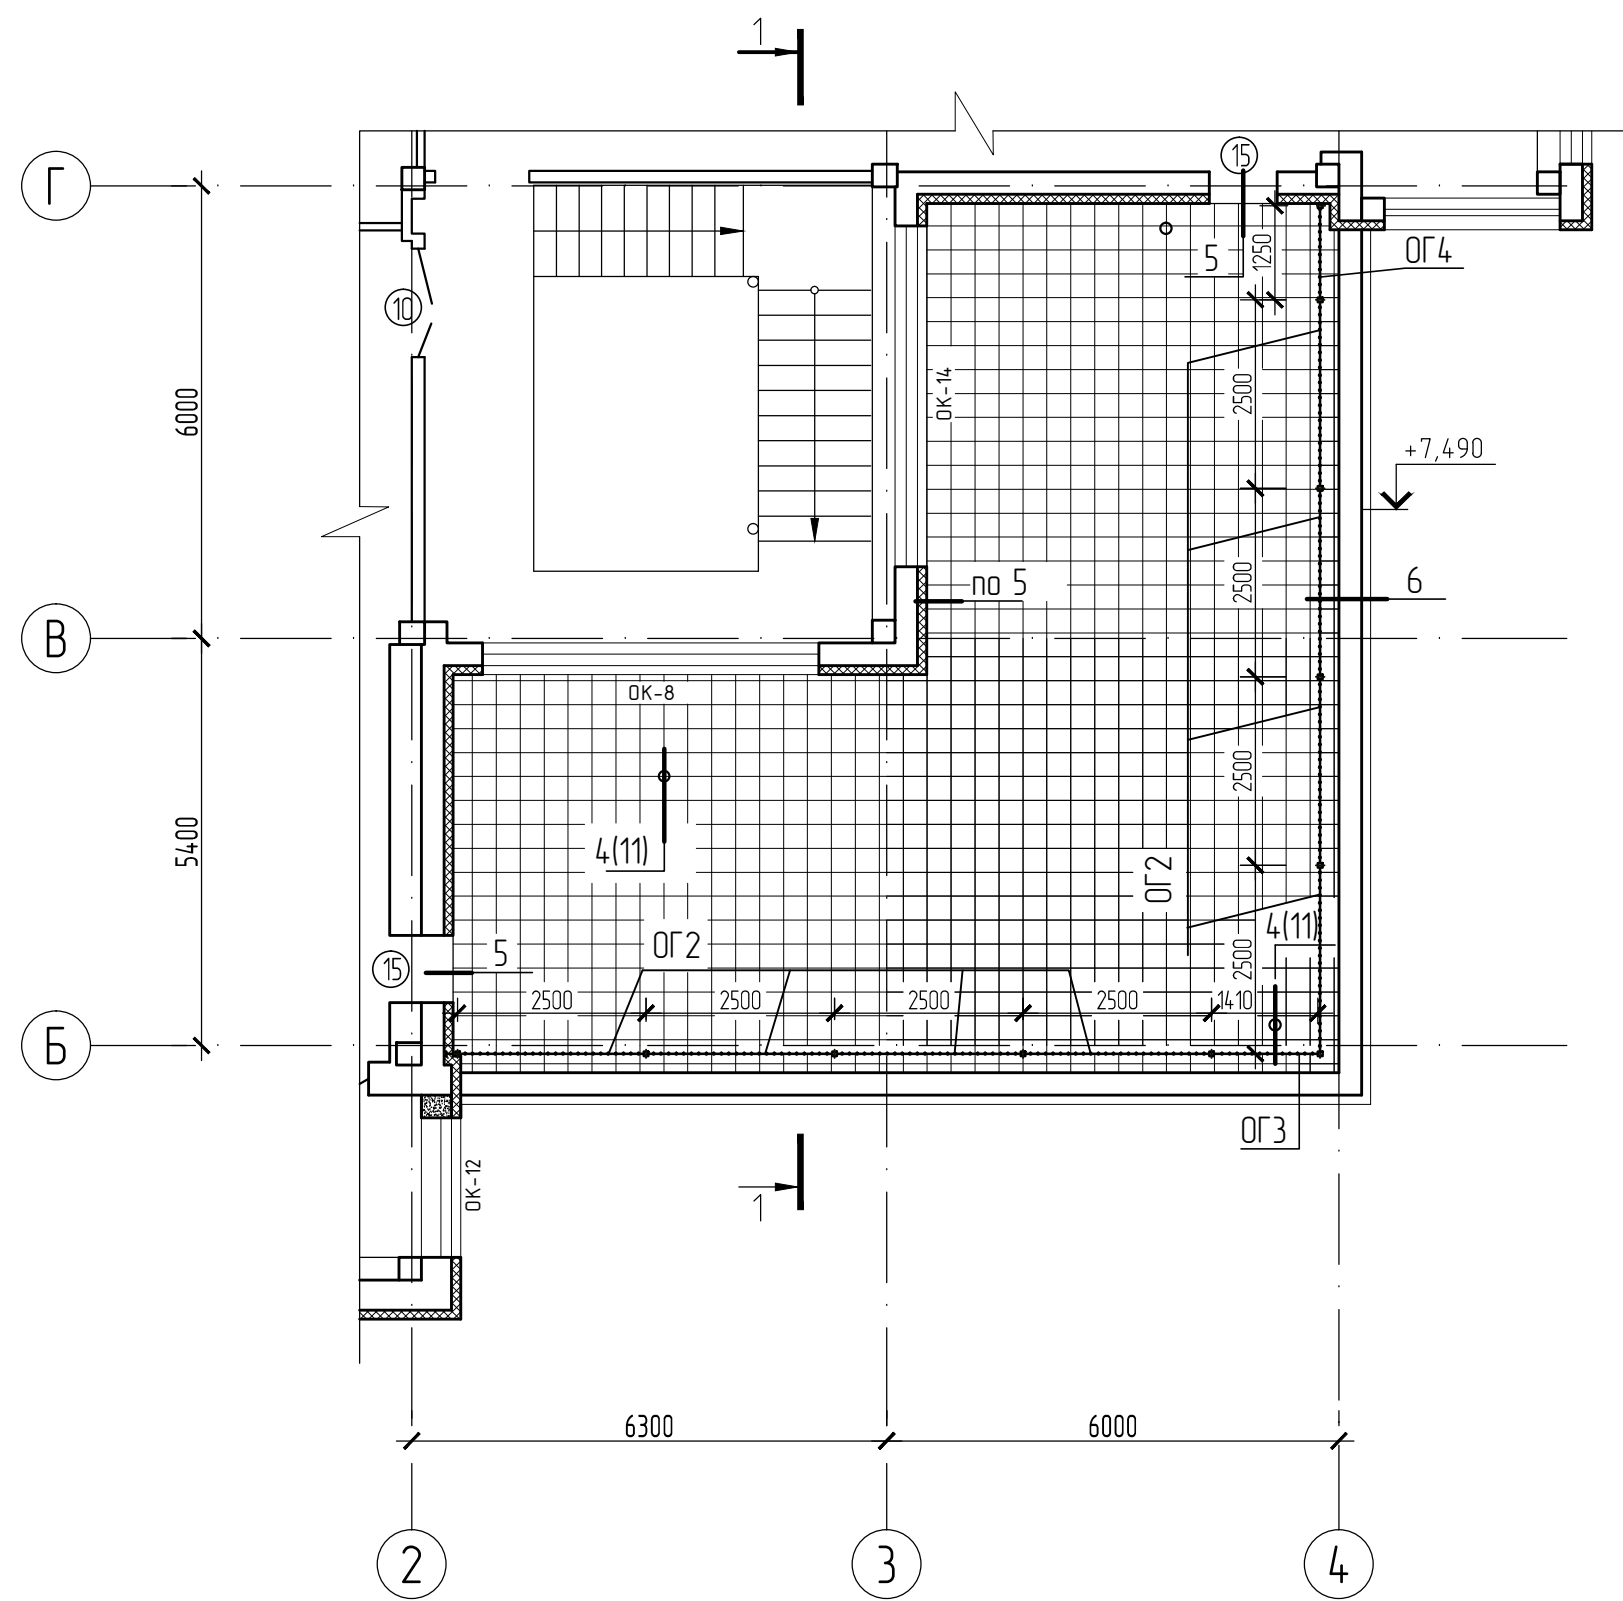


Горизонтальная панель 8-300мм
Уплотняющая грунтовка, менее 10 мм
Клей ТехноНИКОЛЬ для теплоизоляционных плит
Теплоизоляция Лайфрак Фасад 8-120мм
Задвижной тарельчатый фасадный дюбель
Базовый армирующий слой
Клей ТехноНИКОЛЬ для теплоизоляционных плит - 50 мм
Специальная сетка ТехноНИКОЛЬ - 10 мм
Корректная грунтовка - менее 10 мм
Декоративная штукатурка

Горизонтальная панель 8-300мм
Теплоизоляция Лайфрак ВЕНТИ 8-120мм
Защитная теплоизоляция - тарельчатый фасадный дюбель
Несущая конструкция
Облицовочная панель из керамогранита

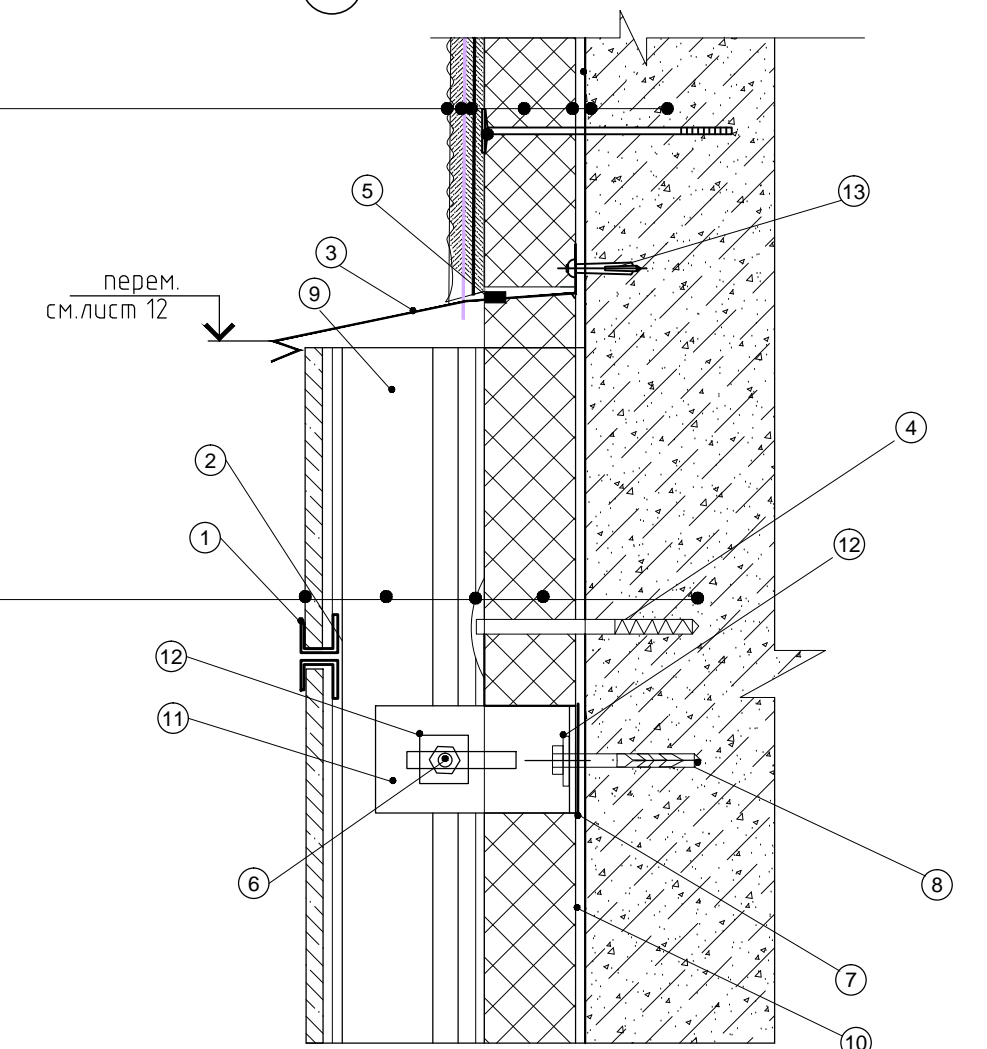

Примыкание кровли к выходу на крышу

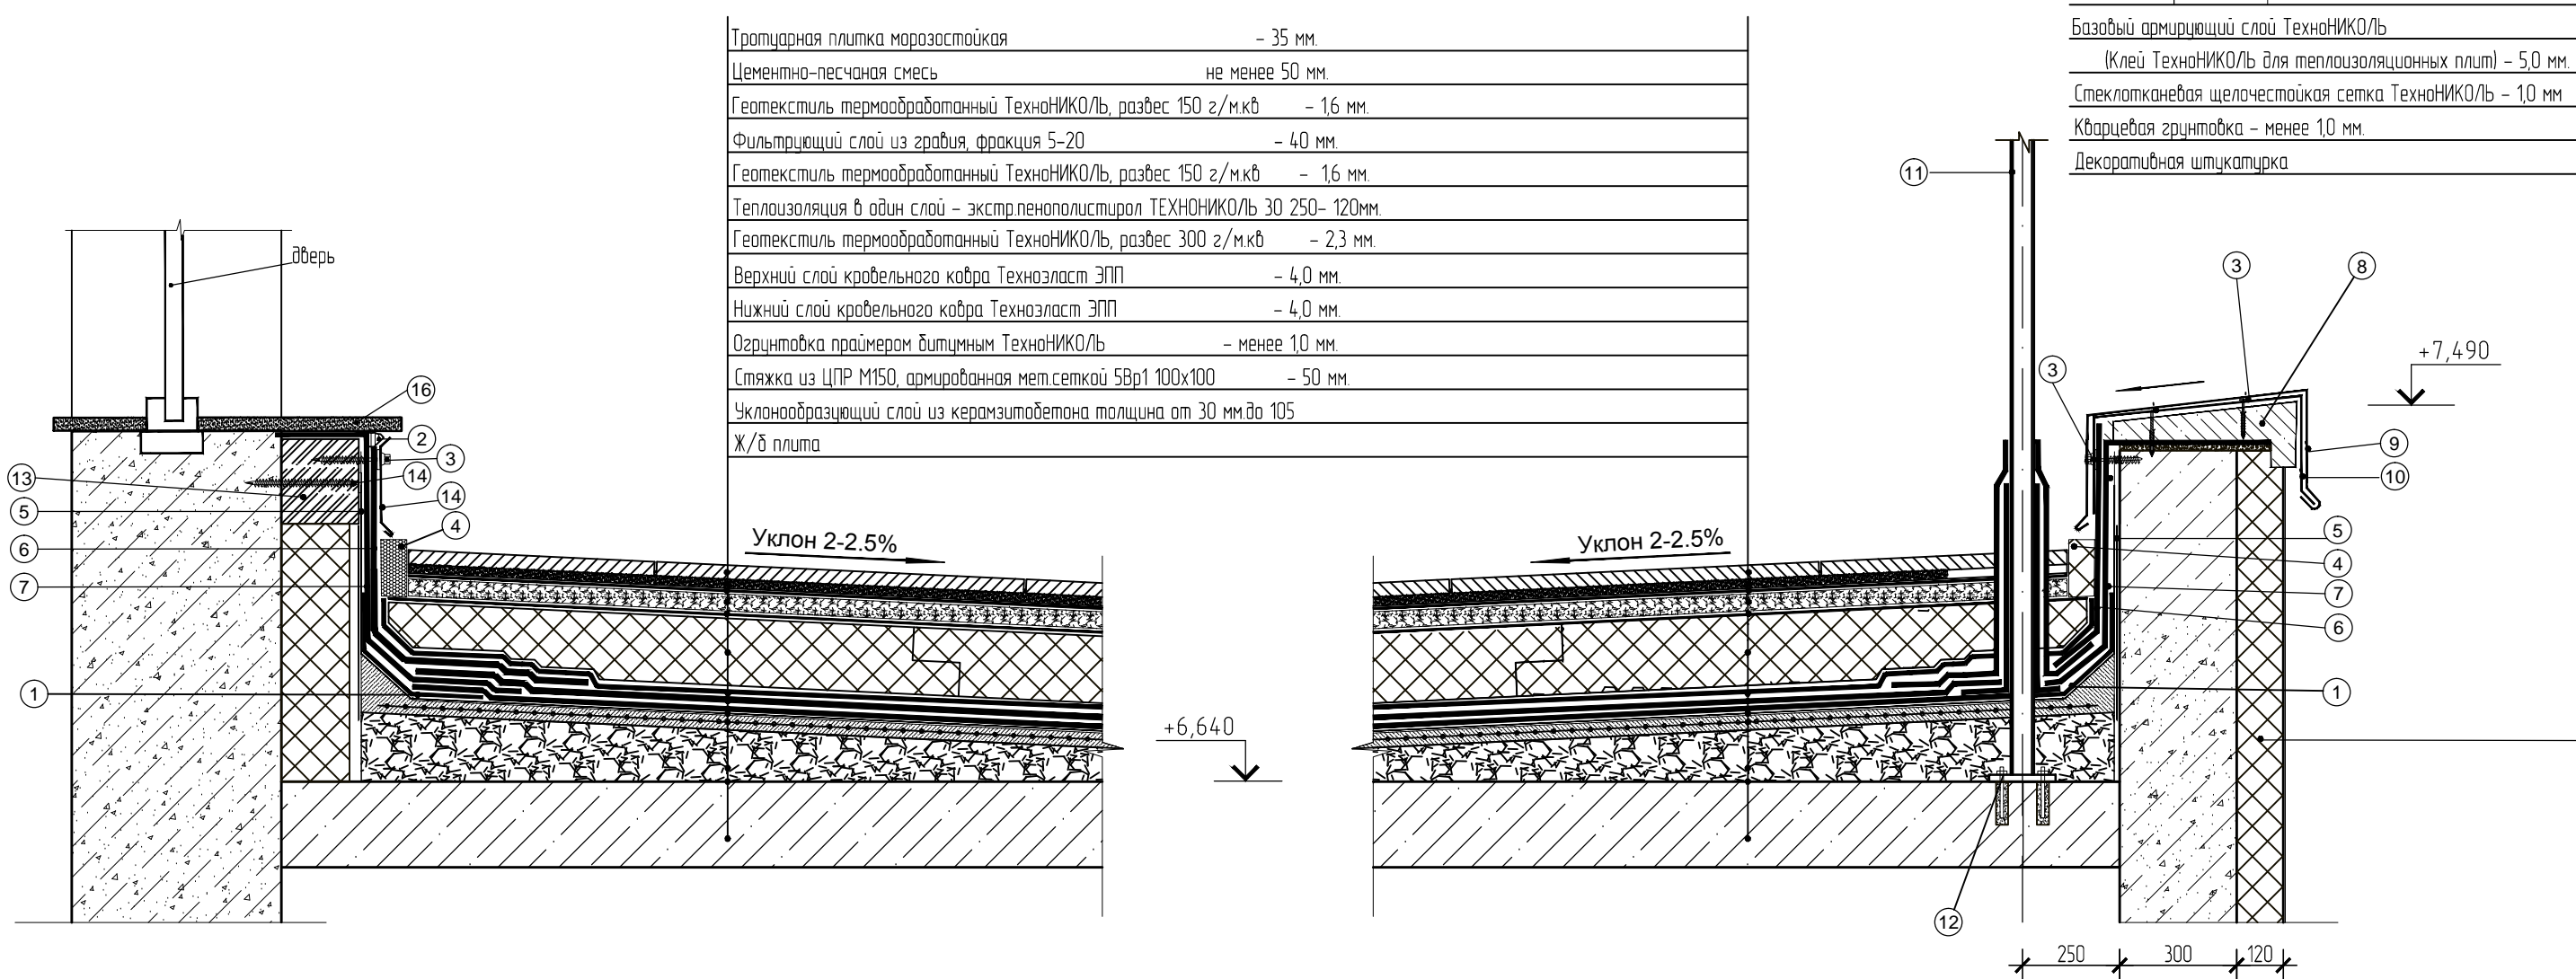

Условные обозначения.

- Слой усиления кровельного ковра Техноласт ЭКП
- Однокомпонентный полиуретановый герметик для наружных работ или тиоколовый герметик
- Крепление саморезами
- Вспененный полиуретан
- Основа из ЦПР М150, армированная сеткой ТехноНИКОЛЬ
- Дополнительный слой кровельного материала Техноласт ЭКП
- Дополнительный слой кровельного материала Техноласт ЭКП
- Сущ. ремонтируемая паропропускная плита
- Фартук из оцинкованной стали крепить заклепками к крепежному элементу Ф0ц1 (см. лист 18)
- Крепежный (Т-образный) элемент установить 4/3 каждые 500мм (см. лист 18)
- Стойка крышного ограждения
- Закладная деталь 381 (см. лист 18)
- Деревянный антисептированный брус 150х150 L=1,1м
- Металлический капельник
- Анкерный болт L=250мм М10 3шт.
- Плита каменная

Условные обозначения.

Горизонтальный стык штукатурного и вентилируемого фасада

- Кляммер-поворотный
- Кляммер- дистанционный
- Элемент отделки цоколя НЦ-1
- Дюбель- тарельчатый
- Компенсационная лента
- Болт в сборе
- Терморазрыв
- Дюбель фасадный
- Направляющая
- Супердиффузионная пленка ТехноНИКОЛЬ
- Кранштейн
- Ал. шайба
- Дюбель-гвоздь 6,3х50 с шагом 600 мм.

1. Спецификация заполнения проемов см. лист 10 данного проекта.

				12-2010-АС		
				Капитальный ремонт МОУ "Лицей №1" по ул. Дедюкина, 8а		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Станд.
				Р	14	
Инженер	Постановка	Разрез 1-1		ООО "УралСтройПроект"		
Н.Контроль	Николаева	Узлы 5,6		г. Пермь		