

Ограждение Оз-1



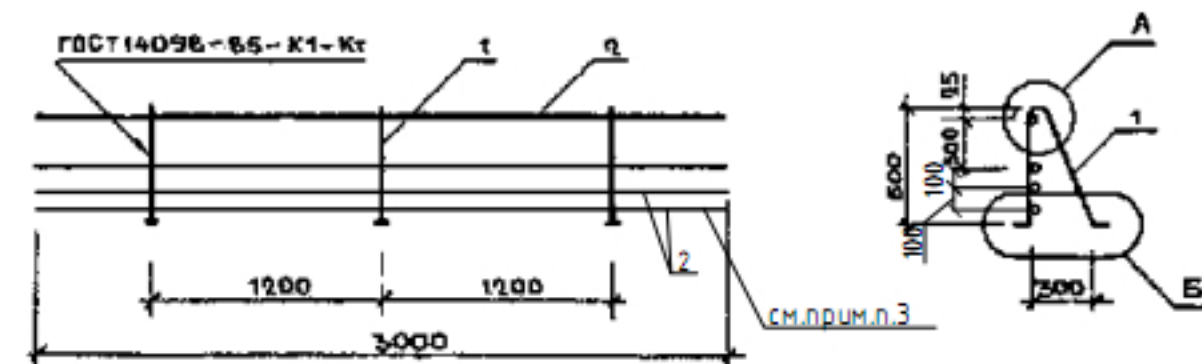


Рис. 1 - РАЗВЕРТКА

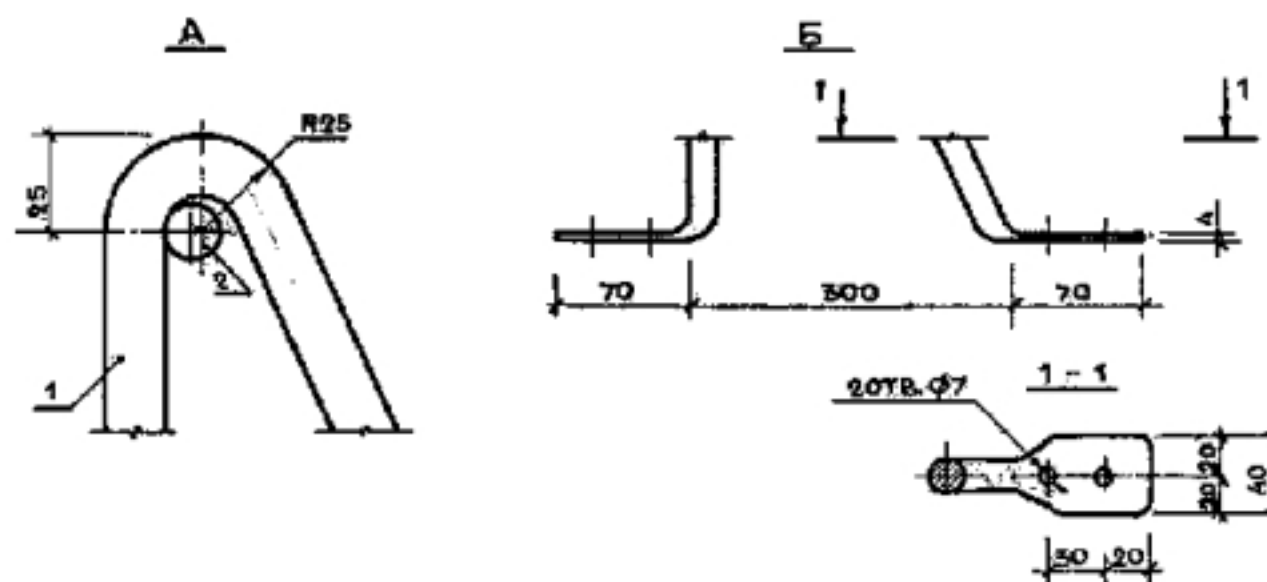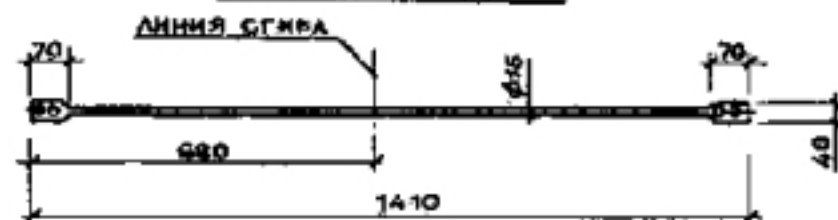

Спецификация элементов ограждения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примеч.
		Ограждение Оз-1 (15 шт.)		21,21	
1	ГОСТ 5781-82*	Ф16 АІ L=1410	3	2.23	
2	ГОСТ 5781-82*	Ф14 АІ L=3000	4	3.63	

- Ограждение Оз-1 замаркировано на л. 8.
- Ограждение Оз-1 покрыть эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) по антикоррозийной грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-82).
Общая площадь на ограждение Оз-1 по эмали ПФ-115 и по грунтовке ГФ-021: S=10,8 м²
- Для снегозадержания приварить дополнительно арматуру поз.2 - 2 шт.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

226/31-КС.2

НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
ГИП Шрай
ГАП Волченкова
Разраб. Макарова

Департамент образования г. Перми

Стадия Лист Листов
Р 15

Ограждение Оз-1

000 "Пермстроймет+"

Формат А3