


Составлено


Взам. инв. №

Лист и дата

Имя. № подл.

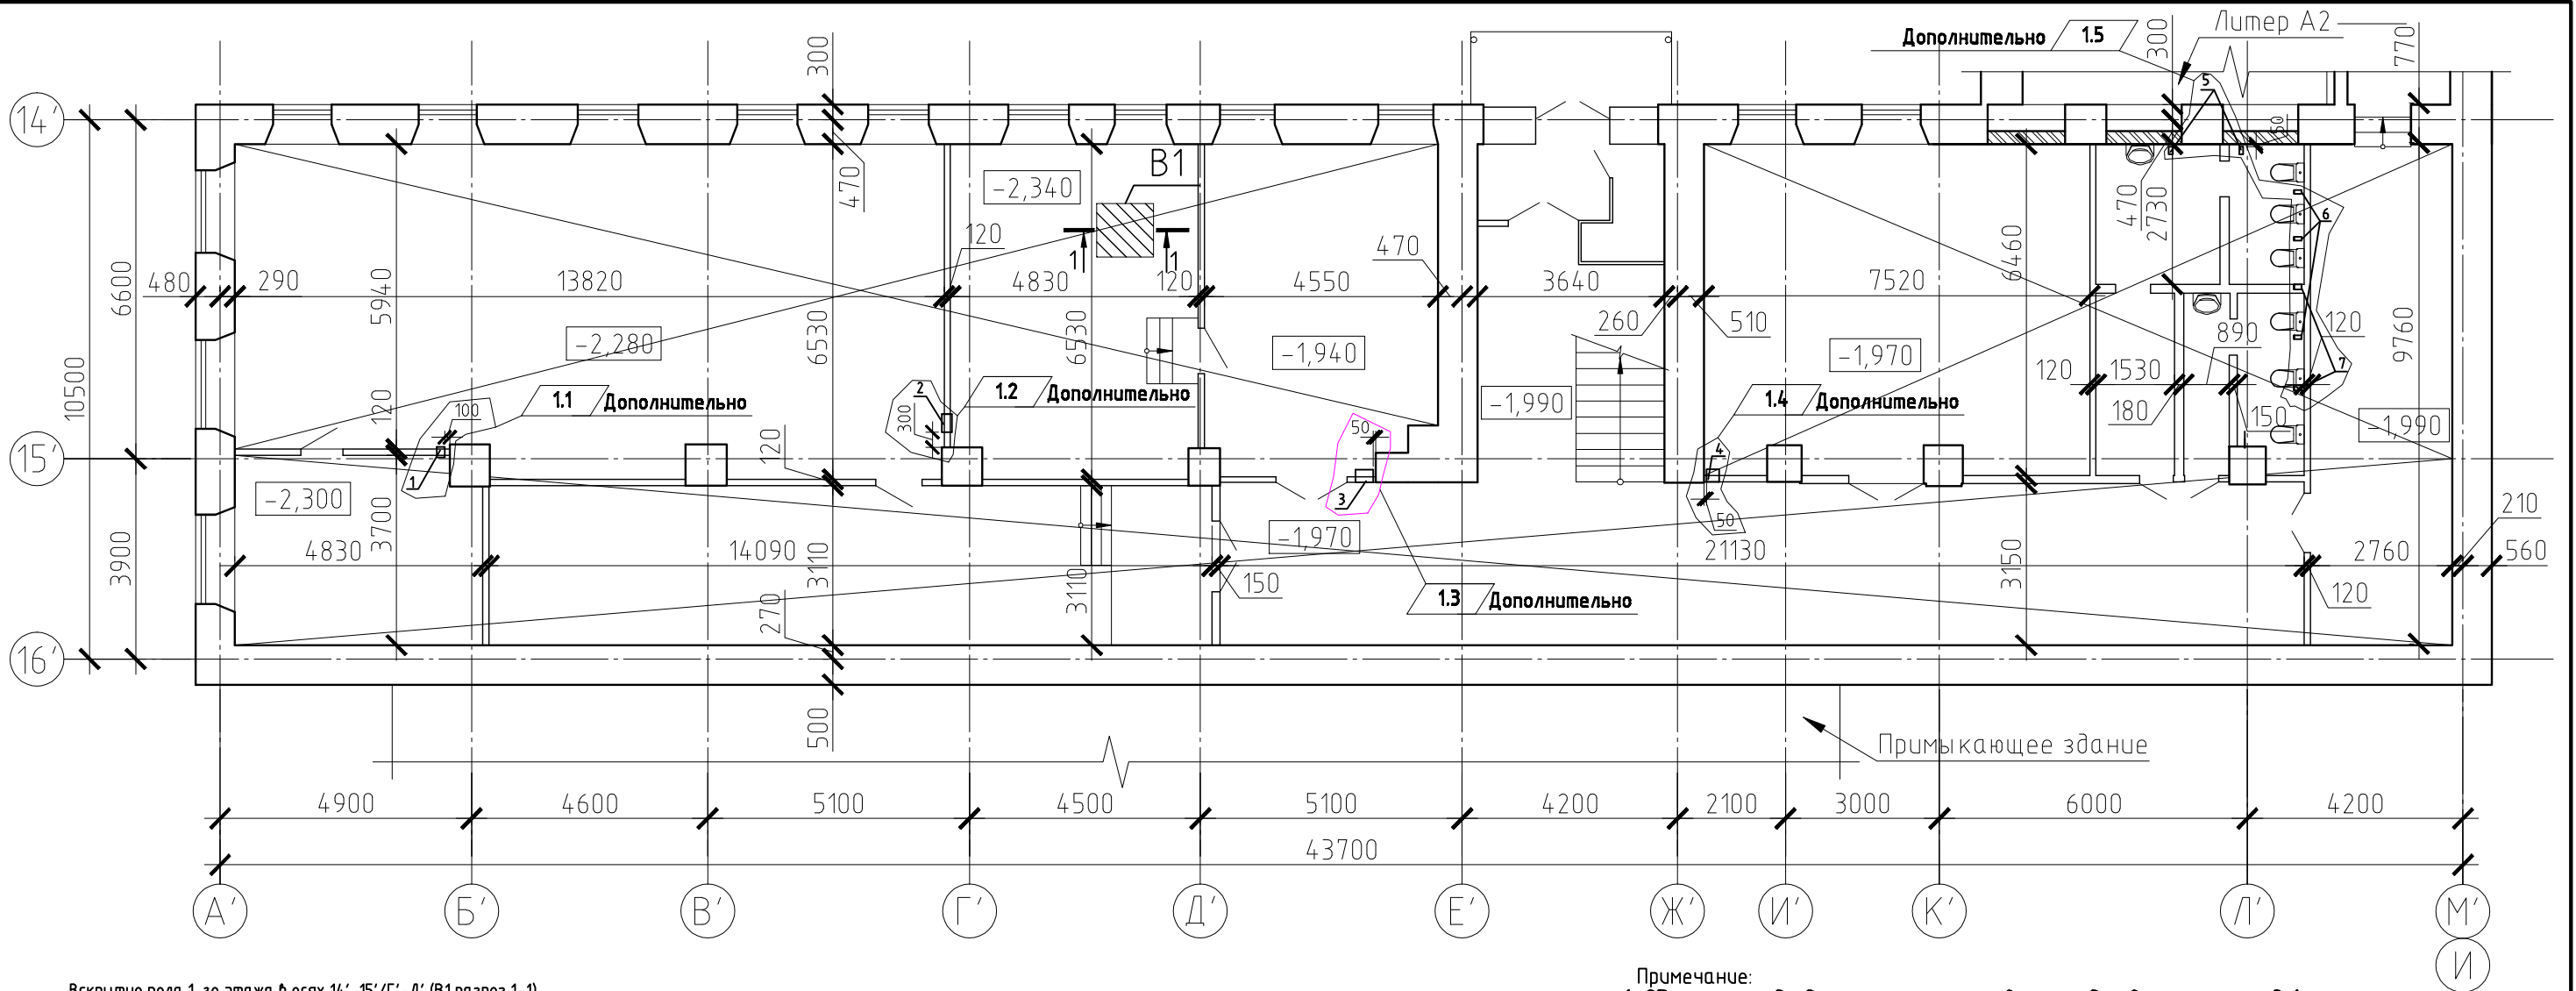

Вскрытие пола 1-го этажа в осях 14'-15'/Г'-Д' (В1 разрез 1-1)

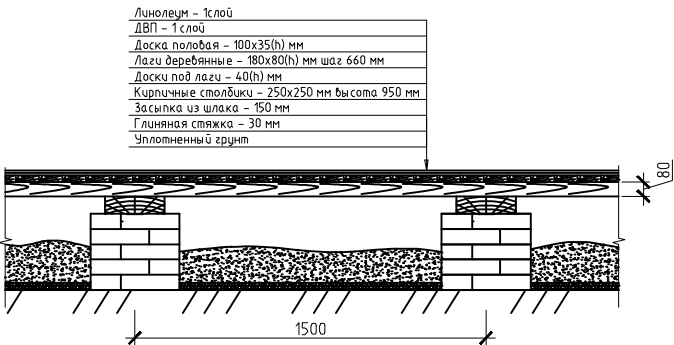

Условные обозначения:



- Участки пола подлежащие замене

Ведомость отверстий по первому этажу литеры В

№ п/п	отм. низа	размер канала	высота	Кол. шт.	марка
1	+2.100	150x200	150	1	ОВ
2	+2.000	200x350	250	1	ОВ
3	+2.000	350x250	250	1	ОВ
4	+2.000	250x250	250	1	ОВ
5	+2.100	70x150	150	2	ОВ
6	+2.000	150x70	250	3	ОВ
7	+2.000	150x100	250	2	ОВ

1.6 Дополнительно

Дополнительно 1.7

Примечание:

- Общая площадь демонтажа по составу пола для всех помещений 1-го этажа: линолеум - 1 слой: S - 390,00 м<sup>2</sup>; ДВП - 1 слой: S - 390,00 м<sup>2</sup>; доска половая: S - 390,00 м<sup>2</sup>; лаги деревянные: S - 390,00 м<sup>2</sup>; доски под лаги: S - 390,00 м<sup>2</sup>.
- Общий объем по демонтажу пола всех помещений 1-го этажа: кирпичных столбиков-20,67м<sup>3</sup>; засыпки из шлака - 58,50 м<sup>3</sup>; глиняной стяжки - 11,73 м<sup>3</sup>.
- Все отверстия учтены, замаркированы и прибиты согласно новых планировок.
- Общий объем по демонтажу кирпичной кладки стен: V - 0,80 м<sup>3</sup>.
- Отверстия под трубы сантехнических приборов пробить по месту согласно разделов ТХ, АС.

						226/31-КС.2				
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу:				
1	7	Зам.	0110		01.11	г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми				
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Департамент образования г. Перми		Старший	Лист	Листов
								РД	2	
ГИП		Ширей				Схемы демонтажа полов первого этажа, литера В		ООО "Пермстроймет+"		
Глав. констр.		Антипова								
Инженер		Вадарникова								