Схема демонтажа полов первого этажа

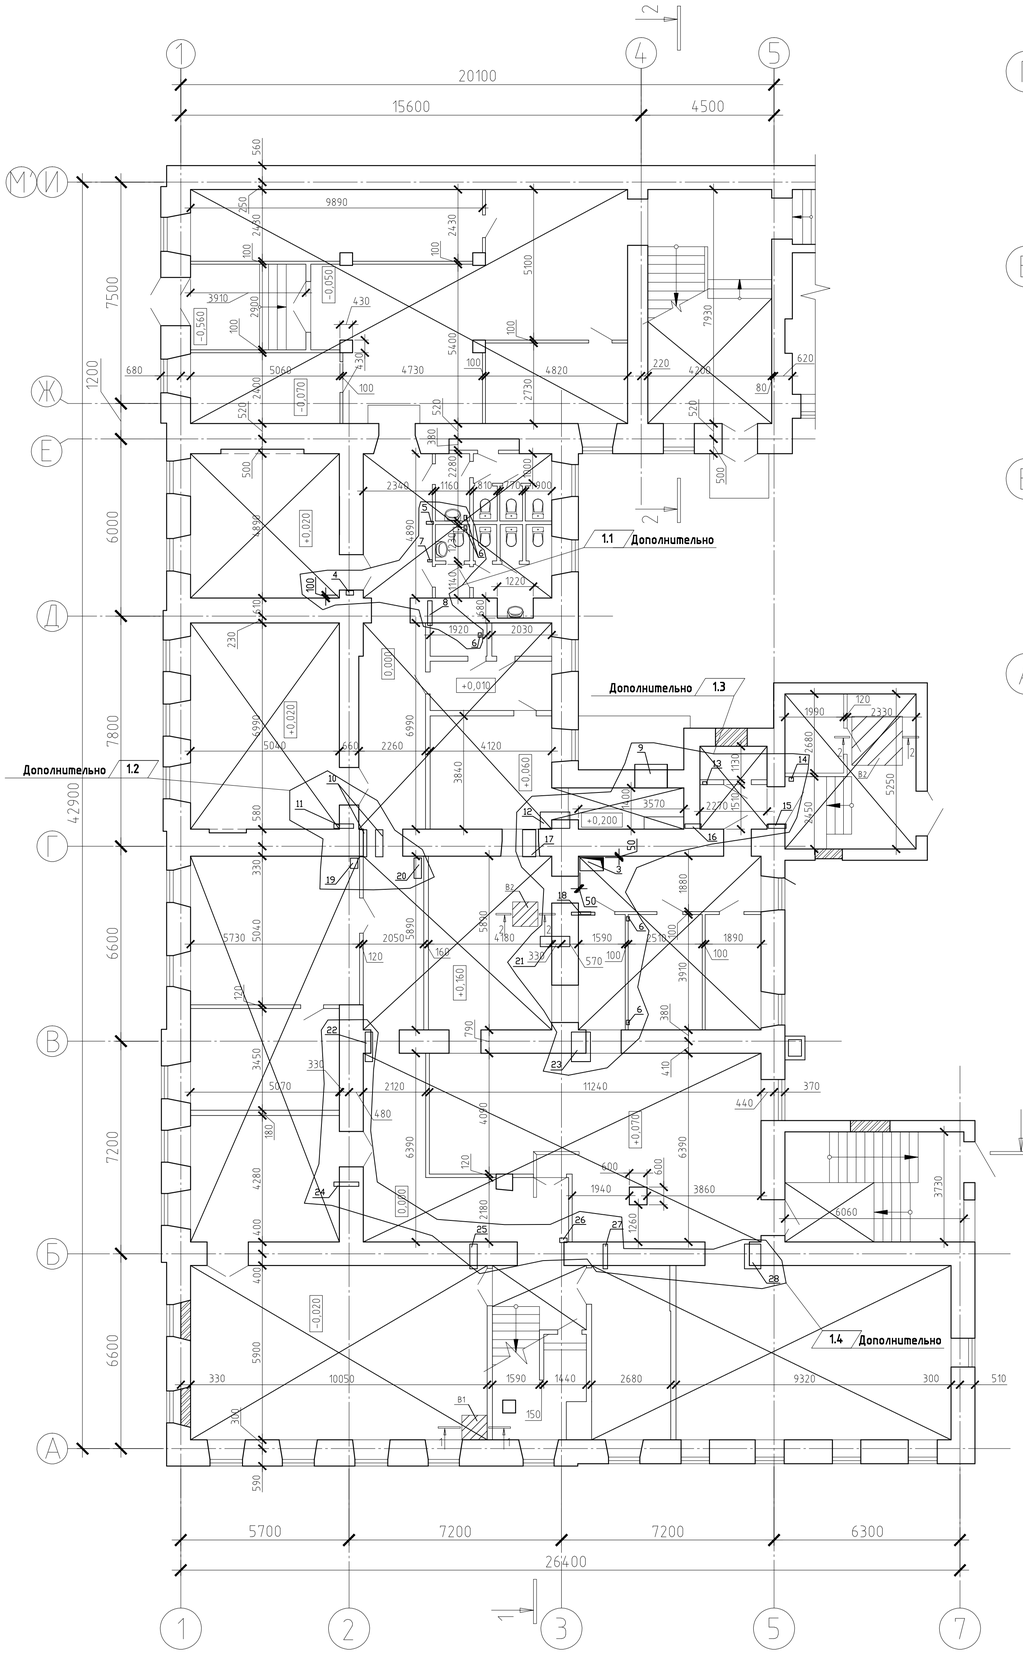

Схема демонтажа полов подвала

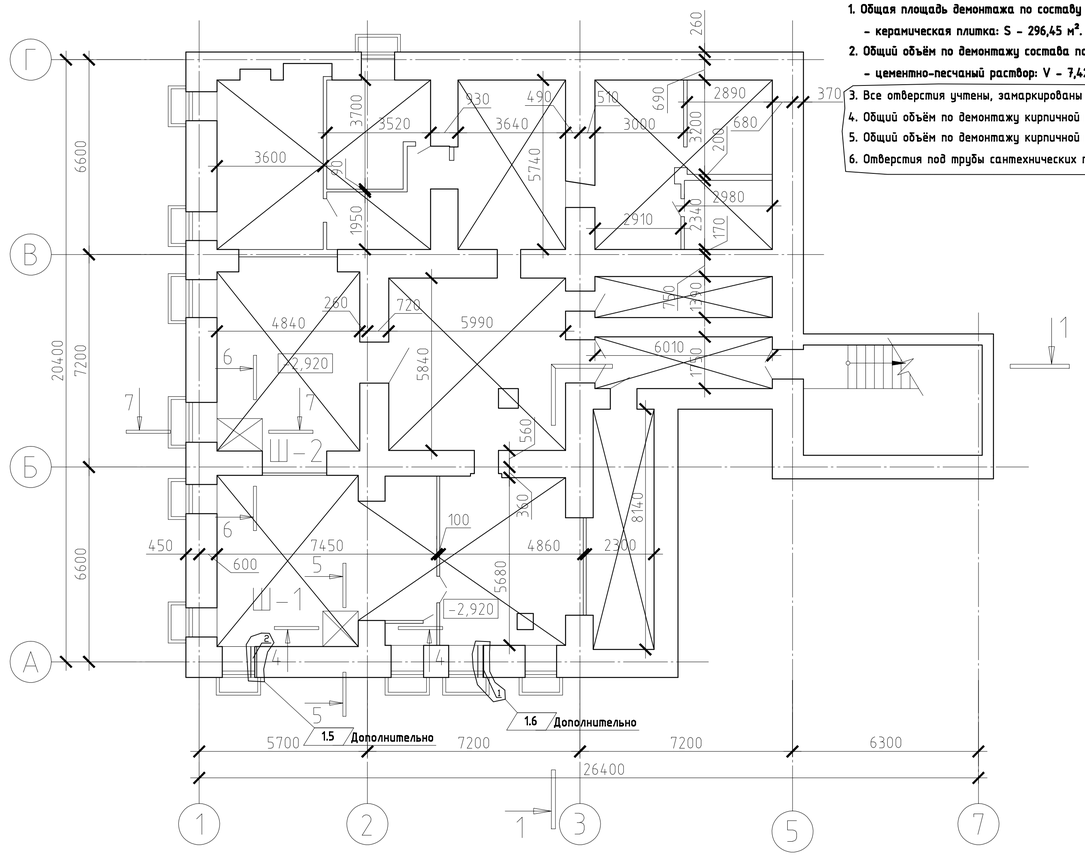

Примечание:

1. **Общая площадь демонтажа по составу полов подвального этажа:**
   – керамическая плитка: S – 296,45 м².
2. **Общий объём по демонтажу состава полов подвального этажа:**
   – цементно-песчаный раствор: V – 7,42 м3.
3. Все отверстия учтены, замаркированы и привязаны согласно новых планировок.
4. Общий объём по демонтажу кирпичной кладки стен: V – 1,20 м3.
5. Общий объём по демонтажу кирпичной кладки перекрытия: V – 0,18 м3.
6. Отверстия под трубы сантехнических приборов пробить по месту согласно разделов ТХ, АС.

Ведомость отверстий
по подвалу и первому этажу литеры А

№ п/п	отм. низа	размер канала	высота	Кол. шт.	марка
1	–0.800	150х1090	150	1	ОВ
2	–0.800	150х1050	150	1	ОВ
3	по месту	800х450	по месту	1	ОВ
4	+3.000	250х150	150	1	ОВ
5	+3.000	250х100	250	1	ОВ
6	**+3.000**	100х150	250	5	ОВ
7	**+3.000**	**150х70**	250	1	ОВ
8	**+3.000**	150х840	250	1	ОВ
9	+2.800	1100х800	500	1	ОВ
10	+3.000	250х910	250	2	ОВ
11	+3.000	660х250	250	1	ОВ
12	+2.800	1000х550	450	1	ОВ
13	+3.000	150х100	150	1	ОВ
14	+3.100	150х100	150	1	ОВ
15	+3.100	610х150	150	1	ОВ
16	**+3.100**	**550х150**	150	1	ОВ
17	+2.900	450х910	350	1	ОВ
18	+2.800	800х100	450	1	ОВ
19	+3.000	250х350	250	1	ОВ
20	+2.900	250х700	300	1	ОВ
21	**+2.950**	1000х350	300	1	ОВ
22	**+3.000**	250х1000	250	1	ОВ
23	+2.800	650х1000	450	1	ОВ
24	**+3.100**	**840х150**	150	1	ОВ
25	+3.100	250х840	250	1	ОВ
26	**+3.100**	250х150	150	1	ОВ
27	**+3.100**	150х840	150	1	ОВ
28	**+2.900**	550х840	350	1	ОВ

Дополнительно 1.7

Шурф Ш-1
сечение 4–4

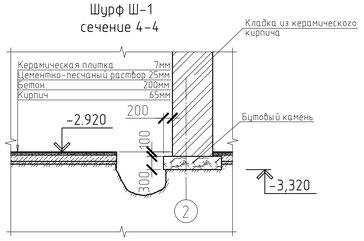

Шурф Ш-1
сечение 5–5

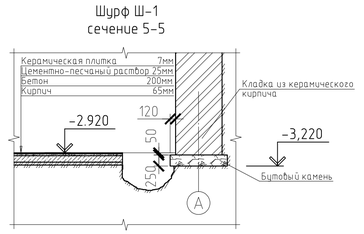

Шурф Ш-2
сечение 6–6

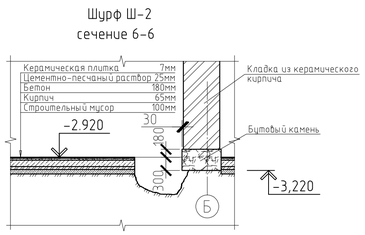

Шурф Ш-2
сечение 7–7

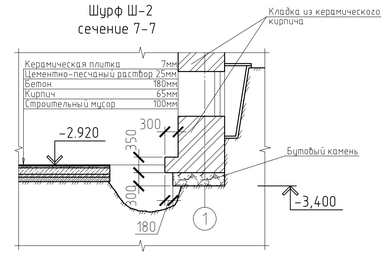

Примечание:

1. **Общая площадь демонтажа керамической плитки – 8 мм для полов помещений первого этажа: S – 295,94 м².**
2. **Общий объём по демонтажу цементно-песчанной стяжки толщиной 60 мм для полов помещений первого этажа: V – 17,76 м3.**
3. **Общий объём по демонтажу строительного мусора толщиной 250 мм для полов помещений первого этажа: V – 168,61 м3.**
4. **Общий объём по демонтажу кирпичных столбиков для полов помещений первого этажа: V – 14,82 м3.**
5. **Общая площадь демонтажа по составу полов для помещений первого этажа:**
   – линолеум – 2 слоя: S – 836,62 м²;
   – ДВП – 1 слой: S – 396,2 м²;
   – доска половая: S – 418,31 м²;
   – лаги деревянные: S – 256,1 м².

Условные обозначения:

– Участки пола подлежащие замене

Вскрытие пола 1-го этажа в осях 2–3/А–Б (В1 разрез 1–1)

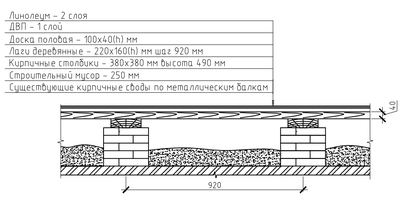

Вскрытие пола 1-го этажа в осях 2–3/В–Г (В2 разрез 2–2)

							226/31-КС
1	7	Зам.	0110			01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми
Изм.	№ уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата		
ГИП		Ширай				Департамент образования г. Перми	Стадия: РД; Лист: 2; Листов:
Глав.констр.		Антипьева					
Инженер		Ведерникова				Схемы демонтажа полов подвала и первого этажа, литер А	ООО "Пермстроймет+"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

А1