
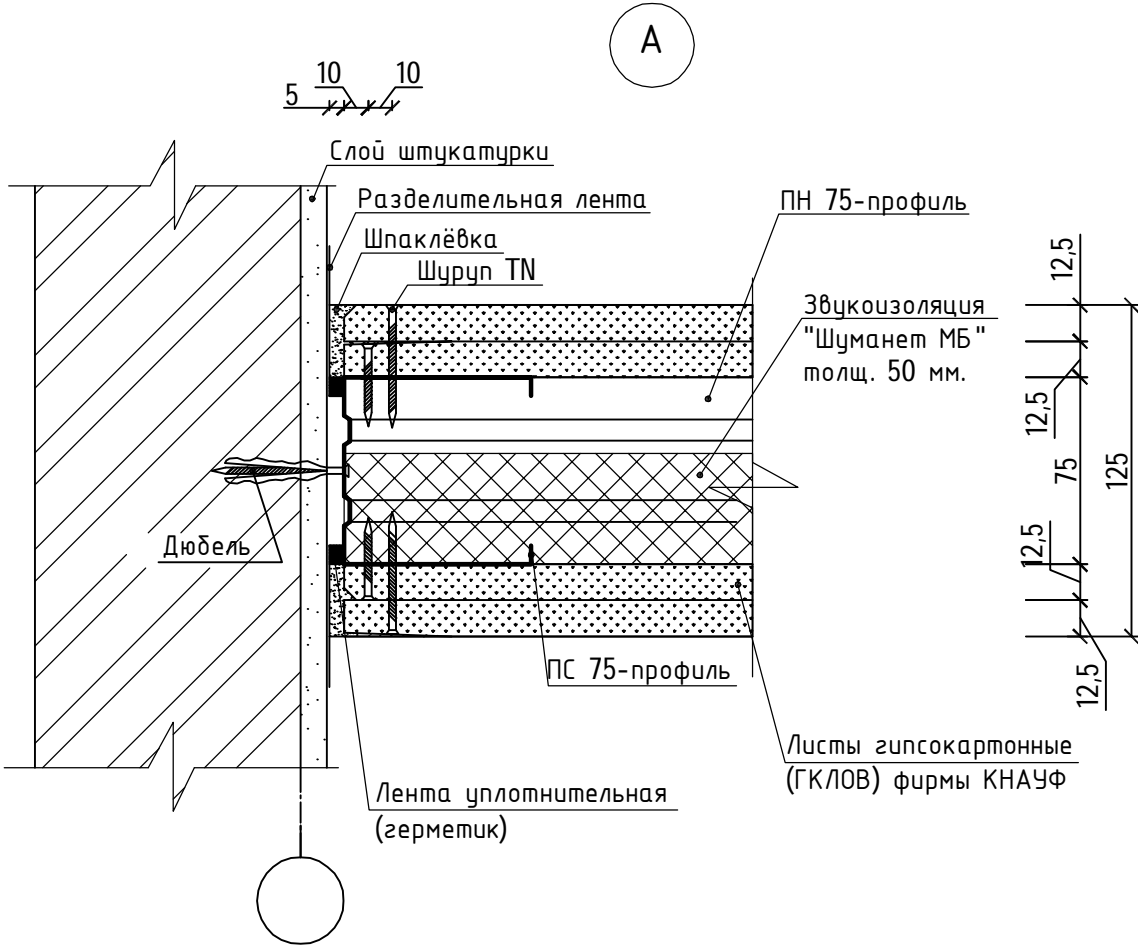
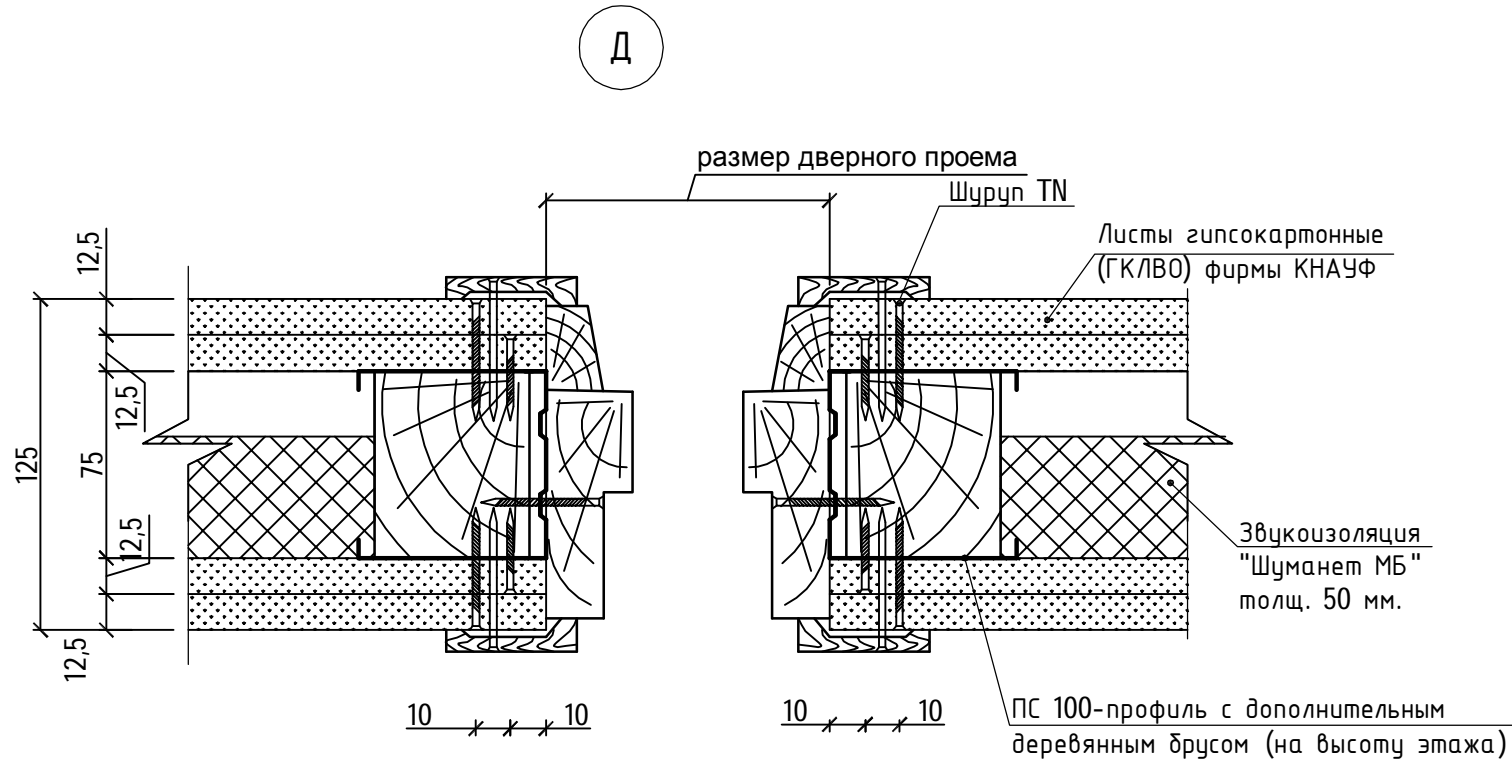
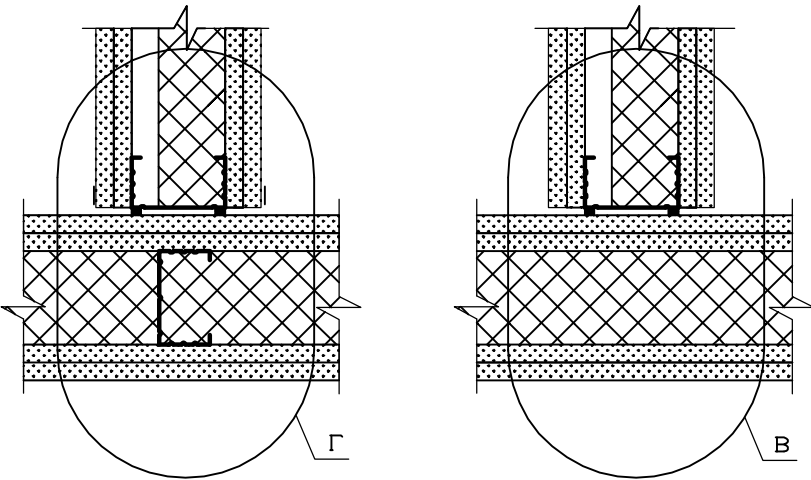


Горизонтальный разрез перегородки из гипсокартона

Варианты примыкания перегородок друг к другу

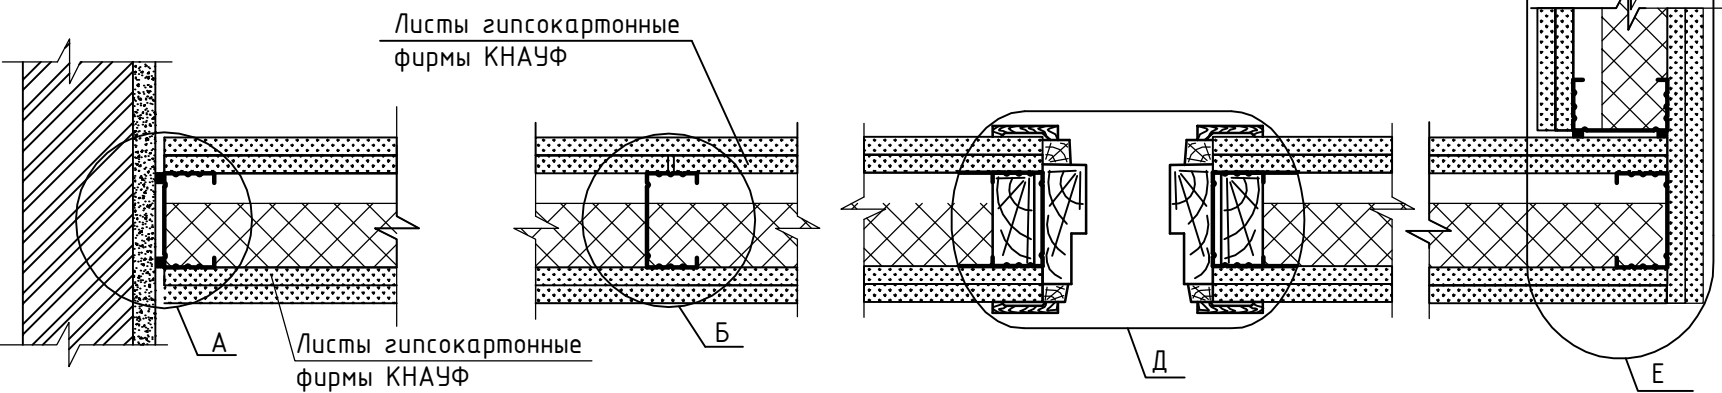

1. Данный лист смотреть совместно с л .
2. Спецификацию смотреть на л .
3. Перегородки выполнить по серии 1.031.9-2.00. Тип перегородок - С112. Конструкция перегородок - одинарный металлический каркас , обшитый двумя слоями гипсокартонных листов с обеих сторон . Толщина листа -12,5 мм. Для обшивки перегородок использовать листы марки ГКЛВБ . В качестве звукоизоляционного слоя в перегородках служат маты "Шуманет МБ" толщ. 50 мм. Высота перегородок h=2,8 м.
4. Для крепления гипсокартонных листов к каркасу применять шурупы TN 25 и TN 35, Возможно применение шурупов отечественного производства с антикоррозийным анкерный металлический d=6 мм, L=49 мм. Для крепления каркаса к деревянным конструкциям применять саморез по дереву d=6 мм, L=50 мм. Дюбеля и саморезы располагать с шагом не более 1000 мм, но не менее 3-х креплений на один профиль .
5. Стоечные профили устанавливать с шагом 600. Для усиления конструкции перегородок в профили поместить деревянный брусок 100х100 мм.

						226/31-				
						НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в				
1		нов.	ИО110		01.11	школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу:				
Изм.	Кол.уч.	Лист		Подпись	Дата	г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда,д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми				
ГИП		Ширай				Департамент образования г. Перми		Стадия	Лист	Листов
Провер.								Р		
Разраб.		Макарова								
Н.контроль						Горизонтальный разрез перегородки из гипсокартона. Узлы А, Д		000 "Пермстроймет+"		


Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

(сопряжение ГКЛ по вертикали)

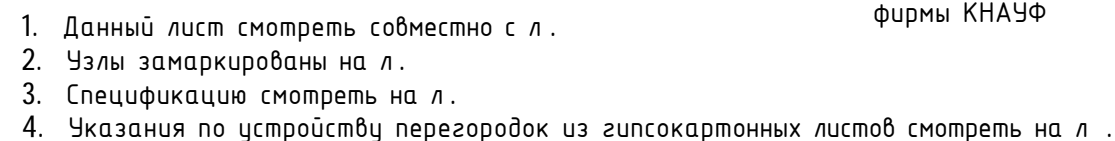

						226/31-			
1		нов.	И0110		01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Коротков" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Перми			
Изм.	Кол.уч.	Лист		Подпись	Дата				
ГИП		Ширай				Департамент образования г. Перми		Стадия	Лист
Провер.								Р	
Разраб.		Макарова							
Н.контроль						Горизонтальный разрез перегородки из гипсокартона. Узлы А, Д		ООО "Пермстроймет+"	

Согласовано

Взамен члв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.