


Согласовано			
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

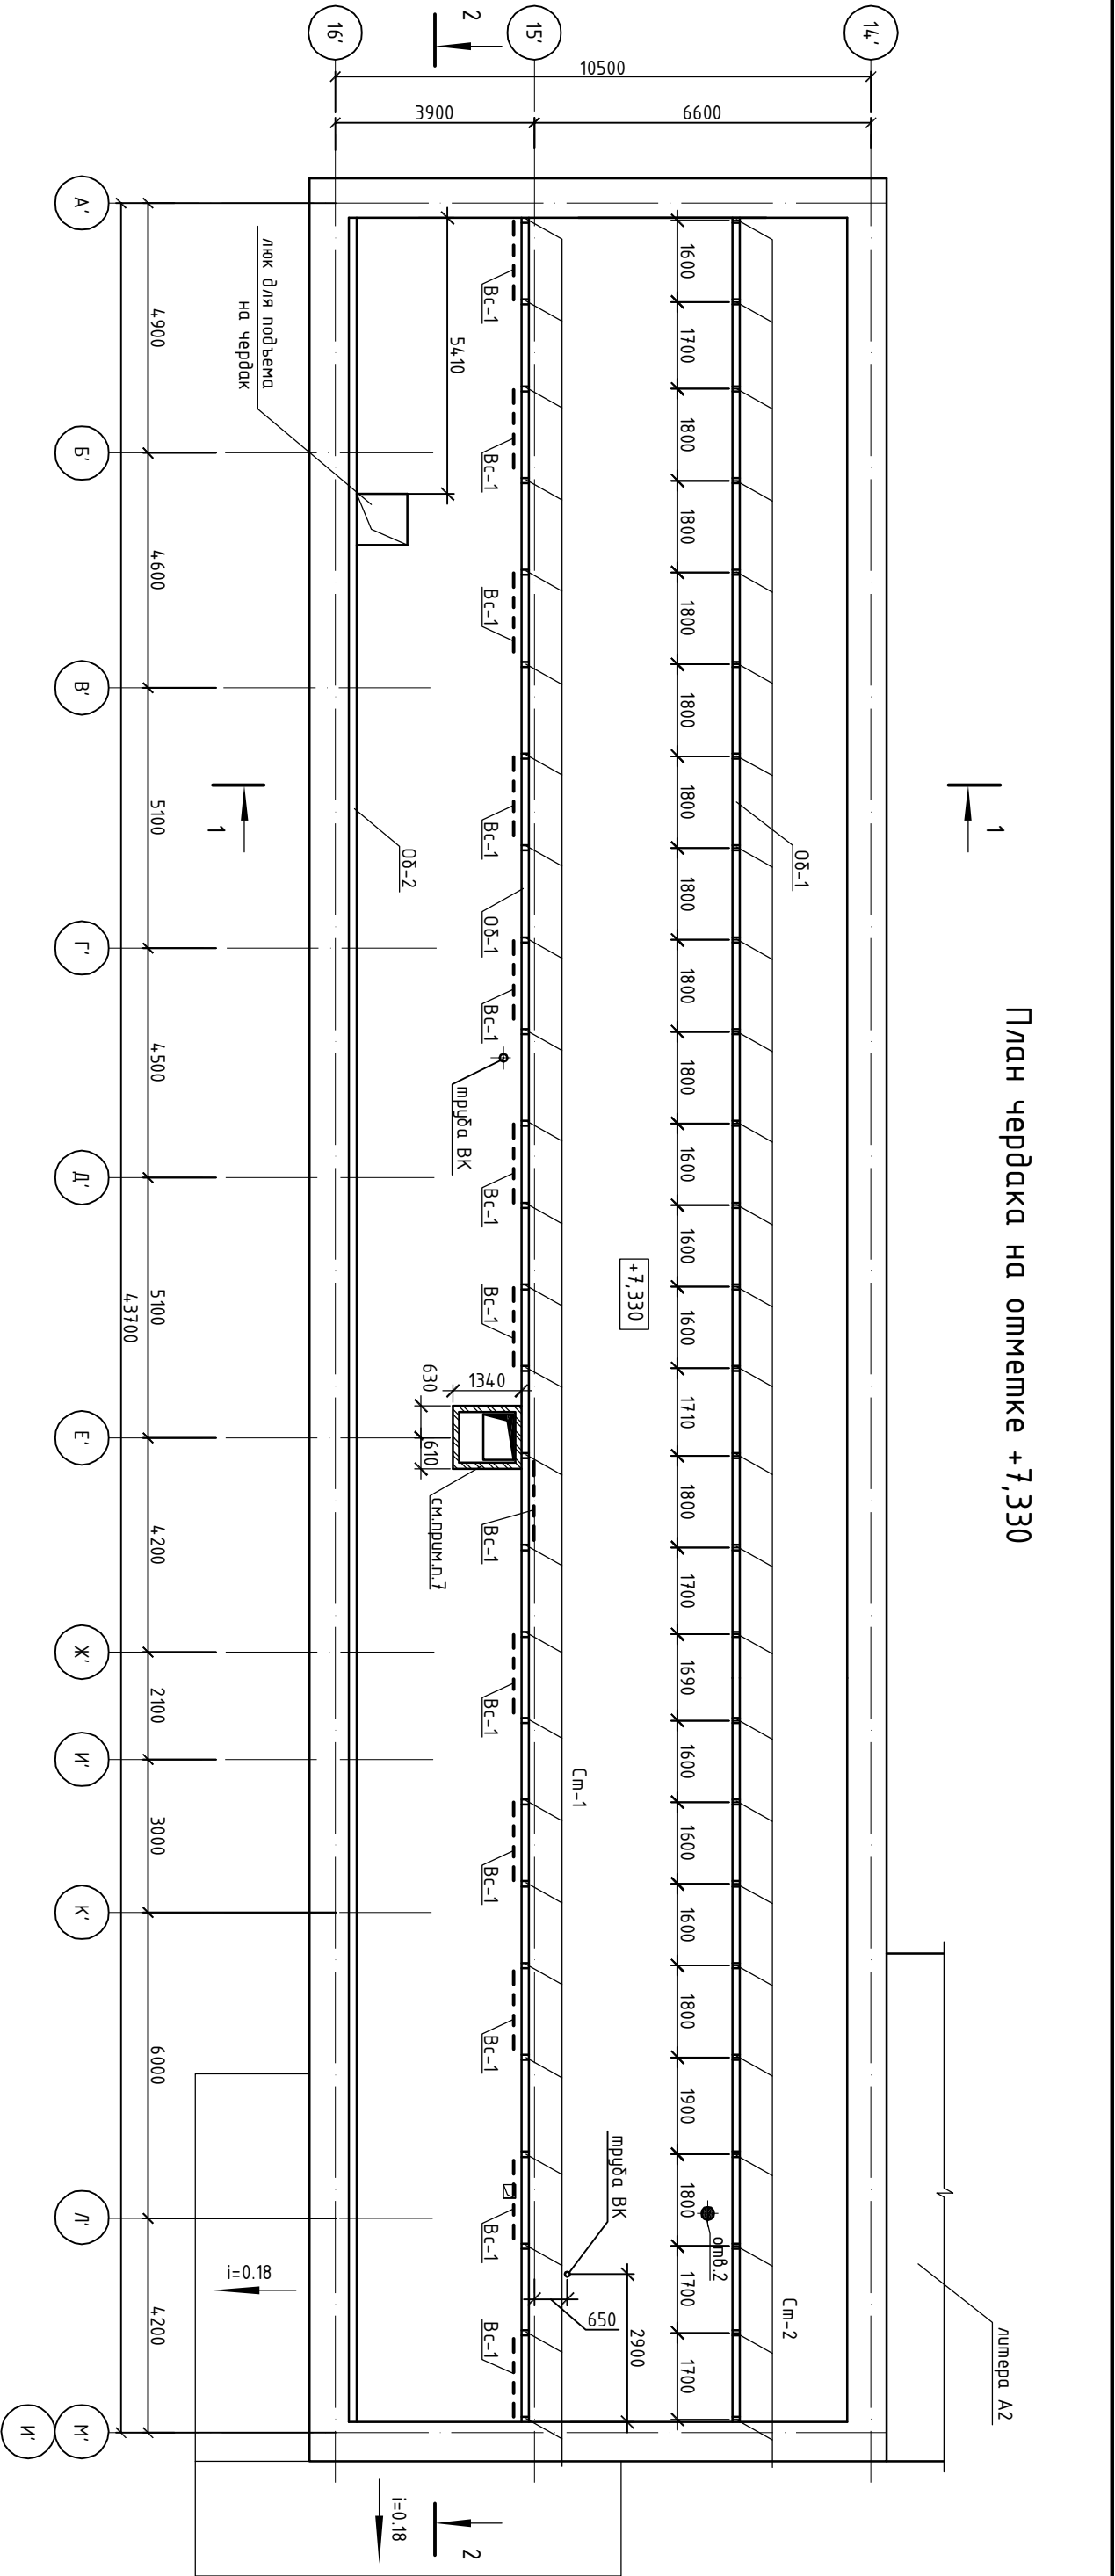

- Общие данные смотреть на л. 12
- Разрезы 1-1, 2-2 смотреть на л. 11
- Спецификацию смотреть на л. 12
- Схему стропильной системы смотреть на л. 9
- Ведомость отберстных смотреть на л.9
- Отверстия в перекрытии пробыдвать не нарушая несущих ребер. Объем демонтируемого бетона V=0,014 м³
- Для устройства крышного вентилятора вывести шахту из подпольного керамического кирпича марки К-0 100/15 по ГОСТ 530-2007 на расстоянии М75. Шахту вывести на 500 мм выше уровня кровли.
- Объем кирпича V=1,61 м³.
- Узел упрелнения вентиляционной шахты смотреть на л. КС.2-22

226/31-КС.2									
1		зам.	ИО110		01.11	НПД по капитальному ремонту памятника архитектуры "Здание, где в школе учился А.А. Короткоб" (1922 - 1925 г.г.) расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ленина и Г.Звезда, д.31/15, МОУ "Гимназия №17" г. Пермь			
Изм.	Коллич	Лист	№док.	Подпись	Дата				
ГЛП		Шураи							
ГЛП		Волченкова							
Разраб.		Макарова				Департамент образования г. Перми			
Н контроль									
План чердака на отметке +7,330						См.дв	Лист	Листов	
						Р	10		
						000 "Пермстроймет+."			