

СОГЛАСОВАНО:

2011 г.


Администрация Дзержинского района г.Перми  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт теплообменника ГВС по адресу г.Пермь, ул.Ленина, 85.

Основание:  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2010 г.

99,984 тыс.руб.  
10,918 тыс.руб.  
115,02 чел. час

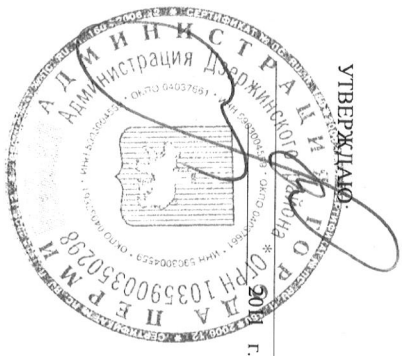

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин	
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	В т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	Обслуж-х машины	на сл-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 1. Новый Раздел</b>														
1	ТЕРмОб-03-005-05	Демонтаж теплообменника водоводяного, производительность, т/ч: 40	т	0,2	2720,9	224,12		544,18	499,36	44,82		198	39,6	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			2496,78	2,76				0,55		0,3	0,06	
2	ТЕРмОб-03-005-05	Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч: 40	т	0,101	11904,91	747,07	2835,24	1202,4	840,58	75,45	286,37	660	66,66	
		т/ч: 40			8322,6	9,19				0,93		1	0,1	
3	Подразчик	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ИИИ№07, расчет №139209	шт	1	53730		53730	53730			53730			
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>														
4	ТЕРПб-02-005-02	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопрово да	0,04	584,38	77,42		23,38	20,28	3,1		36,498	1,46	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6; ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; ЗПМ=0,6; МАТ=0; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6			506,96	1,79				0,07		0,636	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
5	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопрово да	0,12	7247,44	129,04	6273,47	869,69	101,39	15,48	752,82	60,83	7,3
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.					844,93	2,99				0,36		1,06	0,13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								56369,65	1461,61	138,85	54769,19		115,02
В том числе, справочно:								69351,23	10903,61	519,3	57928,32		0,32
Индекс цен на 4 квартал 2010г. ОЗП=7,46; ЭМ=3,74; ЗИПМ=7,46; МАТ=4,04 (Поз. 4-5, 1-2)								12981,58	9442	380,45	3159,14		
Накладные расходы								8621,22		12,34			
В том числе, справочно:													
80%*0,94 ФОТ (от 10006,99) (Поз. 1-2)								7525,26					
128%*0,94 ФОТ (от 910,87) (Поз. 4-5)								1095,96					
Сметная прибыль								6760,21					
В том числе, справочно:													
60% ФОТ (от 10006,99) (Поз. 1-2)								6004,19					
83% ФОТ (от 910,87) (Поз. 4-5)								756,02					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								5870,52					8,76
Итого Монтажные работы								78862,14					0,16
Итого								84732,66					115,02
В том числе:													0,32
Материалы													
Машины и механизмы								57928,32					
ФОТ								519,3					
Накладные расходы								10917,86					
Сметная прибыль								8621,22					
НДС 18%								6760,21					
Итого								15251,88					
ВСЕГО по смете								99984,54					115,02
													0,32

Составил  
Проверил