


This architectural floor plan shows a section of a building with various structural elements and dimensions. Key features include:

- Dimensions:**
 - Overall width: 3700
 - Overall depth: 3900
 - Internal width of a central section: 1550
 - Internal depth of a central section: 1500
 - Offset dimensions: 250, 120, 1500
- Structural Elements:**
 - Columns: Labeled with circled letters 'Д' and 'Г'.
 - Beams: Labeled with numbers '1' and '2'.
 - Foundation: Indicated by a dashed line with a depth of 120.
 - Level markers: '-1.150' and '-1.000'.
 - Room partitions: Shown as solid lines.
 - Staircase: Indicated by a red hatched area.
- Other Details:**
 - Room numbers: '1' and '2'.
 - Section cut symbols: Indicated by lines with '1' and '2'.

1-1

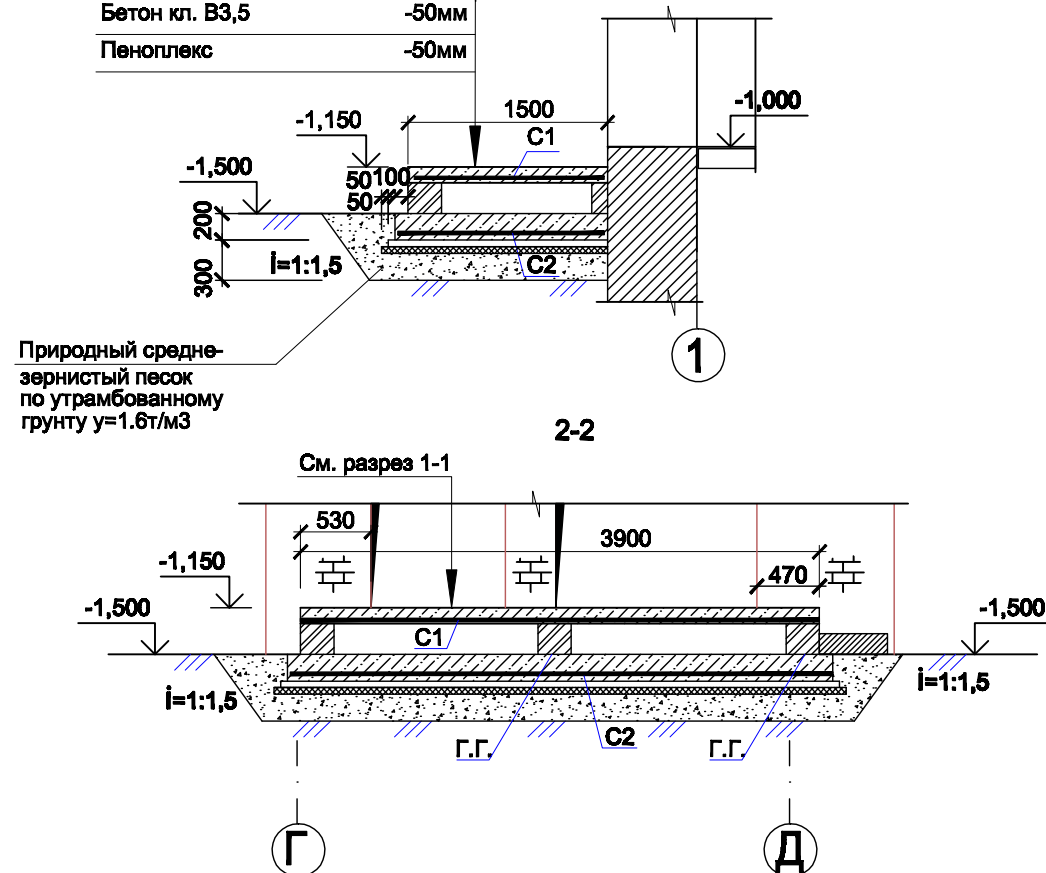

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг,ед.	Примечание
C1	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С $\frac{5Bp1-100}{5Bp1-100} 147 \times 387 \frac{(15)}{(15)}$	1	17,41	
C2	ГОСТ 23279-85	Сетка 4С $\frac{5Bp1-100}{5Bp1-100} 157 \times 407 \frac{(15)}{(15)}$	1	19,55	
		Материалы:			
		Бетон кл. В3,5	0,35		м3
		Бетон кл. В15	2,03		м3

1. Данный лист смотреть совместно с планом первого этажа на листе АС-71.
2. Все работы по возведению монолитного бетона выполнять в соответствии с требованиями СНиПа 3.03.01-87.
3. В местах примыкания фундаментов входов к зданию проложить антисептированные доски, обернутые толем.
4. Г.Г. - Горизонтальная гидроизоляция из цементно-песчаного р-ра М100.

						09-2008-АС			
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н			
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА				
ГИП		Теплинская				Здание школы	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
<i>Инженер</i>		<i>Потапова</i>					РП	37	
Разработал		Теплинский				Крыльцо №2	ООО "Спецтранс-Строй"		

КОПИРОВАЛ