
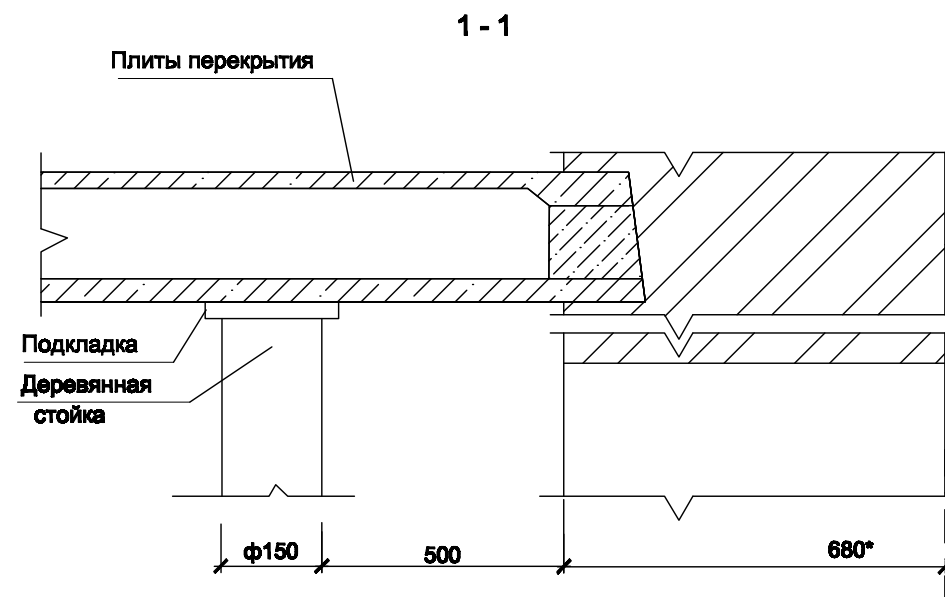
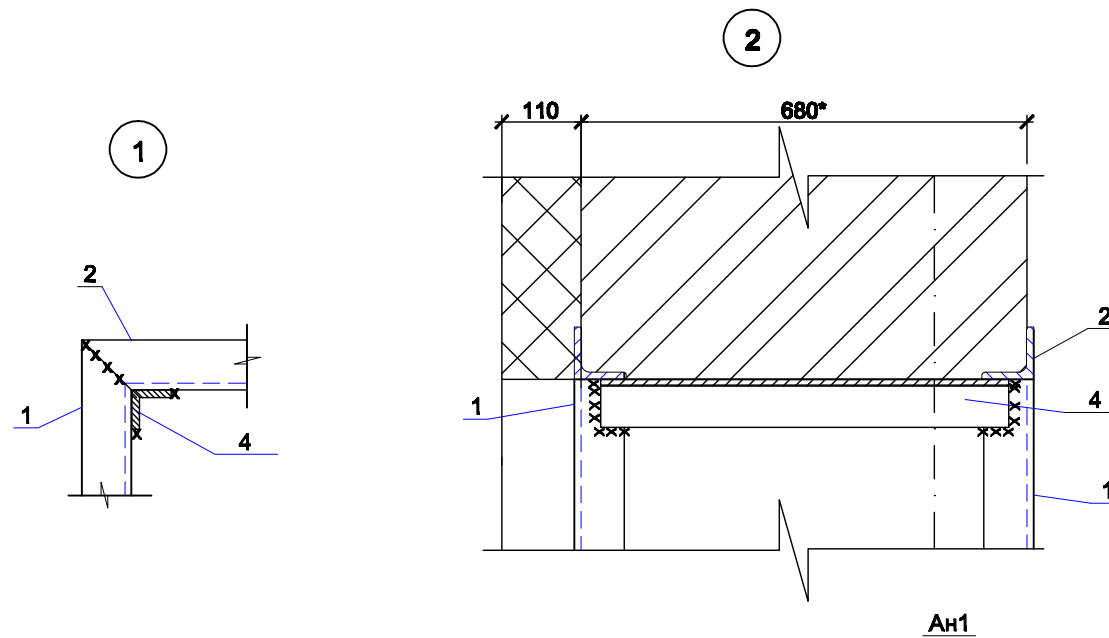


Technical drawing of a rectangular plate. The overall dimensions are 900 (width) by 500 (height). The plate has a central rectangular cutout with a width of 350 and a height of 100. The cutout is positioned such that there are 100 units of material on either side and 100 units of material above and below it. The plate is labeled with '1' and '2' indicating different regions or materials. A blue circle highlights a specific area on the left side of the plate. A red line is drawn along the right edge of the plate, labeled '3'. The plate is shown with a break symbol on the right side, indicating it is a partial view.

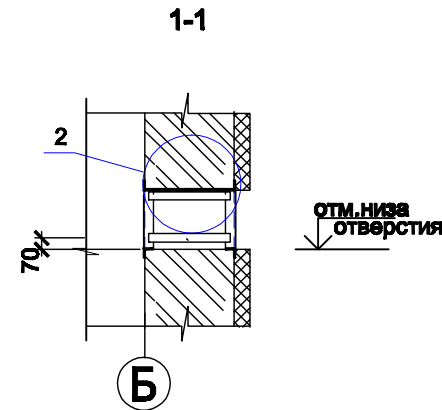

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг,ед.	Примечание,
		Рамка РЗ			
		<u>Сборочные единицы:</u>			
1	ГОСТ 8509-89*	L75x5 L=650	4	3,77	
2	ГОСТ 8509-89*	L75x5 L=1050	4	6,09	
3	ГОСТ 19903-74*	Пластина 70x650x5	6	1,80	
4	ГОСТ 8509-89*	L75x5 L=650	2	3,77	

1. Перед устройством отверстия установить под плиты перекрытия временные деревянные стойки $\Phi 150\text{мм}$ на встречных деревянных клиньях 2шт.

1. С применением алмазных дисков вырезать отверстие.
2. Установить обрамление из уголков по краям стен проемов. Приварить к уголкам полосовую сталь.
3. Приварить к металлическим конструкциям сетку "Рабица" и оштукатурить раствором М100.
4. Общие указания см. лист 1.3
5. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту катета шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей. После сварки швы зачистить от окалины.
6. После проведения сварочных работ все детали окрасить эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-020.

* размер уточняется по месту

						09-2008-АС				
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н				
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	№ ДОК	ПОДПИСЬ	ДАТА					
						Здание школы		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГИП		Теплинская						РП	81	
Инженер		Потапова				Схема усиления отверстия рамкой РЗ		ООО "Спецтранс-Строй"		
Разработал		Теплинский								

КОПИРОВАЛ

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.