
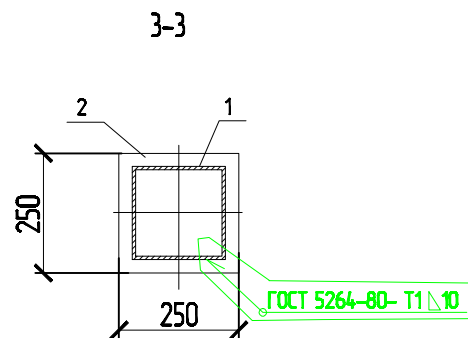
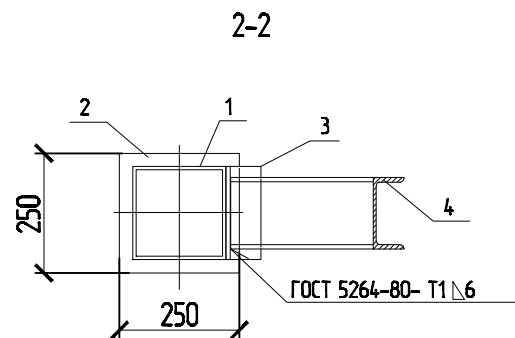


СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. №

Подпись и дата

Иная пер.

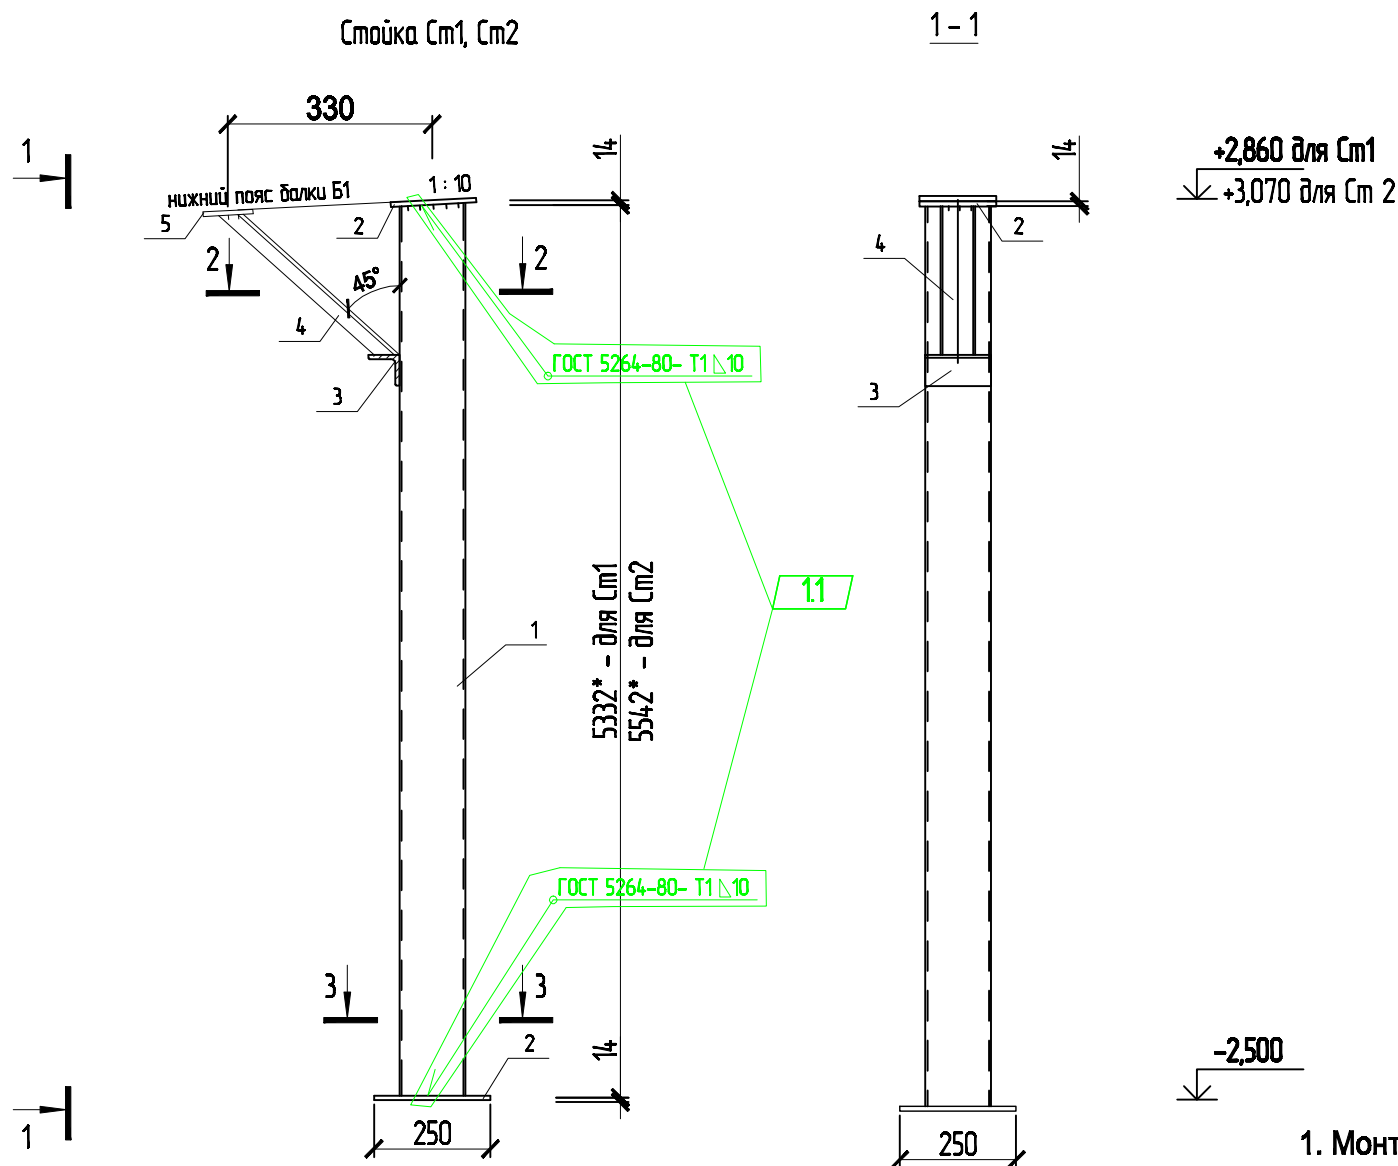

1. Монтажные соединения принять на сварке по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
2. Материал для сварки принять в соответствии с требованиями таблицы 55* СНиП II-23-81*.
3. Все стальные элементы после изготовления покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по двум слоям грунтовки ГФ 021 по ГОСТ 25129-82*.
4. Материал стальных конструкций С 245 ГОСТ 27772-93.

Спецификация на изделие

| Марка издел. | Поз. дет. | Наименование | Кол. | Масса дет., кг | Масса издел., кг |
|--------------|-----------|---------------------------------|------|----------------|------------------|
| Ст1 | 1 | □ 140x140x7 ГОСТ8639-82 L=5332* | 1 | 176,63 | 188,5 |
| | 2 | -250x250x14, ГОСТ 19903-74* | 2 | 6,9 | |
| | 3 | L75x5 ГОСТ 8509-87 L=140 | 1 | 0,81 | |
| | 4 | [12, ГОСТ 8240-97, L=400* | 1 | 4,16 | |
| Ст2 | 1 | □ 140x140x7 ГОСТ8639-82 L=5670* | 1 | 182,74 | 194,61 |
| | 2 | -250x250x14, ГОСТ 19903-74* | 2 | 6,9 | |
| | 3 | L75x5 ГОСТ 8509-87 L=140 | 1 | 0,81 | |
| | 4 | [12, ГОСТ 8240-97, L=400* | 1 | 4,16 | |

* размер уточняется по месту

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------|------------|-------|---------|-------|---|--|----------------------------|------|--------|
| | | | | | | 09-2008-АС | | | | |
| 1 | 1-2 | — | | И. Иом | 12.09 | Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н | | | | |
| изм. | коп.уч | лист | и док | подпись | дата | | | | | |
| ГИП | | Теплинская | | | | Здание школы | | стадия | лист | листов |
| Инженер | | Потапова | | | | | | РП | 77 | |
| Разработал | | Теплинский | | | | Крыльцо№1 Стойка Ст1, Ст2. | | ООО "Спецтранс- -Строй" | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

КОПИРОВАЛ