

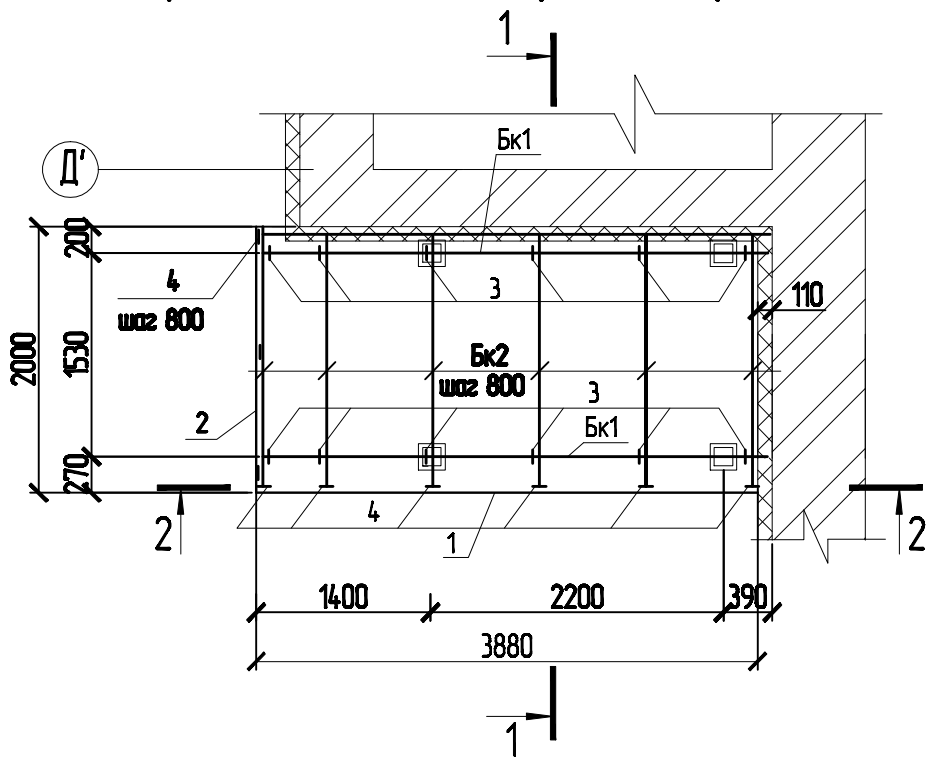


Схема расположения балок покрытия козырька

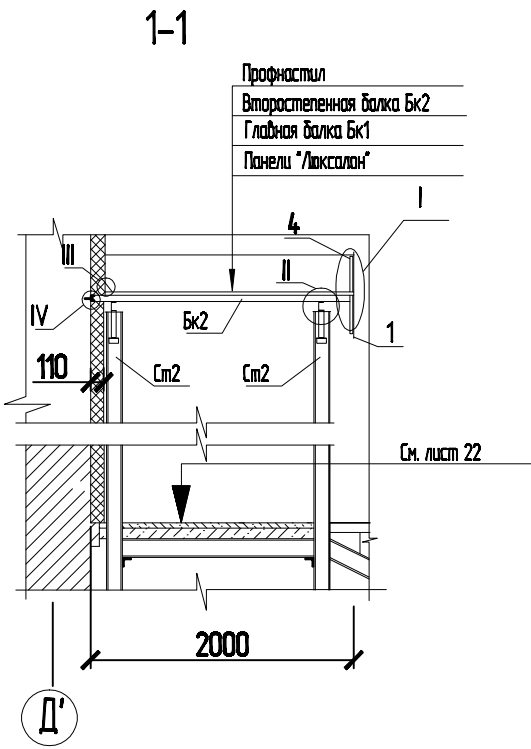

2-2

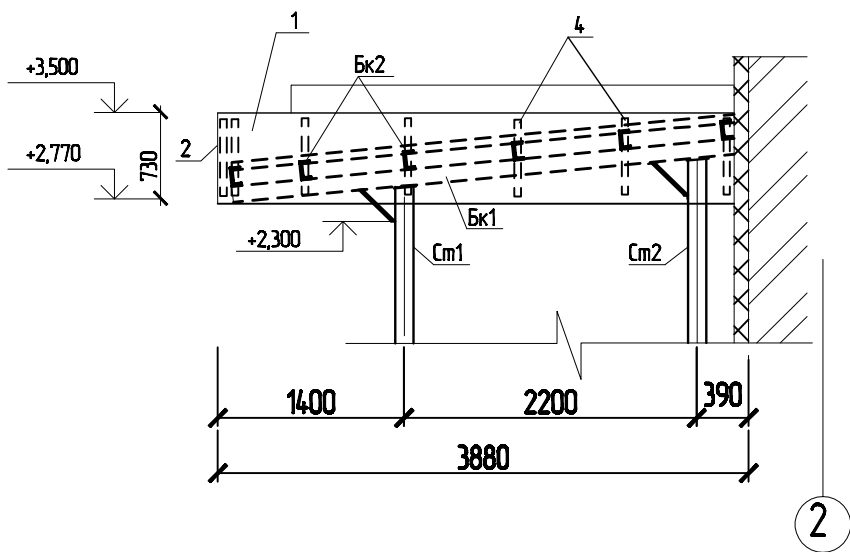

1. Данный лист читать совместно с листами АС-19, АС-76,77.
2. Монтажные соединения принять на сварке по ГОСТ 5264-80*. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
3. Материал для сварки принять в соответствии с требованиями таблицы 55* СНиП II-23-81*.
4. Все стальные элементы после изготовления покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по двум слоям грунтовки ГФ 021 по ГОСТ 25129-82*.
5. Спецификацию на козырек см. лист 76.
6. Спецификация стоек крыльца дана на л. АС-20.

						09-2008-АС				
1	1-2	—		И.Пом	12.09	Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н				
ИЗМ.	КОП.	ЛИСТ	И ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА					
ГИП		Теплинская				Здание школы		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Инженер		Поталова						РП	75	
Разработал		Теплинский				Крыльцо №1. Схема расположения балок покрытия козырька		ООО "Спецтранс- -Строй"		

КОПИРОВАЛ