


СОГЛАСОВАНО


Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. подл.

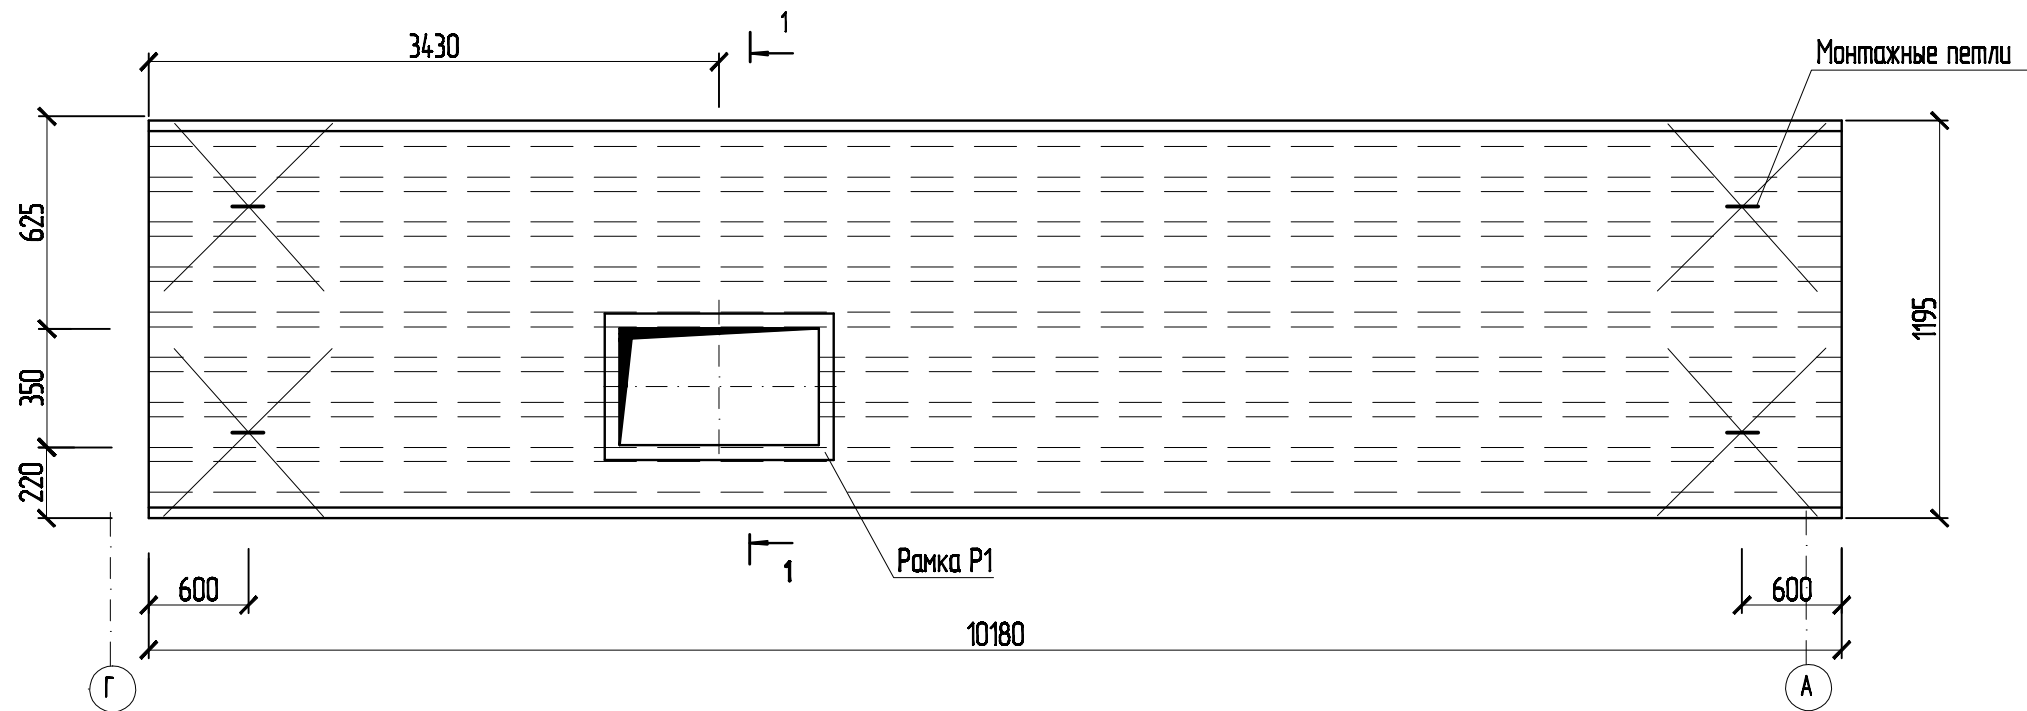

1-1

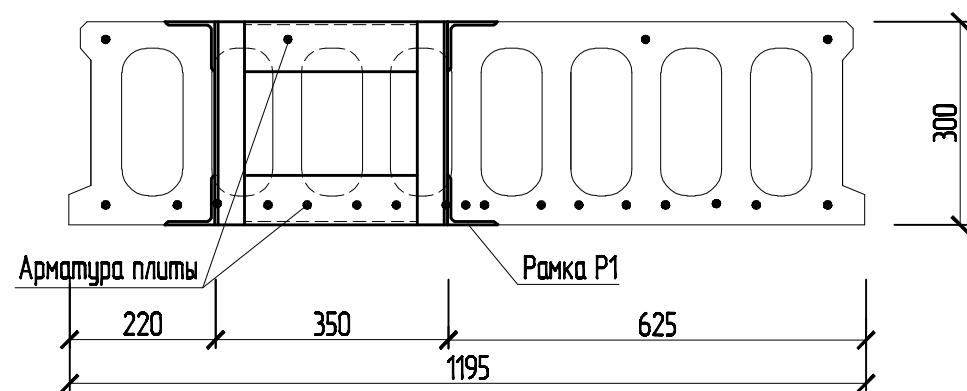

1. Плиты перекрытия 1Б 102-12-8к-1 отличается от плиты 1Б 102-12-8к по шифру 104.11 -5R только наличием отверстия. Отверстие обшить рамкой Р1. Арматуру плиты приварить к обрамляющей рамке.
2. Сварку вести электродами Э-42 ГОСТ 9467-75, высота катета сварного шва k_f=5мм, длина шва 80мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ 1Б 102-12-8к-1

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАССА ЕД., КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
		Плита перекрытия		4814.8	
П1	Шифр 104.11-5R	Плита перекрытия 1Б102 12-8к	1	4754	
Р1	09-2008-АСИ-2	Рамка Р1	1	60.8	

						09-2008-АСИ				
1	—	Наб.		№ 10м	12.09	Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н				
Изм.	Колуч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Здание школы		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Теплинская						Р	1	
Инженер		Потопова				Плита перекрытия 1ПБ 102-12-8к-1		ООО "Спецтранс-строй"		