


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КРОВЛИ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА ег.кг	ПРИМ.
Пк-1	Серия 1.138-3 Вып. 1	Плита карнизная АК.12-10	6	240	
Пк-2	Серия 1.138-3 Вып. 1	Плита карнизная АК.15-10	1	300	
Тк-1		Крепежный элемент Тк-1	20		
		<u>Материалы</u>			
	ТУ 5774-003-00287852-99	Техноэласт ТПП	170,0		m^2
	ТУ 5774-003-00287852-99	Техноэласт ХПП	340,0		m^2
	ТУ 5762-015-17925162-2004	Техноруф В	10,9		m^3
	ТУ 5762-015-17925162-2004	Техноруф Н	23,3		m^3
	ГОСТ 530-2007	Кирпич КОРПо 1НФ/100/2,0/50	0,3		m^3
	ГОСТ 28013-98*	Цементно-песчаный раствор М50	0,08		m^3
		Цементно-песчаная стяжка М150	5,1		m^3
	ОЦ-Б-ПН-Н0-0,6 ГОСТ 19904-90 ОН-КР-1 ГОСТ 14918-80		4,4		m^2

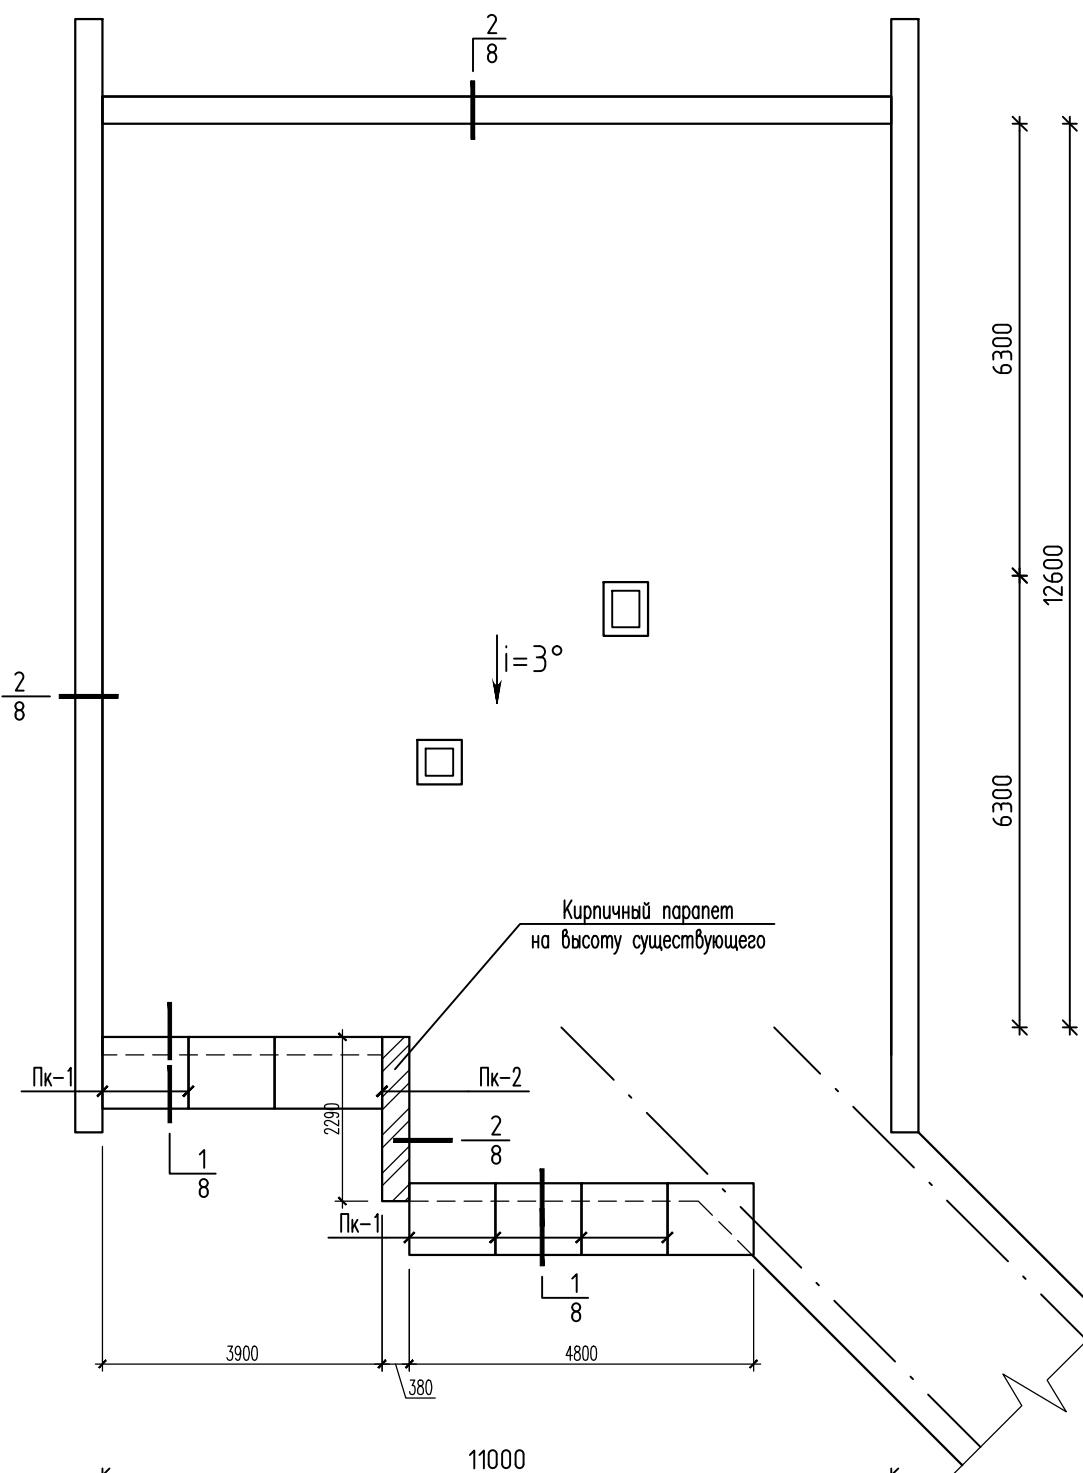

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	МАССА ег.кг	ПРИМ.
1		Слой гравия, втапленного в битумную мастику МБК-Г-65	155,0		m^2
2		3 слоя рубероида на битумной мастике	155,0		m^2
3		Существующий утеплитель	155,0		m^2

35/11-АС

Ремонт кровли здания МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N403" по адресу: г. Пермь, ул. Свиязева, 26

ИЗМ.	КОЛ.	УЧ	ЛИСТ	Н	ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Проверил								ПД	7	
Разраб.								План кровли бассеина	000 "Проектная фирма "Альт"	2011
Н. контр.										

КОПИРОВАЛ