


План 4-го этажа

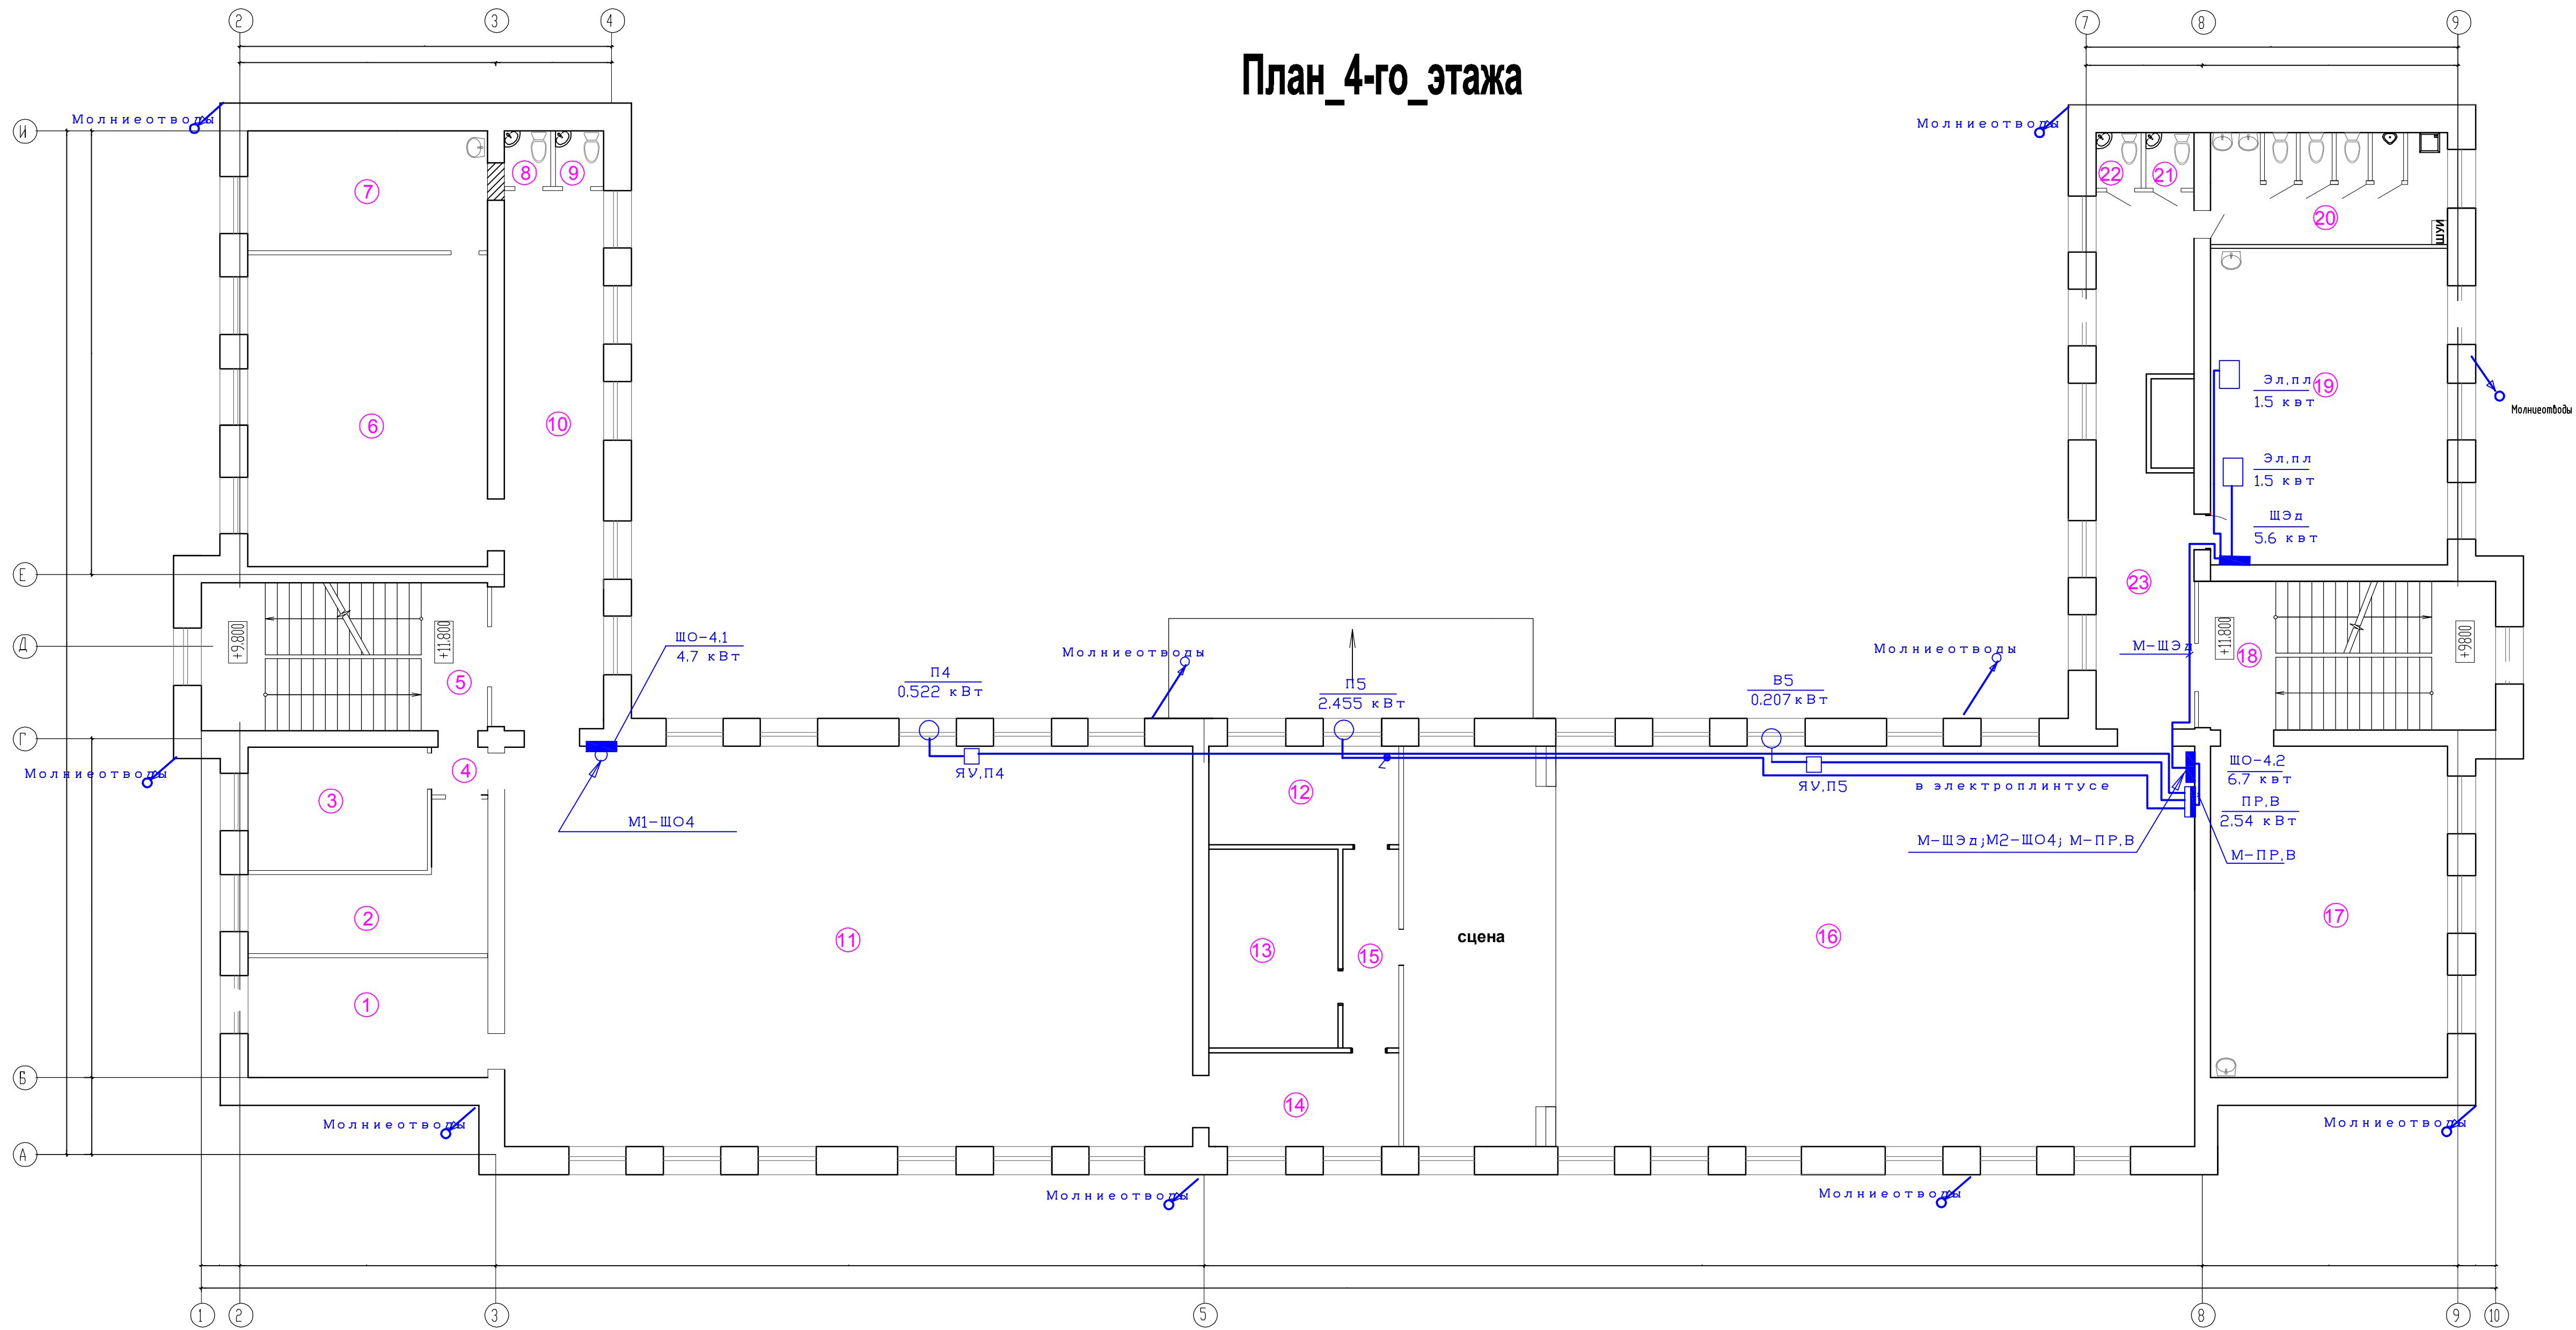

	Экспликация помещений	
N 1/1	Наименование помещений	Площадь м2
1	Индентарная (ком. инструктора)	18.0
2	Раздевалка женская	14.5
3	Раздевалка мужская	13.85
4	Тандыр	18.0
5	Лест. клетка	1.7
6	Учебный кабинет (физика)	26.49
7	Лаборантская	46.74
8	Санузел	18.0
9	Санузел	1.61
10	Коридор	1.61
11	Спортивный зал	33.4
12	Артистическая	172.10
13	Склад костюмов	11.6
14	Артистическая	16.06
15	Сцена	11.14
16	Актёрский зал	6.98
17	Кабинет музыки	198.29
18	Лест. клетка	49.16
19	Учебный кабинет (воноводства)	27.64
20	Мужской санузел	47.0
21	Сан. узел	1.67
22	Сан.узел	1.61
23	Коридор	29.95

Проектом предусмотрена молниезащита здания по 111 категории .
Молниеприемником является металлическая сетка из стальной проволочки d=8мм.
протянутой по утеплителю кровли. Шаг сетки предусмотреть 12х12м
Спуски (молниеотводы) выполнены проволочкой d=12мм по периметру здания через 25м

						2/2009-06-2-П-ЭМ			
						Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ №10"			
						по ул. Г.Успенского.9 г. Перми			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							Р	14	
Гл. спец.	Зоноб				10.09	План расположения сетей 4 этажа	ЗАО "Перипромпроект"		
Разраб.	Черкасова				10.09				