

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв. N подл.	

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ КОМПЛЕКТА ТКР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм. 1, зам.
2	Типы конструкций дорожных одежд	Изм. 1, зам.

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
	нет	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
	нет	

Общие указания

Проектная документация: "Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевистской" выполнена на основании муниципального контракта № 243 от 31.08.2010 года с МУ "Пермблагоустройство", согласно заданию на разработку проекта по капитальному ремонту, выданному МУ "Пермблагоустройство" в 2010г.

Данные инженерно-геологических изысканий приняты по материалам отчета об инженерно-геологических изысканиях по объекту: "Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевистской" ООО "Пермгражданпроект", 2010 г.


В геологическом строении характеризующаяся площадка представлена: аллювиальными песками мелкими, суглинками текучими-мягкопластичными, супесями пластичными и твердыми. С поверхности данные грунты перекрыты насыпными грунтами мощностью 0,6-3,7м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются распространением горизонта грунтовых вод, приуроченных к пескам мелким и суглинкам мягко- и текучепластичным. По архивным данным, изыскания в июне 2006г., грунтовые воды фиксировались на глубине 3,7 м. Однако с учетом современных природных реалий и техногенной обстановки уровень подземных вод в период весеннего снеготаяния и обильных дождей рекомендуется принять на глубине 0,9-2,0 м от поверхности земли.

По химическому составу грунтовые воды в основном гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые и гидрокарбонатно-кальциевые. По ряду скважин грунтовые воды обладали сульфатной и углекислой агрессивностью по отношению к бетону нормальной проницаемости.

Улица Попова - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами, стандартами.

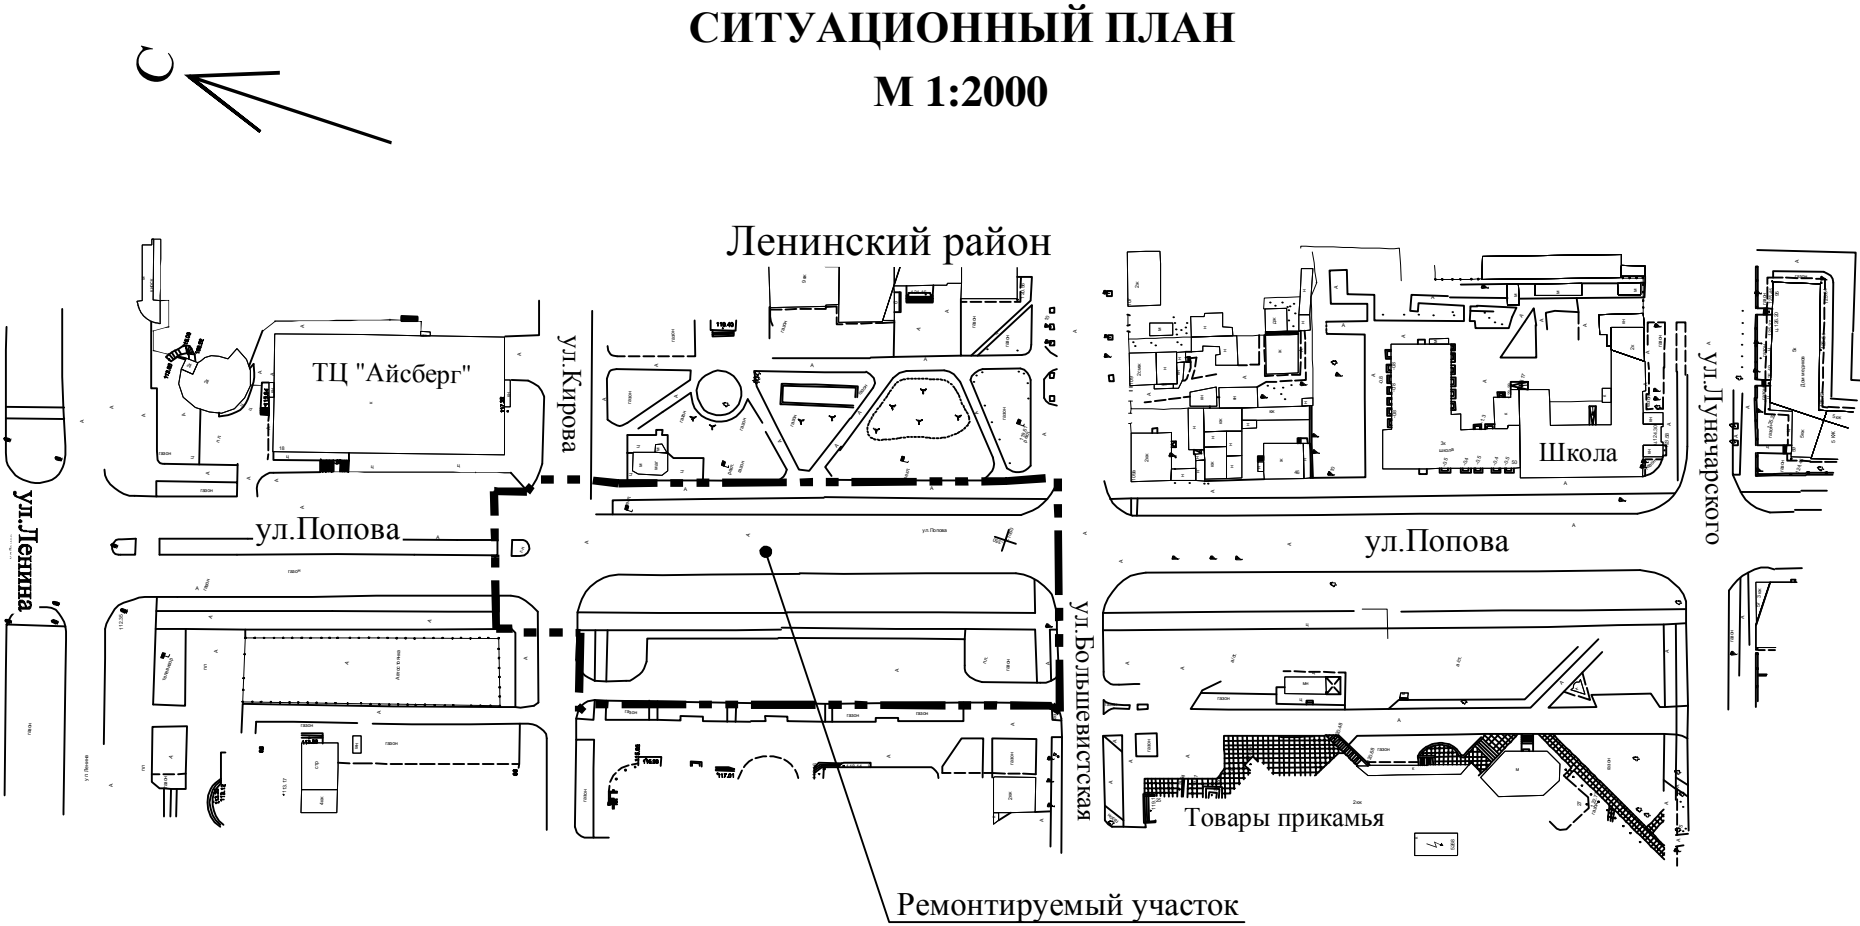

Изменение №1 внесено по замечаниям КГАУ "Управление государственной экспертизы по Пермскому краю" письмо N490/5.10-1 исх. от 25.04.2011.

						5681 - 10 - ТКР				
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевистской				
1	-	зам.	61-11		05.2011					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата					
Разработал		Швец						Стадия	Лист	Листов
Проверил		Капустина						П	1	2
Нач.отдела		Мавренкова								
ГИП		Лядов				Общие данные		ООО"Пермгражданпроект"		
Рук. проекта		Неустроева								
Н.контр.		Иванова								

