

Инв. N подл. Подпись и дата

Взам. инв. N





Ведомость чертежей основного комплекта ИОС.АСУДД

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм.1, Зам.
2	Сети управления дорожным движением.План	Изм.1, Зам.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ВСН-600-81	Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения	
ГОСТ 21.406-88	Проводные средства единой автоматизированной системы связи. Обозначения условные графические на схемах и планах	

Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Примечание
	Существующий инфракрасный детектор	
	Проектируемый инфракрасный детектор	
	Проектируемая воздушная линия связи	
	Шкаф дорожных контроллеров	

Общие указания

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, по техническим условиям и письму №СЭД-12-01-55-651 от 29.11.10г., выданным департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми.

Разделом проекта предусмотрено:

- Демонтаж воздушной линии связи, расположенной на опорах.
- Демонтаж детекторов транспорта расположенных на демонтируемой опоре.
- Установка 3-х инфракрасных детекторов транспорта на запроектированной опоре Н.О.
- Прокладка воздушной линии связи по опорам Н.О.


Демонтированные кабель и детекторы транспорта вернуть на склад.

Изм.1 внесено при согласовании с департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми.

						5681 - 10 - ИОС.АСУДД					
						Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевицкой					
1	-	Зам.	151-10		12.10						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата						
Разработал		Епин			11.10				Стадия	Лист	Листов
Проверил		Михалев			11.10				П	1	2
Нач.отдела		Дудырев			11.10						
ГИП		Лядов				Общие данные			ООО"Пермгражданпроект"		
Н.контр.		Дудырев			11.10						

С О С Л О В Н О

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

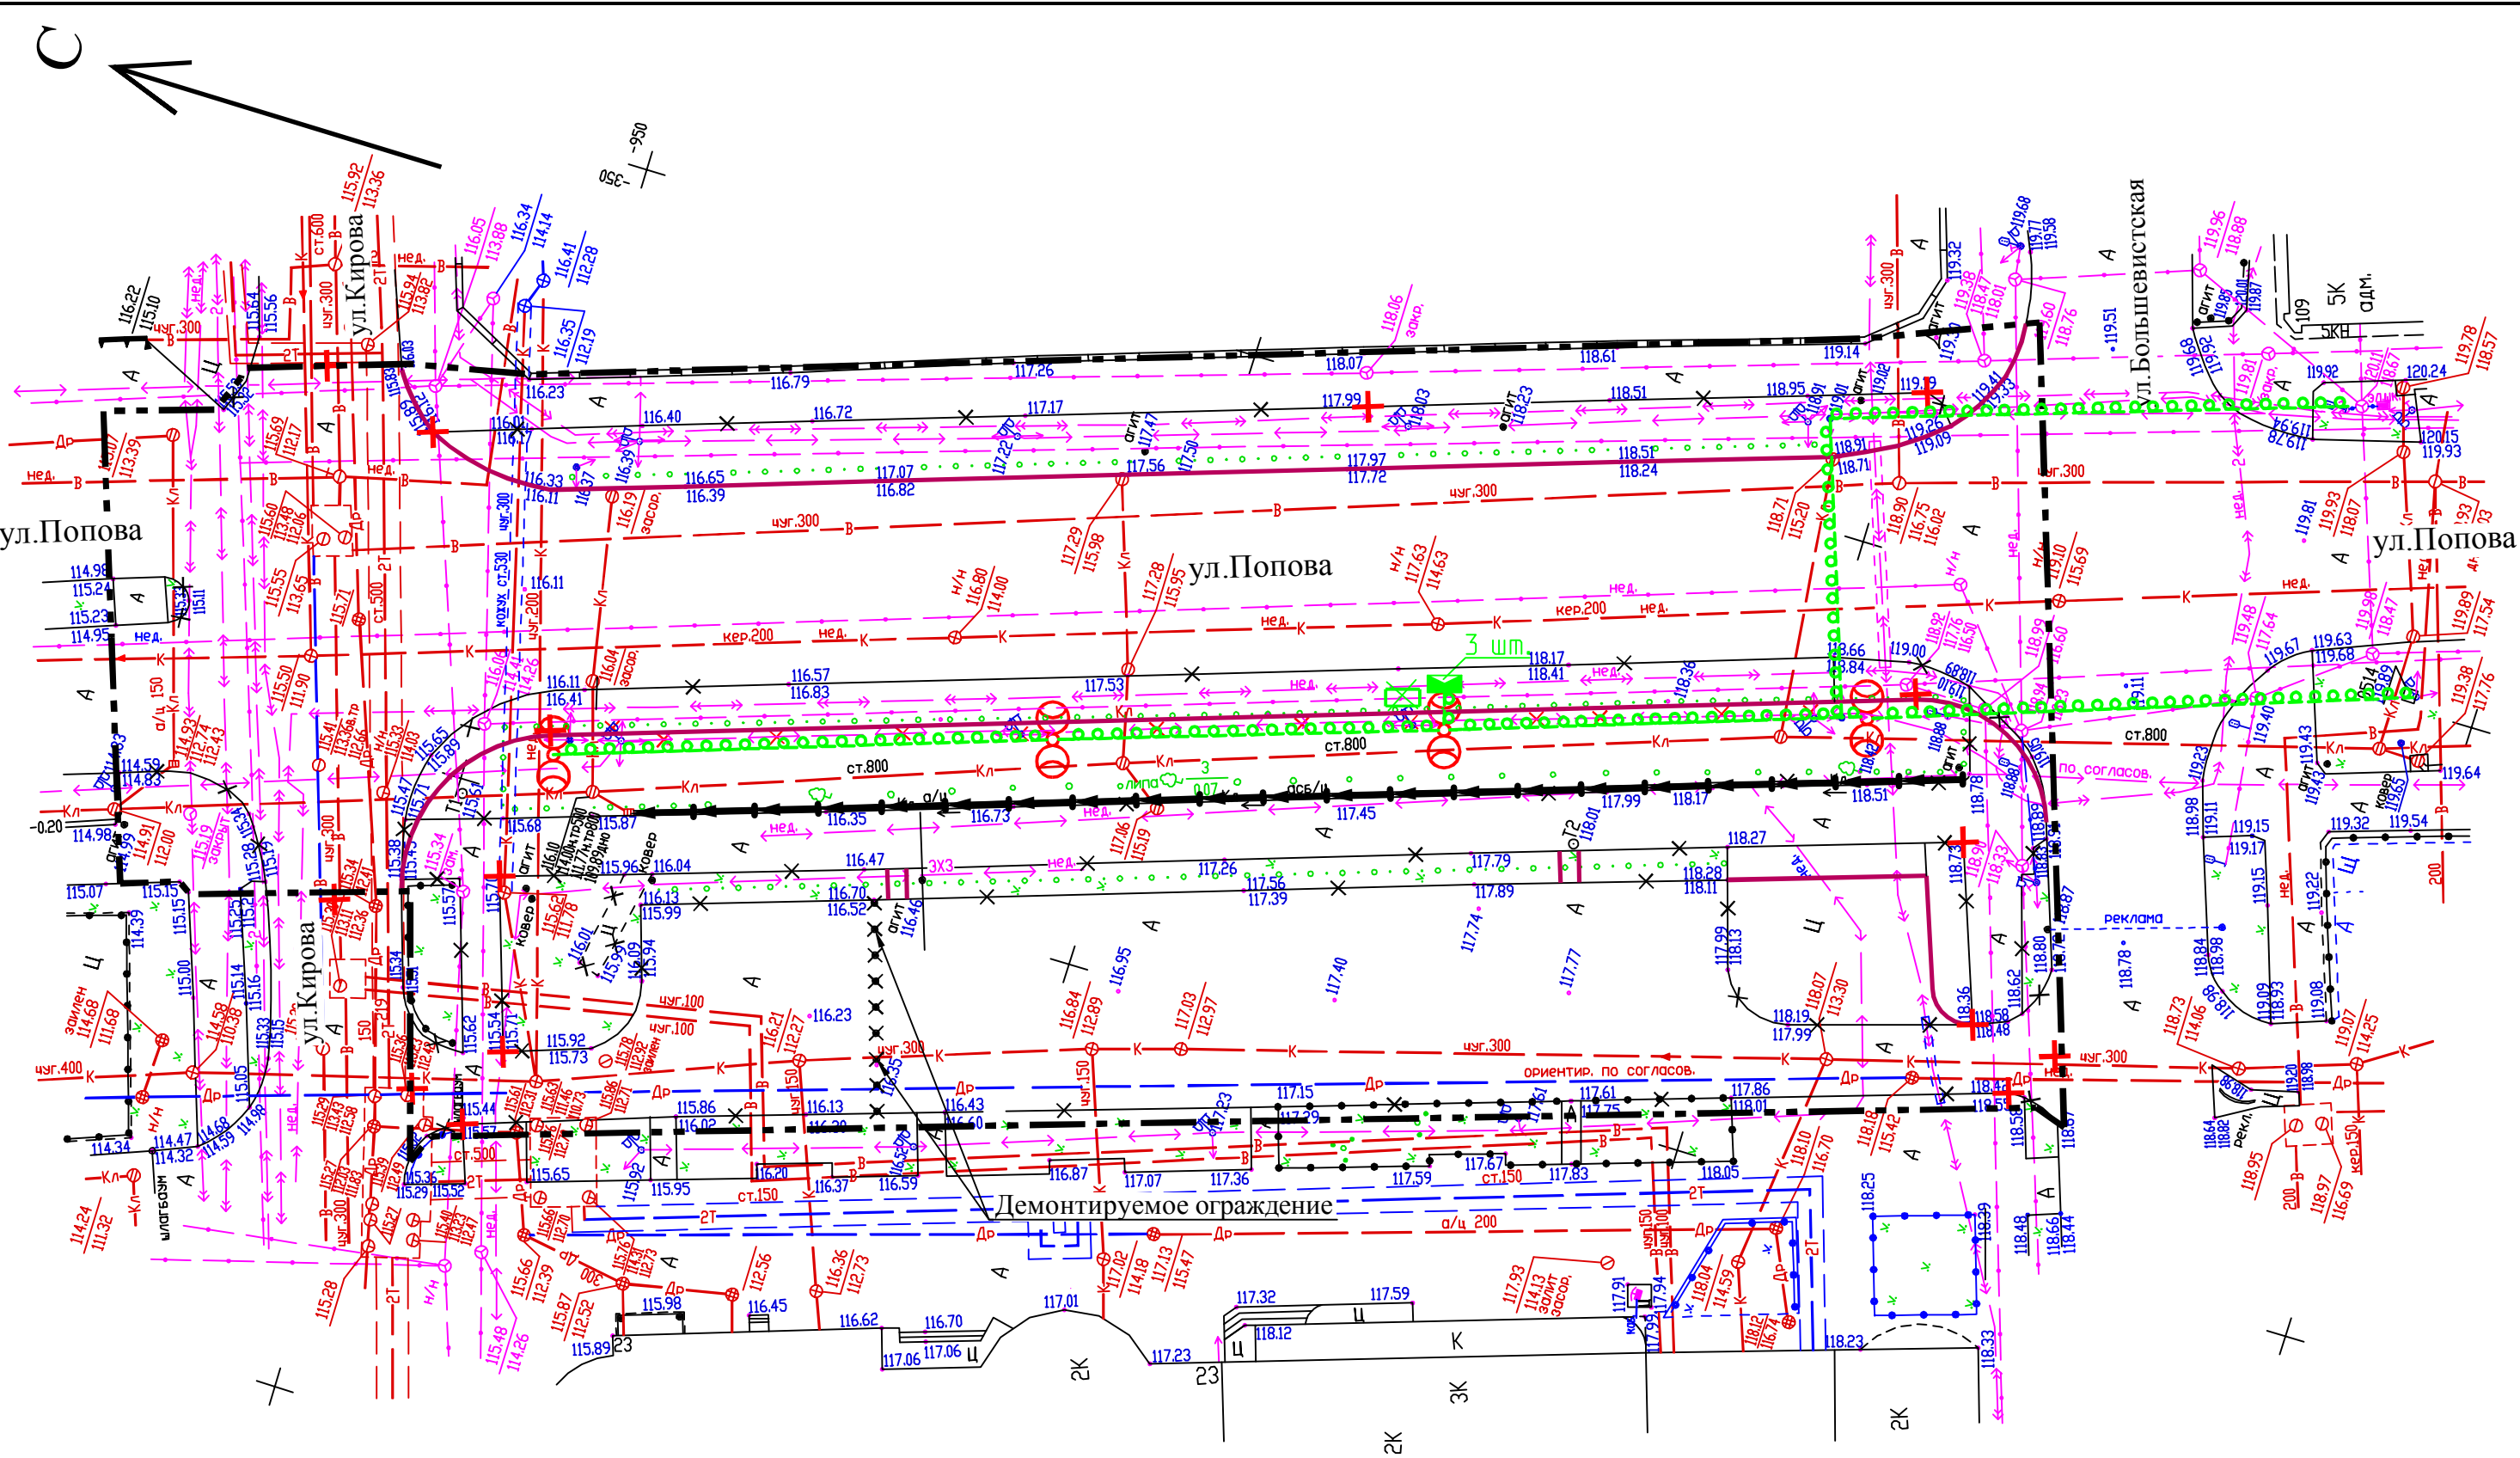

Ведомость объемов работ

N п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж кабеля ТППЭлт 10х2х0.64 на опорах Н.О.	км	0.260	
2	Демонтаж инфракрасного детектора	шт	2	
3	Демонтаж кабеля ОКСНМ(Н) 10-01-0.22-24-(6.0) по опорам Н.О.	км	0.170	
4	Подвеска кабеля ОКСНМ(Н) 10-01-0.22-24-(6.0) по опорам Н.О.	км	0.300	
5	Монтаж соединительной муфты для кабелей "оптика" типа ОКСНМ	шт	2	
6	Подвеска кабеля ТППЭлт 10х2х0.64 по опорам Н.О.	км	0.390	
7	Подвеска кабеля ПВС 3х1.5 по опорам Н.О.	км	0.100	
8	Установка и монтаж инфракрасного детектора ИД-1 на опорах Н.О.	шт	3	

							5681 - 10 - ИОС.АСУДД
1	-	Зам.	151-10		12.10	Капитальный ремонт ул.Попова от ул.Кирова до ул.Большевистской	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал	Епин				11.10	Сети управления дорожным движением.План	Стадия
Проверил	Михалев				11.10		Лист
Нач.отдела	Дудырев				11.10		Листов
ГИП	Лядов						
Н.контр.	Дудырев				11.10		ООО"Пермгражданпроект"