




Балка Б1



Разрез А-А

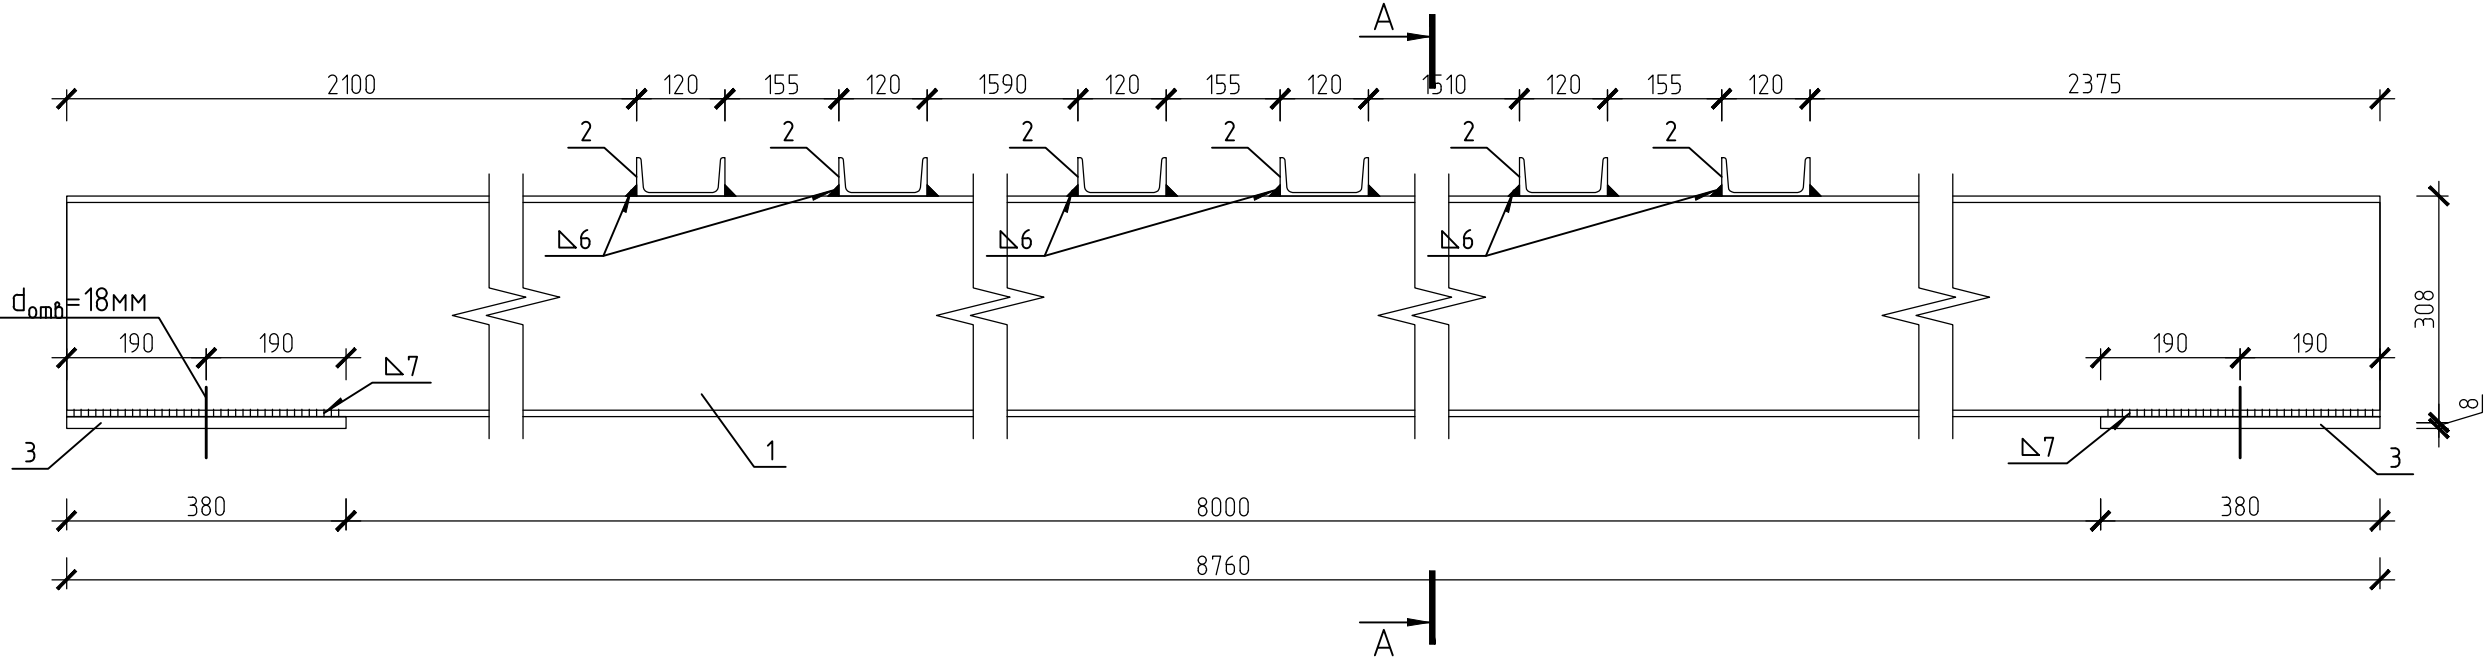

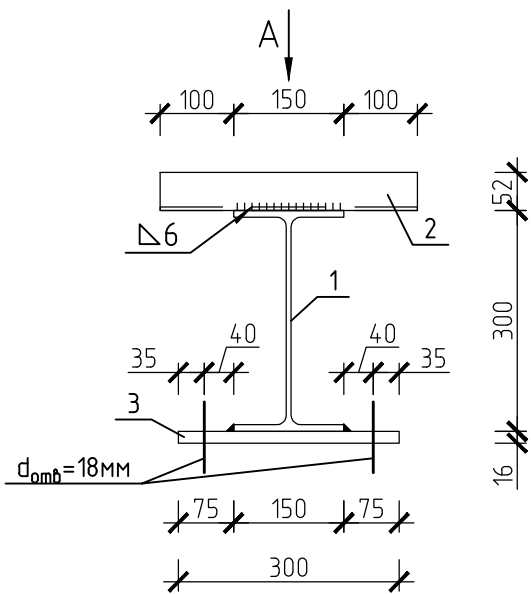

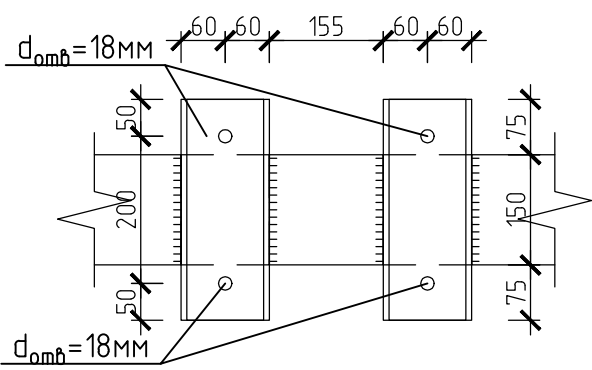
Вид А



Спецификация элементов балки Б1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
1	СТО АСЧМ 20-93	Двутавр ³⁰⁵² с255 ГОСТ 27772-88*, l=8760 мм	1	324.12	324.12
2	ГОСТ 8240-97	Швеллер ¹²⁴ с255 ГОСТ 27772-88*, l=300 мм	6	3	18
3	ГОСТ 19903-74*	Лист ^{16x300x380-Б-ПВ-0} с255 ГОСТ 27772-88*	2	13.68	27.36
		Итого			369.48

1. Общие указания смотри лист КР-2.

						68/11 – КР			
						МАОУ "Гимназия №10" г. Перми			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Противопожарные мероприятия (чердачное перекрытие, кровля) двухэтажного здания МАОУ "Гимназии №10" г. Перми, по адресу: Пермский край, г.Пермь, ул. Проспект Парковой, 27.	Стадия	Лист	Листов
					04.2012		РП	6	
ГИП		Власов А.В.			12.2011				
Разработал		Борчанинов			12.2011				
Разработал		Соргутов			12.2011	Балка Б1		ООО "Атриум-С"	