



Схема расположения фундаментов под входную группу а1.

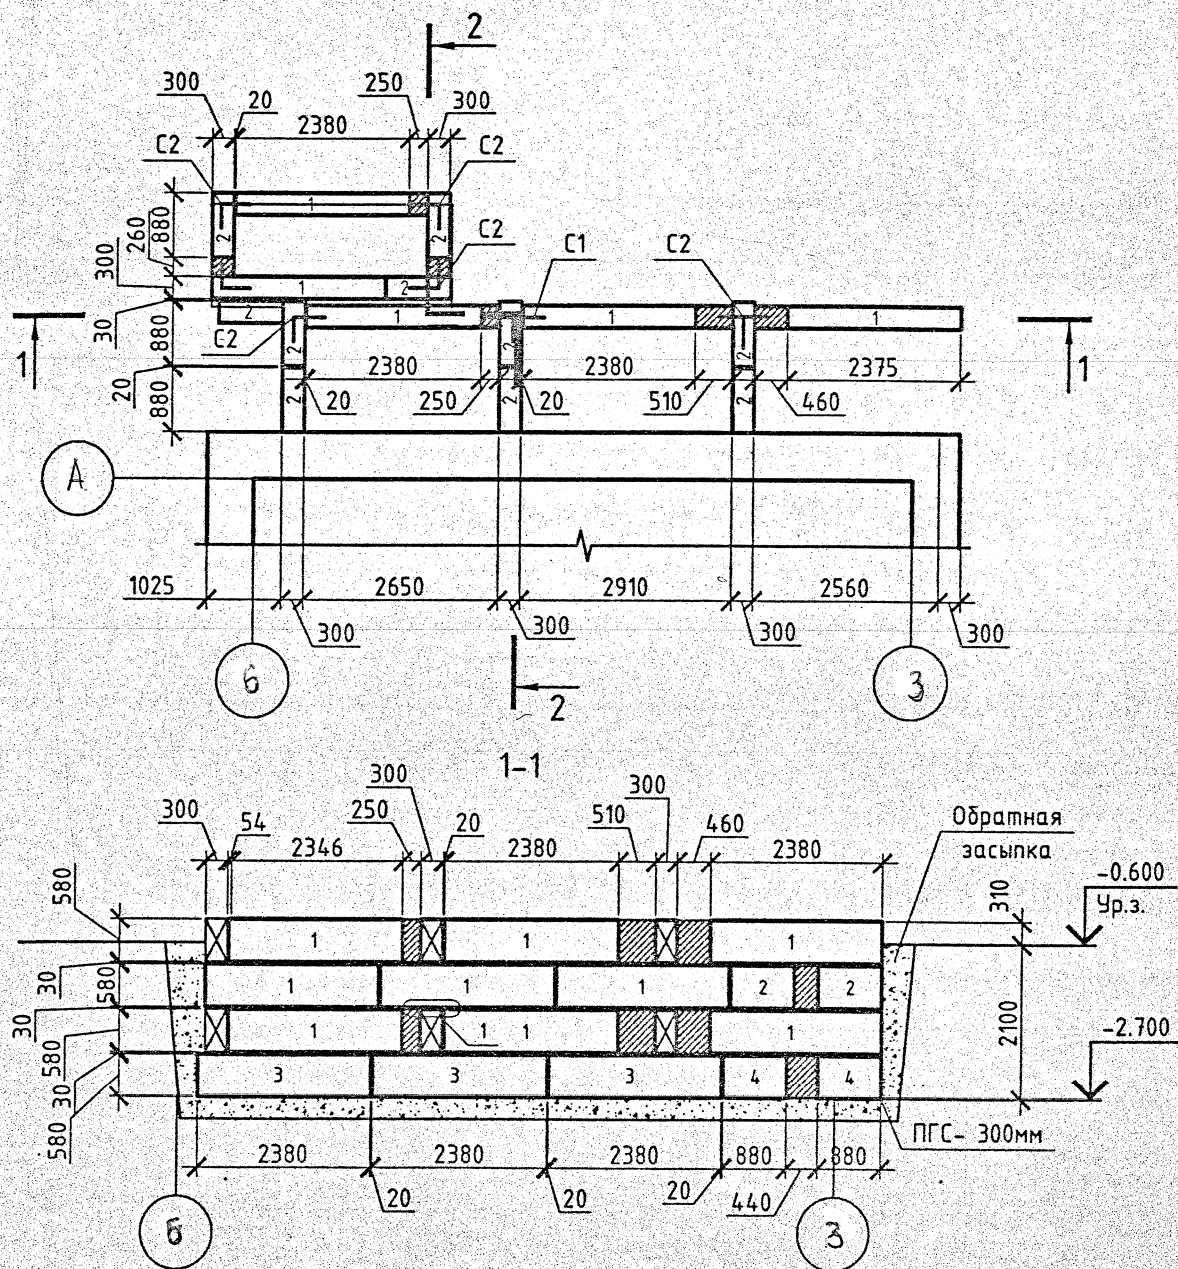

Спецификация к схеме расположения фундаментов под входную группу а1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	ГОСТ 13579-78*	ФБС 24.3.6-Т	13	0,97	
2		ФБС 9.3.6-Т	25	0,35	
3		ФБС 24.5.6-Т	3	1,63	
4		ФБС 9.5.6-Т	5	0,59	
С1	И-0607-КЖ.И-С1	Сетка С1	7	1,54	
С2	-С2	Сетка С2	12	1,1	
		Материал			
		Бетон В15, F50, W6	1,7		м3

- Общие указания. см. лист 1
- Сетки С1, С2 уложить в каждый шов между фундаментными блоками
- Блоки уложить на слой ПГС, толщиной не менее 300 мм.
- Боковые поверхности фундаментов, окрасить горячим битумом за два раза.
- Обратную засыпку выполнять ПГС с послойным трамбованием.

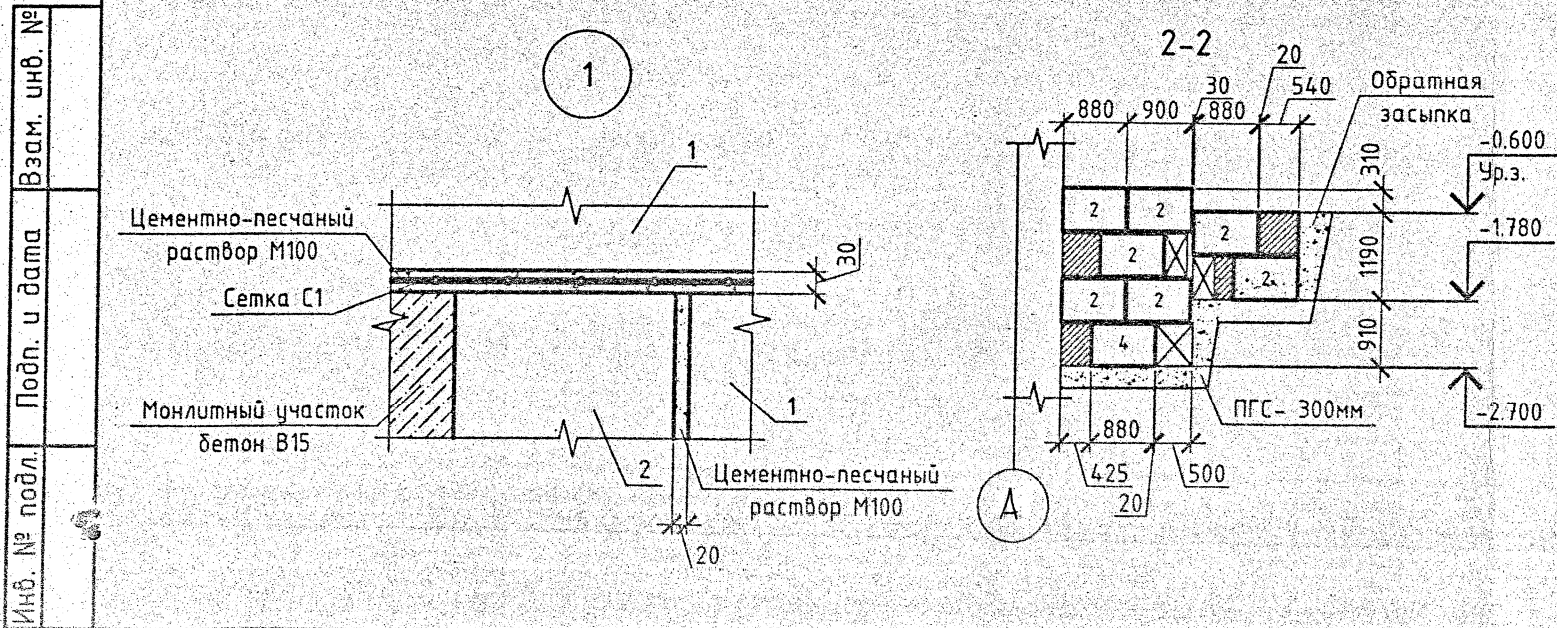

Привязан: 245-1-КЖ

Гл. спец.	Миткевич	04.12
Н.Контр	Черемных	04.12
Инв. No	13475	

И-0607-КЖ

МДОУ "Детский сад №22 г. Пермь

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Содержание	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Лобашкова	04.12				Демонтаж и восстановление эвакуационных выходов здания МДОУ "Детский сад №22" г.Пермь	Р	9	
Гл.констр.	Капанов	04.12				Схема расположения фундаментов под входную группу а1.			
Рук. гр.	Тихонов								
Разраб.	Тарасова								