


Крыльцо К2

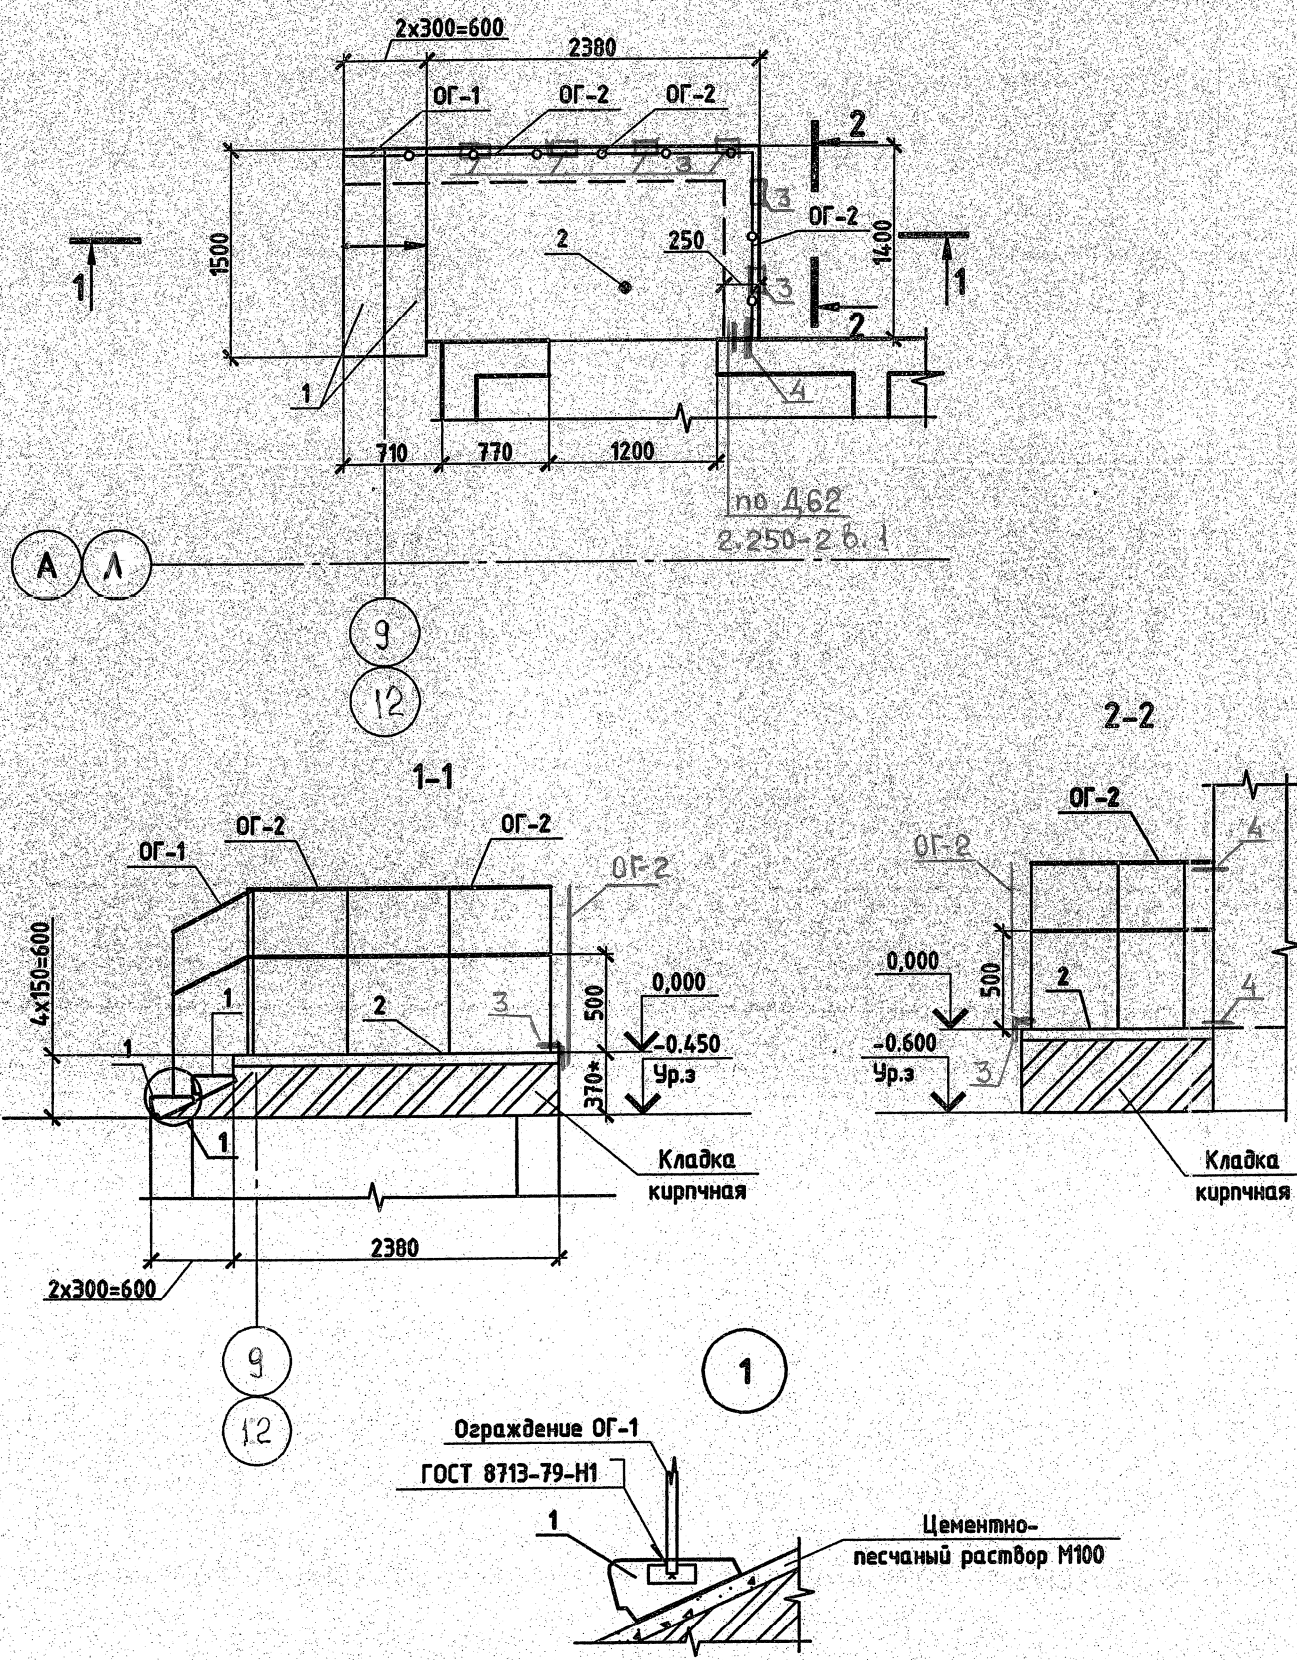

Спецификация крыльца К2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1	ГОСТ 8717.1-84-02.0.03	ЛС 15-Б-1	2	160	
2	З.0061-8 вып. 3-1	ПД300.150.12-15	1	1330	
ОГ-1	по 1.256.2-2	МД-1200х940(hхl)	1	17,28	
ОГ-2	1.256.2-2	ПД-12.12Р	3	20,31	
3	ГОСТ 8509-93	Уголок 80х5 l=150	6	1,1	
4	ГОСТ 103-76*	Полоса 10х30 l=250	2	0,6	

1. Общие указания см. лист 1
2. Примечания см. лист 15
3. Поз. 3 пристрелить дюбелями. Ограждения приварить к поз.3

Прибязан: 245-1-КЖ			
Гл. спец.	Миткевич	04.12	
Н.Контр	Черемных	04.12	
Инв. No	13475		

И-0607-КЖ

МДОУ "Детский сад №22 г. Пермь

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
И.контр.	Лобашева					Р	16	
Гл.контр.	Капранов							
Рук. гр.	Тихонов							
Разраб.	Тарасова							
Демонтаж и восстановление эвакуационных выходов здания МДОУ "Детский сад №22" г.Пермь							ООО "Инженер"	
Крыльцо К2								