

№	Наименование	Кол.
1	Демонтаж лестничной клетки (железобетон)	5,04м³
2	Демонтаж перегородок из кирпича до отметки нуля перекрытия 2го этажа	20,613м³
3	Демонтаж монолитных участков перекрытия	1,831м³
4	Заделка дверного проема кирпичом (2шт.)	1,865м³
5	Демонтаж существующего железобетонного пола	19,6м³
6	Разработка грунта существующего основания пола на h=0,3м	39,15м³

Схема демонтажа элементов конструкции пола на отм.-1.900

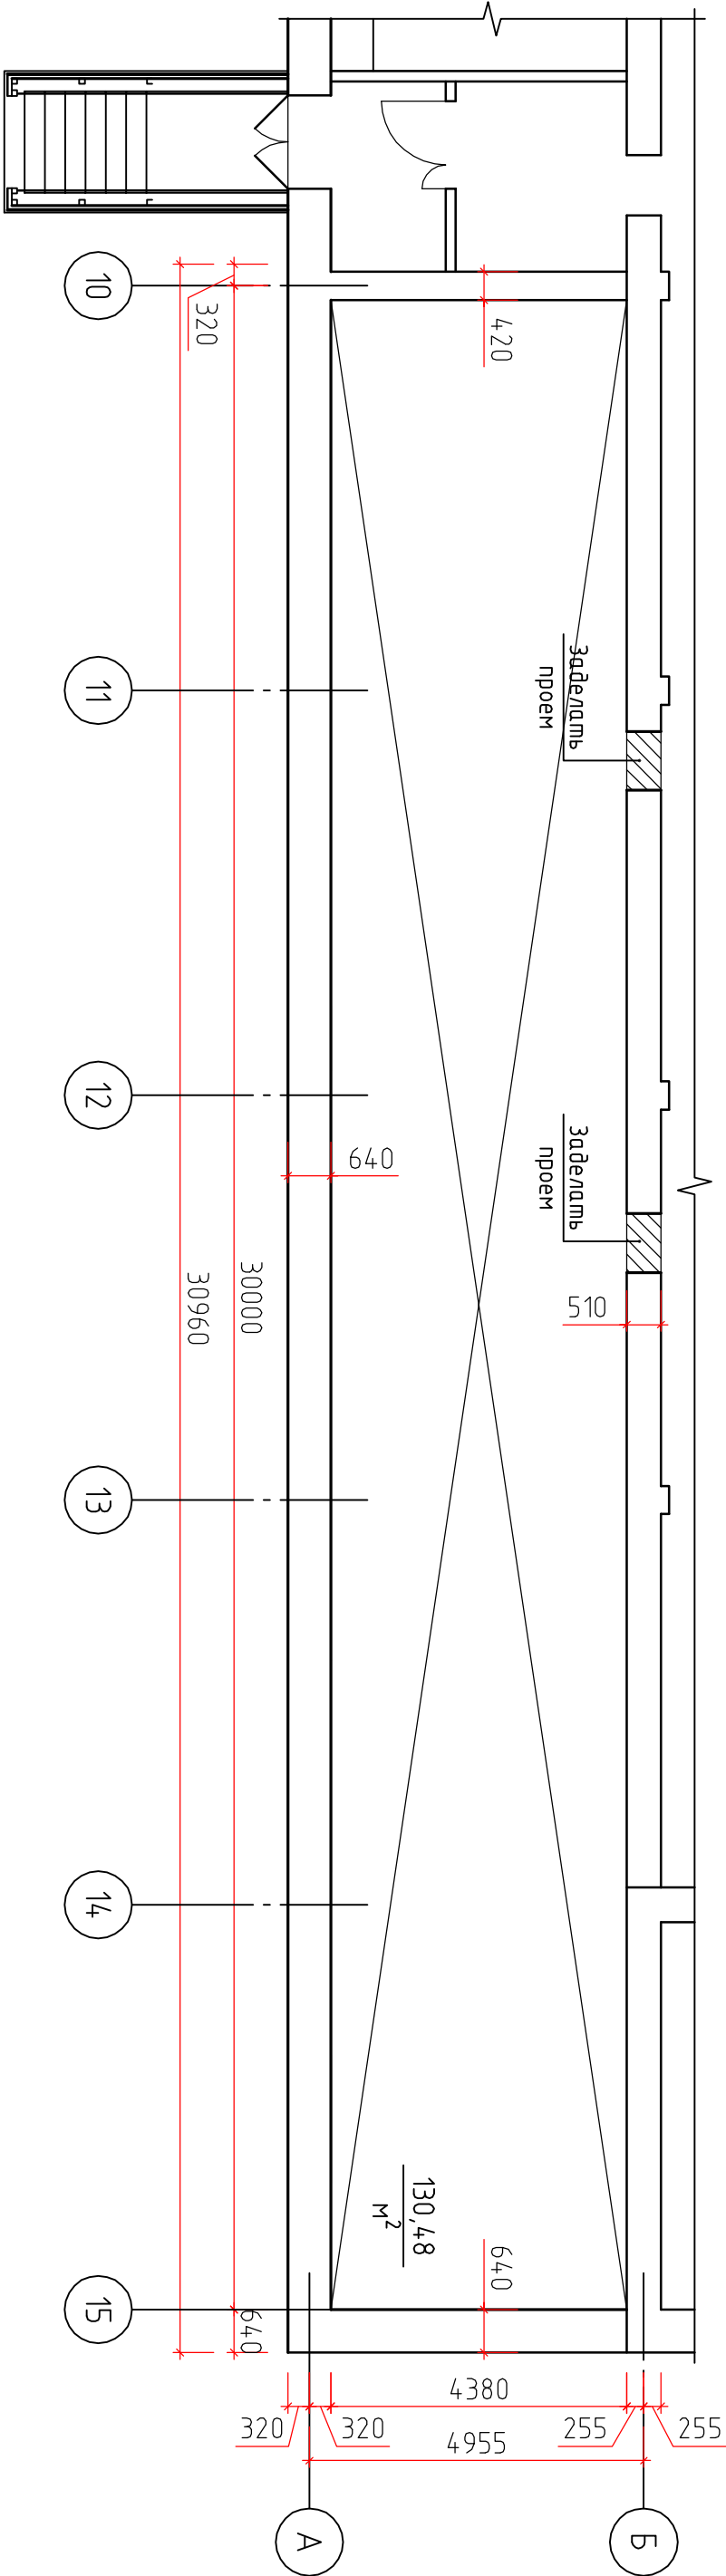


Схема демонтажа элементов конструкции стен цокольного этажа



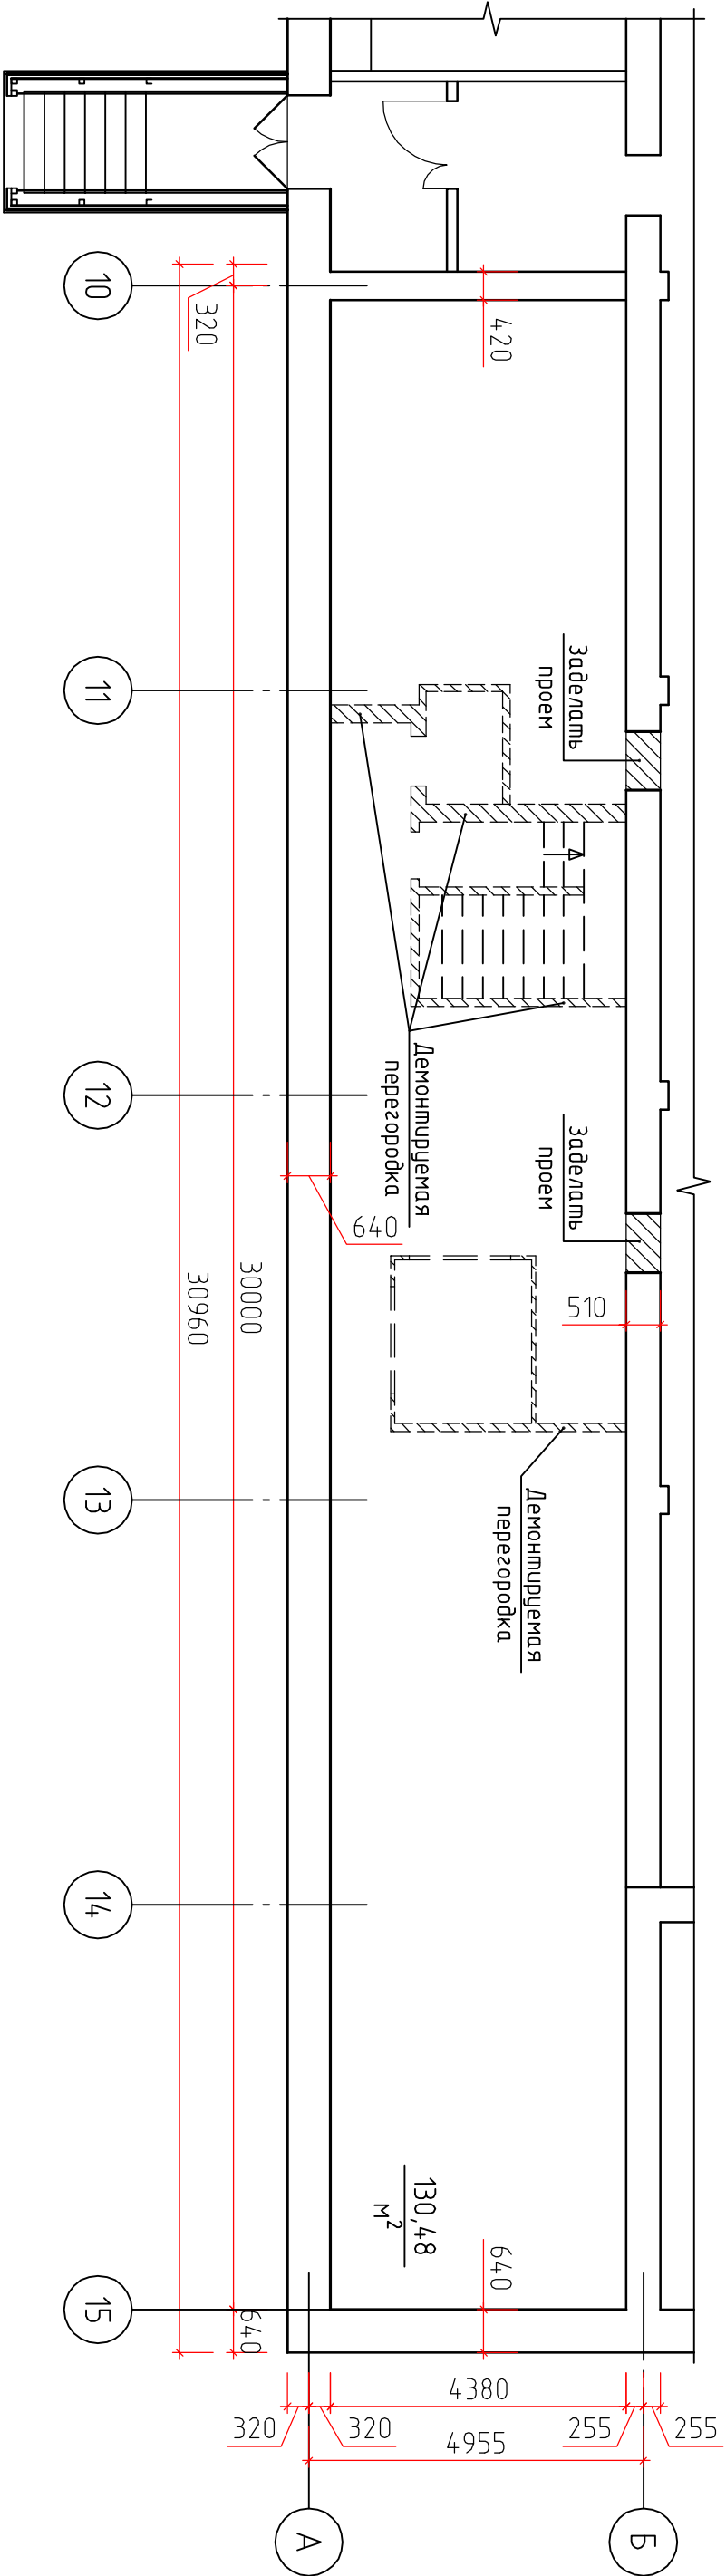


Схема демонтажа элементов конструкции перекрытия на отм.+0,950

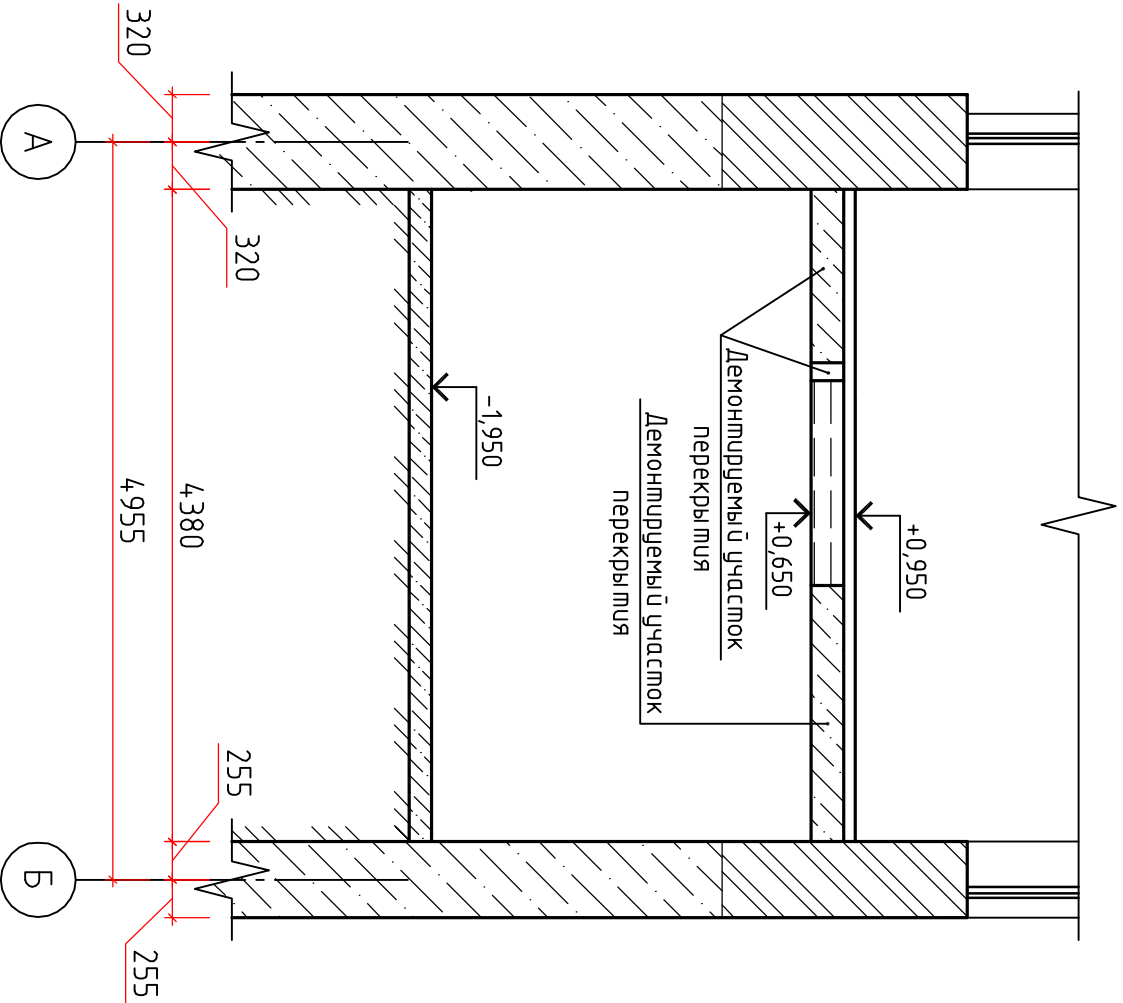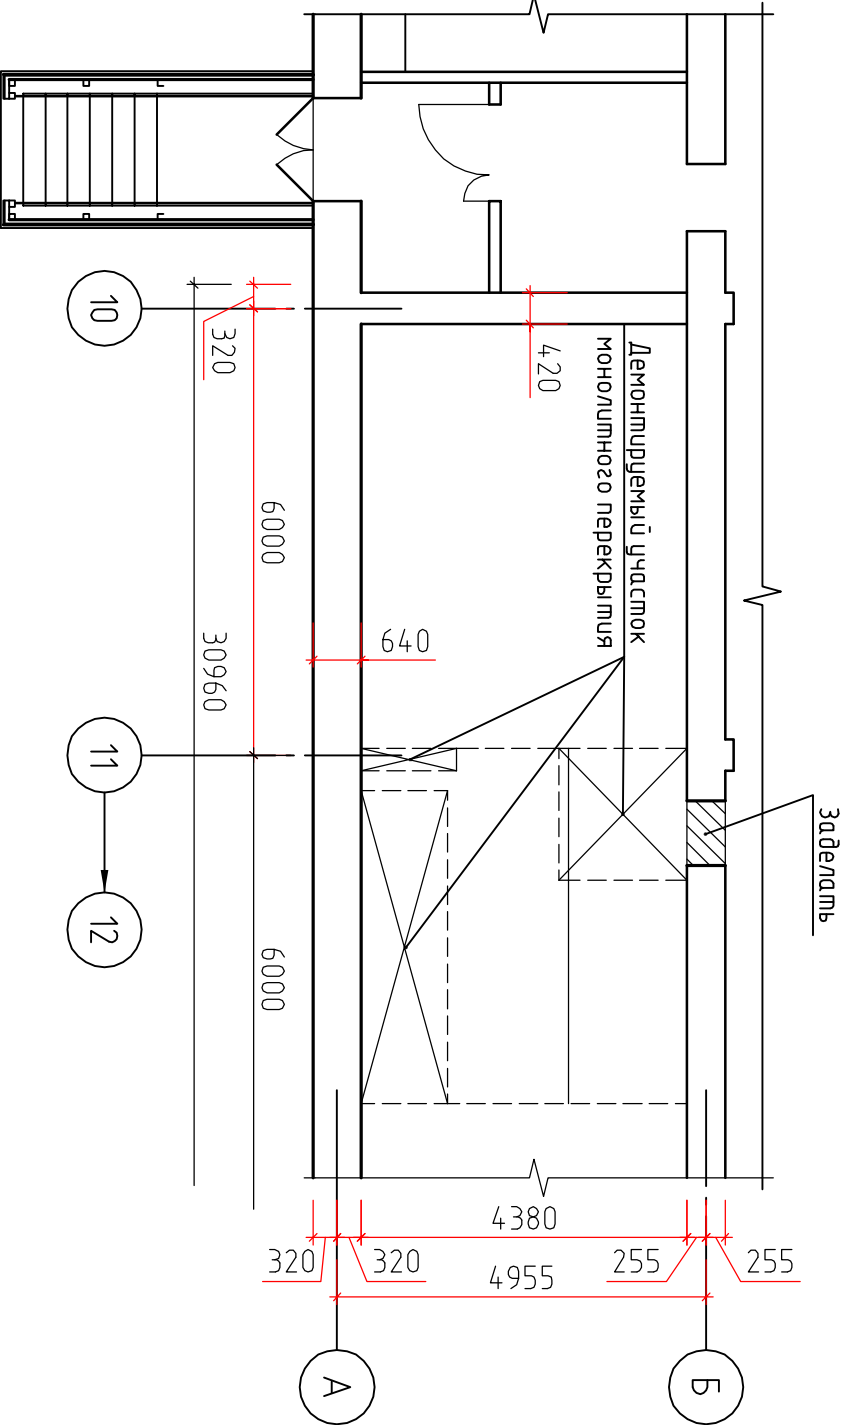

- Указания по производству работ:
- Существующую отделку стен демонтировать на всей площади стены, до ее основания (S=177,1м²)..
 - На участке 1 существующий пол цокольного этажа демонтировать до основания (до грунта).
 - Существующее основание (грунт) демонтировать на глубину h=200мм (V=25,95м³)

						2011/12-08-АС		
						МУЗ "ГКП №5" по адресу: г. Пермь, ул. Кузюышева д. 11		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Капитальный ремонт: устройство ЦО по адресу ул. Кузюышева д. 11, для проведения в соответствии с требованиями СНиП"		
Разработчик	Ильин					Страница	Лист	Листов
Проб.	Тараканов						2	
ГИП	Сонин					000 "ТВ-Альянс"		
						элементов конструкций пола на отм. -1900		