

Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг2	Примечание
ПР1	-	ДСВ ДКН 1-1-1м х 2100х1500 ГОСТ 31173-2003	1	-	
ПР2	-	ДСВ КНН 1-1-1м х 2100х900 ГОСТ 31173-2003	2	-	
ПР3	-	ДЛВ ОК ДВ 2100-1100 ГОСТ 30970-2002	2	-	
ПР4	-	ДЛВ ОК Пр 2100-900 ГОСТ 30970-2002	2	-	
ПР5	-	ДЛВ ОК Пр 2100-700 ГОСТ 30970-2002	2	-	
ПР6	-	ДЛВ ОК Л 2100-600 ГОСТ 30970-2002	1		
ПР6	-	ДЛВ ОК Л2100-600 ГОСТ 30970-2002	1	-	
ОК1	-	ОП В2 900х900 (4М-1-16Аг-К4) ГОСТ 30674-99	2		
ОК2	-	ОП В2 1200х1200 (4М-1-16Аг-К4) ГОСТ 30674-99	3	-	
Ж/Б конструкции					
1	Забод ПЗСП	Переычка 2ПБ-17-2П	2	70	
2	Забод ПЗСП	Переычка 2ПБ-16-2П	2	65	
3	Забод ПЗСП	Переычка 2ПБ-13-1П	4	54	
Мет. переычки					
ПР3		ДЛВ ДВР245 ГОСТ 21172-88* L=3300	1	52,5	К2
ПР4		ДЛВ ДВР245 ГОСТ 21172-88* L=2500	1	39,75	К2

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Помещение "чистая зона"	48,2	
2	Помещение "грязная зона"	48,1	
3	Венткамера	3,212	
4	Экспедиция	3,47	
5	Санпропускник	3,102	
6	Кладовка	3,31	
7	Шлюз	2,4	
8	Помещение персонала	4,1	
9	Помещение хранения уборочного инвентаря	1,27	
10	Помещение водоподготовки	8,2	

1. Общие данные смотреть на листе 1
2. Тип применяемых дверей и окон требует дополнительного уточнения.
3. ОК1 передаточное окно


2011/12-08-АС

МУЗ "ГКП №5" по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева д. 11


Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	"Капитальный ремонт существующего ЦСО по адресу ул.Куйбышева д.11, для проведения в соответствии с требованиями СНиП"	Стандия	Лист	Листов
Разработал		Ильин							
Проб.		Тереховская						11	

Помещения 2-10, ОК1, ОК2


ООО "ТТВ-Альянс"

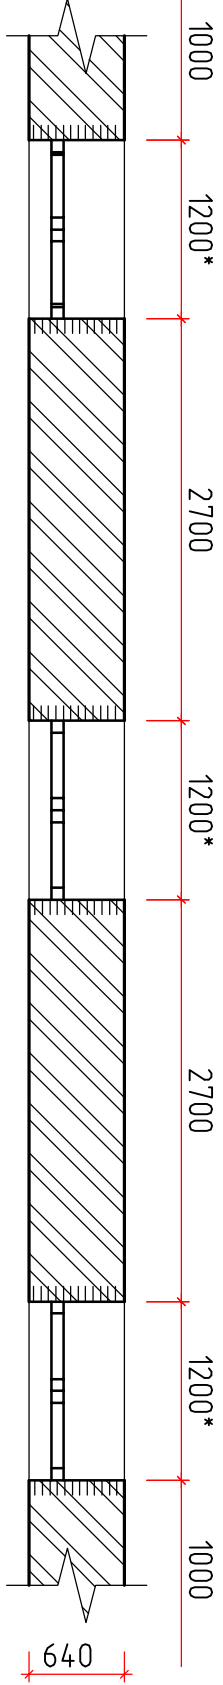


Помещение 3

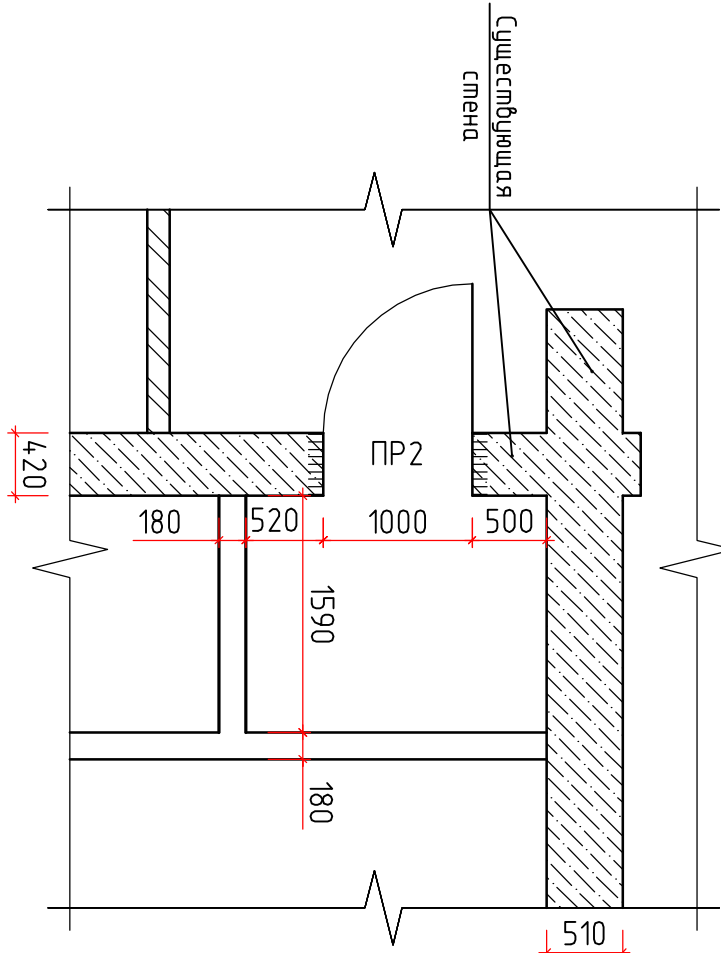


Помещение 4

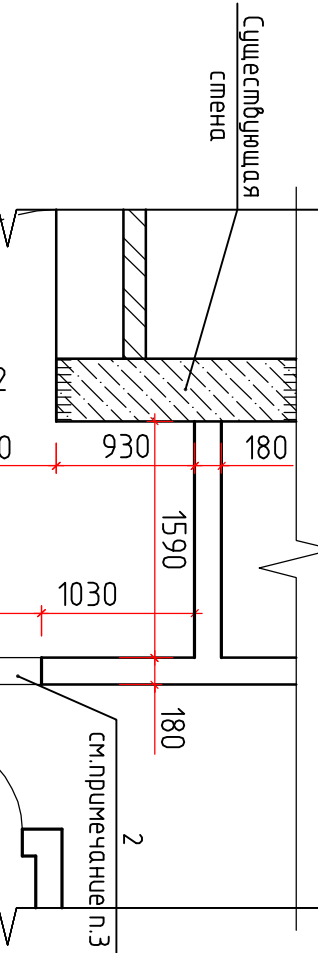


Помещение 8

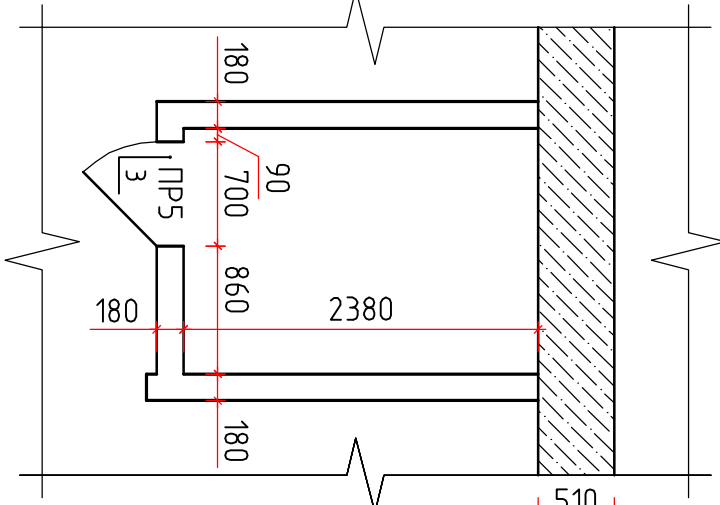


Помещение 2

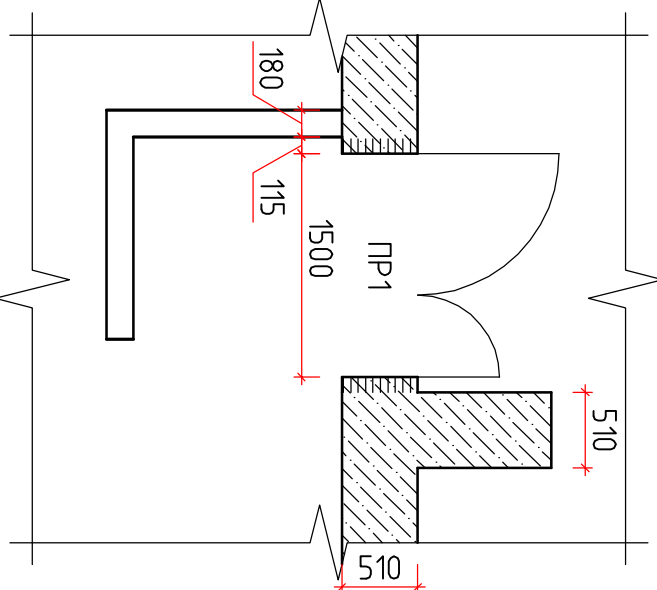


Помещение 10

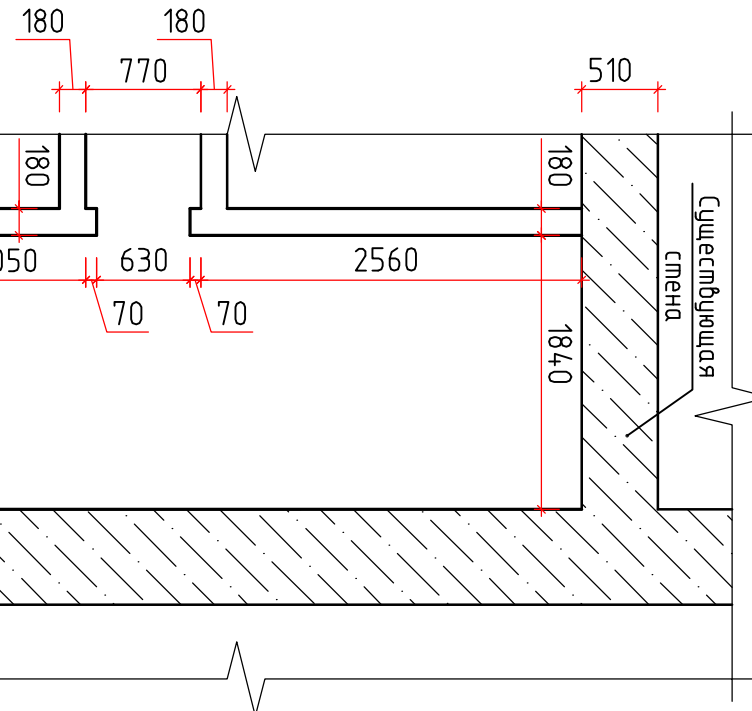


Помещение 9

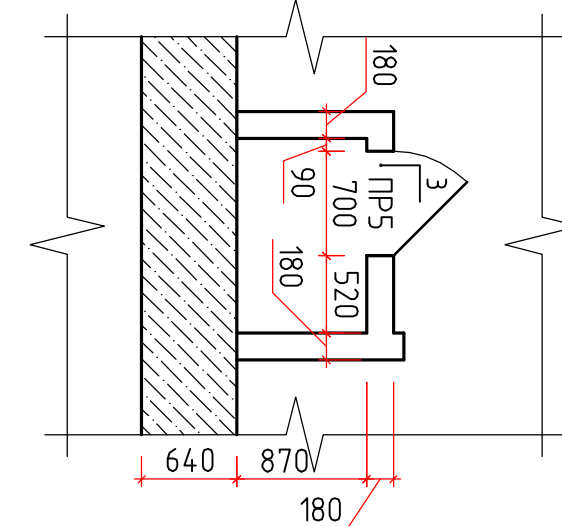

Помещение 5

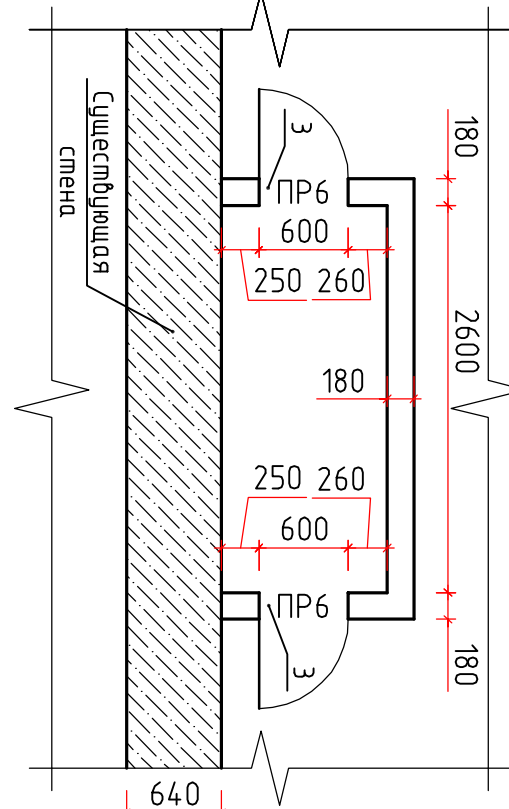

Помещение 6, 7

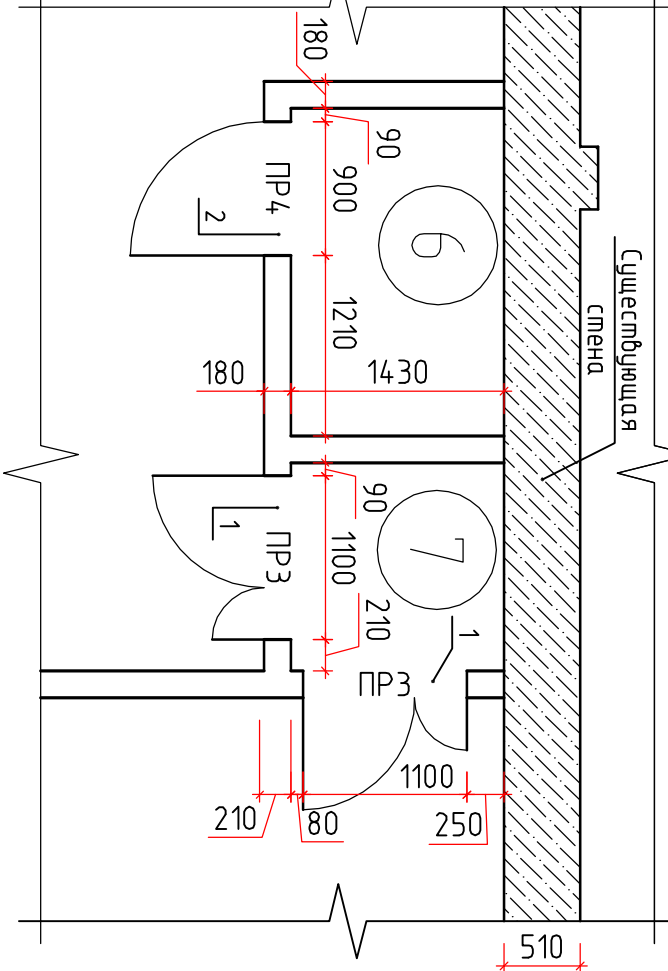

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №