


План расположения оборудования пожарной сигнализации на отм. 0.000

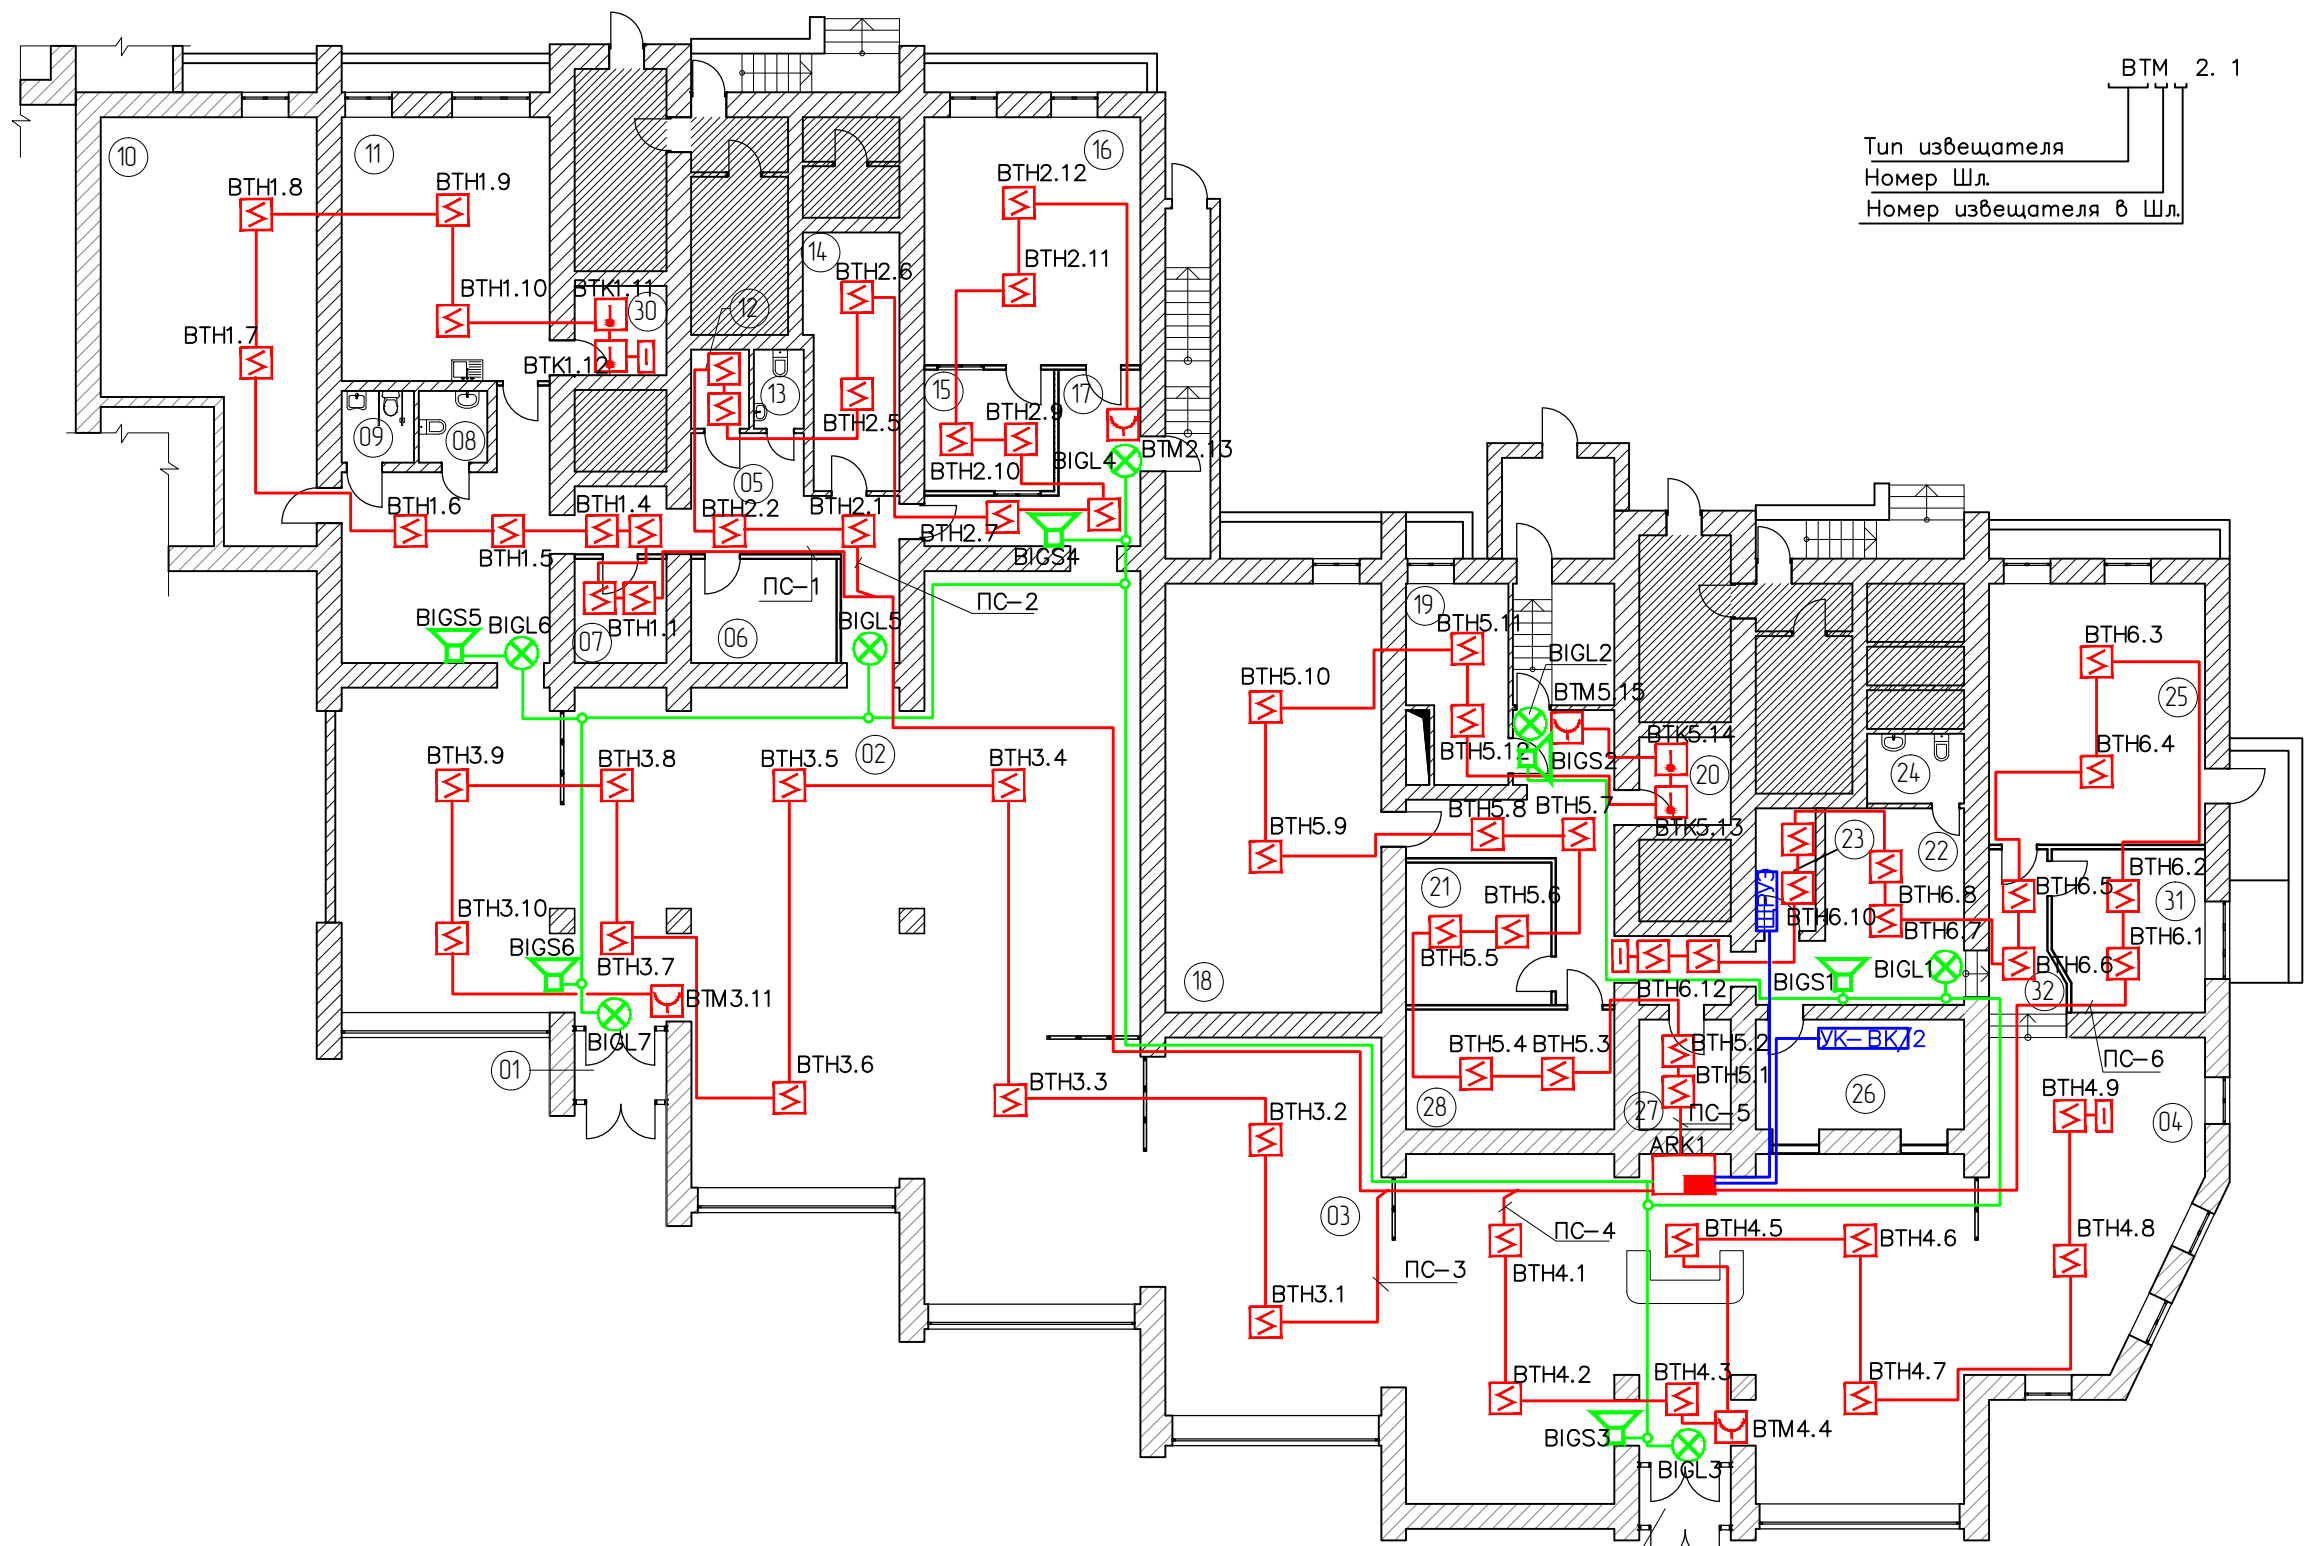

№	Наименование	Площадь
01	Тамбур	3,5
02	Зал окон приёма	487,7
03	Зал окон приёма	80,9
04	Зал окон приёма	168,3
05	Коридор	10,2
06	Венткамера	10,0
07	Гардероб	6,3
08	Санузел	3,3
09	Санузел для инвалидов	3,4
10	Кабинет	49,2
11	Комната отдыха	36,4
12	Электрощитовая	3,0
13	Санузел	2,6
14	Серверная	15,4
15	Кабинет распределительного цент	35,5
16	Кабинет руководителя	35,5
17	Коридор	35,5
18	Кабинет аппарата управления	61,4
19	Кабинет аппарата управления	12,1
20	Водомерный узел	5,3
21	Архив	13,7
22	Коридор	16,3
23	Электрощитовая	4,9
24	Санузел	4,5
25	Кабинет аппарата управления	37,3
26	Венткамера	15,1
27	Гардероб	6,7
28	Серверная	15,1
29	Тамбур	3,5
30	Водомерный узел	36,4
31	Кабинет аппарата управления	15,9
32	Коридор	8,2
		1243,1 м2

1. Ручные пожарные извещатели, установить на стене, на высоте 1,5м от уровня чистого пола.
2. Свето-звуковые оповещатели BIGS и BIGL установить на стене, на высоте 2,3 м от уровня пола.
3. Кабельные линии шлейфов пожарной сигнализации, выполнить кабелем КПСВВнг-FRLS 1х2х0,5, ниже отметки 2,2м защитить эл.коробом.
4. Кабельные линии оповещения людей о пожаре выполнить кабелем КПСВВнг-FRLS 1х2х0,75 мм2, совместно с кабельными линиями шлейфов пожарной сигнализации.
5. Чертеж рассматривать совместно со структурной схемой сетей автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (см. Лист 4).
6. Основное электропитание оборудования ОПС выполнить по месту от верхних губок рубильника щита распределительного ЩР, кабелем ВВГнг-LS 3х1,5. Защитное заземление (зануление) выполнить согласно действующих правил устройства электроустановок.
7. Наименование условных обозначений принятых на чертеже, приведены на Листе 1 "Общие данные".
8. Монтажные работы выполнить в соответствии с требованиями СП3.13130-2009, СП5.13130-2009\*, РД 78.145-93

						08-2013-ОПС				
						Перепланировка помещения для многофункционального центра по адресу: ул. Куйбышева, д. 9 в г. Пермь				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
								П	2	
Разработ.		Носова			VI-13	План расположения оборудования пожарной сигнализации на отм.+0.000		ООО "ПСК-Групп"		