


План 1-го этажа на отм 0,000

Экспликация помещений

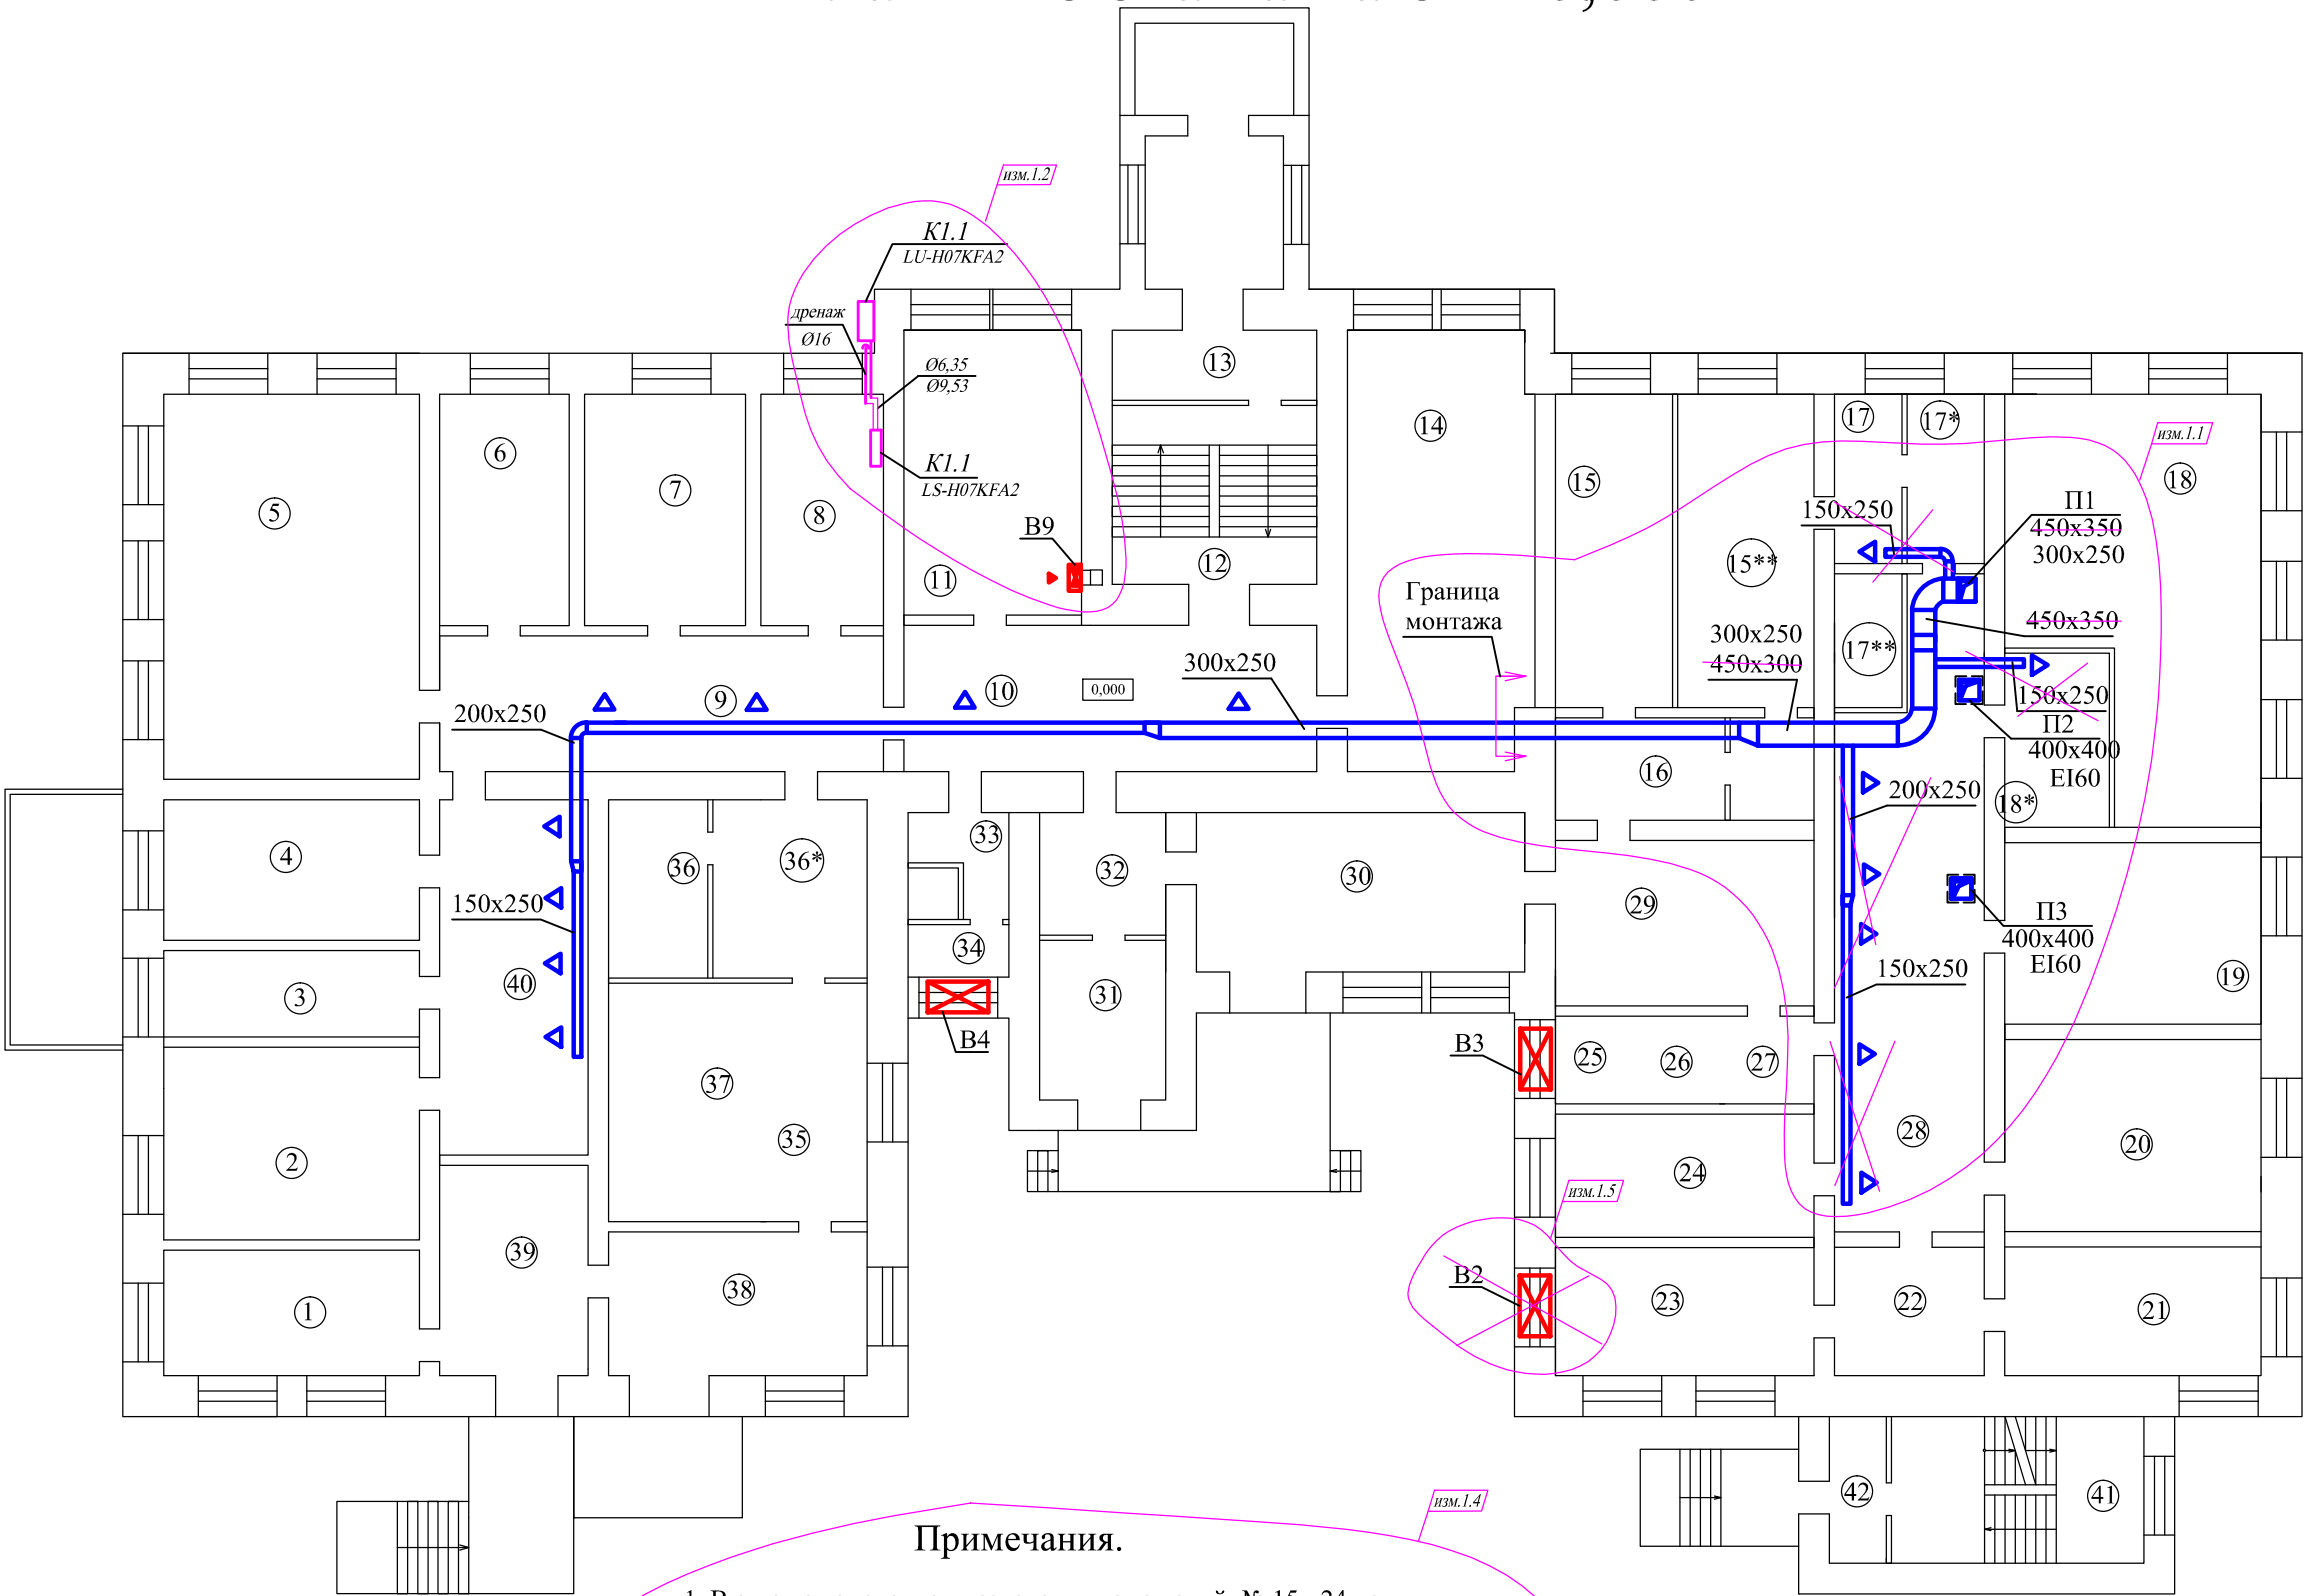

Примечания.

1. В связи с изменением назначения помещений № 15 - 24 под клинико-диагностическую лабораторию порект предусматривает прокладку транзитных воздуховодов класса "П" для приточных ситем П1.
2. Воздуховоды приточной системы П1 400x350мм изменить на 300\*250 мм в связи с уменьшением воздухообмена.
3. Выполнить демонтаж оконного вентилятора В2 в помещении №24.
4. По техническому заданию к проекту №260/1-2012-ОВ в помещении №8 установлен кондиционер сплит-система К1.1 (К1.2).
5. По техническому заданию на ремонт системы вентиляции к договору №35Д-13 от 17мая 2013г. установлен вентилятор системы В9 на существующий канал системы вентиляции с естественным побуждением. Воздухообмен при этом не меняется.

Номер помещения	Наименование	М <sup>2</sup>
1	Комната персонала	12,3
2	Кабинет врача	18,0
3	Кабинет. Выдача бол листов.	9,3
4	Сестра хозяйка	13,7
5	Лекционный зал	37,9
6	Кабинет врача	11,5
7	Кабинет врача	14,2
8	Кабинет забора крови	10,9
9	Коридор	22,3
10	Коридор	20,3
11	УЗИ	20,3
12	Лестничная клетка	14,4
13	Тамбур	4,0
14	Кабинет врача	34,3
15	Кабинет врача	18,0
15*	Процедурный РРС	18,0
16	Коридор	4,8
17	Шлюз	4,5
17*	Раздевалка	4,5
17**	Комната документов	4,5
18	Процедурный бронхоскопии	37,9
18*	Шлюз	4,5
19	Процедурный ФГДС	21,7
20	Ординаторская	15,0
21	Комната персонала	12,8
22	Тамбур	7,3
23	Моечная	12,4
24	Комната отдыха	11,9
25	Туалет 2 унитаза	11,9
26	Туалет	
27	Туалет	
28	Коридор	33,0
29	Коридор	12,1
30	Коридор	20,0
31	Коридор	7,7
32	Коридор	5,9
33	Туалет 2 унитаза	6,4
34	Туалет	
35	Регистратура	16,3
36	Раздевалка	4,1
36*	Раздевалка	6,3
37	Регистратура	24,0
38	Коридор	13,9
39	Коридор	11,5
40	Коридор	20,1
41	Лестничная клетка	28,8
42	Тамбур	0,9

						01-08- 2007-В И			
1	1 - 5				14.06.2013	МУЗ "городская клиническая больница №6". г. Пермь, Грачёва,12. Женская консультация.			
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							РП	6	
Инженер	Мошковская					Вентиляция. План 1-го этажа на отм. 0,000	ЗАО"Вентмонтаж"		
Инженер	Козлова								

Изм. № подл.	Подпись и дата