



План отверстий на отм. 0,000


Согласовано			
Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

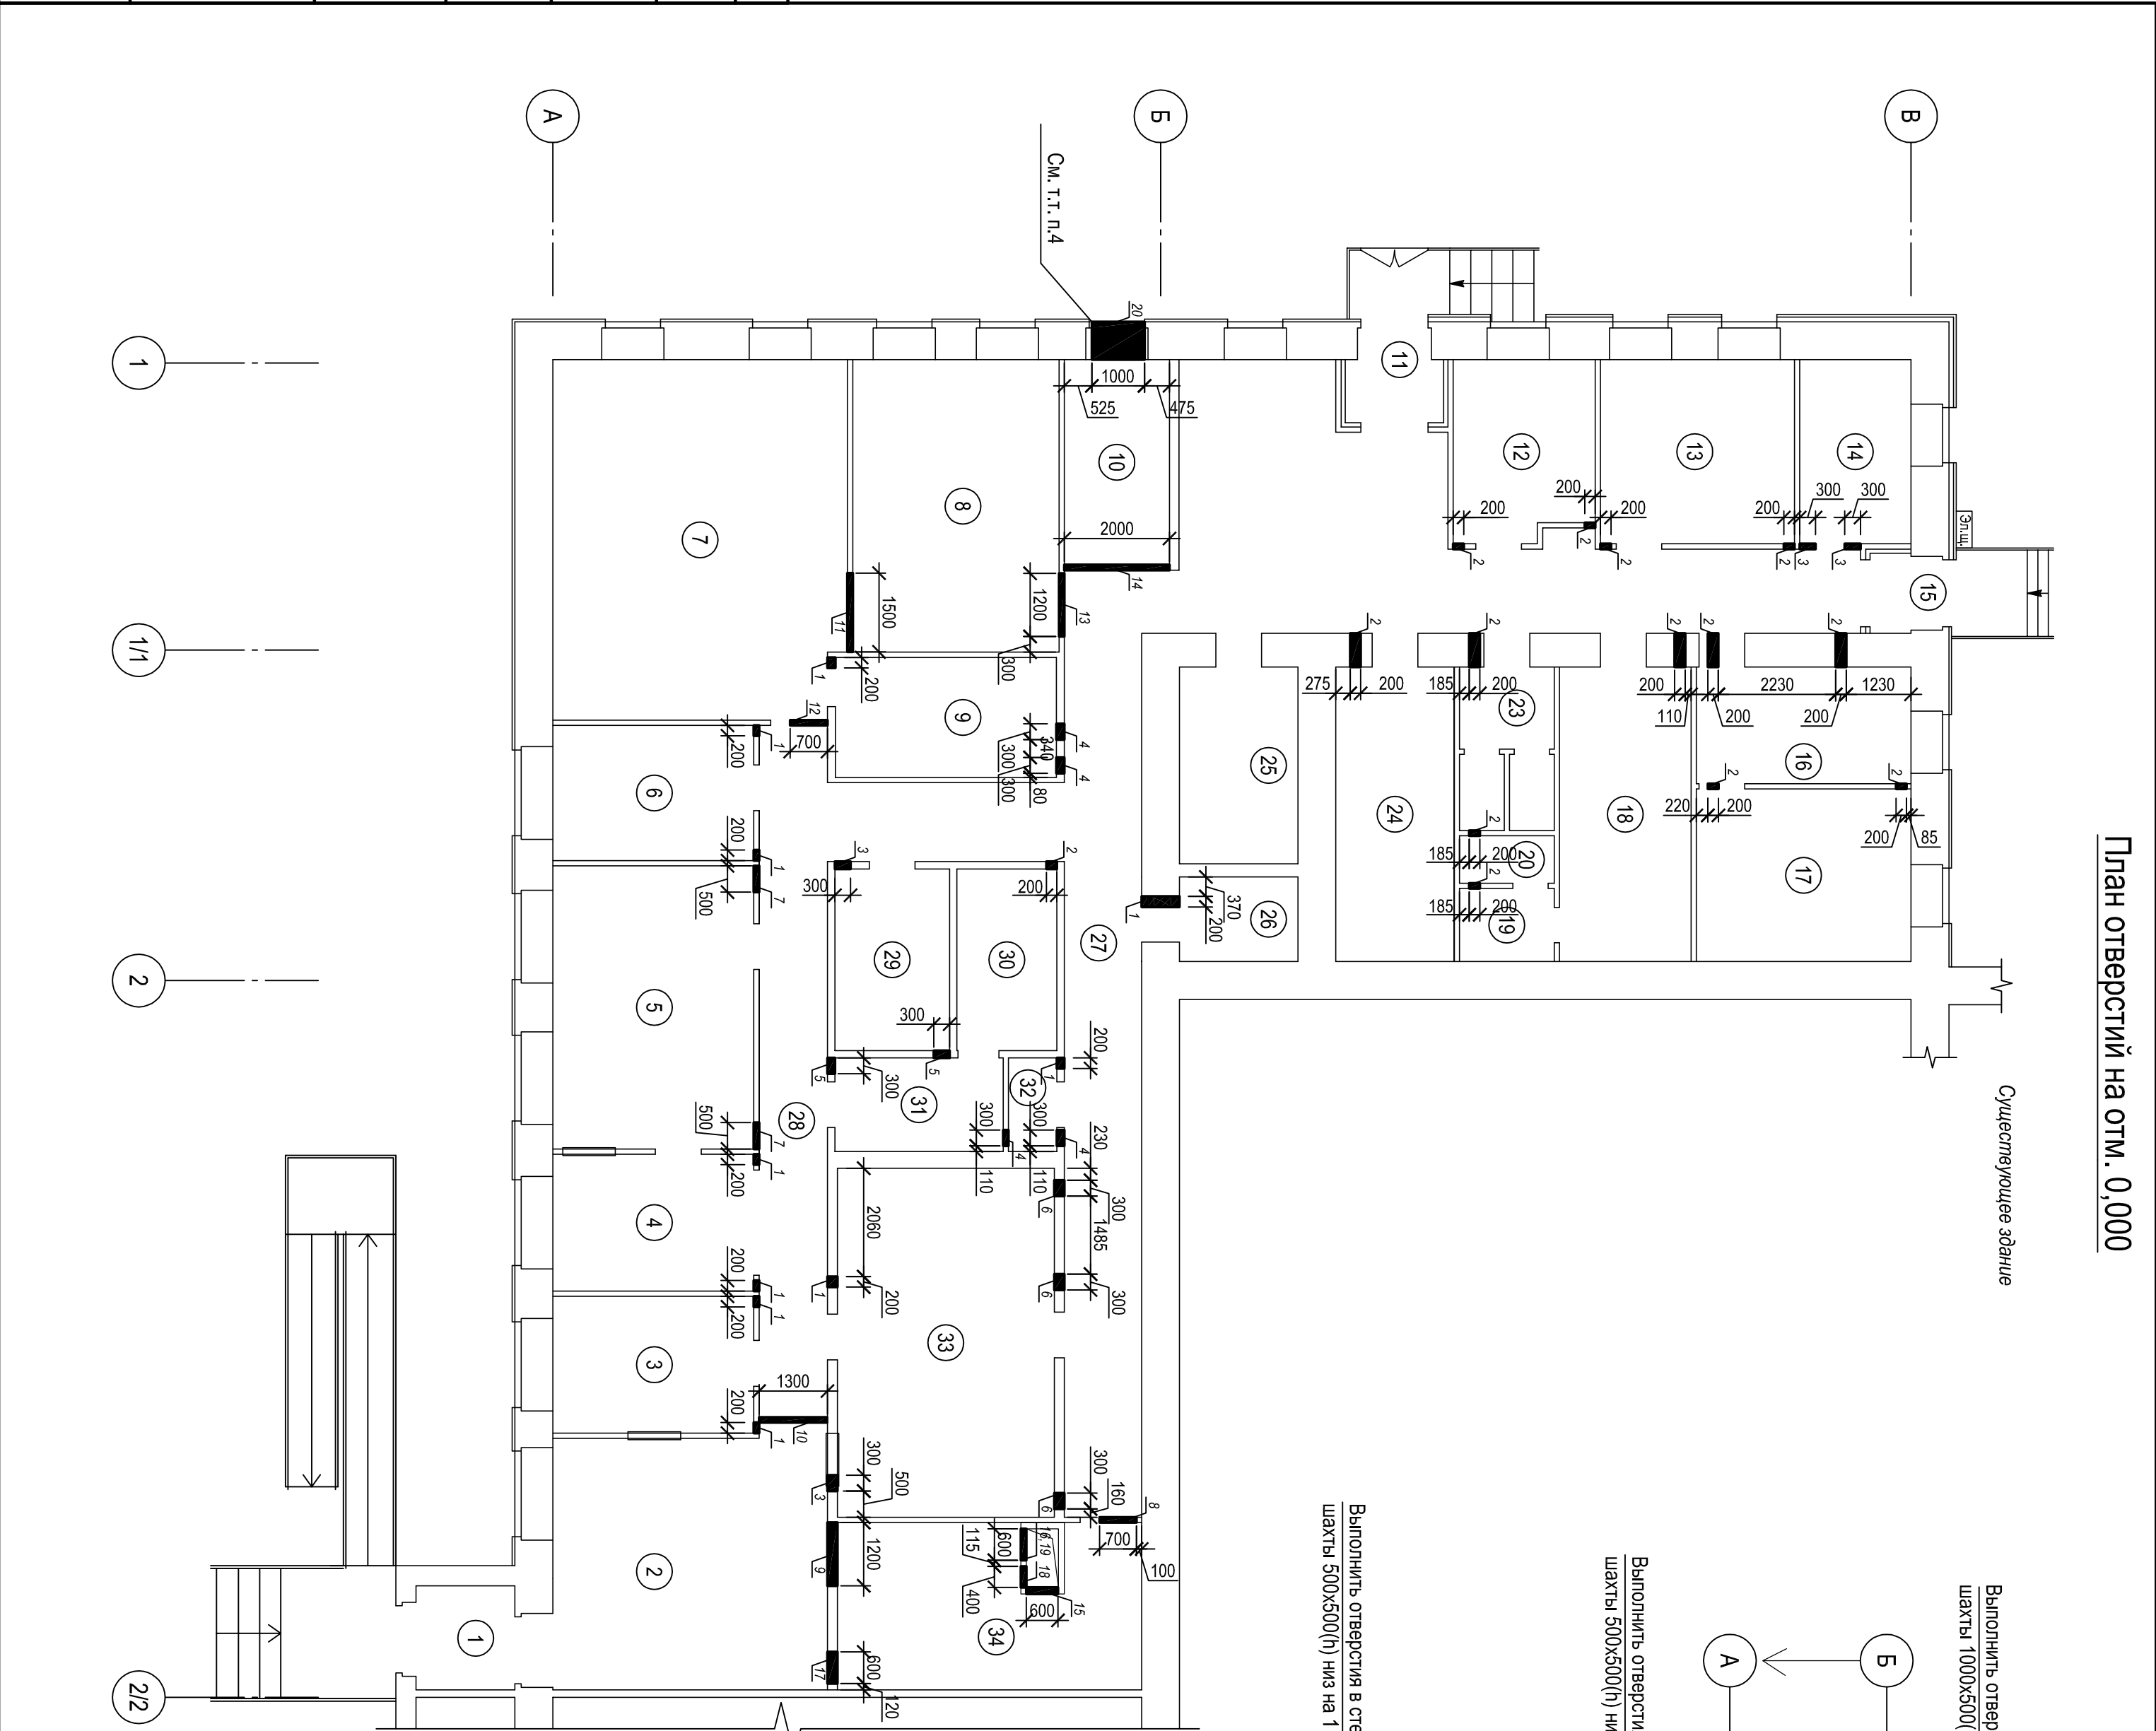


Фрагмент плана кровли

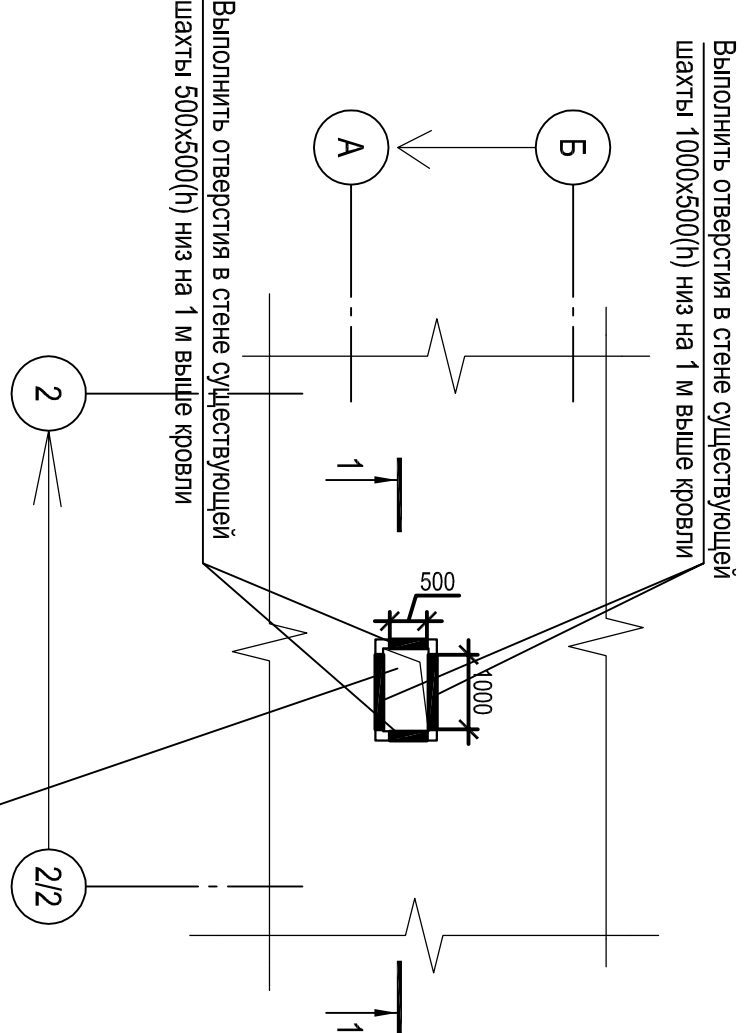

Разрез 1-1

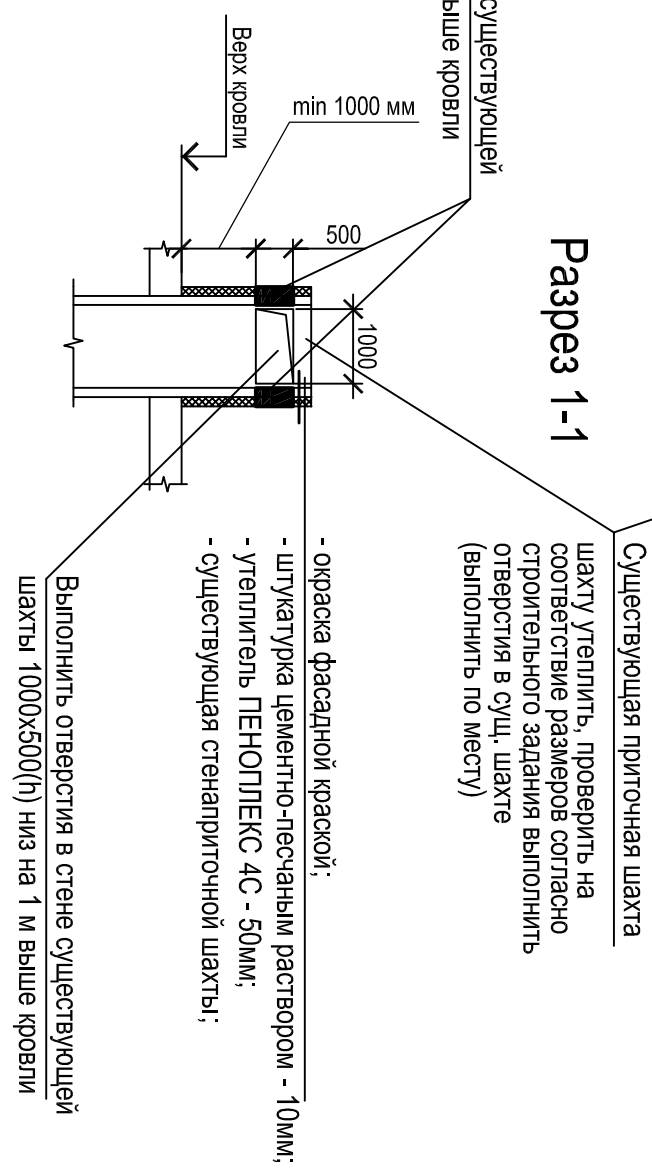

Узел оформления отверстий

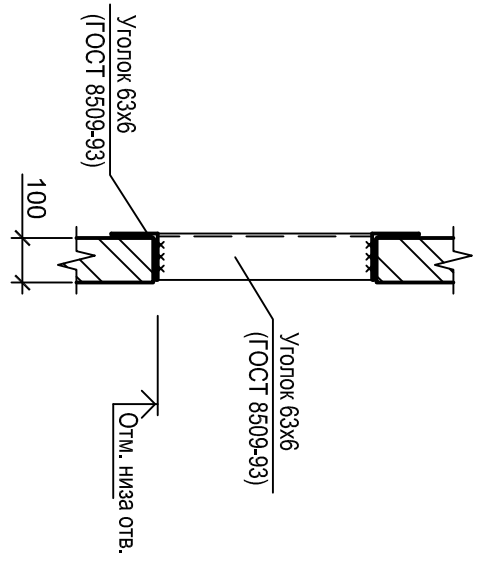

1. Данный лист смотреть совместно с л.3.
2. Размеры со знаком * уточнить по месту.
3. Отверстия обрамить уголком 63х6 (ГОСТ 8509-99) 118,6 м.п. (678,5 кг).
4. Заполнить проем кирпичем керамическим марки КОРПО 1НФ/100/2/25 (ГОСТ 530-2007) на растворе М50.

Таблица отверстий			
№ отв.	Размеры (b x h) мм	Низ на отм.	Примеч.
1	200 x 200	+3,100*	ОВ
2	200 x 200	+3,300*	ОВ
3	300 x 200	+3,300*	ОВ
4	300 x 300	+3,000*	ОВ
5	300 x 200	+2,700*	ОВ
6	300 x 300	+3,200*	ОВ
7	500 x 300	+3,000*	ОВ
8	700 x 400	+3,100*	ОВ
9	1200 x 1000	+2,500*	ОВ
10	1300 x 100	+2,500*	ОВ
11	1500 x 500	+2,700*	ОВ
12	700 x 700	+2,800*	ОВ
13	1200 x 500	+2,700*	ОВ
14	2000 x 1000	+2,500*	ОВ
15	600 x 350	+3,150*	ОВ
16	600 x 350	+2,200*	ОВ
17	600 x 350	+3,200*	ОВ
18	400 x 200	+3,200*	ОВ
19	505 x 1255	+0,100*	ОВ
20	1000 x 1000	+2,700*	ОВ

2012-80-АС

МБУЗ "Детская городская поликлиника №10"
г.Перми по ул. Г.Хасана, 10а

Изм.	Кол. ун.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГЛП	Быкова	08.12			
Инженер	Братчикова	08.12			
Н.контр.	Юнусов	08.12			

План отверстий на отм. 0,000

ООО "Энергострой", 2012г.