



Монтаж нового перекрытия второго этажа.

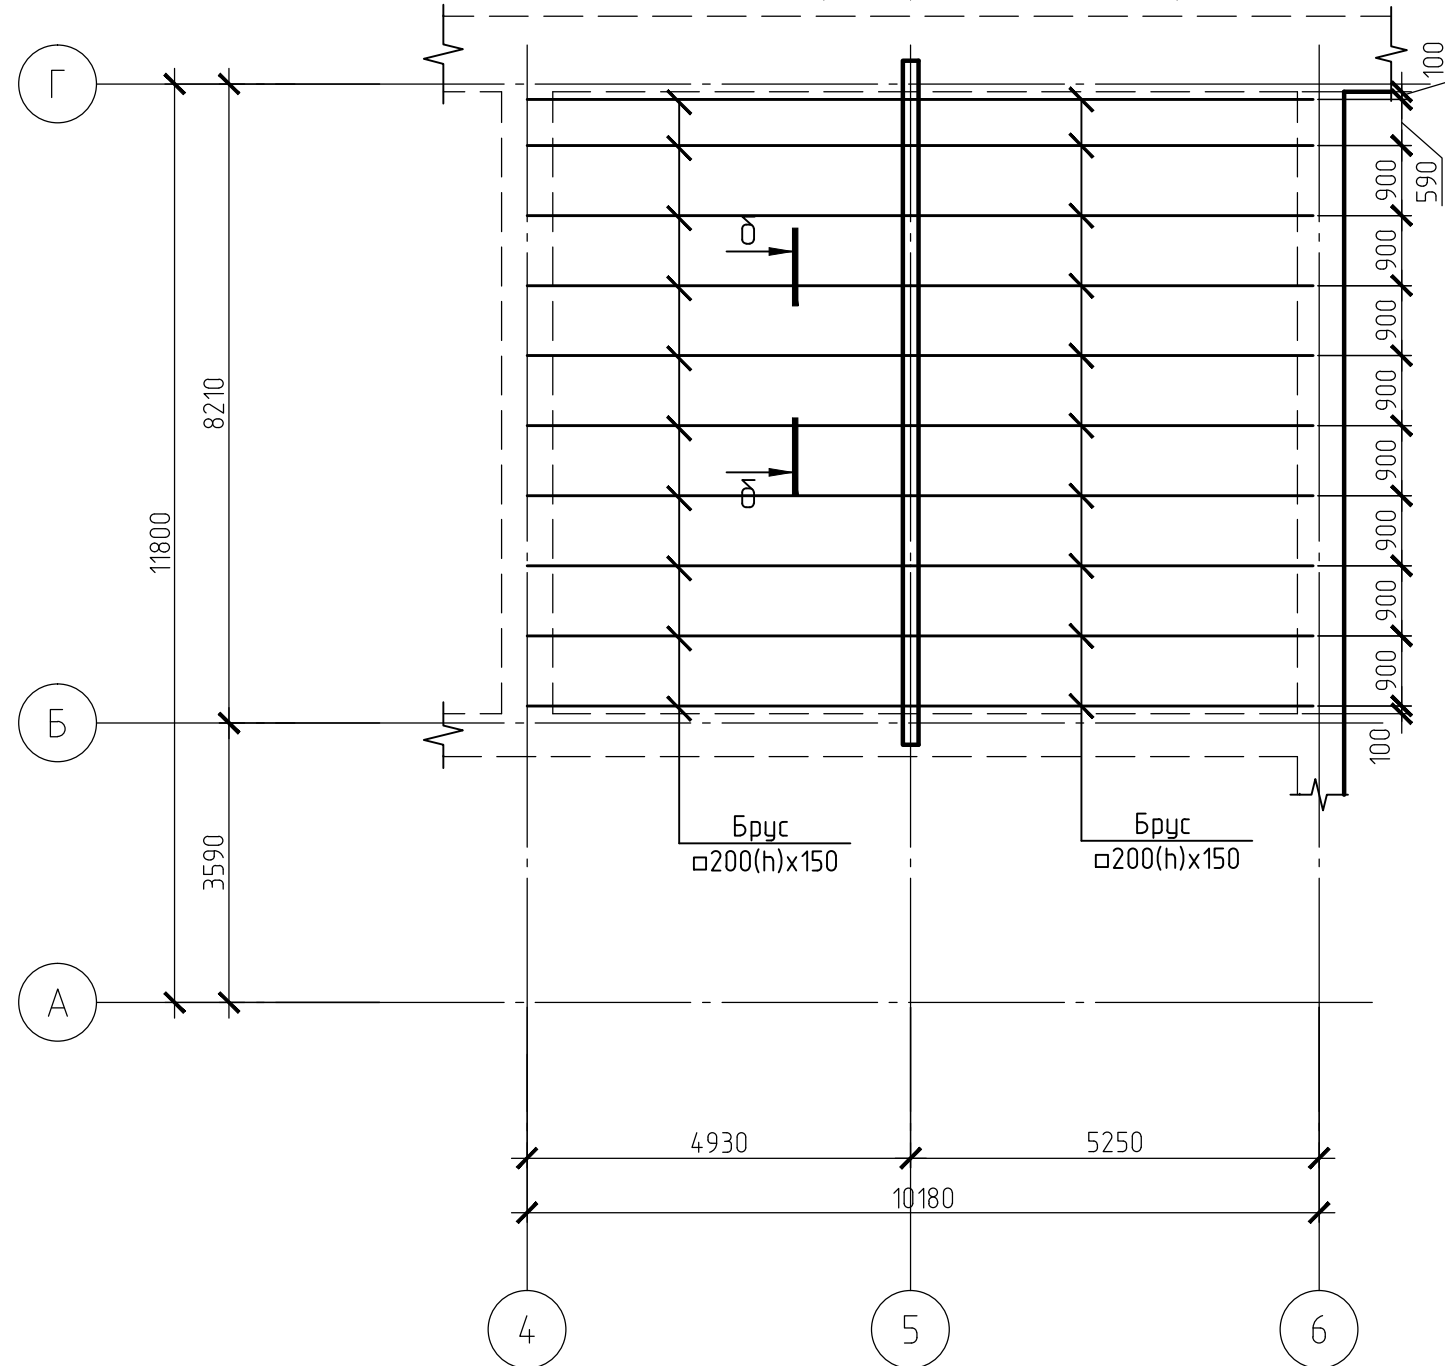


Разрез б-б

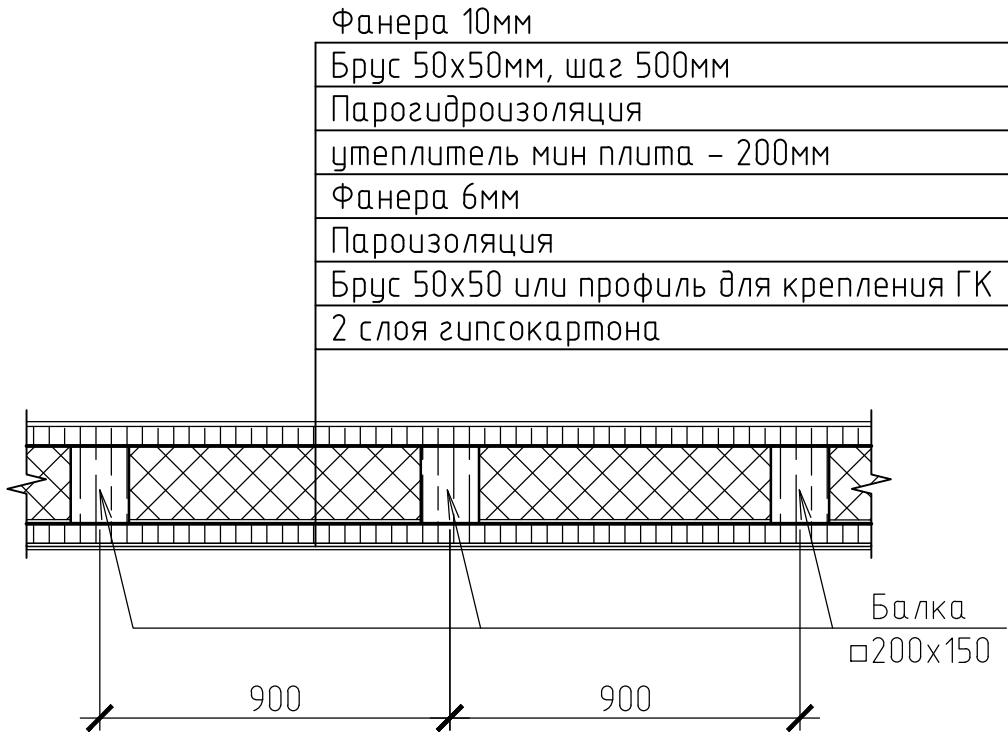

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ.

№ п/п	Наименование	Сечение, мм	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т	Примечание
	Перекрытие 2-го этажа.		шт.	1		
1	Установка несущих балок	200х150мм	п.м.	110		
2	Устройство пароизоляции	-	м2	80	-	
3	Монтирование обрешетки для ГК	50мм	п.м.	160	-	
4	Установка 2-х слоев ГК	-	м2	80	-	160
5	Установка фанеры	6мм	м2	80	-	
6	Укладка теплоизоляции	200мм	м3	16	-	
7	Устройство гидроизоляции	-	м2	80	-	
8	Укладка фанеры	10мм	м2	80	-	

- Монтаж нового перекрытия:
1. Установить несущие балки сечением 200х150мм
 2. Устройство пароизоляции.
 3. Смонтировать обрешетку для крепления гипсокартона.
 4. Установка 2-х слоев гипсокартона.
 5. Установка фанеры 6мм и укладка теплоизоляции(звукоизоляции)
 6. Устройство гидроизоляции.
 7. Укладка фанеры 10мм
- Примечание: опорные концы балок обернуть рубероидом.

						П-084/05.13 АС			
						Адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, литер С			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект капитального ремонта административного здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	12	
Утвердил	Аткишкин К.С.				06.13	Монтаж нового перекрытия второго этажа.			
ГИП	Аткишкин С.Н.				06.13				
Н. контр.	Трошко Е.С.				06.13				
Разраб.	Поведа И.В.				06.13				