


Демонтаж кровли.

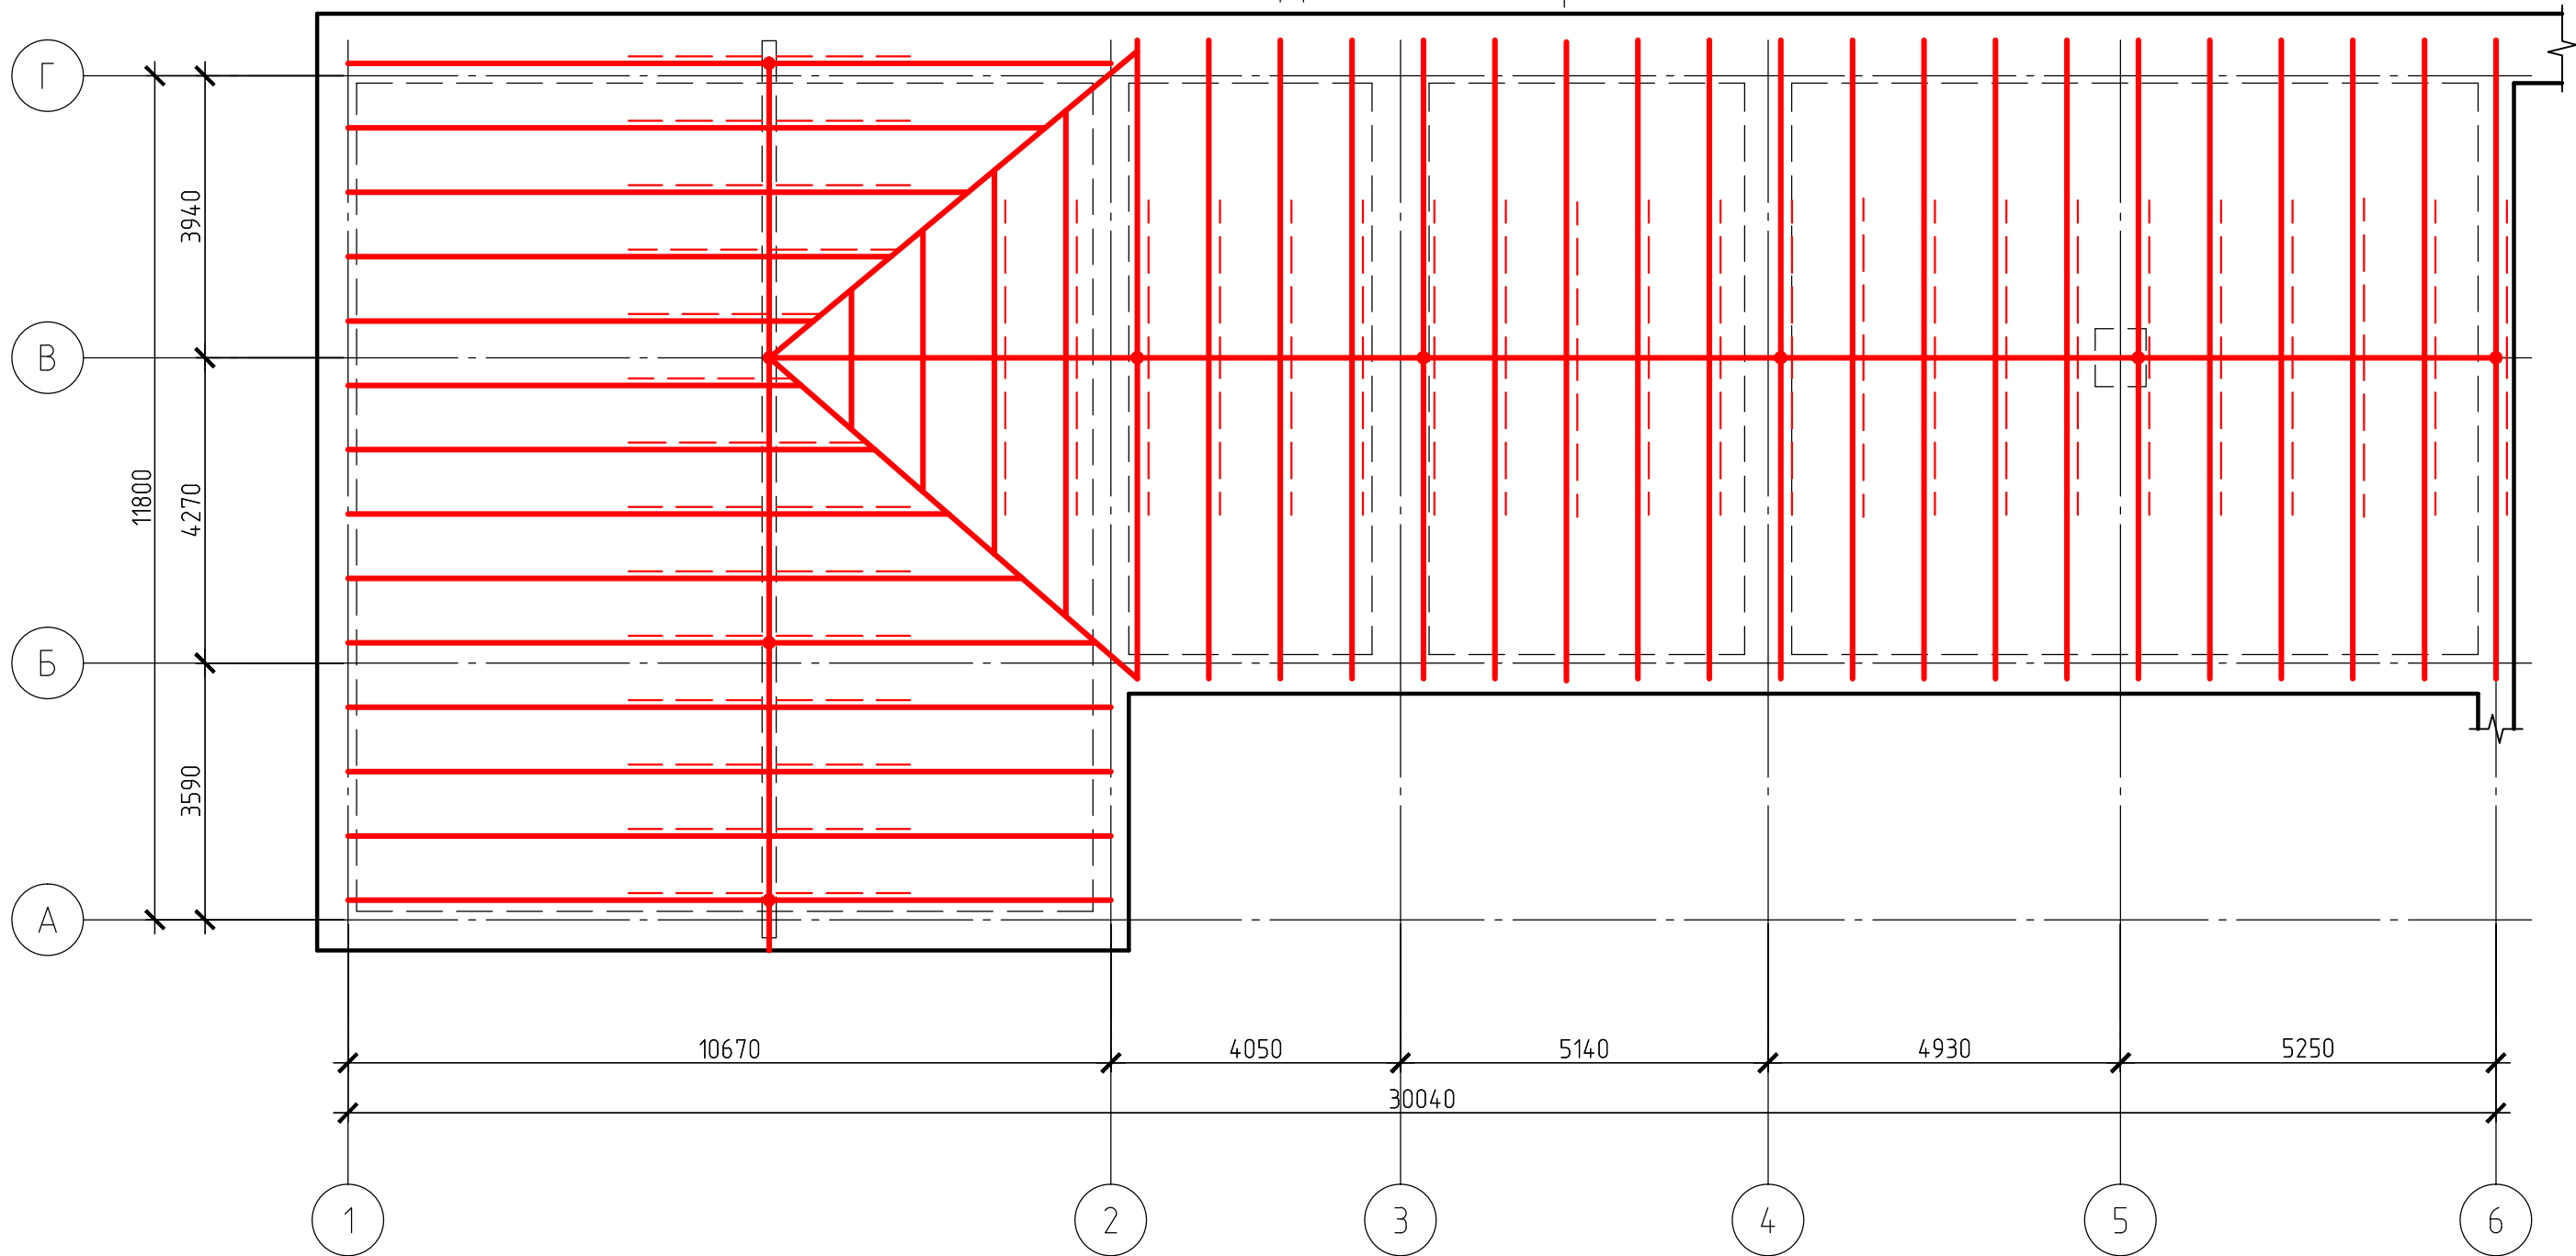

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ДЕМОНТАЖ КРОВЛИ.

№ п/п	Наименование	Сечение, мм	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т	Примечание
	Кровля и ее элементы каркаса.		шт.	1		
1	Демонтаж старого кровельного покрытия	-	м2	340	-	
2	Демонтаж обрешетки	150x20мм	п.м.	1500	-	
3	Демонтаж стропил	∅ 120мм	п.м.	390	-	
4	Демонтаж стоек и раскосов	∅ 120мм	п.м.	155,7	-	
5						
6						
7						
8						
9						

Демонтаж перекрытия:

1. Демонтировать старое кровельное покрытие
2. Демонтировать прогоны из обрезной доски сечением 150x20мм
3. Демонтировать стропила.
4. Демонтировать стойки и раскосы.
5. Демонтировать опорные элементы деревянных конструкций.

— Демонтируемый элемент

						П-084/05.13 АС		
						Адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, литер С		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект капитального ремонта административного здания	Стадия	Лист
							Р	8
Утвердил	Аткишкин К.С.				06.13	Демонтаж кровли.		
ГИП	Аткишкин С.Н.				06.13			
Н. контр.	Трошко Е.С.				06.13			
Разраб.	Поведа И.В.				06.13			