


Монтаж нового перекрытия первого этажа.

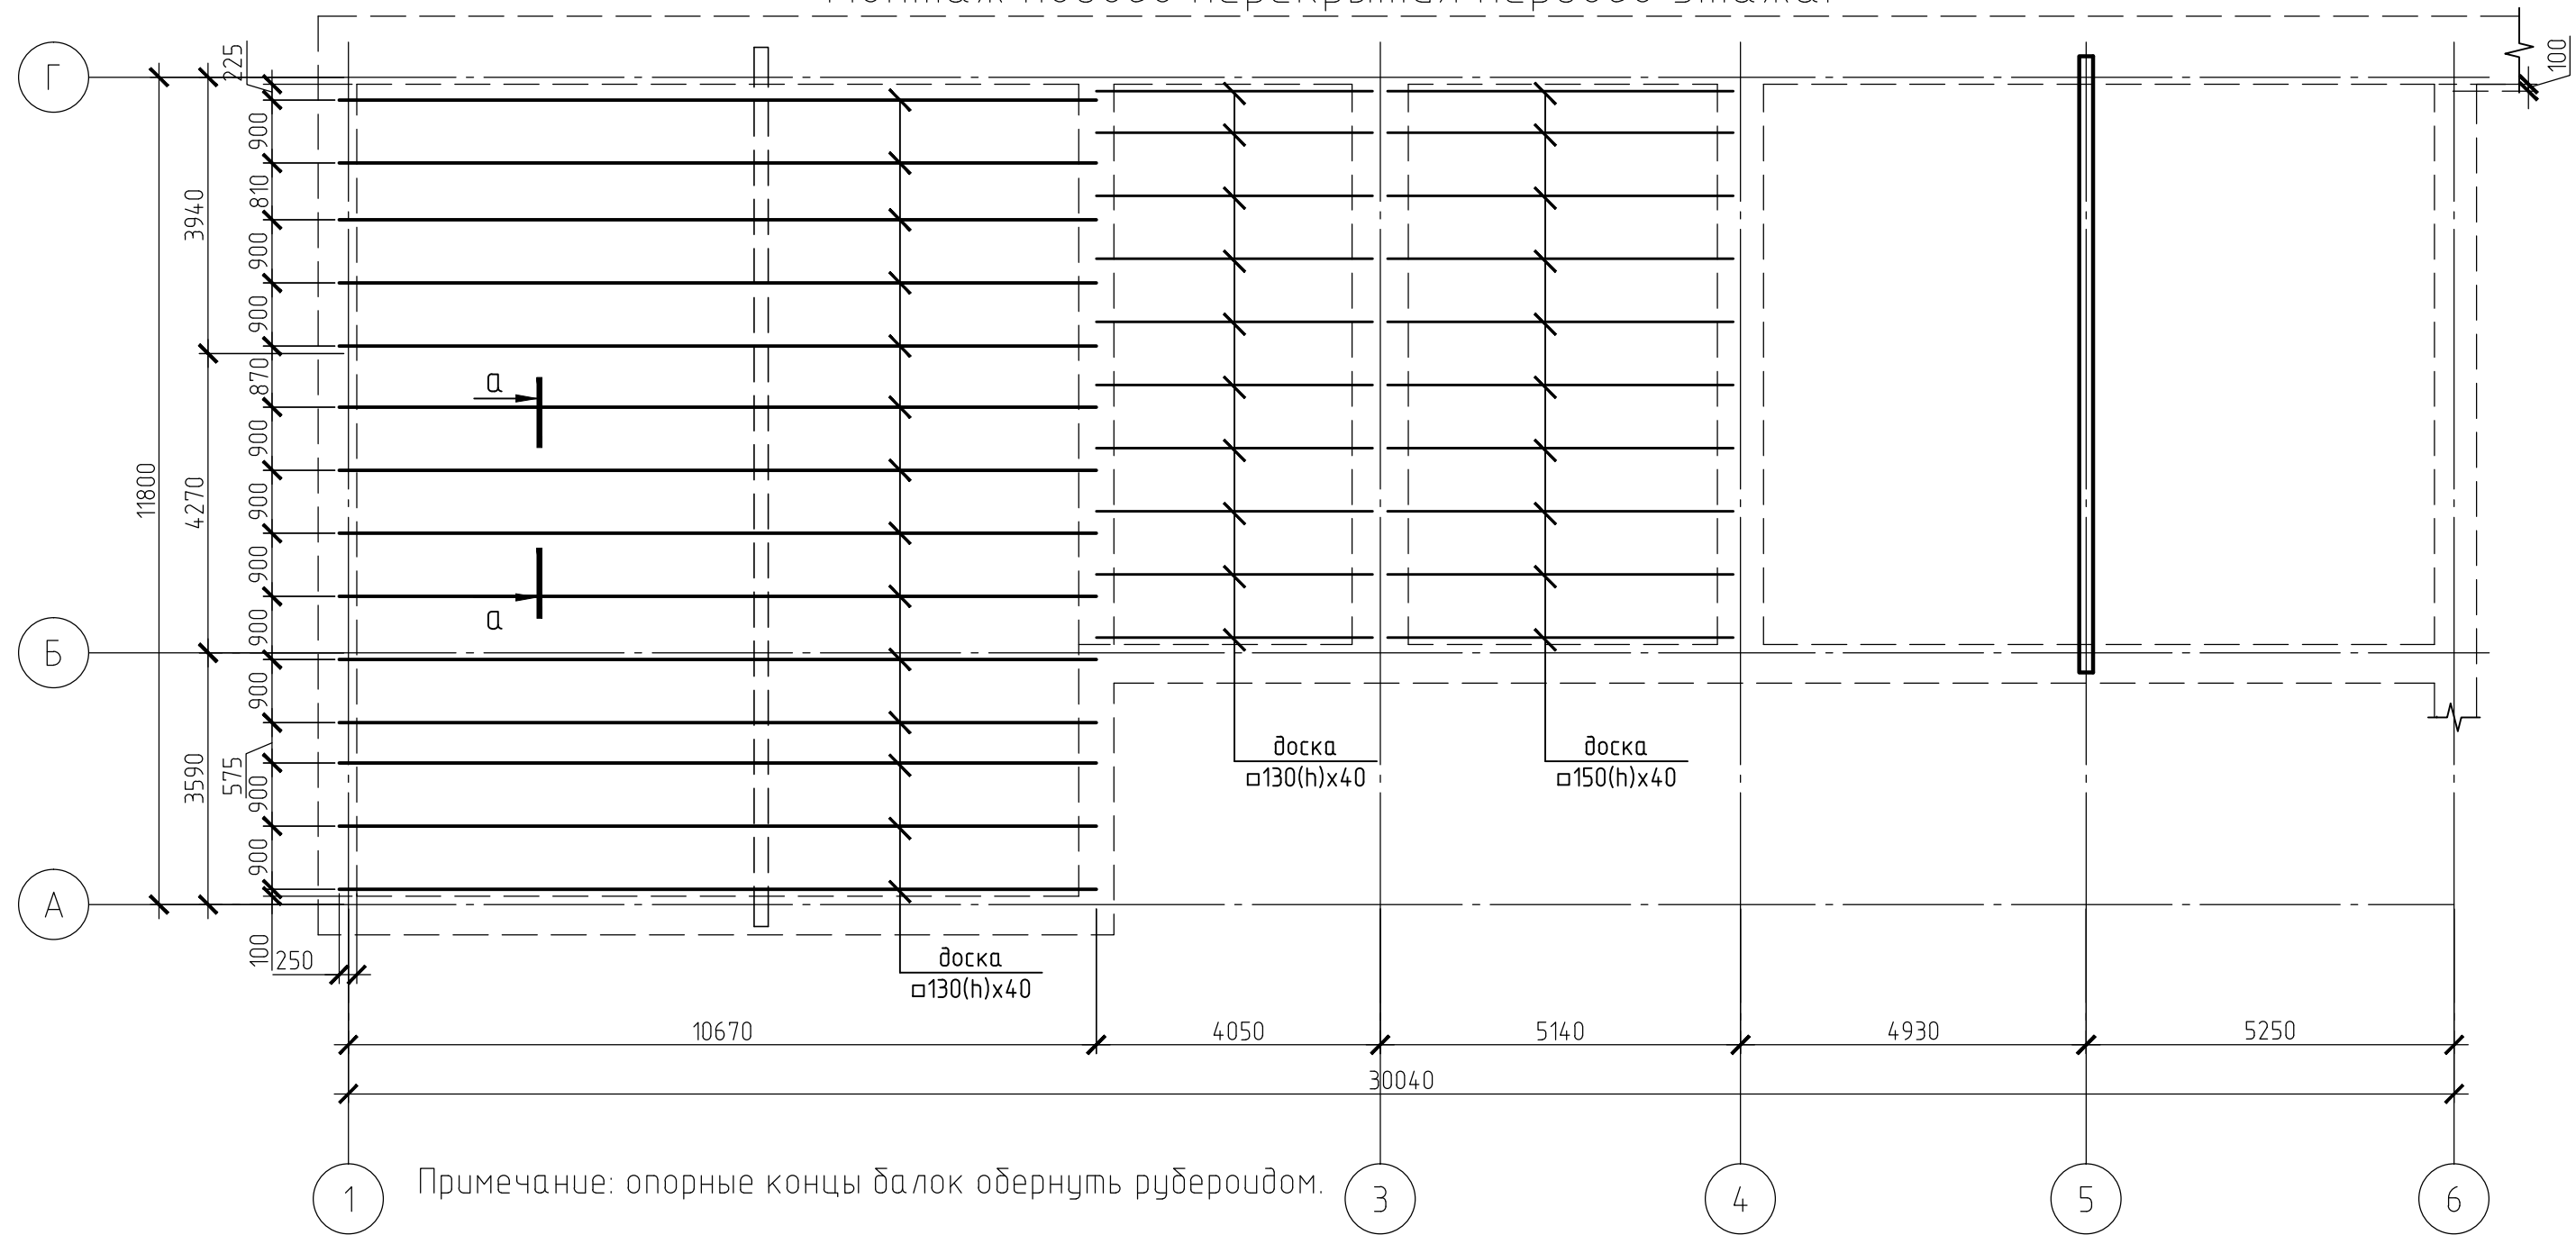


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ.

№ п/п	Наименование	Сечение, мм	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т	Примечание
	Перекрытие 1-го этажа.		шт.	1		
1	Установка несущих балок	200х150мм	п.м.	330		
2	Устройство пароизоляции	-	м2	257	-	
3	Монтирование обрешетки для ГК	50мм	п.м.	500	-	
4	Установка 2-х слоев ГК	-	м2	257	-	
5	Установка фанеры	6мм	м2	207	-	
6	Укладка звукоизоляции	200мм	м3	41.4	-	
7	Устройство гидроизоляции	-	м2	257	-	
8	Установка половой доски	200х40мм	п.м.	1285	-	
9	Укладка напольного покрытия	-	м2	257	-	

Монтаж нового перекрытия:

1. Установить несущие балки сечением 200х150мм
2. Устройство пароизоляции.
3. Смонтировать обрешетку для крепления гипсокартона.
4. Установка 2-х слоев гипсокартона.
5. Установка фанеры 6мм и укладка утеплителя(звукоизоляции)
6. Устройство гидроизоляции.
7. Укладка половой доски сечением 200х40мм
8. Укладка напольного покрытия.

						П-084/05.13 АС			
						Адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, литер С			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект капитального ремонта административного здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
Утвердил	Аткишкин К.С.				06.13	Монтаж нового перекрытия первого этажа.	 ГРУПП		
ГИП	Аткишкин С.Н.				06.13				
Н. контр.	Трошко Е.С.				06.13				
Разраб.	Поведа И.В.				06.13				