


Демонтаж перекрытия первого и второго этажа.

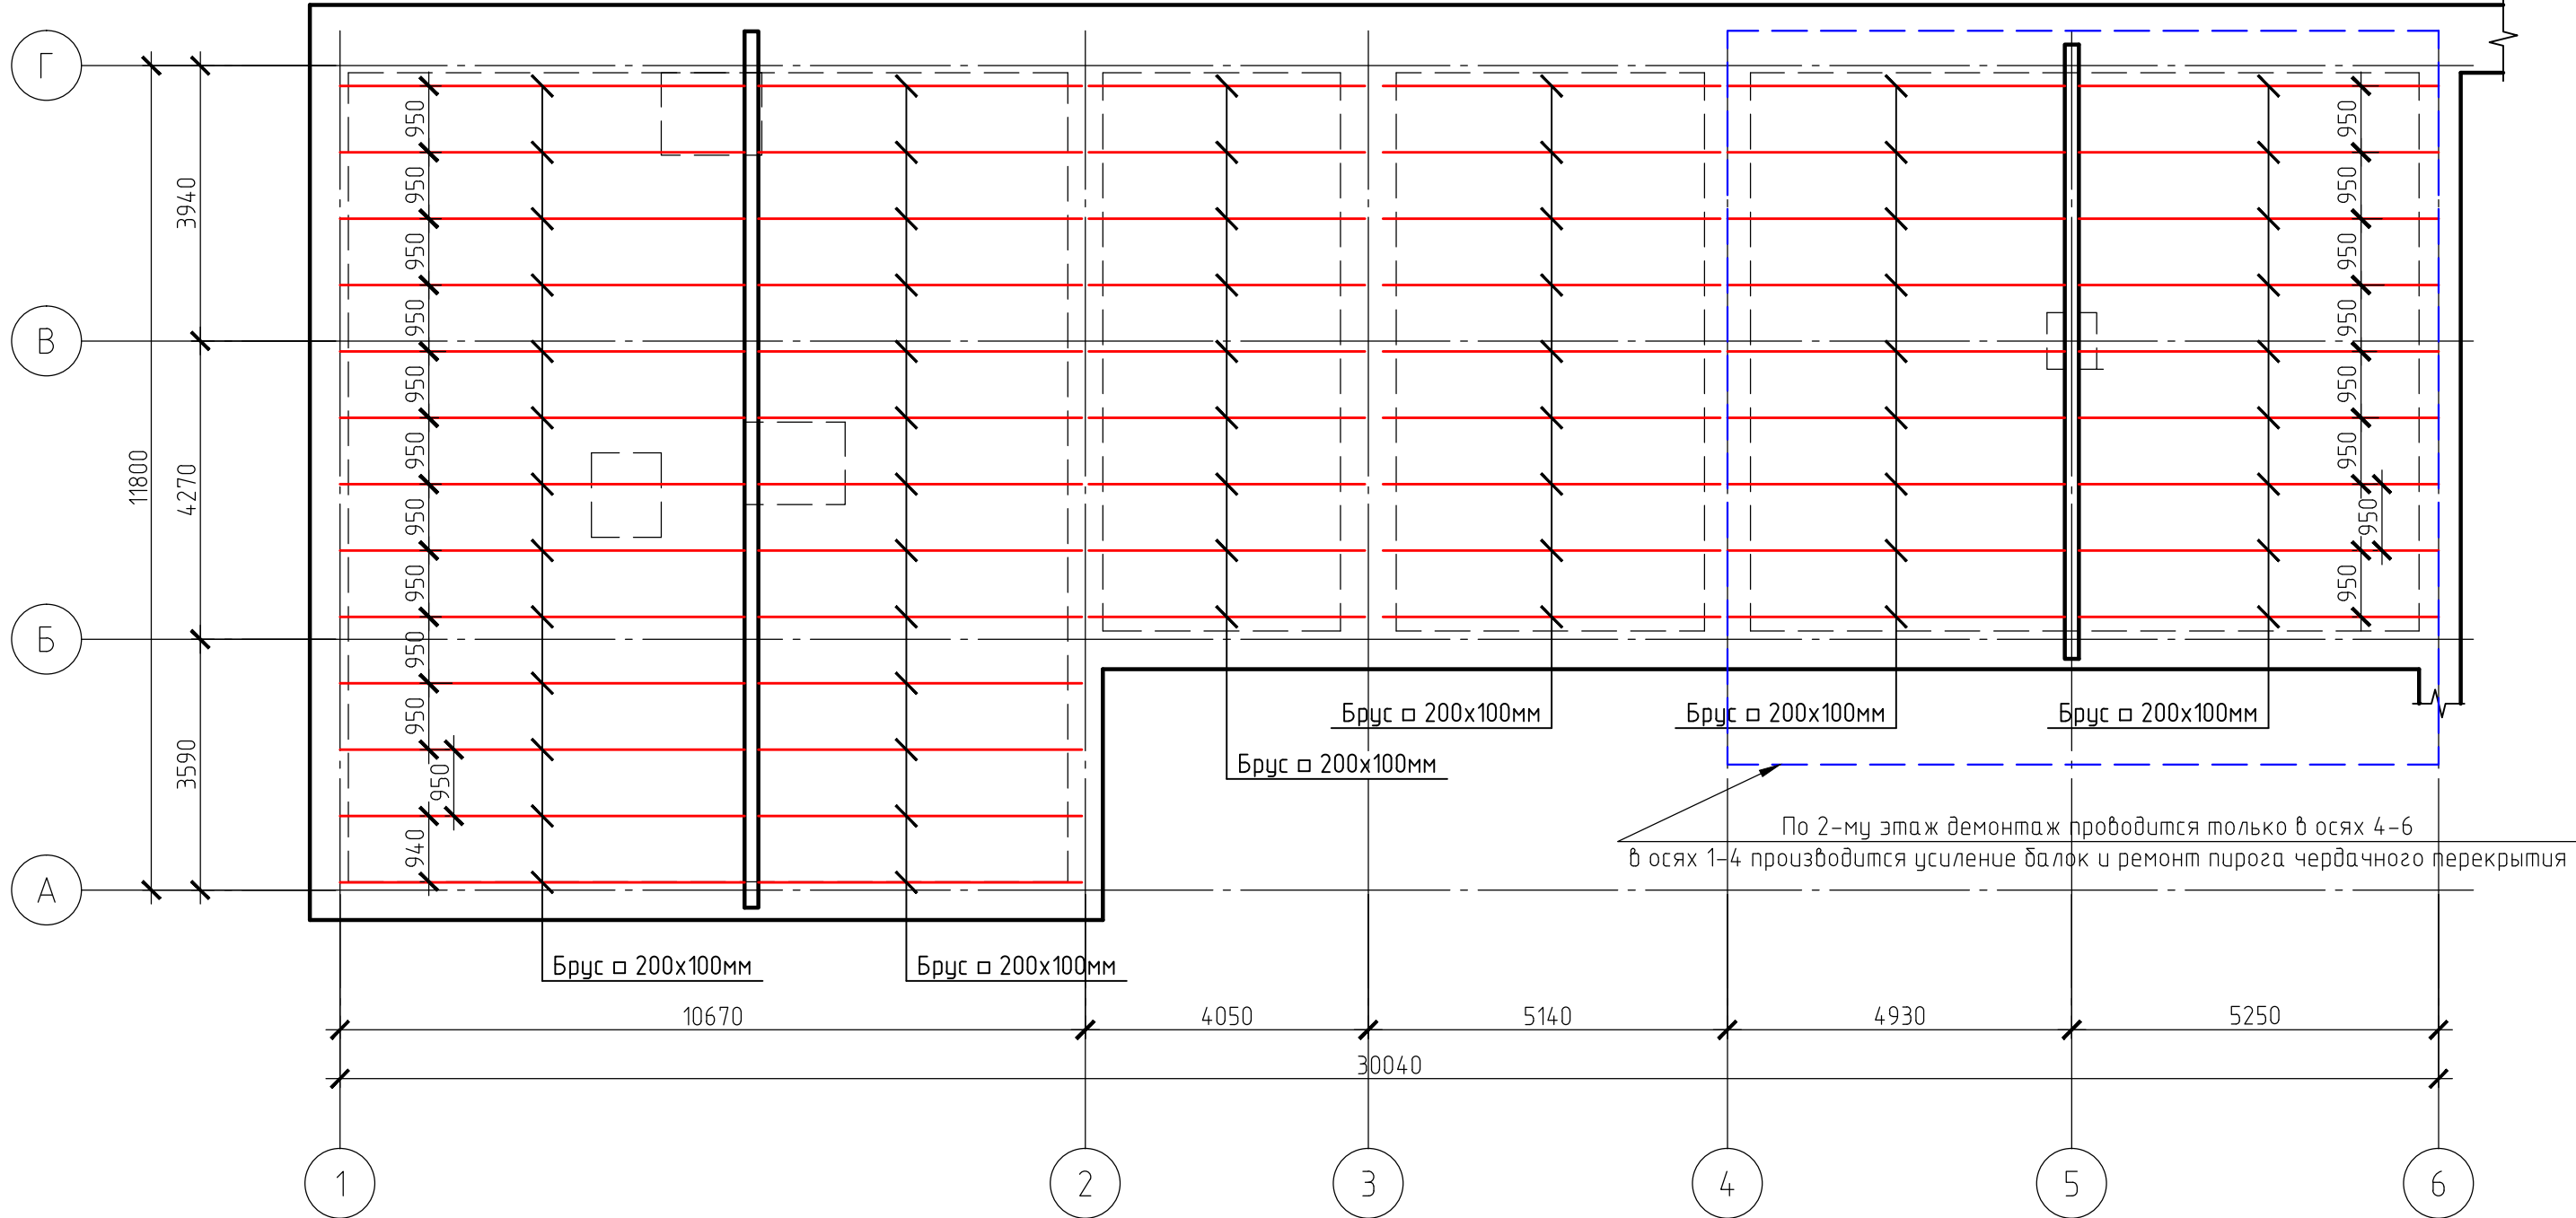


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ДЕМОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ.

№ п/п	Наименование	Сечение, мм	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т	Примечание
	Перекрытие 1-го и 2-го этажа.		шт.	2		
1	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)	-	м2	257	-	
2	Демонтаж слоя ДВП	5мм	м2	257	-	
3	Демонтаж слоя ДСП	10мм	м2	257	-	
4	Демонтаж обрезной доски	200x40мм	п.м.	1285	-	
5	Извлечение доменного шлака.	-	м3	40	-	50
6	Демонтаж щитового наката	-	м2	224	-	448
7	Демонтаж штукатурного слоя по дранке	-	м2	257	-	350
8	Демонтаж дощатого подшива	-	м2	257	-	350
9	Демонтаж несущих балок	200x100мм	п.м.	330	-	420

Демонтаж перекрытия:

1. Демонтировать напольное покрытие (линолеум)
2. Демонтировать Слои ДВП и ДСП.
3. Демонтировать дощатое покрытие из обрезной доски сечением 200x40мм.
4. Убрать доменный шлак и демонтировать щитовой накат с повторным извлечением доменного шлака.
5. Демонтировать штукатурный слой по дранке и дощатый подшив.
6. Демонтировать несущие балки сечением 200x100.

— Демонтируемый элемент

						П-084/05.13 АС			
						Адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, литер С			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект капитального ремонта административного здания	Стадия	Лист	Листов
							Р	7	
Утвердил	Аткишкин К.С.				06.13	Демонтаж перекрытия первого и второго этажа.	 ГРУПП		
ГИП	Аткишкин С.Н.				06.13				
Н. контр.	Трошко Е.С.				06.13				
Разраб.	Поведа И.В.				06.13				