


Демонтаж перекрытия подвала.

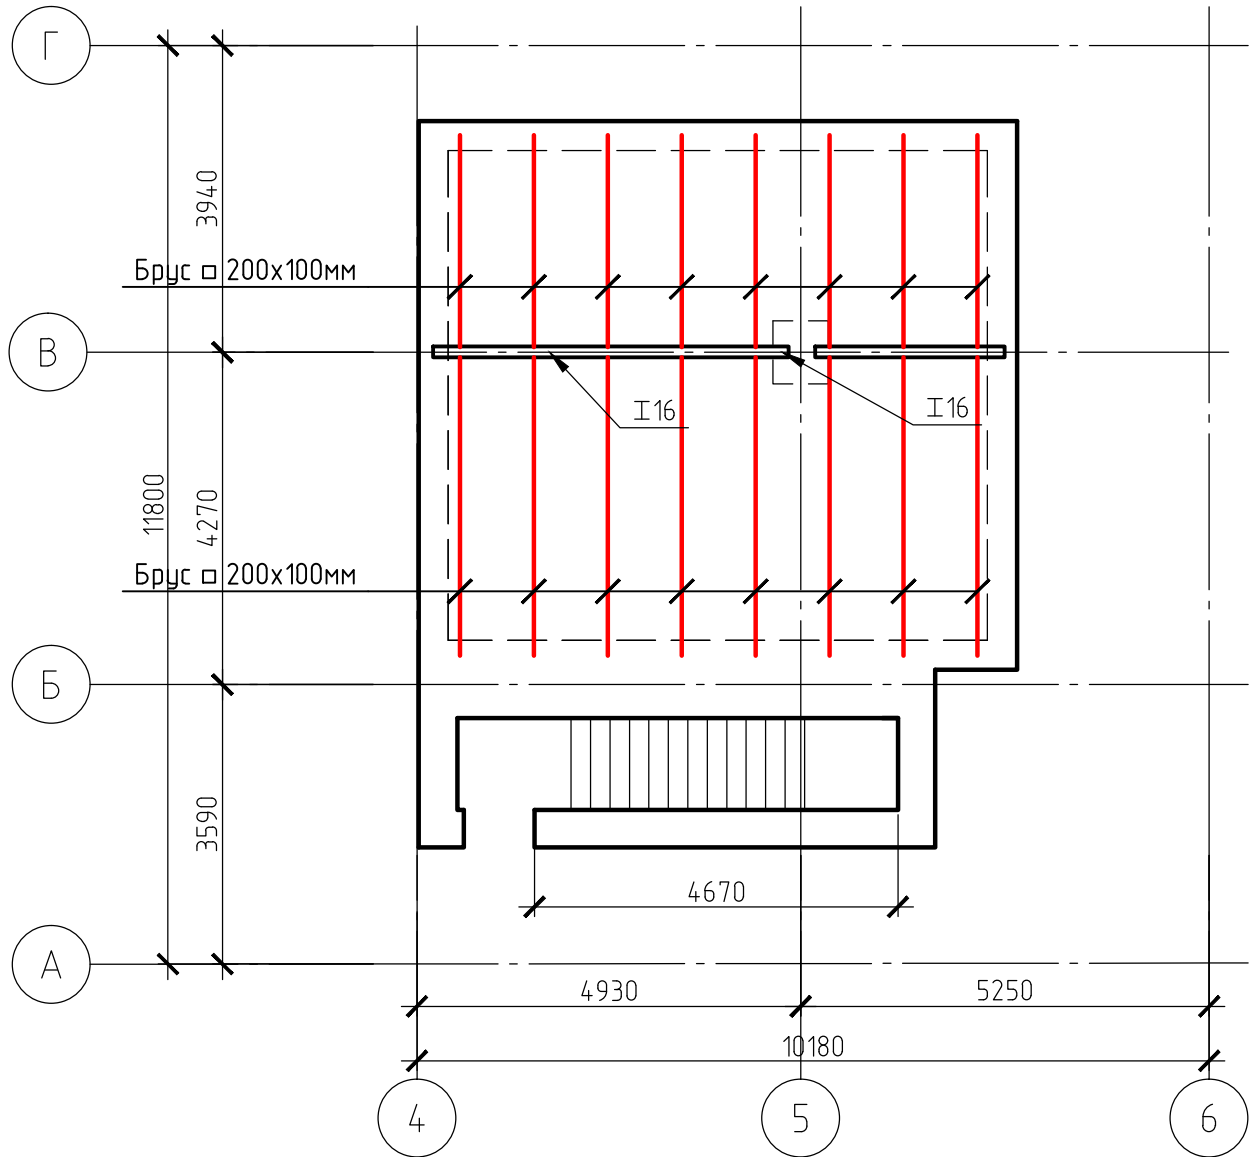

— Демонтируемый элемент

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ДЕМОНТАЖ ПЕРЕКРЫТИЯ.

№ п/п	Наименование	Сечение, мм	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т	Примечание
	Перекрытие 1-го этажа.		шт.	1		
1	Демонтаж напольного покрытия (линолеум)	-	м2	43,6	-	
2	Демонтаж слоя ДВП	5мм	м2	43,6	-	
3	Демонтаж слоя ДСП	10мм	м2	43,6	-	
4	Демонтаж обрешетной доски	200x40мм	п.м.	218	-	
5	Извлечение доменного шлака.	-	м3	6,2	-	
6	Демонтаж щитового наката	-	м2	38,4	-	
7	Демонтаж штукатурного слоя по дранке	-	м2	43,6	-	
8	Демонтаж дощатого подшива	-	м2	43,6	-	
9	Демонтаж несущих балок	200x100мм	п.м.	52,8	-	

- Демонтаж перекрытия:
1. Демонтировать напольное покрытие (линолеум)
 2. Демонтировать Слои ДВП и ДСП.
 3. Демонтировать дощатое покрытие из обрешетной доски сечением 200x40мм.
 4. Убрать доменный шлак и демонтировать щитовой накат с повторным извлечением доменного шлака.
 5. Демонтировать штукатурный слой по драни и дощатый подшив.
 6. Демонтировать несущие балки сечением 200x100.

						П-084/05.13 АС		
						Адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, д. 60, литер С		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект капитального ремонта административного здания	Стадия	Лист
							Р	6
Утвердил	Аткишкин К.С.				06.13	Демонтаж перекрытия подвала.		
ГИП	Аткишкин С.Н.				06.13			
Н. контр.	Трошко Е.С.				06.13			
Разраб.	Поведа И.В.				06.13			