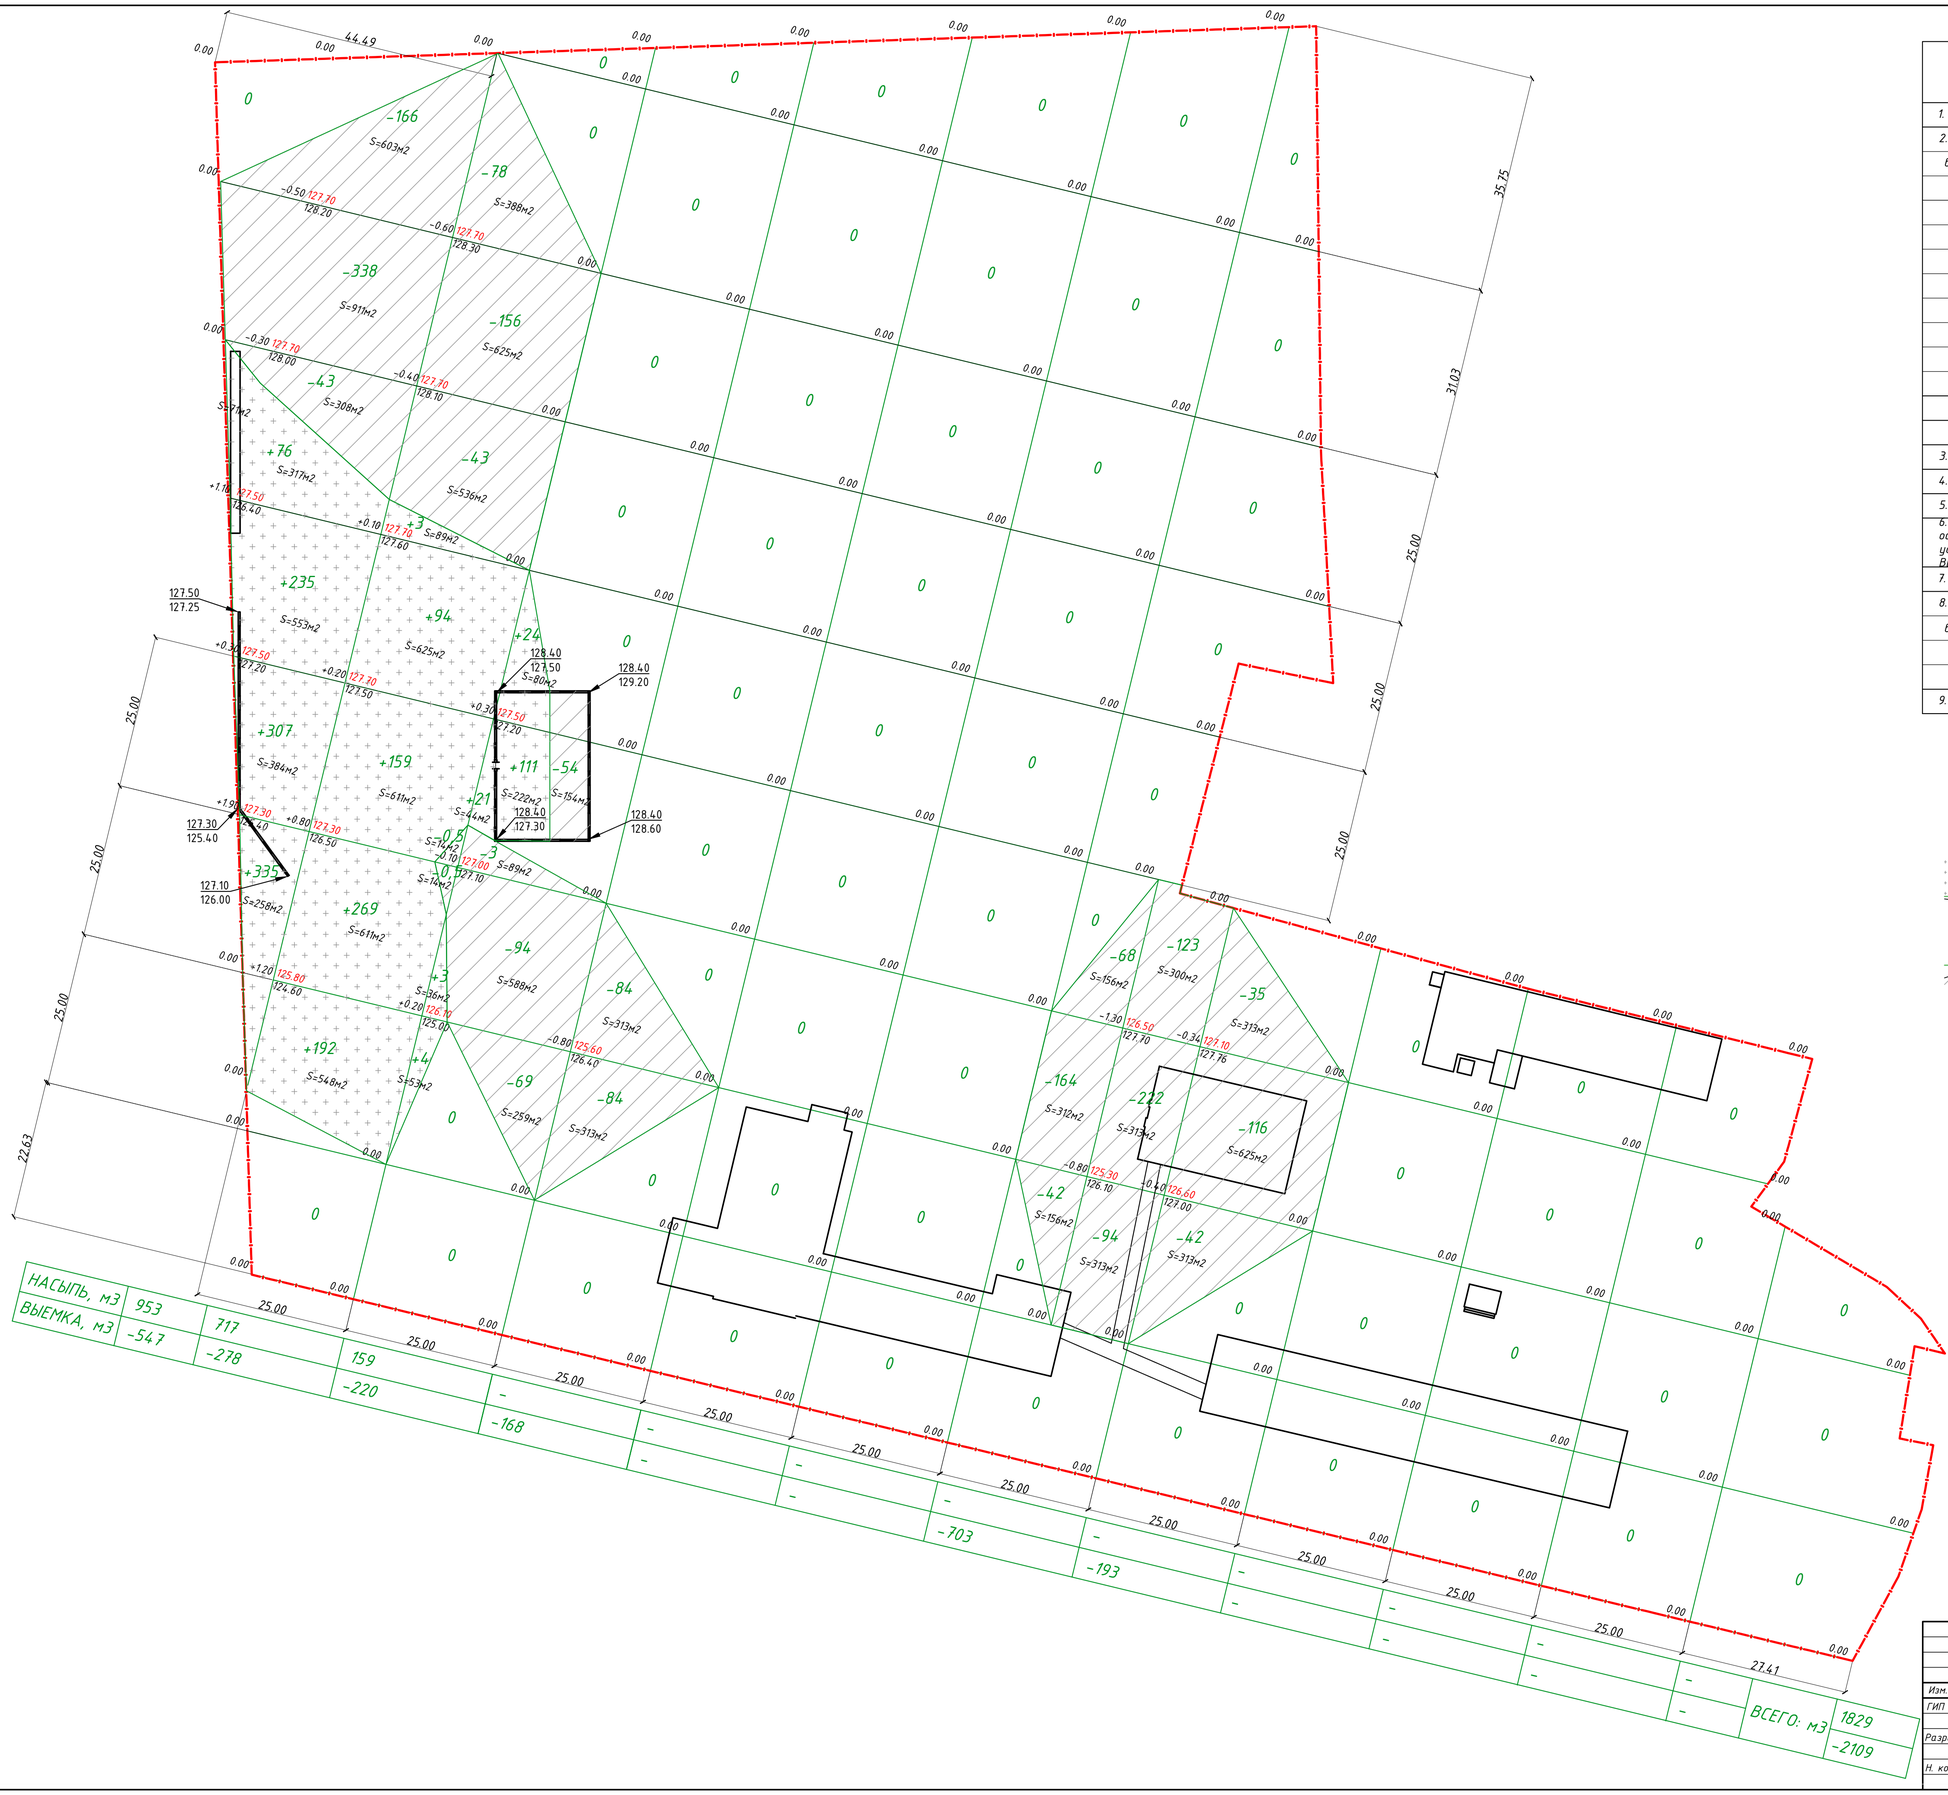

Ведомость объемов земляных масс

Наименование грунта	Количество, м3		Примечание
	Насыпь (+)	Выемка (-)	
1. Грунт планировки территории	1829.0	2109.0	
2. Вытесненный грунт,		5048.8	
в т.ч. при устройстве:			
а) подземных частей зданий (сооружений)	–	–	
б) асфальтобетонных покрытий	–	4010.0	
– тип 1	–	3393.0	
– тип 2, тип 3	–	617.0	
в) травяных спортивных покрытий	–	967.0	
г) подземных сетей	–	–	
д) водоотводных сооружений	–	71.8	
– дренажные траншеи 484.20 м.п.	–	43.6	
– лотки 180 м.п	–	9.7	
– колодцы СК-1, К-1 (0.46м3 - 1шт.)	–	7.4	
– колодцы К-2 (5.57м3 - 1 шт.)	–	11.1	
3. Поправка на уплотнение	182.9		
4. Всего природного грунта	2011.9	7157.8	
5. Недостаток / избыток природного грунта	5145.9		
6. Грунт непригодный для устроиства насыпи оснований зданий, сооружений и подлежащий удалению с территории (умеренно опасный). Вывоз на спецполигон	–	–	
7. Замена грунта	–	–	
8. Плодородный грунт, всего		3918.5	
в т.ч.:			
а) используемый для озеленения территории	1579.5		
б) избыток плодородного грунта	2339.0		
9. Итого перерабатываемого грунта	11076.3	11076.3	

Условные обозначения:



Проектная и существующая застройка

± Рабочая отметка | Отметка планировки / Отметка земли

– Кубатура насыпи (+)
– Линия нулевых работ
– Кубатура нулевых работ
– Кубатура выемки (-)

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Смирнова			
Разработал		Сорошкина			06.13
Н. контр.					

07\13 – ГП

Проектирование стадиона, спортивных площадок и ограждения фасада корпусов лицея по ул. Ветлужская, 89

Стадия	Лист	Листов
Р	5	8

План земляных масс
М1:500

ООО "Проект ПМ"