


Вентиляция. Монтажные работы

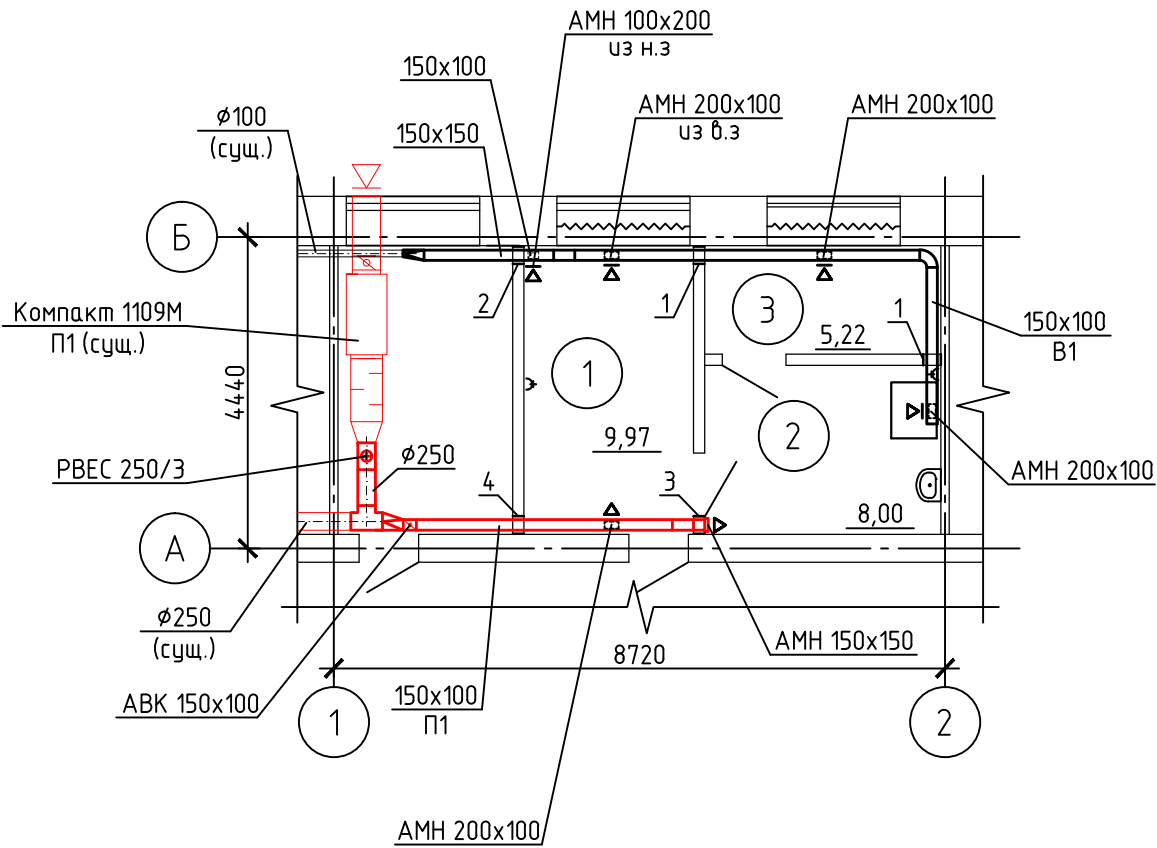


Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²
1	Процедурная	9,97
2	Фотолаборатория	8,00
3	Помещение временного хранения рентгеновской плёнки	5,22

Таблица воздухообмена

N пом.	НАИМЕНОВАНИЕ	Т°н С	Объем м³	Воздухообмен			
				приток		вытяжка	
				кратн.	L, м³/ч	кратн.	L, м³/ч
1	Процедурная	20	29.9	3	90	4	120
2	Фотолаборатория	20	24.0	3	75	4	100
3	Помещение временного хранения рентгеновской плёнки	18	15.7	-	-	1,5	25
			итого:	-	165	-	245

Вентиляция. Демонтажные работы

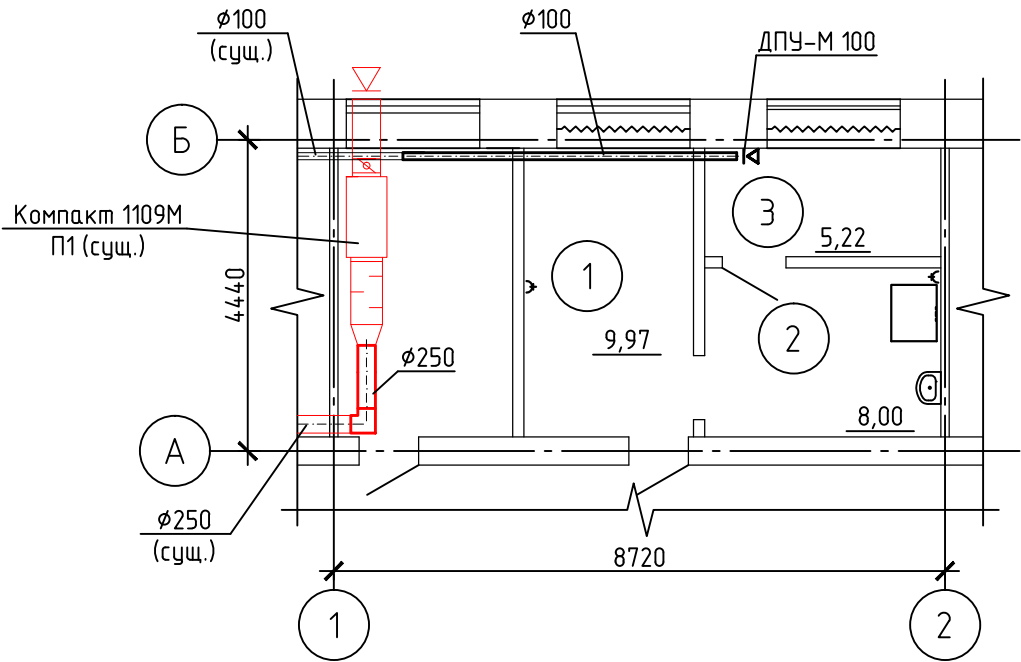

Экспликация отверстий

N отв.	Размеры	Отмет. низа отв.	Назначение	Кол-во	Примечание
	диаметр				
1	250x200	+ 2,65* низ	ОВ	2	Кирпич δ=160мм
2	250x250	+ 2,65* низ	ОВ	1	Кирпич δ=160мм
3	250x250	+ 2,45* низ	ОВ	1	Кирпич δ=160мм
4	250x200	+ 2,45* низ	ОВ	1	Кирпич δ=160мм

Примечание:  
Привязку отверстий уточнить по месту.

						322-2013-ОВ		
						МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №5" 614010, г. Пермь, ул. Кузнецова, 111		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт помещений для размещения кабинета маммографии	Стадия	Лист
							Р	3
Разработал Пепеляева 09.13						Вентиляция. Фрагмент плана первого этажа	ООО "Пермская проектная студия"	